

ERKADO
az ajtók a mi világunk

BELTÉRI AJTÓK
Katalógus
2026

Kiadás I/2026/A
2026.01.01-től érvényes

HU



JASMIN 7 ZSÁLYA ST CPL dekorban, BELLA SLIM fényes sárgaréz kilinccsel

ERKADO az ajtók a mi világunk

A beltéri ajtók minden otthon alapfelszereltségéhez tartoznak. Ezért az ajtókra már régóta nem elég csak a használati és funkcionális szempontok alapján tekinteni. Ma már a belsőépítészet fontos elemei, amelyek kiemelik a tökéletesen berendezett otthon előnyeit, ezért modern megoldásokat alkotunk, vonzó formatervezést vezetünk be, és ügyelünk a kivitelezés minőségére, hogy örömmel válassza az Erkado ajtókat.

Fontos számunkra minden lényeges tevékenységi terület fejlesztése, hogy olyan terméket hozzunk létre, amely megfelel az Ön elvárásainak. Ezt a célt fejlett technológiájú gyártósorokba történő beruházásokkal, a munkatársak képzésével és a fogyasztói igények rendszeres elemzésével érjük el. A dinamikus fejlődés nem lenne lehetséges az értékesítési hálózat résztvevőinek aktivitása nélkül. Köszönjük az inspiráló javaslatokat és a szimpátia kifejezését.




STILE KERETES SZERKEZETŰ AJTÓK.....	5
WERBENA..... ÚJDONSÁG.....	6
LAURENCJA.....	8
FREZZA.....	10
JASMIN..... ÚJDONSÁG.....	12
NEMEZJA.....	14
PEONIA.....	16
AMARYLIS.....	18
MISKANT.....	20
MAGNOLIA.....	22
BUDLEJA, POWOJNIK.....	24
LUKRECJA.....	26
EPIMEDIUM.....	28
ARALIA, NOLINA, EWODIA.....	30
JUKA..... ÁRSLÁGER!.....	32
FORSYCJA..... ÁRSLÁGER!.....	34
LAWENDA..... ÁRSLÁGER!.....	36
IRYS.....	38
DAGLEZJA.....	40
DEBECJA.....	42
SURMIA.....	44
BERBERYS, FLOKS.....	46
KROKUS.....	48
KAMELIA.....	50
PETUNIA.....	52
AZALIA.....	54
HIACYNT.....	56
FRAGI.....	58
LOFT ÜVEGAJTÓK..... ÚJDONSÁG.....	60
LOFT BASIC..... ÚJDONSÁG.....	60
LOFT CLASSIC..... ÚJDONSÁG.....	62
LOFT ART..... ÚJDONSÁG.....	64
GRAF ÜVEGAJTÓK..... ÚJDONSÁG.....	68
DEKORATÍV LAMELLÁK.....	72
LAKKOZOTT AJTÓK.....	74
WERBENA..... ÚJDONSÁG.....	74
JASMIN..... ÚJDONSÁG.....	76
AMARYLIS.....	78
PEONIA.....	80
MISKANT.....	82
NEMEZJA.....	84
LAURENCJA.....	86
BALDUR.....	88
ANUBIS.....	90
UNO PREMIUM.....	92
TURAN.....	94
MILDA.....	96
SYLENA.....	98
INTARZIÁK..... ÚJDONSÁG.....	100
LEMEZELT AJTÓK.....	108
BALDUR.....	108
UNO PREMIUM.....	110
ALTAMURA.....	112
ANSEDONIA.....	114
LORIENT.....	116
MENTON.....	118
BELTÉRI BEJÁRATI AJTÓK.....	122
FORTECA RC2.....	122
FORTECA RC3.....	122
FIX AJTÓTOK FORTECA-HOZ.....	126
ACÉL AJTÓTOKOK FORTECA-HOZ.....	127
HERSE SET ÉS HERSE MAX SET.....	128
FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKOK A HERSE SET SOROZATHOZ.....	130
ACÉL AJTÓTOKOK A HERSE SET SOROZATHOZ.....	132
UNITED ACÉL AJTÓTOK A HERSE SET SOROZATHOZ.....	133
TŰZGÁTLÓ BELTÉRI BEJÁRATI AJTÓK.....	134
LEDA EI30.....	134
LEDA EI60.....	134
FA AJTÓTOK A LEDA SOROZATHOZ.....	136
ACÉL AJTÓTOKOK A LEDA SOROZATHOZ.....	136
KÉTSZÁRNYÚ LEDA EI30 ÉS EI60.....	137
VASALAT – KILINCSEK..... ÚJDONSÁG.....	138
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK.....	149
KORONÁK ÉS PILASZTEREK.....	155
AJTÓTOK-SZÉLESÍTŐ PANELEK.....	156
FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK.....	158
FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK.....	164
KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK.....	167
CSUKLÓAJTÓK.....	170
COVERT FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ AJTÓK.....	171
OLDALBEVILÁGÍTÓK ÉS FELÜLVILÁGÍTÓK.....	174
AJTÓTOKOK.....	176
"ALAGÚT / VAKTOK" TÍPUSÚ ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK.....	179
ACÉL AJTÓTOK.....	180
ACÉL AJTÓTOK PEREM NÉLKÜL.....	181
RÁKATTHATÓ ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK ACÉL AJTÓTOKHOZ.....	182
FORDÍTOTT AJTÓTOK.....	183
ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK PEREM NÉLKÜL AJTÓSZÁRNYHOZ.....	184
FIX AJTÓTOK PEREMES AJTÓSZÁRNYHOZ.....	185
ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK PEREMES AJTÓSZÁRNYHOZ.....	186





DEKOROK

BELTÉRI AJTÓK ELÉRHETŐ SZÍNEI

GREKO



				
DÍÓ GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO
				
SONOMA GREKO	VILÁGOS AKÁC GREKO	FEHÉR GREKO (hasonló: RAL 9010, NCS S 0502-Y50R)	HÓFEHÉR GREKO (hasonló: RAL 9016, NCS S 0300-N)	

PREMIUM

				
KŐRIS GRAFIT PREMIUM	TÖLGY PREMIUM	TÖLGY NATÚR PREMIUM	TÖLGY NATÚR KERESZTTEREZETES PREMIUM ¹⁾	DÍÓ CLASSIC PREMIUM
				
BETON PREMIUM	SZÜRKE JUHAR PREMIUM	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM (hasonló: RAL 9003, NCS S 0500-N)	

ÚJDONSÁG

CPL

					
WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL 7037, NCS S 5500-N)	HAMUSZÜRKE ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL 7047, NCS S 2500-N)	KŐSZÜRKE ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL 1019, NCS S 4005-Y20R)
					
FEKETE ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL 9011, NCS S 9000-N)	SŐTÉTKÉK ST CPL ¹⁾²⁾ (hasonló: RAL 5011, NCS 8010-R90B)	SŐTÉTZÖLD ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL 6007, NCS S 8010-G30Y)	FEHÉR ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL 9003, NCS S 0500-N)	CAPPUCCINO ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL D2 080 80 05 NCS S 3005-Y50R)	ZSÁLYA ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL 7033, NCS S 4005-G20Y)
					
ANTRACIT ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL 7024 NCS S 8000-N)	ANTRACIT SATIN CPL 0,2 és 0,7 (hasonló: RAL 7024 NCS S 8000-N)	SZÜRKE CPL 0,2 és 0,7 (hasonló: RAL 7047, NCS S 2500-N)	FEHÉR CPL 0,2 és 0,7 (hasonló: RAL 9003, NCS S 0300-N)		
					
DÍÓ CLASSIC CPL 0,2 és 0,7	TÖLGY RETRO CPL 0,2 és 0,7	TÖLGY CLASSIC 0,2 és 0,7 CPL			
					
			FEHÉR TITÁN UV (hasonló: RAL 9003, NCS S 0500-N)		KASMÍR TITÁN UV (hasonló: RAL D2 080 80 05 NCS S 3005-Y50R)

LAKKOZOTT UV

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

PORFESTETT a LOFT kollekcióban

										
FEKETE STR (RAL 9005)	FEHÉR STR (RAL 9003)	RAL 5002	RAL 6005	RAL 7006	RAL 7016	RAL 7024	RAL 7032	RAL 8017	RAL 9007	RAL 9010

ÚJDONSÁG

* speciális **AntiFinger** bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

¹⁾ csak bizonyos lemezes ajtózárnaknál alkalmazható. A szettben az ajtótok tölgynatúr premium dekorban készül

²⁾ a készlet erejéig

STILE KERETES SZERKEZETŰ AJTÓK

FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI



Stabil keresztléc 35 mm vagy 22 mm vastagságban



Látványos GREKO felület, strapabíró PREMIUM felület vagy mindkét tulajdonságot ötvöző CPL felület



Tartós csapozott kötés



Három praktikus, 2 csapos, állítható pánt, amely egy masszív, 40 mm vastag függőleges keretelembe van szerelve (opcionálisan takarósapkákkal)



automata küszöb (opcionálisan)




MDF keretelemek



Rétegesen ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva ¹⁾



Esztétikus, keret nélküli üvegezés nútba helyezve



CUBE SLIM kilincs



Ingyenes gyári átmenő furat a kilincs számára (úgynevezett osztott), ha az ajtószárnyal együtt rendelik



Modern tejüveg edzett üveg vagy opcionálisan: átlátszó, illetve innovatív VSG matt vagy fekete ragasztott üveg

¹⁾ Felár ellenében elérhető falcos, falc nélküli és falcmentes modellekhez tolóajtó rendszerekhez PL és CZ szabvány szerint a következő dekorokban: FEHÉR PREMIUM, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR PREMIUM, TÖLGY ST CPL



WERBENA

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN



WERBENA 1 ZSÁLYA ST CPL dekorban, QUANTA FIT fekete matt kilincssel



WERBENA 1



WERBENA 2



WERBENA 3



WERBENA 4



WERBENA 5



WERBENA 6




WERBENA 7



WERBENA 8



WERBENA 9

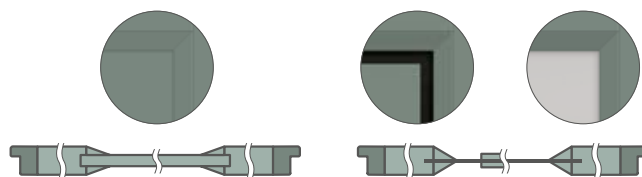


WERBENA 1, 2, 3
ferde lécz 16 mm-es lemez
mellett

WERBENA 4, 5, 6, 7, 8, 9
mély ferde lécz az üveg mellett

WERBENA 4, 5, 6
a panel 3 mm vastag éle mindig
fekete színű

WERBENA 4 ZSÁLYA ST CPL dekorban, BELLA SLIM fényes króm kilinccsel

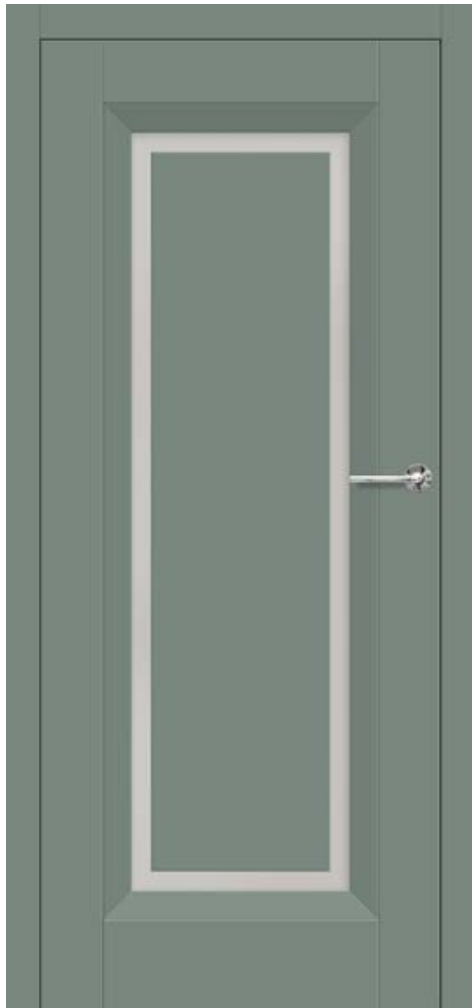

SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezetű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes keretelemek MDF lapból, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- WERBENA 1, 2, 3 – 16 mm vastag MDF lapból készült panelek, ferde léccel keretezve; WERBENA 4, 5, 6 – 3 mm vastag HDF lapból készült panelek, mindkét oldalon üvegre ragasztva, mély ferde léccel keretezve. **A panel éle mindig fekete színű.**
- a ferde lécc és a ragasztott panel közötti átlátszó rész szélessége 40 mm
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik) rejtve a falc nélküli ajtószárnyban, festve ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat az ajtótokkal együtt szállítjuk és árazzuk
- zár: rugós-retesz a falcos ajtószárnyban, mágneses (opcionálisan rugós-retesz) a falc nélküli ajtószárnyban, kulcsos, cilinderbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezés szerint 4 mm-es edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott üveg, tejüveg vagy fekete biztonsági, mindkét oldalon sima vagy dekoratív edzett üveg 4 mm relief és point **ÚJDONSÁG** (WERBENA 7, 8, 9). A relief és point üveg egyik oldala sima.
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK **ÚJDONSÁG**

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)

fautáztatú műanyag szellőzők (4 db.)

fém szellőzők, kerek és szögletes (4 db); kivitel: matt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (csak 80, 90, 100 cm széles ajtószárnyakhoz)

falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalon sima vagy dekoratív üveg

fém pánt takarók a falcos ajtószárnyban

(szín: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemeze és zár a falcos ajtószárnyak esetén

automata küszöb

váltás mágneszár fekete, fehér vagy arany színben falc nélküli ajtószárnyakhoz

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemeze falc nélküli ajtószárnyakhoz

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

szabvány PL2112

+15% a szárny felár előtti árához

PREMIUM

TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ¹⁾ 4)	ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL ⁴⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾ 6)	FEHÉR ST CPL ¹⁾ 3)
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
ZSÁLYA ST CPL ³⁾	KÖSZÜRKE ST CPL ³⁾	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhetők a következő dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR PREMIUM, TÖLGY ST CPL

⁵⁾ csak falc nélküli ajtószárnyakhoz⁶⁾ a készlet erejéig



LAURENCJA

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN



LAURENCJA 1 FEHÉR ST CPL dekorban, fekete VSG üvegezéssel, QUANTA FIT fekete matt kilincssel



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6

LAURENCJA 1 FEHÉR PREMIUM dekorban, CUBE PREMIUM fekete matt kilinccsel és fekete VSG 221 ragasztott üveggel



SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezetű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes keretelemek MDF lapból, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4 mm vastag HDF lemezből készült betétek CPL vagy PREMIUM fóliával borítva
- nagyon széles, 35 mm vastag keresztléc
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik) rejtve a falc nélküli ajtószárnyban, festve ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat az ajtótokkal együtt szállítjuk és árazzuk
- zár: rugós-retesz a falcos ajtószárnyban, mágneses (opcionálisan rugós-retesz) a falc nélküli ajtószárnyban, kulcsos, cilinderbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezett 4 mm vastag tejüveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott tejüveg vagy fekete üveg biztonságos, mindkét oldalon sima
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK **ÚJDONSÁG**

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

- gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve
- rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)
- fautánczátú műanyag szellőzők (4 db.)
- fém szellőzők, kerek és szögletes (4 db); kivitel: matt nikkel, patina, fehér és fekete
- szellőzőrács (csak 80, 90, 100 cm széles ajtószárnyakhoz)
- falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny
- VSG 221 ragasztott üveg, biztonságos, mindkét oldalon sima
- fém pánt takarók a falcos ajtószárnyban (szín: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)
- váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén
- automata küszöb
- váltás mágneszárra fekete, fehér vagy arany színben falc nélküli ajtószárnyakhoz
- váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

PREMIUM

TÖLGYNATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGYPREMIUM	KŐRISGRAFIT PREMIUM ⁴⁾	DIÓCLASSICPREMIUM
			ÚJDONSÁG
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉRKÉREGPREMIUM	FEHÉRPREMIUM ¹⁾⁴⁾	

CPL

WENGEDARKSTCPL	TÖLGYSTCPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGYSTCPL	ANTRACITSTCPL ⁴⁾
FEKETE STCPL ³⁾	SÖTÉTZÖLDSTCPL ³⁾	SÖTÉTKÉKSTCPL ³⁾⁶⁾	FEHÉRSTCPL ¹⁾³⁾
VILÁGOSSZÜRKESTCPL ³⁾	HAMUSZÜRKESTCPL ³⁾	CAPPUCCINOSTCPL ³⁾	
		ÚJDONSÁG	
ZSÁLYASTCPL ³⁾	KÖSZÜRKESTCPL ³⁾		



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhetők a következő dekorokhoz: FEHÉRPREMIUM, TÖLGYNATÚRPREMIUM, KŐRISGRAFITPREMIUM, SZÜRKE JUHARPREMIUM, TÖLGYSTCPL

⁵⁾ csak falc nélküli ajtószárnyakhoz⁶⁾ a készlet erejéig



FREZJA

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN



FREZJA 9 CAPPUCCINO ST CPL dekorban, BELLA SLIM fényes sárgaréz kilincssel



FREZJA 1




FREZJA 2




FREZJA 3




FREZJA 4



FREZJA 2



FREZJA 4



FREZJA 6



FREZJA 9
a panel 3 mm vastag éle
mindig fekete színű



FREZJA 5



FREZJA 6



FREZJA 7 ³⁾



FREZJA 8 ²⁾



FREZJA 8
alsó szellőzőnyílás

²⁾ FREZJA 8 – 8 mm vastag üveg

³⁾ FREZJA 7 – csak tükrrel rendelkező modell; a másik oldal – a lap a megfelelő dekorral van borítva. Előlap – a tükrök a zsanérok oldalán található (ahogy a képen is látható)



GREKO

DIÓ GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO	SONOMA GREKO
SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HŐFEHÉR GREKO ¹⁾	

PREMIUM

TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁶⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁶⁾	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁶⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 6)}	ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁶⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL ⁶⁾
FEKETE ST CPL ⁶⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ⁶⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ^{6) 10)}	FEHÉR ST CPL ^{1) 5)}
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ⁵⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ⁵⁾	CAPPUCCINO ST CPL ⁵⁾	
ZSÁLYA ST CPL ⁵⁾	KŐSZÜRKE ST CPL ⁵⁾		ÚJDONSÁG



Ragasztott fa keretelemek⁶⁾

SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezettű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL fóliával, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva⁶⁾
- 16 mm vastag HDF panelek (a FREZJA 2 és 6 modelleknél 4 mm-es betét is), GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borítva, a FREZJA 7 csak tükrrel elérhető
- A FREZJA 9 modellnél a 3 mm vastag HDF panel mindkét oldalán üvegre van ragasztva.

A panel széle mindig fekete színű.

- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két rejtett pánt (felár ellenében harmadik is) falc nélküli ajtószárnyban, ezüst színben festve (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat az ajtótokkal együtt szállítjuk és árazunk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelvs zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelvs), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezett: edzett tejüveg, átlátszó 4 mm vagy egyoldalas tükrös (csak FREZJA 7), felár ellenében: VSG 221 ragasztott tejüveg vagy fekete üveg biztonságos, mindkét oldalon sima (FREZJA 1, 3, 5 esetén) vagy dekoratív edzett üveg 4 mm relief és point **ÚJDONSÁG** (FREZJA 1, 3, 5 esetén). A relief és point üveg egyik oldala sima.
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal
- Állandó üvegezési szélesség: FREZJA 1 – 140 mm, FREZJA 5 – 80 mm, FREZJA 9 – 50 mm

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

ÚJDONSÁG

60	65	70	75	80N ⁷⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db)²⁾

fém szellőzők, kerek és négyzet alakú²⁾ (4 db.); kialakítás: matt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács²⁾ (csak 80, 90, 100 cm szélességű ajtószárnyakhoz)

falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny

VSG 221 ragasztott üveg, biztonsági, mindkét oldalon sima vagy dekoratív üveg

fém takarókupakok a pántokra a falcolt ajtószárnyban (szín: matt nikkal, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén

automata küszöb (FREZJA 8 esetén nem elérhető)

váltás mágneszárra fekete, fehér vagy arany színben falc nélküli ajtószárnyakhoz

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁶⁾

szabvány PL2112⁹⁾

+15% a szárny felár előtti árához

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

²⁾ FREZJA 8 esetén nem elérhető

³⁾ FREZJA 8 nem elérhető tolóajtó rendszerekben

⁵⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződéseket és az ujjlenyomatokat

⁶⁾ ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhető a következő dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR PREMIUM, TÖLGY ST CPL

⁷⁾ csak falc nélküli ajtószárnyakhoz

⁸⁾ A FREZJA 9 modell elérhető PREMIUM és ST CPL dekorban

⁹⁾ GREKO dekoroknál nem elérhető¹⁰⁾ a készlet erejéig



JASMIN

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN

MINTAOLTALOM ALATT

ERKADO

015099362-0001/015099362-0006



JASMIN 3 CAPPUCCINO ST CPL dekorban, BELLA SLIM fekete matt kilincssel



JASMIN 1



JASMIN 2



JASMIN 3



JASMIN 4



JASMIN 5^{*)}



JASMIN 6^{*)}



JASMIN 7^{*)}




JASMIN 8^{*)}



JASMIN
a panel 3 mm vastag éle mindig
fekete színű

^{*)} A bemutatott JASMIN 5-8 ajtók fotói kizárólag a „80”-as ajtószárny szélességre vonatkoznak. Más szélességeknél eltérések lehetnek a középső panel sugarainak az üveghez viszonyított arányaiban, amelyek befolyásolhatják a vásárló választását. Az egyes szélességeket ábrázoló grafikák megtalálhatók a www.erkado.pl oldalon.

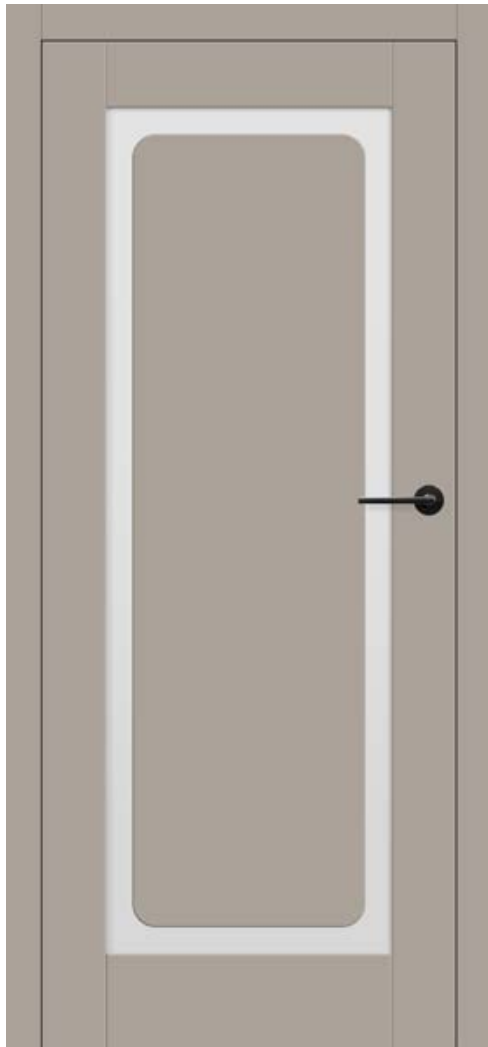

SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezetű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes keretelemek MDF lapból, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 3 mm vastag HDF lapból készült panelek, mindkét oldalon üvegre ragasztva. **A panel széle mindig fekete színű.**
- a keretelem széle és a ragasztott panel közötti átlátszó sáv szélessége 50 mm
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két rejtett pánt (felár ellenében harmadik is) a falc nélküli ajtószárnyban, ezüst színben festve (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat az ajtótokkal együtt szállítjuk és árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelvs zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelvs), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezett 4 mm-es edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott tejüveg vagy fekete biztonsági, mindkét oldalon sima üveg
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

ÚJDONSÁG

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100

PREMIUM

TÖLGYNATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGYPREMIUM	KŐRISGRAFIT PREMIUM ⁴⁾	DIÓCLASSICPRÉMIUM
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉRKÉREGPREMIUM	FEHÉRPREMIUM ¹⁾ 4)	ÚJDONSÁG

CPL

WENGEDARKSTCPL	TÖLGYSTCPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGYSTCPL	ANTRACITSTCPL ¹⁾
FEKETE STCPL ³⁾	SÖTÉTZÖLDSTCPL ³⁾	SÖTÉTKÉKSTCPL ³⁾ 6)	FEHÉRSTCPL ¹⁾ 3)
VILÁGOSSZÜRKESTCPL ³⁾	HAMUSZÜRKESTCPL ³⁾	CAPPUCCINOSTCPL ³⁾	ÚJDONSÁG
ZSÁLYASTCPL ³⁾	KÖSZÜRKESTCPL ³⁾		



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

FELÁRAS EXTRÁK

gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőztető alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)

fautáratú műanyag szellőzők (4 db.)

fém szellőzők, kerek és szögletes (4 db); kivitel: matt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (csak 80, 90, 100 cm széles ajtószárnyakhoz)

falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny

VSG 221 ragasztott üveg, biztonsági, mindkét oldalon sima

fém pánt takarók a falcos ajtószárnyban

(szín: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemeze és zár falcos ajtószárnyak esetén

automata küszöb

váltás mágneszár fekete, fehér vagy arany színben falc nélküli ajtószárnyakhoz

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemeze falc nélküli ajtószárnyakhoz

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

szabvány PL2112

+15% a szárny felár előtti árához

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ rétegesen ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhetők a következő dekorokhoz: FEHÉRPREMIUM, TÖLGYNATÚRPREMIUM, KŐRISGRAFITPREMIUM, SZÜRKE JUHARPREMIUM, TÖLGYSTCPL

⁵⁾ csak falc nélküli ajtószárnyakhoz⁶⁾ a készlet erejéig



NEMEZJA

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN



NEMEZJA 14 ANTRACIT ST CPL dekorban, QUANTA FIT fekete matt kilinccsel



NEMEZJA 4



NEMEZJA 6




NEMEZJA 7



NEMEZJA 8



NEMEZJA 9



Fazettált panel



NEMEZJA 10



NEMEZJA 11



NEMEZJA 12




NEMEZJA 15

ÚJDONSAG



NEMEZJA 16

ÚJDONSAG



NEMEZJA 16
Egyenes panel

NEMEZJA 16 CAPPUCINO ST CPL dekorban, QUANTA FIT fekete matt kilinccsel



ÚJDONSÁG

SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezetű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 16 mm vastag HDF panelek, fazettált és sima (csak NEMEZJA 16), GREKO, CPL vagy PREMIUM dekorfóliával borítva
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelvs zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelvs), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezés szerint 4 mm-es edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott tejüveg vagy fekete biztonsági üveg, mindkét oldalon sima, vagy 4 mm-es dekoratív edzett üveg relief és point kivitelben **ÚJDONSÁG** NEMEZJA 4, 7, 11, 15 esetén (relief és point üveg egyik oldalon sima)
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

GREKO

DIÓ GREKO	KÖZÉP TÖLG GREKO	TÖLG GREKO	SONOMA GREKO
SZÜRKE TÖLG GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HŐFEHÉR GREKO ¹⁾	

PREMIUM

TÖLG NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLG PREMIUM	KÓRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLG ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLG ST CPL	ANTRACIT ST CPL ⁴⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SÓTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÓTÉTKÉK ST CPL ^{3) 9)}	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	
			ÚJDONSÁG
ZSÁLYA ST CPL ³⁾	KÖSZÜRKE ST CPL ³⁾		



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK **ÚJDONSÁG**

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

- gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve
- rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)
- fautánczátú műanyag szellőzők (4 db.)
- fém szellőzők, kerek és szögletes (4 db); kivitel: matt nikkal, patina, fehér és fekete
- szellőzőrács (csak 80, 90, 100 cm széles ajtószárnyakhoz)
- falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny
- VSG 221 ragasztott üveg, biztonsági, mindkét oldalon sima vagy dekoratív üveg
- fém takarókupakok a pántokra a falcolt ajtószárnyban (szín: matt nikkal, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)
- váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén
- automata küszöb
- váltás mágneszárú fekete, fehér vagy arany színben falc nélküli ajtószárnyakhoz
- váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾
- szabvány PL2112⁸⁾

+15% a szárny felár előtti árához

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhető a következő dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TÖLG NATÚR PREMIUM, KÓRIS GRAFIT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR PREMIUM, TÖLG ST CPL

⁵⁾ csak falc nélküli ajtószárnyakhoz

⁷⁾ dekoratív korona pilaszterekkel feláras, 155. oldal

⁸⁾ GREKO dekorokhoz nem elérhető⁹⁾ a készlet erejéig



PEONIA

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN



PEONIA 2 ZSÁLYA ST CPL dekorban, tejjüveges betéttel, BELLA SLIM fényes sárgaréz kilincssel, dekoratív koronával és pilaszterekkel[®]



PEONIA 1



PEONIA 2



PEONIA 3



PEONIA 4



PEONIA 5



PEONIA 6



Kétoldalas, ragasztott osztóléc,
25 mm széles
Az ajtószárny színében vagy fekete

PEONIA 3 SZÁLYA ST CPL dekorban, CUBE PREMIUM fekete matt kilinccsel, dekoratív koronával és pilaszterekkel⁽⁶⁾



GREKO

DIO GREKO	KOZEPTOLGY GREKO	ARANYTOLGY GREKO	TOLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZURKE TOLGY GREKO	FEHER GREKO ¹⁾	HOFEHER GREKO ¹⁾

PREMIUM

TOLGY NATUR PREMIUM ⁴⁾	TOLGY PREMIUM	KORIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾	DIO CLASSIC PREMIUM
SZURKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHER KEREK PREMIUM	FEHER PREMIUM ^{1) 4)}	ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL	TOLGY ST CPL ⁴⁾	SZURKE TOLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL ⁴⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SOTETZOLD ST CPL ³⁾	SOTETKEK ST CPL ^{3) 9)}	FEHER ST CPL ^{1) 3)}
VILAGOSSZURKE ST CPL ³⁾	HAMUSSZURKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
SZALYA ST CPL ³⁾	KOSZURKE ST CPL ³⁾	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezettű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 16 mm vastag HDF panelek, fazettáltak és GREKO, CPL vagy PREMIUM dekorfóliával borítva
- kétoldalas, üvegre ragasztott osztóléc, 25 mm széles, magassága: függőleges 12 mm, vízszintes 8 mm
- opcionálisan az osztóléc dekorja módosítható FEKETE ST CPL színre az ajtószárny dekorjától függetlenül
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelvs zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelvs), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezés szerint 4 mm-es edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott tejüveg vagy fekete biztonsági üveg, mindkét oldalon sima, vagy 4 mm-es dekoratív edzett üveg relief és point kivitelben **ÚJDONSÁG** (relief és point üveg egyik oldalon sima)
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK **ÚJDONSÁG**

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

- gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve
- rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)
- fautáztatú műanyag szellőzők (4 db.)
- fém szellőzők, kerek és szögletes (4 db); kivitel: matt nikkel, patina, fehér és fekete
- szellőzőrács (csak 80, 90, 100 cm széles ajtószárnyakhoz)
- falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny
- VSG 221 ragasztott üveg, biztonsági, mindkét oldalon sima vagy dekoratív üveg
- fém takarókupakok a pántokra a falcolt ajtószárnyban (szín: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)
- váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén
- automata küszöb
- váltás mágneszárra fekete, fehér vagy arany színben falc nélküli ajtószárnyakhoz
- fehér, fekete vagy arany színű pántokra és zárlemezre való csere falc nélküli ajtószárnyakhoz
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾
- szabvány PL2112⁸⁾
- +15% a szárny felár előtti árához

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhetők a következő dekorokhoz: FEHER PREMIUM, TOLGY NATUR PREMIUM, KORIS GRAFIT PREMIUM, SZURKE JUHAR PREMIUM, TOLGY ST CPL

⁵⁾ csak falc nélküli ajtószárnyakhoz

⁶⁾ dekoratív korona pilaszterekkel feláras, 155. oldal

⁸⁾ GREKO dekorokhoz nem elérhető⁹⁾ a készlet erejéig




AMARYLIS


BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN




AMARYLIS 2 KŐSZÜRKE ST CPL dekorban, relief dekorúveggel, BELLA SLIM fényes sárgaréz kilinccsel, dekoratív koronával és pilaszterekkel ⁷⁾

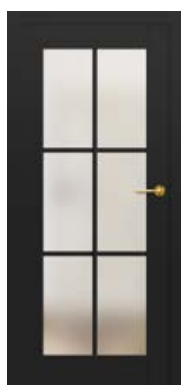

AMARYLIS 1

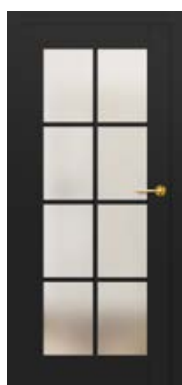

AMARYLIS 2

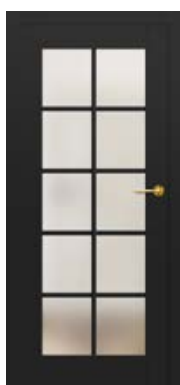

AMARYLIS 3



AMARYLIS 4



AMARYLIS 5



AMARYLIS 6



AMARYLIS 7



AMARYLIS 8



AMARYLIS 9



Kétoldalas, ragasztott osztóléc,
25 mm széles
Az ajtószárny színében vagy fekete



GREKO

DIÓ GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO 1)	HŐFEHÉR GREKO 1)

PREMIUM

TÖLGY NATÚR PREMIUM 4)	TÖLGY PREMIUM	KÓRIS GRAFIT PREMIUM 4)	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM
SZÜRKE JUHAR PREMIUM 4)	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM 1) 4)	ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL 4)	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL 3)
FEKETE ST CPL 3)	SÖTÉTZÖLD ST CPL 3)	SÖTÉTKÉK ST CPL 3) 9)	FEHÉR ST CPL 1) 3)
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL 3)	HAMUSZÜRKE ST CPL 3)	CAPPUCCINO ST CPL 3)	ÚJDONSÁG
ZSÁLYA ST CPL 3)	KŐSZÜRKE ST CPL 3)		



Ragasztott fa keretelemek 4)

SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezetű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL fóliával, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva 4)
- Kétoldalas, üvegre ragasztható osztóléc, 25 mm szélességgel, magassága: függőleges 12 mm, vízszintes 8 mm
- opcionálisan az osztóléc dekorja módosítható FEKETE ST CPL színre az ajtószárny dekorjától függetlenül
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyeltes zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyeltes), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezés szerint 4 mm vastag edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott tejüveg vagy fekete biztonsági, mindkét oldalon sima, vagy 4 mm vastag dekoratív edzett üveg relief és point mintával **ÚJDONSÁG** (relief és point üveg egyik oldalon sima)
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK **ÚJDONSÁG**

60	65	70	75	80N 5)	80	85	90	95	100
----	----	----	----	--------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve

VSG 221 ragasztott üveg, biztonsági, mindkét oldalon sima vagy dekoratív üveg

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzősi alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)

fém szellőzők, kerek és szögletes (4 db); kivitel: matt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (csak 80, 90, 100 cm széles ajtószárnyakhoz)

falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny

fém takarókupakok a pántokra a falcolt ajtószárnyban (szín: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén

automata küszöb

váltás mágneszárra fekete, fehér vagy arany színben falc nélküli ajtószárnyakhoz

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

ragasztott fából készült függőleges keretelemek 4)

szabvány PL2112 8)

+15% a szárny felár előtti árához

1) sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

3) speciális **AntiFinger** bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

4) ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhetők a következő dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÓRIS GRAFIT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR PREMIUM, TÖLGY ST CPL

5) csak falc nélküli ajtószárnyakhoz

7) dekoratív korona pilaszterekkel felár, 155. oldal

8) GREKO dekorokhoz nem elérhető 9) a készlet erejéig



MISKANT

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN



MISKANT 2 TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorban, FEKETE ST CPL dekoros ajtókkal, BELLA SLIM fekete matt kilincssel




MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



18 mm széles fekete vonalak
szitanyomásos technológiával
festve




MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6

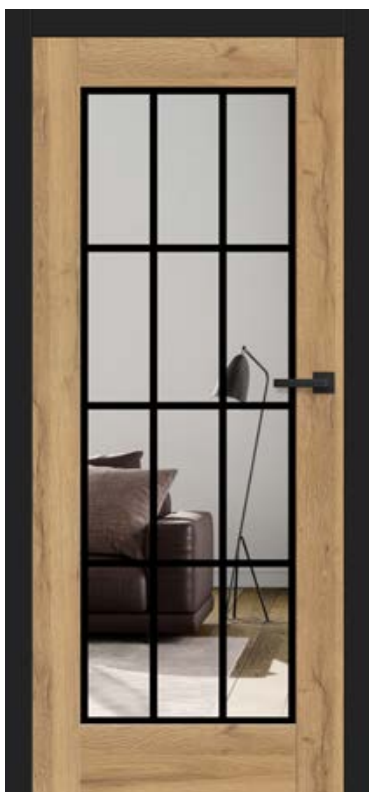

GREKO

DIO GREKO	KOZEPI TOLGY GREKO	ARANY TOLGY GREKO	TOLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZURKE TOLGY GREKO	FEHER GREKO 1)	HOFEHER GREKO 1)

PREMIUM

TOLGY NATUR PREMIUM 4)	TOLGY PREMIUM	KORIS GRAFIT PREMIUM 4)	DIO CLASSIC PREMIUM
SZURKE JUHAR PREMIUM 4)	FEHER KREG PREMIUM	FEHER PREMIUM 1) 4)	FEHER PREMIUM 1) 4)

CPL

WENGE DARK ST CPL	TOLGY ST CPL 4)	SZURKE TOLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL 4)
FEKETE ST CPL 3)	SOTETZOLD ST CPL 3)	SOTETKEK ST CPL 3) 6)	FEHER ST CPL 1) 3)
VILAGOSSZURKE ST CPL 3)	HAMUSZURKE ST CPL 3)	CAPPUCCINO ST CPL 3)	FEHER ST CPL 1) 3)
ZSALYA ST CPL 3)	KOSZURKE ST CPL 3)	FEHER ST CPL 1) 3)	FEHER ST CPL 1) 3)



Ragasztott fa keretelemek 4)

SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezetű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva 4)
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két rejtett pánt (felár ellenében harmadik is) falc nélküli ajtószárnyban, ezüst színben festve (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat az ajtótokkal együtt szállítjuk és árazunk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelvs zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelvs), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- edzett teüveg (MISKANT 2, 4, 6) vagy átlátszó üveg (MISKANT 1, 3, 5) 4 mm vastagságban, vagy felár ellenében VSG ragasztott átlátszó üveg belső applikációval
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal
- 18 mm széles (vastag) fekete vonalak szitanyomásos technológiával festve az üveg egyik oldalán

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK ÚJDONSÁG

60	65	70	75	80N 5)	80	85	90	95	100
----	----	----	----	--------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve

VSG ragasztott átlátszó üvegek belső fekete vagy fehér applikációval

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőztető alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)

fautáztatú műanyag szellőzők (4 db.)

fém szellőzők, kerek és szögletes (4 db); kivitel: matt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (csak 80, 90, 100 cm széles ajtószárnyakhoz)

falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny

fém takarókupakok a pántokra a falcolt ajtószárnyban (szín: matt nikkal, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén

automata küszöb

váltás mágneszárra fekete, fehér vagy arany színben falc nélküli ajtószárnyakhoz

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

ragasztott fából készült függőleges keretelemek 4)

1) sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

3) speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

4) ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhetők a következő dekorokhoz: FEHER PREMIUM, TOLGY NATUR PREMIUM, KORIS GRAFIT PREMIUM, SZURKE JUHAR PREMIUM, TOLGY ST CPL

5) csak falc nélküli ajtószárnyakhoz 6) a készlet erejéig



MAGNOLIA

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN



MAGNOLIA 1 TÖLGY PREMIUM dekorban, TOPAZ inox kilincssel



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 2



MAGNOLIA 3



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 5



MAGNOLIA 6



MAGNOLIA 7



MAGNOLIA 8



SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezetű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL fóliával, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4 mm vastag HDF lemezből készült betétek GREKO, CPL vagy PREMIUM furnérrel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelves zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelves), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezett 4 mm-es edzett tejuveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott tejuveg vagy fekete biztonsági, mindkét oldalon sima üveg
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

ÚJDONSÁG

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

GREKO

DIÓ GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KÓRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ¹⁾ 4)	ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL ⁴⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾ 7)	FEHÉR ST CPL ¹⁾ 3)
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	
			ÚJDONSÁG
ZSÁLYA ST CPL ³⁾	KÖSZÜRKE ST CPL ³⁾		

Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhetők a következő dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÓRIS GRAFIT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR PREMIUM, TÖLGY ST CPL

⁵⁾ csak falc nélküli ajtószárnyakhoz

⁶⁾ GREKO dekorokhoz nem elérhető

⁷⁾ a készlet erejéig

FELÁRAS EXTRÁK

gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)

fém szellőzők, kerek és szögletes (4 db); kivitel: matt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (csak 80, 90, 100 cm széles ajtószárnyakhoz)

falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny

VSG 221 ragasztott üveg, biztonságos, mindkét oldalon sima

fém pánt takarók a falcos ajtószárnyban (szín: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén

automata küszöb

váltás mágneszárra fekete, fehér vagy arany színben falc nélküli ajtószárnyakhoz

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

szabvány PL2112⁶⁾

+15% a szárny felár előtti árához



BUDLEJA, POWOJNIK

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN



BUDLEJA 8 DIÓ CLASSIC PRÉMIUM dekorban, BELLA SLIM fényes sárgaréz kilincssel



BUDLEJA 1



BUDLEJA 2



BUDLEJA 4



BUDLEJA 6



BUDLEJA 8



POWOJNIK 1



POWOJNIK 2



POWOJNIK 3



SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezetű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes keretelemek MDF lapból, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4 mm vastag HDF lemezből készült betétek CPL vagy PREMIUM furnérral (POWOJNİK)
- nagyon széles, 35 mm vastag keresztléc
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelvs zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelvs), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezett 4 mm-es edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott tejüveg vagy fekete biztonsági, mindkét oldalon sima üveg
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

ÚJDONSÁG

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

PREMIUM

TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KÖRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾	DÍÓ CLASSIC PRÉMIUM
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
FEKETE ST CPL ³⁾	SÓTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÓTÉTKÉK ST CPL ^{3) 6)}	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	ÚJDONSÁG
ZSÁLYA ST CPL ³⁾	KÖSZÜRKE ST CPL ³⁾		



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

FELÁRAS EXTRÁK

- gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve
- rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)
- fautánczátú műanyag szellőzők (4 db.)
- fém szellőzők, kerek és szögletes (4 db); kivitel: matt nikkel, patina, fehér és fekete
- szellőzőrács (csak 80, 90, 100 cm széles ajtószárnyakhoz)
- falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny
- VSG 221 ragasztott üveg, biztonságos, mindkét oldalon sima
- fém pánt takarók a falcos ajtószárnyban (szín: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)
- váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén
- automata küszöb
- váltás mágneszárú fekete, fehér vagy arany színben falc nélküli ajtószárnyakhoz
- váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhetők a következő dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÖRIS GRAFIT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR PREMIUM, TÖLGY ST CPL

⁵⁾ csak falc nélküli ajtószárnyakhoz⁶⁾ a készlet erejéig



LUKRECJA

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN



LUKRECJA 1 TÖLGYPREMIUM dekorban, átlátszó üvegezéssel, BELLA SLIM fényes sárgaréz kilincssel



LUKRECJA 1



LUKRECJA 2



LUKRECJA 3



LUKRECJA 4



LUKRECJA 5



LUKRECJA 6



LUKRECJA 7



LUKRECJA 8



LUKRECJA 9



Kétoldalas, ragasztott osztóléc,
25 mm széles
Az ajtószárny színében vagy fekete



SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezetű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes keretelemek MDF lapból, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- kétoldalas, üvegre ragasztható osztóléc, 25 mm szélességgel és 12 mm magassággal
- opcionálisan az osztóléc dekorja módosítható FEKETE ST CPL színre az ajtószárny dekorjától függetlenül
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelvs zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelvs), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezett 4 mm-es edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott tejüveg vagy fekete biztonsági, mindkét oldalon sima üveg
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

ÚJDONSÁG

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100

PREMIUM

TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KÓRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ¹⁾ 4)	ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL ⁴⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾ 6)	FEHÉR ST CPL ¹⁾ 3)
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	ÚJDONSÁG
ZSÁLYA ST CPL ³⁾	KÖSZÜRKE ST CPL ³⁾		



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

FELÁRAS EXTRÁK

gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve

VSG 221 ragasztott üveg, biztonságos, mindkét oldalon sima

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)

fém szellőzők, kerek és szögletes (4 db); kivitel: matt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (csak 80, 90, 100 cm széles ajtószárnyakhoz)

falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny

fém takarókupakok a pántokra a falcolt ajtószárnyban (szín: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezeire és zárra falcos ajtószárnyak esetén

automata küszöb

váltás mágneszárra fekete, fehér vagy arany színben falc nélküli ajtószárnyakhoz

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezeire falc nélküli ajtószárnyakhoz

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

szabvány PL2112

+15% a szárny felár előtti árához

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhetők a következő dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÓRIS GRAFIT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR PREMIUM, TÖLGY ST CPL

⁵⁾ csak falc nélküli ajtószárnyakhoz⁶⁾ a készlet erejéig



EPIMEDIUM

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN



EPIMEDIUM 6 HAMUSZÜRKE ST CPL dekorban, fekete VSG üvegezéssel, QUANTA FIT fekete matt kilinccsel

SZÉLESSÉG 80



EPIMEDIUM 1 *)



EPIMEDIUM 2 *)



EPIMEDIUM 3 *)



EPIMEDIUM 4 *)



EPIMEDIUM 6 *)

SZÉLESSÉG 70



EPIMEDIUM 1 *)



EPIMEDIUM 2 *)



EPIMEDIUM 3 *)



EPIMEDIUM 4 *)



EPIMEDIUM 6 *)

*) Az EPIMEDIUM ajtók bemutatott képei kizárólag a „80” és „70” ajtószárny szélességekre vonatkoznak. Más szélességek esetén is jelentős különbségek jelennek meg az üveg arányában a függőleges keresztlécekhez képest, amelyek befolyásolhatják az ügyfél termékválasztását. Az egyes szélességeket bemutató grafikák a www.erkado.pl oldalon találhatók.



SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezetű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL fóliával, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4 mm vastag HDF lemezből készült betétek GREKO, CPL vagy PREMIUM furnérral
- keskeny, hosszúkás keresztléc, 22 mm vastagságban
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelvs zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelvs), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezés szerint 4 mm-es edzett tejtüveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott tejtüveg vagy fekete biztonsági üveg, mindkét oldalon sima
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal
- az üvegek változó szélessége az ajtószárny SZÉLESSÉGÉTŐL függ. Lásd: www.erkado.pl

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 70 80N⁵⁾ 80 90 100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)

fém szellőzők, kerek és szögletes (4 db); kivitel: matt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (csak 80, 90, 100 cm széles ajtószárnyakhoz)

falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny

VSG 221 ragasztott üveg, biztonságos, mindkét oldalon sima

fém zsanér takarók a falcos ajtószárnyban (színek: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemeze és zárfa falcos ajtószárnyak esetén

automata küszöb

váltás mágneszárra fekete, fehér vagy arany színben falc nélküli ajtószárnyakhoz

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemeze falc nélküli ajtószárnyakhoz

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

GREKO

DIÓ GREKO	KÖZÉP TÖLG GREKO	ARANY TÖLG GREKO	TÖLG GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLG GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

TÖLG NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLG PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM
			ÚJDONSÁG
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLG ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLG ST CPL	ANTRACIT ST CPL ⁴⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ^{3) 6)}	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	
		ÚJDONSÁG	
ZSÁLYA ST CPL ³⁾	KÖSZÜRKE ST CPL ³⁾		



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhetők a következő dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TÖLG NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR PREMIUM, TÖLG ST CPL

⁵⁾ csak falc nélküli ajtószárnyakhoz⁶⁾ a készlet erejéig



ARALIA NOLINA EWODIA

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN



NOLINA 1 FEHÉR KÉREG PREMIUM dekorban, RUMBA antibakteriális fekete matt kilincssel



ARALIA 1²⁾



NOLINA 1



EWODIA 1²⁾





EWODIA 2²⁾



EWODIA 4²⁾



PREMIUM

			
KŐRIS GRAFIT PREMIUM ²⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ²⁾	TÖLGY PREMIUM	DIÓ CLASSIC PREMIUM
			
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ²⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM		ÚJDONSÁG



Ragasztott fa keretelemek²⁾

SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezetű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes keretelemek MDF lemezből, PREMIUM felülettel borítva
- ragasztott, réteges fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva²⁾
- 16 mm vastag HDF lemezből készült betétek PREMIUM felülettel (függőleges szálirány)
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelvs zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelvs), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- 4 mm-es decormat tejüveg vagy felár ellenében VSG 221 ragasztott tejüveg vagy fekete biztonsági üveg, mindkét oldalon sima
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	70	80N ³⁾	80	90	100
----	----	-------------------	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

- gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve
- rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)
- fautánszató műanyag szellőzők (4 db.)
- fém szellőzők, kerek és szögletes (4 db); kivitel: matt nikkel, patina, fehér és fekete
- szellőzőrács (csak 80, 90, 100 cm széles ajtószárnyakhoz)
- falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny
- VSG 221 ragasztott üveg, biztonságos, mindkét oldalon sima
- fém pánt takarók a falcos ajtószárnyban (szín: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)
- váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén
- automata küszöb
- váltás mágneszárra fekete, fehér vagy arany színben falc nélküli ajtószárnyakhoz
- váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek²⁾

²⁾ felár ellenében elérhető, rétegesen ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva az ARALIA 1, EWODIA 1, 2, 4 modellekhez, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR PREMIUM dekorokban

³⁾ csak falc nélküli ajtószárnyakhoz⁴⁾ a készlet erejéig



JUKA

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN



JUKA 3 TÖLGY ST CPL dekorban, TOPAZ inox kilincsel



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8

JUKA 17SÁLYA ST CPL dekorban, BELLA SLIM fényes sárgaréz kilinccsel



SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezetű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL fóliával, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4 mm vastag HDF lemezből készült betétek GREKO, CPL vagy PREMIUM furnérrel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelves zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelves), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezett 4 mm-es edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott tejüveg vagy fekete biztonsági, mindkét oldalon sima üveg
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

ÚJDONSÁG

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)

fautánczátú műanyag szellőzők (4 db.)

Kerek és szögletes fémhüvelyek (4 db.); kivitel: matt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (csak 80, 90, 100 cm széles ajtószárnyakhoz)

falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny

VSG 221 ragasztott üveg, biztonságos, mindkét oldalon sima

fém takarókupakok a pántokra a falcolt ajtószárnyban (szín: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén

automata küszöb

váltás mágneszárra fekete, fehér vagy arany színben falc nélküli ajtószárnyakhoz

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

GREKO

DIO GREKO	ARANY TOLGY GREKO	KÖZÉP TOLGY GREKO	TOLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TOLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

TOLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TOLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾	DIO CLASSIC PRÉMIUM
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL	TOLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TOLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL ⁴⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ^{3) 6)}	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	ÚJDONSÁG
ZSÁLYA ST CPL ³⁾	KÖSZÜRKE ST CPL ³⁾		



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhetők a következő dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TOLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR PREMIUM, TOLGY ST CPL

⁵⁾ csak falc nélküli ajtószárnyakhoz⁶⁾ a készlet erejéig



FORSYCJA

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN



FORSYCJA 1 FEHÉR GREKO dekorban, BELLA SLIM fekete matt kilincssel



FORSYCJA 1



FORSYCJA 2



FORSYCJA 3



FORSYCJA 4



FORSYCJA 5



FORSYCJA 6



FORSYCJA 7



FORSYCJA 8

FORSYUJA 4 FEHÉR GREKO dekorban, CUBE fekete matt kilinccsel



SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezetű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL fóliával, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4 mm vastag HDF lemezből készült betétek GREKO, CPL vagy PREMIUM furnérrel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelves zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelves), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezett 4 mm-es edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott tejüveg vagy fekete biztonsági, mindkét oldalon sima üveg
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

ÚJDONSÁG

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)

fautáztatú műanyag szellőzők (4 db.)

fém szellőzők, kerek és szögletes (4 db); kivitel: matt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (csak 80, 90, 100 cm széles ajtószárnyakhoz)

falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny

VSG 221 ragasztott üveg, biztonságos, mindkét oldalon sima

fém takarókupakok a pántokra a falcolt ajtószárnyban (szín: matt nikkal, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén

automata küszöb

váltás mágneszárra fekete, fehér vagy arany színben falc nélküli ajtószárnyakhoz

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

GREKO

DIO GREKO	ARANY TOLGY GREKO	KÖZÉP TOLGY GREKO	TOLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TOLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

TOLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TOLGY PREMIUM	KÖRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾	DIO CLASSIC PRÉMIUM
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL	TOLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TOLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL ⁴⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ^{3) 6)}	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	ÚJDONSÁG
ZSÁLYA ST CPL ³⁾	KÖSZÜRKE ST CPL ³⁾		



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhetők a következő dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TOLGY NATÚR PREMIUM, KÖRIS GRAFIT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR PREMIUM, TOLGY ST CPL

⁵⁾ csak falc nélküli ajtószárnyakhoz⁶⁾ a készlet erejéig



LAWENDA

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN



LAWENDA 7 TÖLGY GREKO dekorban, DECO kilincssel



LAWENDA 1



LAWENDA 2



LAWENDA 3



LAWENDA 4



LAWENDA 5



LAWENDA 6



LAWENDA 7



LAWENDA 8



LAWENDA 9

LAVENDA 1 TÖLGY GREKO dekorban, DECO kilincsel



SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezetű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL fóliával, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4 mm vastag HDF lemezből készült betétek GREKO, CPL vagy PREMIUM furnérrel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelves zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelves), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezett 4 mm-es edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott tejüveg vagy fekete biztonsági, mindkét oldalon sima üveg
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

ÚJDONSÁG

60	65	70	75	80 ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	------------------	----	----	----	----	-----

GREKO

DIO GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO 1)	HÓFEHÉR GREKO 1)

PREMIUM

TÖLGY NATÚR PREMIUM 4)	TÖLGY PREMIUM	KÖRIS GRAFIT PREMIUM 4)	DIO CLASSIC PRÉMIUM
SZÜRKE JUHAR PREMIUM 4)	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM 1) 4)	ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL 4)	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL 4)
FEKETE ST CPL 3)	SÖTÉTZÖLD ST CPL 3)	SÖTÉTKÉK ST CPL 3) 6)	FEHÉR ST CPL 1) 3)
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL 3)	HAMUSZÜRKE ST CPL 3)	CAPPUCCINO ST CPL 3)	ÚJDONSÁG
ZSÁLYA ST CPL 3)	KÖSZÜRKE ST CPL 3)		



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhetők a következő dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÖRIS GRAFIT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR PREMIUM, TÖLGY ST CPL

⁵⁾ csak falc nélküli ajtószárnyakhoz⁶⁾ a készlet erejéig



IRYS

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN



IRYS 1 FEHÉR ST CPL dekorban, CUBE fekete matt kilincssel



IRYS 1



IRYS 2



IRYS 3



IRYS 4



IRYS 5



IRYS 6



IRYS 7



IRYS 8



SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezetű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL fóliával, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4 mm vastag HDF lemezből készült betétek GREKO, CPL vagy PREMIUM furnérrel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelves zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelves), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezés szerint 4 mm-es edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott tejüveg vagy fekete biztonsági üveg, mindkét oldalon sima
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

ÚJDONSÁG

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100

GREKO

DIÓ GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL ⁴⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ^{3) 6)}	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	ÚJDONSÁG
ZSÁLYA ST CPL ³⁾	KÖSZÜRKE ST CPL ³⁾		



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhetők a következő dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR PREMIUM, TÖLGY ST CPL

⁵⁾ csak falc nélküli ajtószárnyakhoz⁶⁾ a készlet erejéig



DAGLEZJA

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN



DAGLEZJA 1 ANTRACIT ST CPL dekorban, CUBE fekete matt kilincssel



DAGLEZJA 1



DAGLEZJA 2



DAGLEZJA 3



DAGLEZJA 4



DAGLEZJA 5



DAGLEZJA 6



DAGLEZJA 7



DAGLEZJA 8

DAGLEZJA 6 ANTRACTIT ST CPL dekorban, CUBE matt szálciszolt króm kilinccsel



SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezetű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL fóliával, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4 mm vastag HDF lemezből készült betétek GREKO, CPL vagy PREMIUM furnérral
- nagyon széles keresztléc
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelvs zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelvs), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezés szerint tejüveg vagy átlátszó 4 mm-es üveg, felár ellenében ragasztott VSG 221 tejüveg vagy fekete biztonsági üveg, mindkét oldalon sima
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

ÚJDONSÁG

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100

GREKO

DIÓ GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO	SONOMA GREKO
SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾	

PREMIUM

TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ANTRACTIT ST CPL ⁴⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SÓTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÓTÉTKÉK ST CPL ^{3) 6)}	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
			ÚJDONSÁG
ZSÁLYA ST CPL ³⁾	KÖSZÜRKE ST CPL ³⁾		



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhetők a következő dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR PREMIUM, TÖLGY ST CPL

⁵⁾ csak falc nélküli ajtószárnyakhoz⁶⁾ a készlet erejéig



DEBECJA

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN



DEBECJA 1 CAPPUCINO ST CPL dekorban, BELLA SLIM fényes sárgaréz kilincssel



DEBECJA 1



DEBECJA 2



DEBECJA 3



DEBECJA 4



DEBECJA 5



DEBECJA 6



DEBECJA 7



SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezetű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL fóliával, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4 mm vastag HDF lemezből készült betétek GREKO, CPL vagy PREMIUM furnérrel
- nagyon széles keresztléc
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelves zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelves), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezés szerint edzett tejüveg vagy átlátszó 4 mm-es üveg, felár ellenében ragasztott VSG 221 tejüveg vagy fekete biztonsági üveg, mindkét oldalon sima
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK **ÚJDONSÁG**

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

- gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve
- rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)
- fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)
- fém szellőzők, kerek és szögletes (4 db); kivitel: matt nikkel, patina, fehér és fekete
- szellőzőrács (csak 80, 90, 100 cm széles ajtószárnyakhoz)
- falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny
- VSG 221 ragasztott üveg, biztonságos, mindkét oldalon sima
- fém pánt takarók a falcos ajtószárnyban (szín: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)
- váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén
- automata küszöb
- váltás mágneszárra fekete, fehér vagy arany színben falc nélküli ajtószárnyakhoz
- váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

GREKO

DIÓ GREKO	KÖZÉP TÖLG GREKO	TÖLG GREKO	SONOMA GREKO
SZÜRKE TÖLG GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾	

PREMIUM

TÖLG NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLG PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLG ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLG ST CPL	ANTRACIT ST CPL ⁴⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ^{3) 6)}	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	
ZSÁLYA ST CPL ³⁾	KÖSZÜRKE ST CPL ³⁾	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhetők a következő dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TÖLG NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR PREMIUM, TÖLG ST CPL

⁵⁾ csak falc nélküli ajtószárnyakhoz⁶⁾ a készlet erejéig



SURMIA

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN



SURMIA 1 WENGE DARK ST CPL dekorban, CUBE matt szálcsiszolt króm kilinccsel



SURMIA 1



SURMIA 2



SURMIA 3



SURMIA 4



EREZETIRÁNYOK^{*)}



SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezetű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes keretelemek MDF lapból, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 22 mm és 4 mm vastag HDF lemezből készült betétek CPL vagy PREMIUM felülettel
- nagyon széles, 35 mm vastag keresztléc
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelvs zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelvs), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezés szerint edzett tejüveg vagy átlátszó 4 mm-es üveg, felár ellenében ragasztott VSG 221 tejüveg vagy fekete biztonsági üveg, mindkét oldalon sima
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK **ÚJDONSÁG**

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

- gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve
- rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)
- fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)
- fém szellőzők, kerek és szögletes (4 db); kivitel: matt nikkel, patina, fehér és fekete
- szellőzőrács (csak 80, 90, 100 cm széles ajtószárnyakhoz)
- falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny
- VSG 221 ragasztott üveg, biztonságos, mindkét oldalon sima
- fém pánt takarók a falcos ajtószárnyban (szín: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)
- váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén
- automata küszöb
- váltás mágneszárra fekete, fehér vagy arany színben falc nélküli ajtószárnyakhoz
- váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

PREMIUM

TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM
			ÚJDONSÁG
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ¹⁾ 4)	

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL ⁴⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾ 6)	FEHÉR ST CPL ¹⁾ 3)
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
		ÚJDONSÁG	
ZSÁLYA ST CPL ³⁾	KÖSZÜRKE ST CPL ³⁾		



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhetők a következő dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR PREMIUM, TÖLGY ST CPL

⁵⁾ csak falc nélküli ajtószárnyakhoz⁶⁾ a készlet erejéig



BERBERYS, FLOKS

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN



BERBERYS 1 DIÓ CLASSIC PRÉMIUM dekorban, CUBE matt szálcsiszolt króm kilinccsel



BERBERYS 1



BERBERYS 3



BERBERYS 5



BERBERYS 8



FLOKS 1



FLOKS 4



FLOKS 5



FLOKS 6



SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezetű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL fóliával, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4 mm vastag HDF lemezből készült betétek GREKO, CPL vagy PREMIUM furnérral
- szálciszolt alumínium betétek
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelvs zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelvs), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezett 4 mm-es edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott tejüveg vagy fekete biztonsági, mindkét oldalon sima üveg
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

ÚJDONSÁG

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)

fautáztatú műanyag szellőzők (4 db.)

fém szellőzők, kerek és szögletes (4 db); kivitel: matt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (csak 80, 90, 100 cm széles ajtószárnyakhoz)

falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny

VSG 221 ragasztott üveg, biztonságos, mindkét oldalon sima

fém pánt takarók a falcos ajtószárnyban

(szín: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén

automata küszöb

váltás mágneszárra fekete, fehér vagy arany színben falc nélküli ajtószárnyakhoz

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

GREKO

DIÓ GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL ⁴⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ^{3) 6)}	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	
			ÚJDONSÁG
ZSÁLYA ST CPL ³⁾	KÖSZÜRKE ST CPL ³⁾		



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhetők a következő dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR PREMIUM, TÖLGY ST CPL

⁵⁾ csak falc nélküli ajtószárnyakhoz⁶⁾ a készlet erejéig



KROKUS

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN



KROKUS 1 FEKETE ST CPL dekorban, CUBE PREMIUM matt szálcsiszolt króm kilincssel



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6

KROKUS-4 FEKETE ST CPL dekorban, CUBE PREMIUM matt szálcsiszolt króm kilinccsel



SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezetű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL fóliával, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4 mm vastag HDF lemezből készült betétek GREKO, CPL vagy PREMIUM furnérral
- szálcsiszolt alumínium betétek
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelvs zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelvs), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezett 4 mm-es edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott tejüveg vagy fekete biztonsági, mindkét oldalon sima üveg
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

ÚJDONSÁG

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettrel együtt rendelve

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)

fautáztatú műanyag szellőzők (4 db.)

fém szellőzők, kerek és szögletes (4 db); kivitel: matt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (csak 80, 90, 100 cm széles ajtószárnyakhoz)

falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny

VSG 221 ragasztott üveg, biztonságos, mindkét oldalon sima

fém pánt takarók a falcos ajtószárnyban

(szín: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemeze és zárfa falcos ajtószárnyak esetén

automata küszöb

váltás mágneszárra fekete, fehér vagy arany színben falc nélküli ajtószárnyakhoz

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemeze falc nélküli ajtószárnyakhoz

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

GREKO

DIO GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KÖRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾	DIO CLASSIC PRÉMIUM
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ¹⁾	

ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL ⁴⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SÓTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÓTÉTKÉK ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ¹⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
ZSÁLYA ST CPL ³⁾	KÖSZÜRKE ST CPL ³⁾		

ÚJDONSÁG



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhetők a következő dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÖRIS GRAFIT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR PREMIUM, TÖLGY ST CPL

⁵⁾ csak falc nélküli ajtószárnyakhoz⁶⁾ a készlet erejéig



KAMELIA

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN



KAMELIA 1 KŐRIS GRAFIT PREMIUM dekorban, CUBE matt szálcsiszolt króm kilinccsel



KAMELIA 1



KAMELIA 2



KAMELIA 3



KAMELIA 4



KAMELIA 5



KAMELIA 6



KAMELIA 7



KAMELIA 8

KAMELIA 1 KŐRIS GRAFIT PREMIUM dekorban, CUBE matt szálciszolt króm kilinccsel



SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezetű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL fóliával, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4 mm vastag HDF lemezből készült betétek GREKO, CPL vagy PREMIUM furnérrel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelves zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelves), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- Alapértelmezett 4 mm vastag tejüveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott tejüveg vagy fekete üveg biztonságos, mindkét oldalon sima
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

ÚJDONSÁG

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100

GREKO

DIO GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾	DIO CLASSIC PRÉMIUM
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL ⁴⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ^{3) 6)}	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	ÚJDONSÁG
ZSÁLYA ST CPL ³⁾	KÖSZÜRKE ST CPL ³⁾		



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhetők a következő dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR PREMIUM, TÖLGY ST CPL

⁵⁾ csak falc nélküli ajtószárnyakhoz⁶⁾ a készlet erejéig



PETUNIA

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN



PETUNIA 1 TÖLGY PREMIUM dekorban, CUBE fekete matt kilincssel



PETUNIA 1



PETUNIA 2



PETUNIA 3



PETUNIA 4



PETUNIA 5



PETUNIA 6



PETUNIA 7



PETUNIA 8



SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezetű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL fóliával, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4 mm vastag HDF lemezből készült betétek GREKO, CPL vagy PREMIUM furnérrel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelves zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelves), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezett 4 mm-es edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott tejüveg vagy fekete biztonsági, mindkét oldalon sima üveg
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

ÚJDONSÁG

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

GREKO

DIO GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KÓRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾	DIO CLASSIC PRÉMIUM
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL ⁴⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SÓTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÓTÉTKÉK ST CPL ^{3) 6)}	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	ÚJDONSÁG
ZSÁLYA ST CPL ³⁾	KÖSZÜRKE ST CPL ³⁾		



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhetők a következő dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÓRIS GRAFIT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR PREMIUM, TÖLGY ST CPL

⁵⁾ csak falc nélküli ajtószárnyakhoz⁶⁾ a készlet erejéig



AZALIA

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN



AZALIA 1 KŐSZÜRKE ST CPL dekorban, CUBE fekete matt kilincssel



AZALIA 1



AZALIA 2



AZALIA 3



AZALIA 4



AZALIA 5



AZALIA 6



AZALIA 7



AZALIA 8



SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezetű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL fóliával, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4 mm vastag HDF lemezből készült betétek GREKO, CPL vagy PREMIUM furnérrel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelves zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelves), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezett 4 mm-es edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott tejüveg vagy fekete biztonsági, mindkét oldalon sima üveg
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

ÚJDONSÁG

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

GREKO

DIÓ GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL ⁴⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ^{3) 6)}	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	ÚJDONSÁG
ZSÁLYA ST CPL ³⁾	KÖSZÜRKE ST CPL ³⁾		

Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhetők a következő dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR PREMIUM, TÖLGY ST CPL

⁵⁾ csak falc nélküli ajtószárnyakhoz⁶⁾ a készlet erejéig



HIACYNT

BELTÉRI KERETSZERKEZETES STILE AJTÓSZÁRNYAK FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN



HIACYNT 6 SZÜRKE JUHAR PREMIUM dekorban, QUANTA FIT fekete matt kilincssel



HIACYNT 1



HIACYNT 2



HIACYNT 3



HIACYNT 4



HIACYNT 5



HIACYNT 6



HIACYNT 7



HIACYNT 8

HIACYNT 1 SZÜRKE JUHAR PREMIUM dekorban, QUANTA FT fekete matt kilinccsel



SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny STILE keretes szerkezetű technológiával készítve
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL fóliával, AntiFinger bevonattal
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 22 mm vastag HDF lemezből készült betétek GREKO, CPL vagy PREMIUM furnérrel bevonva
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelvs zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelvs), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezett 4 mm-es edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott tejüveg vagy fekete biztonsági, mindkét oldalon sima üveg
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

ÚJDONSÁG

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)

fém szellőzők, kerek és szögletes (4 db); kivitel: matt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (csak 80, 90, 100 cm széles ajtószárnyakhoz)

falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny

VSG 221 ragasztott üveg, biztonságos, mindkét oldalon sima

fém zsanér takarók a falcos ajtószárnyban; (szín: matt nikkal, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén

automata küszöb

váltás mágneszárra fekete, fehér vagy arany színben falc nélküli ajtószárnyakhoz

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

GREKO

DIÓ GREKO	ARANY TÖLG GREKO	KÖZÉP TÖLG GREKO	TÖLG GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLG GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

TÖLG NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLG PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLG ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLG ST CPL	ANTRACIT ST CPL ⁴⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ^{3) 6)}	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	ÚJDONSÁG
ZSÁLYA ST CPL ³⁾	KÖSZÜRKE ST CPL ³⁾		



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhetők a következő dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TÖLG NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR PREMIUM, TÖLG ST CPL

⁵⁾ csak falc nélküli ajtószárnyakhoz⁶⁾ a készlet erejéig



FRAGI

BELTÉRI AJTÓSZÁRNYAK KERETES SZERKEZETŰ STILE FALCOS KIVITELBEN

ÚJDONSÁG



FRAGI 19 POINT **ÚJDONSÁG** FEKETE ST CPL dekorban, CUBE PREMIUM matt króm kilincsel



FRAGI 4
DECORMAT



FRAGI 5
ÁTLÁTSZÓ



FRAGI 7
DECORMAT GRAFIT



FRAGI 9



FRAGI 10



FRAGI 15
VSG/ESG tejüveg




FRAGI 16
VSG/ESG fekete



FRAGI 17
FÜSTÖLT GRAFIT

ÚJDONSÁG

FRAGI 18 RELIEF, FEKETE ST CPL dekorban, CUBE PREMIUM matt szálcsiszolt króm kilinccsel

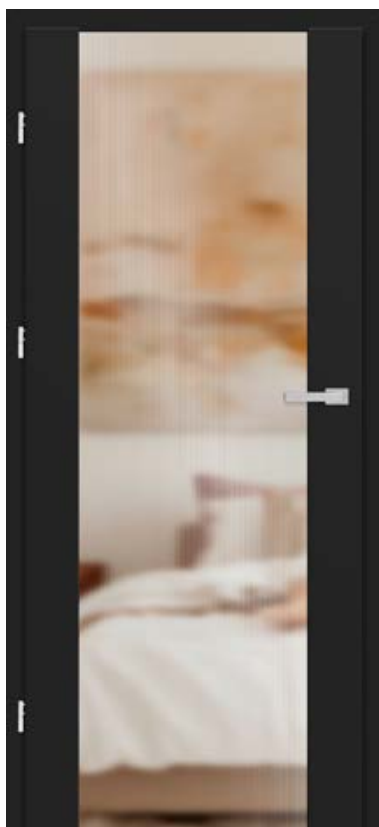

SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny **ÚJDONSÁG** (a FRAGI 9 és 10 kivételével) STILE keretes szerkezetű technológiával készülnek.
- függőleges és vízszintes keretelemek MDF lemezből, GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy AntiFinger bevonatú ST CPL felülettel borítva
- ragasztott fából készült függőleges keretelemek HDF és MDF lemezzel borítva³⁾
- falc nélküli ajtószárny esetén a felső üveg visszahúzása miatt az üveg nem illeszkedik a tömítéshez (technológiai rés marad)
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két zsanér (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, ezüst színre festve (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a zsanérok az ajtótokkal együtt kerülnek szállításra és árazásra
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelvs zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelvs), kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható kivitelben, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- 8 mm edzett üveg vagy edzett és ragasztott VSG/ESG 441 tejüveg vagy fekete biztonsági, mindkét oldalon sima (FRAGI 15 és FRAGI 16 modellek), tömegében színezett sima üveg (FRAGI 17) **ÚJDONSÁG** vagy dekoratív edzett üveg 8 mm relief (FRAGI 18) és point (FRAGI 19) **ÚJDONSÁG**. A relief és point üveg egyik oldala sima.
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (155-157. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 70 80N⁴⁾ 80 90

GREKO

DIO GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

TÖLGY NATÚR PREMIUM ³⁾	TÖLGY PREMIUM	KÖRIS GRAFIT PREMIUM ³⁾	DIO CLASSIC PRÉMIUM
			ÚJDONSÁG
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ³⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 3)}	

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ²⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL ²⁾
FEKETE ST CPL ²⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ²⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ^{2) 5)}	FEHÉR ST CPL ^{1) 2)}
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ²⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ²⁾	CAPPUCCINO ST CPL ²⁾	
		ÚJDONSÁG	
ZSÁLYA ST CPL ²⁾	KÖSZÜRKE ST CPL ²⁾		



Ragasztott fa keretelemek³⁾

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

²⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

³⁾ ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva, felár ellenében elérhetők a következő dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÖRIS GRAFIT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR PREMIUM, TÖLGY ST CPL

⁴⁾ csak falc nélküli ajtószárny esetén ⁵⁾ a készlet erejéig

LOFT BASIC



LOFT BASIC 2 fekete színben, átlátszó edzett üveggel.



SZERKEZET

- ajtók acélprofilból, üvegezve, acél osztólécekkel 20 mm szélességgel és 2 mm vastagsággal, mindkét oldalon az üvegtáblához ragasztva
- az ajtószárny és az oldalbevilágítók és felülvilágítók kerete porfestett acélprofilból készül alapértelmezetten FEKETE STR és FEHÉR STR színben, felár ellenében RAL STR színpaletta színeiben is rendelhető
- lehetőség van ajtó rendelésre standard méretekben (táblázat 66. oldal) oldalbevilágítókkal, amelyek egyedi méretben készülnek 200-tól 1000 mm szélességig 3 mm-es lépésközzel és 1900-tól 2200 mm magasságig 3 mm-es lépésközzel (világító változatok 66. oldal)
- a felső oldalbevilágítók minimális magassága 200 mm, maximális 1000 mm; rendelhető egyedi méretben 3 mm-es lépésközzel
- lehetőség van ajtó rendelésre egyedi méretben „70” és „100” közötti szélességben 3 mm-es lépésközzel és 1900 mm-től 2200 mm magasságig 3 mm-es lépésközzel (csak H és D változat)
- a LOFT BASIC modellek méretének változtatásakor a rácsosztás arányosan változik a szélesség és magasság növekedésével
- az ajtó maximális magassága felső oldalbevilágítóval 3000 mm, az oldalbevilágító maximális szélessége 1000 mm
- a profilok porszórásos lakkozott technológiával készülnek; minden szín finom STR szerkezetű, amely bevonatot képez, ami csökkenti a szennyeződéseket és az ujjlenyomatok nyomait
- a rácsosztás elrendezése a méretektől függően változik (részletek a B2B panelen)
- szegőléc (felár ellenében) saját kezűleg szerelhető, mérete 15 x 15 x 1,5 mm és hossza 3 fm, standard színekben, illetve felár ellenében RAL színekben

VASALAT

- három hegesztett acél zsanér
- mágneses zár
- alapfelszereltségben DIVA FIT kilincs vagy fogantyú


ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségben 6 mm-es edzett átlátszó üveg
- felár ellenében ragasztott VSG tejüveg 6 mm, dark grey 6 mm, füstös grafit üveg 6 mm, dekoratív relief üveg 6 mm és point 8 mm; a dekoratív üvegek egyik oldalán mintázat (AWERS), a másik oldalon sima felület (REWERS) található; lehetőség van az üvegezés oldalának REWERS-re cserélésére (AWERS az alapértelmezett).

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

70 80 90 100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK

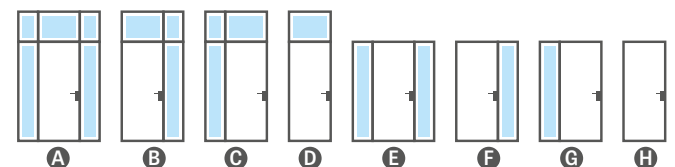

FELÁRAS EXTRÁK

STR struktúrában festett profilok RAL 5002, 6005, 7006, 7016, 7024, 7032, 8017, 9007, 9010 színekben + 15%

6 mm-es füstös grafit üveg

6 mm-es dark grey üveg

6 mm-es relief üveg

8 mm-es point üveg

6 mm-es VSG tejüveg

ajtó BELLA SLIM fekete matt kilinccsel

rekuperációs rés az ajtószárnyon 5 mm vagy 10 mm¹⁾


szegőléc 15x15x1,5 mm, 3 fm hossz, FEKETE STR vagy FEHÉR STR

cilinderbetét (három kulccsal) fekete vagy ezüst színben

LAKKOZOTT PORFESTÉS



RAL STR (felár ellenében)



¹⁾ az ajtószárny teljes szélessége alatt a szabad magasság alából 9 mm, rekuperációs réssel 14 mm vagy 19 mm

²⁾ oldalbevilágítók 0,7 m² alatti felülettel – az ár megegyezik a 0,7 m²-es oldalbevilágítók árával

LOFT CLASSIC



LOFT CLASSIC 2 fekete színben, átlátszó edzett üveggel.



SZERKEZET

- ajtók acélprofilból, üvegezve, acél osztólécekkel 20 mm szélességgel és 2 mm vastagsággal, mindkét oldalon az üvegtáblához ragasztva
- az ajtószárny és az oldalbevilágítók és felülvilágítók kerete porfestett acélprofilból készül alapértelmezetten FEKETE STR és FEHÉR STR színben, felár ellenében RAL STR színpaletta színeiben is rendelhető
- lehetőség van ajtó rendelésre standard méretekben (táblázat 66. oldal) oldalbevilágítókkal, amelyek egyedi méretben készülnek 200-tól 1000 mm szélességig 3 mm-es lépésközzel és 1900-tól 2200 mm magasságig 3 mm-es lépésközzel (világító változatok 66. oldal)
- a felső oldalbevilágítók minimális magassága 200 mm, maximális 1000 mm; rendelhető egyedi méretben 3 mm-es lépésközzel
- lehetőség van ajtó rendelésre egyedi méretben „70” és „100” közötti szélességben 3 mm-es lépésközzel és 1900 mm-től 2200 mm magasságig 3 mm-es lépésközzel (csak H és D változat)
- a LOFT CLASSIC modellek méretének változtatásakor a rácsosztás arányosan változik a szélesség és magasság növekedésével
- az ajtó maximális magassága felső oldalbevilágítóval 3000 mm, az oldalbevilágító maximális szélessége 1000 mm
- a profilok porszórásos lakkozott technológiával készülnek; minden szín finom STR szerkezetű, amely bevonatot képez, ami csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait
- a rácsosztás elrendezése a méretektől függően változik (részletek a B2B panelen)
- szegőléc (felár ellenében) saját kezűleg szerelhető, mérete 15 x 15 x 1,5 mm és hossza 3 fm, standard színekben, illetve felár ellenében RAL színekben

VASALAT

- három hegesztett acél zsanér
- mágneses zár
- alapfelszereltségben DIVA FIT kilincs vagy fogantyú


ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségben 6 mm-es edzett átlátszó üveg
- felár ellenében ragasztott VSG tejüveg 6 mm, dark grey 6 mm, füstös grafit üveg 6 mm, dekoratív relief üveg 6 mm és point 8 mm; a dekoratív üvegek egyik oldalán mintázat (AWERS), a másik oldalon sima felület (REWERS) található; lehetőség van az üvegezés oldalának REWERS-re cserélésére (AWERS az alapértelmezett).

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

70 80 90 100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK

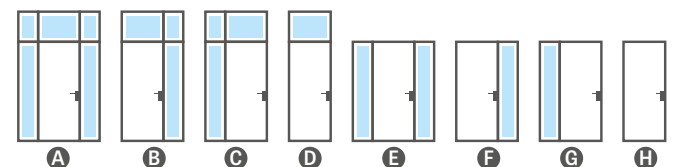

FELÁRAS EXTRÁK

STR struktúrában festett profilok RAL 5002, 6005, 7006, 7016, 7024, 7032, 8017, 9007, 9010 színekben + 15%

6 mm-es füstös grafit üveg

6 mm-es dark grey üveg

6 mm-es relief üveg

8 mm-es point üveg

6 mm-es VSG tejüveg

ajtó BELLA SLIM fekete matt kilinccsel

rekuperációs rés az ajtószárnyon 5 mm vagy 10 mm¹⁾

szegőléc 15x15x1,5 mm, 3 fm hossz, FEKETE STR vagy FEHÉR STR

cilinderbetét (három kulccsal) fekete vagy ezüst színben

LAKKOZOTT PORFESTÉS



RAL STR (felár ellenében)



¹⁾ az ajtószárny teljes szélessége alatt a szabad magasság alából 9 mm, rekuperációs réssel 14 mm vagy 19 mm

²⁾ oldalbevilágítók 0,7 m² alatti felülettel – az ár megegyezik a 0,7 m²-es oldalbevilágítók árával

LOFT ART



LOFT ART 1 fekete színben, átlátszó edzett üveggel.



LOFT ART 1



LOFT ART 2

LAKKOZOTT PORFESTÉS



RAL STR (felár ellenében)



SZERKEZET

- ajtók acélprofilból, üvegezve, acél osztólécekkel 20 mm szélességgel és 2 mm vastagsággal, mindkét oldalon az üvegtáblához ragasztva
- az ajtószárny és az oldalbevilágítók és felülvilágítók kerete porfestett acélprofilból készül alapértelmezetten FEKETE STR és FEHÉR STR színben, felár ellenében RAL STR színpaletta színeiben is rendelhető
- lehetőség van ajtó rendelésre standard méretekben (táblázat 66. oldal) oldalbevilágítókkal, amelyek egyedi méretben készülnek 200-tól 1000 mm szélességig 3 mm-es lépésközzel és 1900-tól 2200 mm magasságig 3 mm-es lépésközzel (világító változatok 66. oldal)
- a felső oldalbevilágítók minimális magassága 200 mm, maximális 1000 mm; rendelhető egyedi méretben 3 mm-es lépésközzel
- lehetőség van ajtó rendelésre egyedi méretben „70” és „100” közötti szélességben 3 mm-es lépésközzel és 1900 mm-től 2200 mm magasságig 3 mm-es lépésközzel (csak H és D változat)
- a LOFT ART modellek magasságának változtatásakor a kilincs feletti és a felső rács közötti mező változik, szélességénél a két szélső függőleges rács közötti mező változik
- az ajtó maximális magassága felső oldalbevilágítóval 3000 mm, az oldalbevilágító maximális szélessége 1000 mm
- a profilok porszórásos lakkozott technológiával készülnek; minden szín finom STR szerkezetű, amely bevonatot képez, ami csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait
- a rácsosztás elrendezése a méretektől függően változik (részletek a B2B panelen)
- szegőléc (felár ellenében) saját kezűleg szerelhető, mérete 15 x 15 x 1,5 mm és hossza 3 fm, standard színekben, illetve felár ellenében RAL színekben

VASALAT

- három hegesztett acél zsanér
- mágneses zár
- alapfelszereltségben DIVA FIT kilincs vagy fogantyú


ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségben 6 mm-es edzett átlátszó üveg
- felár ellenében ragasztott VSG tejüveg 6 mm, dark grey 6 mm, füstös grafit üveg 6 mm, dekoratív relief üveg 6 mm és point 8 mm; a dekoratív üvegek egyik oldalán mintázat (AWERS), a másik oldalon sima felület (REWERS) található; lehetőség van az üvegezés oldalának REWERS-re cserélésére (AWERS az alapértelmezett).

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

70 80 90 100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK

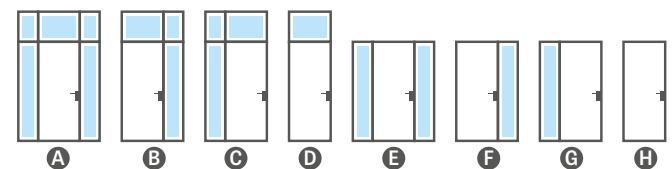

FELÁRAS EXTRÁK

STR struktúrában festett profilok RAL 5002, 6005, 7006, 7016, 7024, 7032, 8017, 9007, 9010 színekben + 15%

6 mm-es füstös grafit üveg

6 mm-es dark grey üveg

6 mm-es relief üveg

8 mm-es point üveg

6 mm-es VSG tejüveg

ajtó BELLA SLIM fekete matt kilinccsel

rekuperációs rés az ajtószárnyon 5 mm vagy 10 mm¹⁾


szegőléc 15x15x1,5 mm, 3 fm hossz, FEKETE STR vagy FEHÉR STR

cilinderbetét (három kulccsal) fekete vagy ezüst színben

¹⁾ az ajtószárny teljes szélessége alatt a szabad magasság alapról 9 mm, rekuperációs réssel 14 mm vagy 19 mm

²⁾ oldalbevilágítók 0,7 m² alatti felülettel – az ár megegyezik a 0,7 m²-es oldalbevilágítók árával


STANDARD AJTÓMÉRETEK

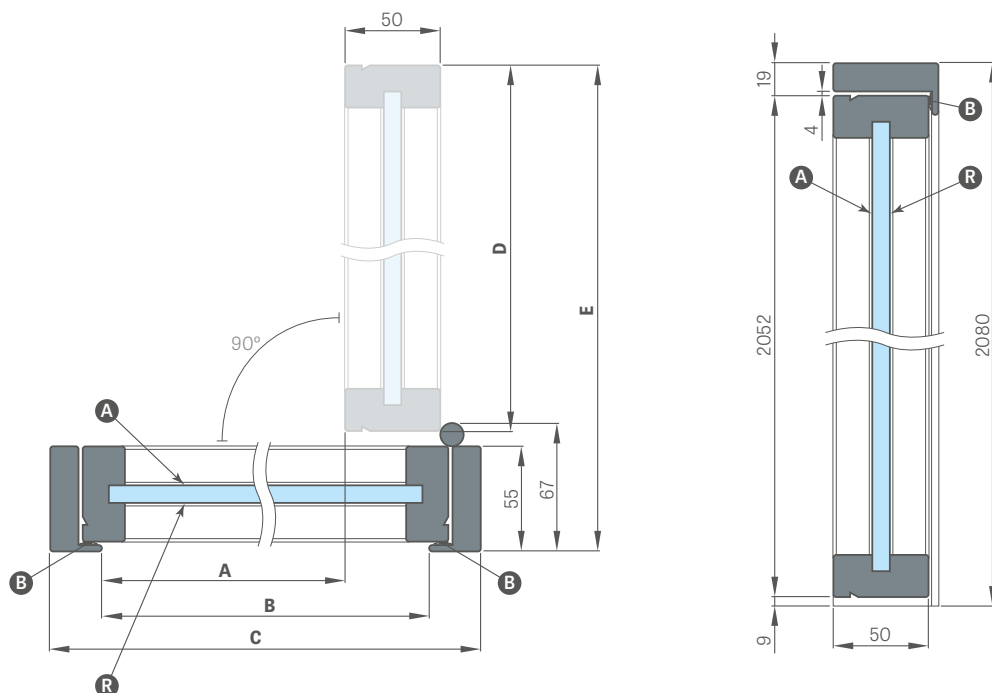

Ajtószélesség	Átjárónyílás	Toknyílás	Ajtótok szélessége	Szárnyszélessége	Ajtó nyitási tartománya ajtótokkal
	A	B	C	D	E
70	702	746	800	762	826
80	802	846	900	862	926
90	902	946	1000	962	1026
100	1002	1046	1100	1062	1126

A – üvegezés, AWERS oldal
R – üvegezés, REVERZ oldal
B – gumitömítés

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK

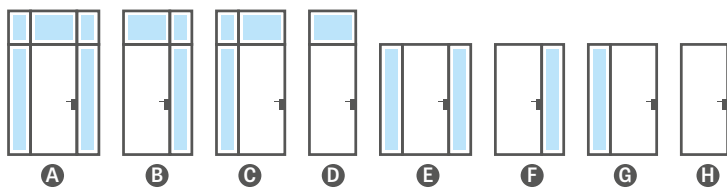

KILINCS ÉS FOGANTYÚ



DIVA FIT kilincs
fekete matt négyzet
(alapfelszereltségben)



BELLA SLIM kilincs
fekete matt négyzet
(felár ellenében)



acél fogantyú
az ajtó színére
festve

ELÉRHETŐ ÜVEGEZÉSI TÍPUSOK



ÁTLÁTSZÓ ÜVEG



FÜSTÖS GRAFIT



SÖTÉTSZÜRKE



RELIEF ÜVEG



POINT ÜVEG



TEJSZERŰ VSG

LOFT

BELTÉRI ACÉL AJTÓSZÁRNYAK



LOFT ART 1 KÉTSZÁRNYÚ fekete színben, átlátszó edzett üveggel.



GRAF ÜVEGAJTÓK

BELTÉRI ÜVEGES AJTÓSZÁRNYAK



GRAF 68 dekoratív relief üvegezéssel, FEKETE ST CPL dekoros ajtókkal

GRAF ÜVEGAJTÓK


BELTÉRI ÜVEGES AJTÓSZÁRNYAK



GRAF 35



GRAF 36

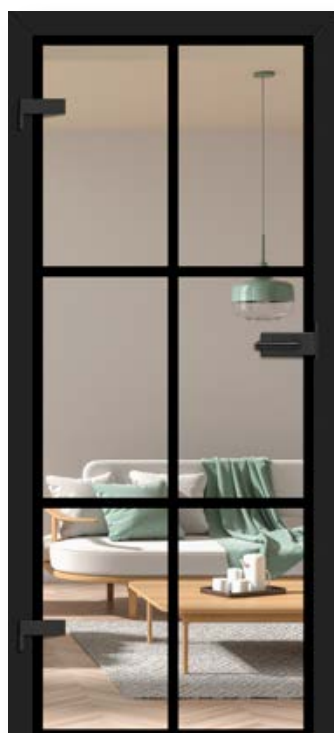

GRAF 61



GRAF 62

ÜVEGEZÉS ÁTLÁTSZÓSÁGÁNAK ILLUSZTRÁCIÓJA a 154. oldalon

GRAF ÜVEGAJTÓK

BELTÉRI ÜVEGES AJTÓSZÁRNYAK

ÚJDONSÁG



GRAF 11 DECORMAT GRAFIT



GRAF 67 FÜSTÖS GRAFIT




GRAF 8 DECORMAT



GRAF 9 ÁTLÁTSZÓ

ÚJDONSÁG

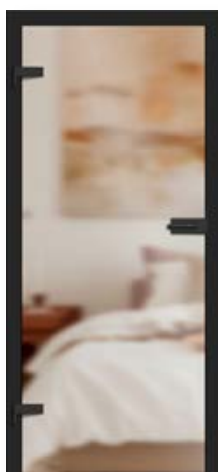

GRAF 68 RELIEF

ÚJDONSÁG



GRAF 69 POINT

ÚJDONSÁG



GRAF 66 VSG/ESG tejszerű

ÚJDONSÁG



GRAF 65 VSG/ESG fekete, nem átlátszó



GRAF 68
RELIEF üveg



GRAF 69
POINT üveg



GRAF 32



GRAF 33



GRAF 38



GRAF 39

ÜVEGEZÉS ÁTLÁTSZÓSÁGÁNAK ILLUSZTRÁCIÓJA a 154. oldalon

SZERKEZET

- 8 mm edzett üveg külső applikációkkal vagy anélkül, 8 mm tömegében színezett Antisol üveg (GRAF 26 és 67 **ÚJDONSÁG**), ragasztott és edzett VSG/ESG üveg (GRAF 65, 66) vagy felár ellenében átlátszó ragasztott és edzett VSG/ESG belső applikációval fekete színben a GRAF 34, 37, 63, 33, 36, 61 modellekhez vagy fehérben
- lehetőség az üvegezés oldalának REVERZ-re cserélésére (AWERS – standard üvegezés)
- a modell mintájától függően tejüveg vagy átlátszó üveg fekete vagy fehér mintákkal festve
- a vonal szélessége (vastagsága) a GRAF 35, 36, 38, 39, 61, 62 modelleknél 30 mm
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek, lásd 155-157. oldal
- elérhető GRAF 66 modell tejüveg VSG/ESG üveggel **ÚJDONSÁG**
- a 33, 34, 36, 37, 39, 61, 63 modellek elérhetők füstszínű grafit üveggel
- GRAF 68 RELIEF modellek **ÚJDONSÁG** valamint GRAF 69 POINT **ÚJDONSÁG** 8 mm-es dekoratív edzett üveg. A relief és point üveg egyik oldala sima.

FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK

- az állítható és fix ajtótokok árai a falcajtós ajtószárnyakhoz lásd 184-187. oldal
- elektromos ajtózár alkalmazása nem lehetséges
- az üveglapos ajtótokokban 10 mm-es csappal ellátott zsanér kerül alkalmazásra
- az állítható és fix ajtótok esetén lehetőség van a zárlemez (felár ellenében) fekete vagy fehér porszört színre cserélésére
- GRAF ÜVEGAJTÓKHOZ CSAK FALCOS AJTÓTOKOK ELÉRHETŐK MINDEN ELÉRHETŐ DEKORRAL, ACÉL AJTÓTOKOK (NEM ELÉRHETŐK VERTIKÁLIS ZSANÉROS OPCIÓBAN) VALAMINT LAKKOZOTT UV AJTÓTOK**

FIGYELEM: A bővített üvegajtó kollekció és a meglévő modellek változatai megtalálhatók weboldalunkon: www.erkado.pl. Az ott elérhető modellek B2B panelek keresztül is megrendelhetők.

FELÁRAS EXTRÁK

színtelen VSG/ESG üveg belső fekete alkalmazással (GRAF 33, 36, 39, 61 modellek) vagy fehérrel (34, 67, 63 modellek)

füstös grafit üveg
(GRAF 33, 36, 39, 61 modellek)

sínes önbehúzó ezüst, vagy fekete színben

„90°-es ajtószárny

„100° és „110° ajtószárny²⁾ **ÚJDONSÁG** (alapfelszereltségben három pánttal)

alsó szellőző bevágás

fekete vagy fehér zárlemez

függőleges pántok **ÚJDONSÁG**

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 70 80 90, 100, 110 (felár ellenében)



További információ:
www.erkado.pl

VASALAT METAL-BUD rozsdamentes acél, fekete, fehér (elérhető formák: ovális vagy téglalap)

Metal-Bud



2A OVÁLIS



3A OVÁLIS



1A OVÁLIS



4AZ KÜLSŐ OVÁLIS 4AW¹⁾
BELSŐ OVÁLIS



OVÁLIS ZSANÉR



VERTIKÁLIS TÉGLALAP ZSANÉR
inox



2B SLIM TÉGLALAP



3B SLIM TÉGLALAP



1B SLIM TÉGLALAP



4BZ KÜLSŐ SLIM TÉGLALAP 4BW¹⁾
BELSŐ SLIM TÉGLALAP



SLIM TÉGLALAP ZSANÉR



VERTIKÁLIS TÉGLALAP ZSANÉR
fekete



2B SLIM TÉGLALAP



3B SLIM TÉGLALAP



1B SLIM TÉGLALAP



4BZ KÜLSŐ SLIM TÉGLALAP 4BW BELSŐ¹⁾
SLIM TÉGLALAP



SLIM TÉGLALAP ZSANÉR



VERTIKÁLIS TÉGLALAP ZSANÉR
fehér

VASALAT TÍPUSA	KÉT ZSANÉR		HÁROM ZSANÉR	
	rozsdamentes acél	fekete / fehér szín	rozsdamentes acél	fekete / fehér szín
1A OVÁLIS SZETT (kilincs takarékszár + 10 mm-es csapos zsanérok)				
2A OVÁLIS SZETT (kilincs kulcsos zár + 10 mm-es csapos zsanérok)				
3A OVÁLIS SZETT (kilincs zárbetétes zár + 10 mm-es csapos zsanérok)				
4AZ KÜLSŐ OVÁLIS SZETT (kilincs + zár blokkolóval + 10 mm-es csapos zsanérok) ¹⁾				
4AW BELSŐ OVÁLIS SZETT (kilincs + zár blokkolóval + 10 mm-es csapos zsanérok) ¹⁾				
1B SLIM TÉGLALAP SZETT (kilincs takarékszár + 10 mm-es csapos zsanérok)				
2B SLIM TÉGLALAP KÉSZLET (kilincs kulcsos zár + 10 mm-es csapos pántokkal)				
3B SLIM TÉGLALAP KÉSZLET (kilincs zárbetétes zár + 10 mm-es csapos pántokkal)				
4BZ SLIM TÉGLALAP KÉSZLET KÜLSŐ (kilincs + zár blokkolóval + 10 mm-es csapos pántok) ¹⁾				
4BW SLIM TÉGLALAP KÉSZLET BELSŐ (kilincs + zár blokkolóval + 10 mm-es csapos pántok) ¹⁾				
31/17-es zárbetét				
Gombos zárbetét 31G/17 a külső oldalon vagy 27/21G a belső oldalon ¹⁾				

¹⁾ részletes leírás a fürdőszobai vasalatok kiválasztásáról (zár blokkolóval) 152. oldal; ²⁾ elérhető a GRAF 8, 9, 11, 65, 66, 68, 69 modellekhez; ³⁾ VSG/ESG üvegnél az él mentén két összeragasztott üveglap látható



LAMELLÁK

FALRA SZERELHETŐ



Fali lamellák dekoratív takaróléccel TÖLGY ST CPL dekorban, adapterrel FEKETE ST CPL dekorban, valamint padlószegélyléccl TÖLGY ST CPL dekorban.
BALDUR 1 ajtó TÖLGY ST CPL dekorban, fekete VSG üvegezéssel

A dekoratív lamellákat a falra szerelik, díszítő elemként és egyben a helyiség akusztikájának javítására.

A szerelés többféleképpen lehetséges – a dekoratív takaróléc közvetlenül a falra szerelhető szerelőléccel, vagy adapterek segítségével, amelyek alapot képeznek a panelekhez.

A dekoratív lamellák PREMIUM és ST CPL felülettel érhetők el, amelyek tetszőleges kombinációban összeállíthatók.




Dekoratív lamellák kompozíciója padlószegélyléccl TÖLGY ST CPL dekorban




fali lamellák alkotóelemei


DEKORATÍV TAKARÓLÉC




SZERELŐLÉC




VÉGZÁRÓ LÉC



DEKORATÍV LAMELLA

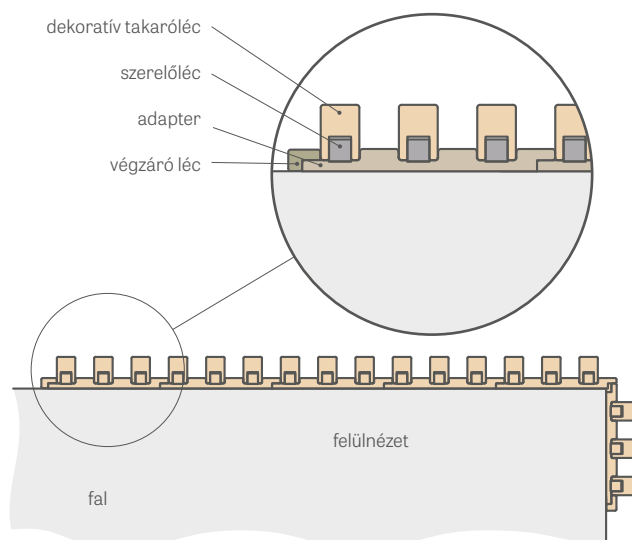

ADAPTER

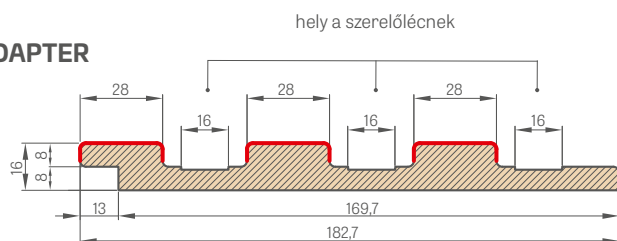

— FELÜLET

adapter, 2750 mm hosszú
dekoratív takaróléc (szerelőléccel együtt), 2750 mm hosszú
végzőró lécc, 2750 mm hosszú
öntapadós takarósapka a dekoratív takaróléc vágásának elfedésére

A dekoratív lamellarendszer egyes elemei 2750 mm kereskedelmi hosszúságúak, azonban minden termék gyártási hossza 2800 mm, és ebben a hosszban kerülnek szállításra, ahol oldalanként 25 mm a margó a szabad vágás érdekében szerelés előtt, illetve tartalék szállítási sérülés esetére.

A fali lamellák adapter nélkül is felszerelhetők közvetlenül a falra, csak a szerelőlécc segítségével, amelyre a dekoratív takaróléccet rögzítjük.

A dekoratív takaróléccet (szerelőléccel együtt) csak három darabos csomagban lehet megvásárolni, pl. 3 db, 6 db, 9 db stb.

A takarósapkák minden dekorban elérhetők, és a dekoratív takaróléc vágásának elfedésére szolgálnak. A takarósapkák egyik oldala öntapadós felületű.

adapter – csomagként 1 darab

végzőró lécc – csomagként 1 darab

dekoratív takaróléc + szerelőlécc – csomagként 3 db + 3 db


szerelési videó
adapters változat:
<https://youtu.be/p317u3cWMmg>



szerelési videó
adapter nélküli változat:
<https://youtu.be/fFa5aWWFOM>



PREMIUM

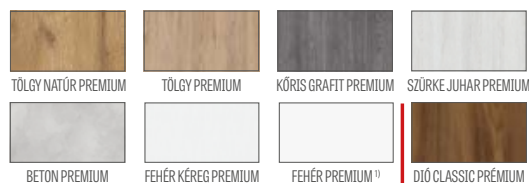

ÚJDONSÁG

CPL




ÚJDONSÁG

PADLÓSZEGÉLYLÉCEK

PADLÓSZEGÉLYLÉC

- hosszúság 2,40 m
- fóliázott
- lakozott
- A padlószegélylécc nedvességálló MDF lapból készül. Elérhető: lakozott UV, GREKO, ST CPL, PREMIUM fóliákban, valamint alapozó fóliában festéshez.
- Szerelési mód – ragasztás a falhoz

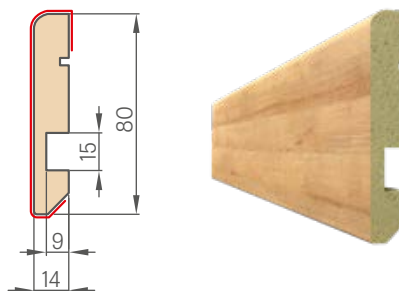

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

²⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait



WERBENA

LAKKOZOTT AJTÓSZÁRNYAK FALCOLT, FALCOLATLAN ÉS FORDÍTOTT KIVITELBEN



WERBENA 3 FEHÉR TITÁN UV QUANTA FIT fekete matt kilinccsel



WERBENA 1



WERBENA 2



WERBENA 3



WERBENA 4



WERBENA 5



WERBENA 6




WERBENA 7




WERBENA 8



WERBENA 9



WERBENA 1, 2, 3
ferde lécz 16 mm-es lemez
mellett



WERBENA 4, 5, 6, 7, 8, 9
mély ferde lécz az üveg mellett

WERBENA 7 FEHÉR TITÁN UV QUANTA FIT fekete matt kilinccsel



SZERKEZET

- falcolt, falcolatlan vagy felár ellenében fordított ajtószárny STILE technológiával készítve
- függőleges és vízszintes keretelemek MDF lapból, fóliázva és tartós UV-lakkal festve
- opcionálisan felár ellenében ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva
- WERBENA 1, 2, 3 – 16 mm vastag MDF panelek, ferde léccel keretelve;
- WERBENA 4, 5, 6 – 3 mm vastag nedvességálló HDF panelek, mindkét oldalon üvegre ragasztva. A panel széle az ajtószárny színében.
- a ferde léccel és a ragasztott panel közötti átlátszó rész szélessége 40 mm
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

KIALAKÍTÁS

- az ajtószárnyak és ajtótokok vízbázisú, UV-technológiával keményített lakkal festve, amely nagy ellenállóképességet biztosít a nehéz használati körülmények között

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcolt ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelvs zár, falcolatlanban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelvs): kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezés szerint 4 mm-es edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott üveg, tejüveg vagy fekete biztonsági, mindkét oldalon sima vagy dekoratív edzett üveg 4 mm relief és point **ÚJDONSÁG** (WERBENA 7, 8, 9). A relief és point üveg egyik oldala sima.
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

FELÁRAS EXTRÁK

gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve

fordított ajtószárny

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)

falcolt és falcolatlan ajtószárny „100”

fém takarókupakok a pántokra a falcolt ajtószárnyban (szín: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemeze és zárfa falcolt ajtószárnyak esetén

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalon sima vagy dekoratív üveg

automata küszöb

falc nélküli ajtószárny esetén mágneszár cserélhető fekete, fehér vagy arany színben

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemeze falc nélküli ajtószárnyakhoz

szabvány PL2112

+15% a szárny felár előtti árához

ragasztott fából készült függőleges keretelemek

LAKKOZOTT UV




FEHÉR TITÁN UV



KASMÍR TITÁN UV

ÚJDONSÁG

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)




SP1N




SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK **ÚJDONSÁG**

60 65 70 75 80N²⁾ 80 85 90 95 100

²⁾ csak falcolatlan ajtószárnyakhoz

³⁾ dekoratív korona pilaszterekkel külön fizetendő, 155. oldal



JASMIN

LAKKOZOTT AJTÓSZÁRNYAK FALCOLT, FALCOLATLAN ÉS FORDÍTOTT KIVITELBEN

MINTAOLTALOM ALATT

ERKADO

015099362-0001/015099362-0006



JASMIN 4 KASMÍR TITÁN UV BELLA SLIM fényes sárgaréz kilincssel



JASMIN 1



JASMIN 2



JASMIN 3



JASMIN 4



JASMIN 5^{*)}



JASMIN 6^{*)}




JASMIN 7^{*)}



JASMIN 8^{*)}

^{*)} A bemutatott JASMIN 5-8 ajtók fotói kizárólag a „80”-as ajtószárny szélességre vonatkoznak. Más szélességeknél eltérések lehetnek a középső panel sugarainak az üveghez viszonyított arányaiban, amelyek befolyásolhatják a vásárló választását. Az egyes szélességeket ábrázoló grafikák megtalálhatók a www.erkado.pl oldalon.

JASMIN 5 FEHÉR TITÁN UV BELLA SLIM fényes sárgaréz kilincsel

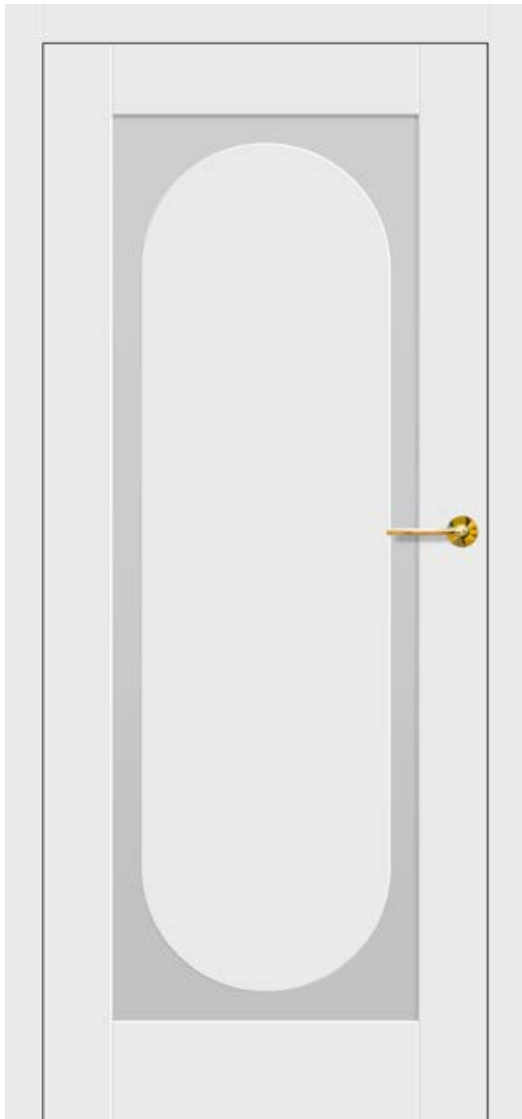

SZERKEZET

- falcolt, falcolatlan vagy felár ellenében fordított ajtószárny STILE technológiával készítve
- függőleges és vízszintes keretelemek MDF lapból, fóliázva és tartós UV-lakkal festve
- opcionálisan felár ellenében ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva
- 3 mm vastag nedvességálló HDF panelek, mindkét oldalon üvegre ragasztva. A panel széle az ajtószárny színében.
- a keretelem széle és a ragasztott panel közötti átlátszó rész szélessége 50 mm⁴⁾
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

KIALAKÍTÁS

- az ajtószárnyak és ajtótokok vízbázisú, UV-technológiával keményített lakkal festve, amely nagy ellenállóképességet biztosít a nehéz használati körülmények között

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelvs zár, falcolatlanban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelvs): kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezett 4 mm-es edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott tejüveg vagy fekete biztonsági, mindkét oldalon sima üveg
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

FELÁRAS EXTRÁK

gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettrel együtt rendelve

fordított ajtószárny

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)

falcolt és falcolatlan ajtószárny „100”

fém takarókupakok a pántokra a falcolt ajtószárnyban (szín: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárfa falcos ajtószárnyak esetén

VSG 221 ragasztott üveg, biztonsági, mindkét oldalon sima

automata küszöb

falc nélküli ajtószárny esetén mágneszár cserélhető fekete, fehér vagy arany színben

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

szabvány PL2112

+15% a szárny felár előtti árához

ragasztott fából készült függőleges keretelemek

LAKKOZOTT UV




FEHÉR TITÁN UV



KASMÍR TITÁN UV

ÚJDONSÁG

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



SP1N



SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK ÚJDONSÁG

60 65 70 75 80N²⁾ 80 85 90 95 100

²⁾ csak falcolatlan ajtószárnyakhoz

³⁾ dekoratív korona pilaszterekkel külön fizetendő, 155. oldal

⁴⁾ nem vonatkozik az ívekre



AMARYLIS

LAKKOZOTT AJTÓSZÁRNYAK FALCOLT, FALCOLATLAN ÉS FORDÍTOTT KIVITELBEN



AMARYLIS 9 BELLA SLIM fényes sárgarézt kilinccsel, díszüvegezéssel (relief), dekoratív koronával és pilaszterekkel³⁾



AMARYLIS 1



AMARYLIS 2



AMARYLIS 3



AMARYLIS 4



AMARYLIS 5



AMARYLIS 6



AMARYLIS 7



AMARYLIS 8



AMARYLIS 9



Kétoldalas, ragasztott
osztóléc, 25 mm széles



SZERKEZET

- falcolt, falcolatlan vagy felár ellenében fordított ajtószárny STILE technológiával készítve
- függőleges és vízszintes keretelemek MDF lapból, fóliázva és tartós UV-lakkal festve
- opcionálisan felár ellenében ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva
- kétoldalas, üvegre ragasztott osztóléc, 25 mm széles, magassága: függőleges 12 mm, vízszintes 8 mm
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- ajtószárny saját kezű rövidítésének lehetősége – részletek a 153. oldalon

KIALAKÍTÁS

- az ajtószárnyak és ajtótokok vízbázisú, UV-technológiával keményített lakkal festve, amely nagy ellenállóképességet biztosít a nehéz használati körülmények között

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelvs zár, falcolatlanban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelvs): kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezés szerint 4 mm vastag edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott tejüveg vagy fekete biztonsági, mindkét oldalon sima, vagy 4 mm vastag dekoratív edzett üveg relief és point mintával **ÚJDONSÁG** (relief és point üveg egyik oldalon sima)
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

FELÁRAS EXTRÁK

gyári átmenő furat a kilinccsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve

fordított ajtószárny

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)

falcolt és falcolatlan ajtószárny „100”

fém takarókupakok a pántokra a falcolt ajtószárnyban (szín: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén

VSG 221 ragasztott üveg, biztonsági, mindkét oldalon sima vagy dekoratív üveg

automata küszöb

falc nélküli ajtószárny esetén mágneszárra cserélhető fekete, fehér vagy arany színben

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

szabvány PL2112 +15% a szárny felár előtti árához

ragasztott fából készült függőleges keretelemek

LAKKOZOTT UV



FEHÉR TITÁN UV



KASMÍR TITÁN UV

ÚJDONSÁG

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



SP1N



SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK **ÚJDONSÁG**

60	65	70	75	80N ²⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

²⁾ csak falcolatlan ajtószárnyakhoz

³⁾ dekoratív korona pilaszterekkel külön fizetendő, 155. oldal

⁴⁾ a készlet erejéig



PEONIA

LAKKOZOTT AJTÓSZÁRNYAK FALCOLT, FALCOLATLAN ÉS FORDÍTOTT KIVITELBEN



PEONIA 1 BELLA SLIM fényes sárgaréz kilinccsel, dekoratív koronával és pilaszterekkel³⁾



PEONIA 1



PEONIA 2



PEONIA 3



Kétoldalas, ragasztott
osztóléc, 25 mm széles



PEONIA 4



PEONIA 5



PEONIA 6



SZERKEZET

- falcolt, falcolatlan vagy felár ellenében fordított ajtószárny STILE technológiával készítve
- függőleges és vízszintes keretelemek MDF lapból, fóliázva és tartós UV-lakkal festve
- opcionálisan felár ellenében ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva
- 16 mm vastag HDF betétek tartós UV-lakkal festve
- Kétoldalas, üvegre ragasztott osztóléc, 25 mm széles, magassága: függőleges 12 mm, vízszintes 8 mm
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

KIALAKÍTÁS

- az ajtószárnyak és ajtótokok vízbázisú, UV-technológiával keményített lakkal festve, amely nagy ellenállóképességet biztosít a nehéz használati körülmények között

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelves zár, falcolatlanban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelves): kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségben tejüveg vagy átlátszó edzett üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott biztonsági üveg tejfehér vagy fekete, mindkét oldalon sima vagy 4 mm-es dízüveg (relief és point) **ÚJDONSÁG** (relief és point üveg egyik oldalon sima)
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

FELÁRAS EXTRÁK

gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve

fordított ajtószárny

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)

falcolt és falcolatlan ajtószárny „100”

fém takarókupakok a pántokra a falcolt ajtószárnyban (szín: matt nikkelt, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén

VSG 221 ragasztott üveg, biztonsági, mindkét oldalon sima vagy dekoratív üveg

automata küszöb

falc nélküli ajtószárny esetén mágneszárra cserélhető fekete, fehér vagy arany színben

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

szabvány PL2112


+15% a szárny felár előtti árához

ragasztott fából készült függőleges keretelemek

LAKKOZOTT UV



ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK **ÚJDONSÁG**

60	65	70	75	80N ²⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

²⁾ csak falcolatlan ajtószárnyakhoz

³⁾ dekoratív korona pilaszterekkel külön fizetendő, 155. oldal

⁴⁾ a készlet erejéig



MISKANT

LAKKOZOTT AJTÓSZÁRNYAK FALCOLT, FALCOLATLAN ÉS FORDÍTOTT KIVITELBEN



MISKANT 2 BELLA SLIM fekete matt kilinccsel



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



18 mm széles fekete vonalak
szítanyomásos technológiával
festve



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6



SZERKEZET

- falcolt, falcolatlan vagy felár ellenében fordított ajtószárny STILE technológiával készítve
- függőleges és vízszintes keretelemek MDF lapból, fóliázva és tartós UV-lakkal festve
- opcionálisan felár ellenében ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

KIALAKÍTÁS

- az ajtószárnyak és ajtótokok vízbázisú, UV-technológiával keményített lakkal festve, amely nagy ellenállóképességet biztosít a nehéz használati körülmények között

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelves zár, falcolatlanban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelves): kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- edzett tejüveg (MISKANT 2, 4, 6) vagy átlátszó (MISKANT 1, 3, 5) 4 mm vastagságban, vagy felár ellenében VSG ragasztott üveg belső applikációval
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal
- fekete vonalak szitanyomásos technológiával festve az üveg egyik oldalán, 18 mm szélességben (vastagságban)

FELÁRAS EXTRÁK

gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve

fordított ajtószárny

VSG ragasztott átlátszó üvegek belső applikációval fekete vagy fehér színben

rekupációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)

falcolt és falcolatlan ajtószárny „100”

fém takarókupakok a pántokra a falcolt ajtószárnyban (szín: matt nikkal, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén

automata küszöb

falc nélküli ajtószárny esetén mágneszár cserélhető fekete, fehér vagy arany színben

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

ragasztott fából készült függőleges keretelemek

LAKKOZOTT UV




FEHÉR TITÁN UV



KASMÍR TITÁN UV

ÚJDONSÁG

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)




SP1N



SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK ÚJDONSÁG

60	65	70	75	80N ²⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

²⁾ csak falcolatlan ajtószárnyakhoz

³⁾ a készlet erejéig



NEMEZJA

LAKKOZOTT AJTÓSZÁRNYAK FALCOLT, FALCOLATLAN ÉS FORDÍTOTT KIVITELBEN



NEMEZJA 14 KASMÍR TITÁN UV BELLA SLIM fényes sárgaréz kilincssel, dekoratív koronával és pilaszterekkel³⁾



NEMEZJA 4



NEMEZJA 6




NEMEZJA 7



NEMEZJA 8



NEMEZJA 9



Fazettált panel



NEMEZJA 10



NEMEZJA 11



NEMEZJA 12




NEMEZJA 15

ÚJDONSÁG



NEMEZJA 16

ÚJDONSÁG



NEMEZJA 16
Egyenes panel



SZERKEZET

- falcolt, falcolatlan vagy felár ellenében fordított ajtószárny STILE technológiával készítve
- függőleges és vízszintes keretelemek MDF lapból, fóliázva és tartós UV-lakkal festve
- opcionálisan felár ellenében ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva
- 16 mm vastag HDF panelek, letörtek és simák (NEMEZJA 15), tartós UV-lakkal festve
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

KIALAKÍTÁS

- az ajtószárnyak és ajtótokok vízbázisú, UV-technológiával keményített lakkal festve, amely nagy ellenállóképességet biztosít a nehéz használati körülmények között

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelvs zár, falcolatlanban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelvs): kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségben tejüveg vagy átlátszó edzett üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott biztonsági üveg tejfehér vagy fekete, mindkét oldalon sima vagy 4 mm-es dízüveg (relief és point) **ÚJDONSÁG** NEMEZJA 4, 7, 11, 15 esetén (relief és point üveg egyik oldalon sima)
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

FELÁRAS EXTRÁK

gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve

fordított ajtószárny

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)

falcolt és falcolatlan ajtószárny „100”

fém takarókupakok a pántokra a falcolt ajtószárnyban (szín: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárfa falcos ajtószárnyak esetén

VSG 221 ragasztott üveg, biztonsági, mindkét oldalon sima vagy dekoratív üveg

automata küszöb

falc nélküli ajtószárny esetén mágneszárra cserélhető fekete, fehér vagy arany színben

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

szabvány PL2112

+15% a szárny felár előtti árához

ragasztott fából készült függőleges keretelemek

LAKKOZOTT UV




FEHÉR TITÁN UV



KASMÍR TITÁN UV

ÚJDONSÁG

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



SP1N




SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK **ÚJDONSÁG**

60	65	70	75	80N ²⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

²⁾ csak falcolatlan ajtószárnyakhoz

³⁾ dekoratív korona pilaszterekkel külön fizetendő, 155. oldal

⁴⁾ a készlet erejéig



LAURENCJA

LAKKOZOTT AJTÓSZÁRNYAK FALCOLT, FALCOLATLAN



LAURENCJA 1 BELLA SLIM fekete matt kilincssel, fekete VSG üvegezéssel



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6

LAURENCIA BELLA SLIM fekete matt kilincsel és fekete VSG 221 ragasztott üvegezéssel



SZERKEZET

- falcolt, falcolatlan ajtószárny STILE technológiával készítve
- függőleges és vízszintes keretelemek MDF lapból, fóliázva és tartós UV-lakkal festve
- opcionálisan felár ellenében ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva
- 4 mm vastag HDF betétek tartós UV-lakkal festve
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

KIALAKÍTÁS

- az ajtószárnyak és ajtótokok vízbázisú, UV-technológiával keményített lakkal festve, amely nagy ellenálló képességet biztosít a nehéz használati körülmények között

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelvs zár; falcolatlanban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelvs): kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapértelmezés szerint tejüveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg, mindkét oldalon sima
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

FELÁRAS EXTRÁK

gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettal együtt rendelve

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)

falcolt és falcolatlan ajtószárny „100”

fém takarókupakok a pántokra a falcolt ajtószárnyban (szín: matt nikkelt, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárfa falcos ajtószárnyak esetén

VSG 221 ragasztott üveg, biztonságos, mindkét oldalon sima

automata küszöb

falc nélküli ajtószárny esetén mágneszárra cserélhető fekete, fehér vagy arany színben

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

ragasztott fából készült függőleges keretelemek

LAKKOZOTT UV




FEHÉR TITÁN UV



KASMÍR TITÁN UV

ÚJDONSÁG

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



SP1N




SP1C




ZN1




DD



SP2N



SP2C



ZN2

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK ÚJDONSÁG

60	65	70	75	80N ²⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

²⁾ csak falcolatlan ajtószárnyakhoz

³⁾ a készlet erejéig



BALDUR

LAKKOZOTT AJTÓSZÁRNYAK FALCOLT, FALCOLATLAN ÉS FORDÍTOTT KIVITELBEN



BALDUR 1 BELLA SLIM fekete matt kilinccsel és ragasztott VSG 441 fekete üvegezéssel



BALDUR 1



BALDUR 2



BALDUR 3



BALDUR 4



BALDUR 5



BALDUR 6



BALDUR 7



BALDUR 8

BALDUR 7 CUBE PREMIUM fekete matt kilinccsel



SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret, két HDF lappal borítva
- opcionálisan felár ellenében belső fa keretelem (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- stabilizáló "méhsejt" betét vagy felár ellenében kitöltés teljes lemezzel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- az ajtószárny saját kezű lerövidítésének lehetősége, részletek a 153. oldalon (nem vonatkozik a BALDUR 1, 3, 5 modellekre)

KIALAKÍTÁS

- az ajtószárnyak és ajtótokok vízbázisú, UV-technológiával keményített lakkal festve, amely nagy ellenállóképességet biztosít a nehéz használati körülmények között
- az ajtószárny éle sztetend vagy falc nélküli technológiával készül
- tolóajtó rendszerekben a BALDUR 1 alsó üvegrészen látható profil található (17 mm magas), alumínium vagy fekete színben

VASALAT

- három csapos zsanér a falcos ajtószárnyban, ezüst színben vagy felár ellenében feketében
- két zsanér (felár ellenében harmadik) rejtve a falc nélküli ajtószárnyban, valamint két zsanér a fordított ajtószárnyban (felár ellenében harmadik), ezüst színben festve (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a zsanérok az ajtótokkal együtt kerülnek szállításra és árazásra
- zár: retesz-zárnyelvvel a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban (opcionálisan retesz-zárnyelvvel): kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben
- mágneszár a fordított ajtószárnyban: kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben


ÜVEGEZÉS

- **BALDUR 1, 3, 5 esetén alapértelmezés szerint ragasztott és edzett VSG/ESG 441 biztonsági üveg, tejüveg vagy fekete, mindkét oldalon sima**
- állandó üvegezési szélesség; BALDUR 1 - 50 mm, BALDUR 3, 5 - 210 mm

LAKKOZOTT UV




ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK^{1) 3)} (158-169. oldal)

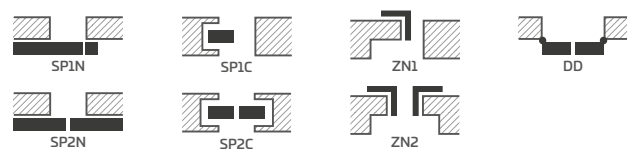


ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK **ÚJDONSÁG**


60N ⁵⁾	60	65	70N ⁵⁾	70	75	80N ⁴⁾	80	85	90N ⁵⁾
90	95	100							



MARÁS



ALSÓ SZELLŐZŐNYÍLÁS

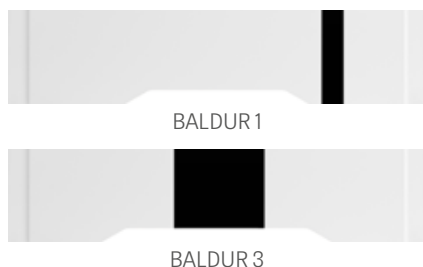

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

kitöltés teljes lemezzel

rekuperációs rés sztetend vagy mini, szellőzési alulvágás sztetend vagy mini (153. oldal)

falcolt és falcotlan ajtószárny „100”

további alsó gerenda, amely lehetővé teszi

az ajtószárny saját kezű lerövidítését maximum 8 cm-ig (nem vonatkozik a Baldur 1, 3, 5 modellekre)

fém takarókupakok a pántokra a falcolt ajtószárnyban (szín: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén

automata küszöb (nem vonatkozik a BALDUR 1, 3, 5 modellekre)

falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén mágneszárra cserélhető fekete, fehér vagy arany színben

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

belső fa keretelem (oldalak és felső, alsó MDF)

szabvány PL2112

¹⁾ a BALDUR 3, 5 model nem elérhető tolóajtó rendszerekben és kétszárnyú ajtók esetén

³⁾ a BALDUR 1 modell nem elérhető falban futó tolóajtó rendszerekben

⁴⁾ csak falc nélküli és fordított ajtószárnyakhoz

⁵⁾ csak a BALDUR 1 falc nélküli és fordított változatához

⁶⁾ a készlet erejéig



ANUBIS

LAKKOZOTT AJTÓSZÁRNYAK FALCOLT, FALCOLATLAN ÉS FORDÍTOTT KIVITELBEN



ANUBIS 1 PL2112 szabvány szerint, BELLA SLIM fényes króm kilincssel



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3



ANUBIS 4



ANUBIS 5



SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret, két HDF lappal borítva
- opcionálisan felár ellenében belső fa keretelem (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- stabilizáló "méhsejt" betét vagy felár ellenében kitöltés teljes lemezzel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon


KIALAKÍTÁS

- az ajtószárnyak és ajtótokok vízbázisú, UV-technológiával keményített lakkal festve, amely nagy ellenállóképeséget biztosít a nehéz használati körülmények között
- az ajtószárny éle sztetenderd vagy falc nélküli technológiával készül

VASALAT

- három csapos zsanér a falcos ajtószárnyban, ezüst színben vagy felár ellenében feketében
- két pánt (felár ellenében harmadik) rejtve a falc nélküli ajtószárnyban, valamint két pánt a fordított ajtószárnyban (felár ellenében harmadik), ezüst színre festve (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat az ajtótokkal együtt szállítjuk és árazzuk
- zár: retesz-zárnyelvvel a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban (opcionálisan retesz-zárnyelvvel): kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben
- mágneszár a fordított ajtószárnyban: kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben

MARÁS



FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

kitöltés teljes lemezzel

rekuperációs rés sztetenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztetenderd vagy mini (153. oldal)

falcot és falcolatlan ajtószárny „100”

további alsó gerenda (az ajtószárny saját kezű lerövidítése max. 8 cm-ig lehetséges)

fém takarókupakok a pántokra a falcolt ajtószárnyban (szín: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén

automata küszöb

falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén mágneszárra cserélhető fekete, fehér vagy arany színben

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

belső fa keretelem (oldalak és felső, alsó MDF)

szabvány PL2112

LAKKOZOTT UV




FEHÉR TITÁN UV



KASMÍR TITÁN UV

ÚJDONSÁG

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)




SP1N




SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 70 80N²⁾ 80 90 100

²⁾ csak falc nélküli és fordított ajtószárnyakhoz

³⁾ a készlet erejéig



UNO PREMIUM

LAKKOZOTT AJTÓSZÁRNYAK FALCOLT, FALCOLATLAN ÉS FORDÍTOTT KIVITELBEN



UNO PREMIUM BELLA SLIM fényes sárgaréz KILINCSEL

Falc nélküli AJTÓK, takaróléc 8 cm, TOK ILLESZTÉSE 90°, nézet az AJTÓTÓK oldaláról



Falc AJTÓK, takaróléc 8 cm, TOK ILLESZTÉSE 45°, nézet az AJTÓTÓK oldaláról



Falc AJTÓK, takaróléc 6 cm, TOK ILLESZTÉSE 45°, nézet a pántok oldaláról




UNO PREMIUM CUBE fekete matt kilincssel



LAKKOZOTT UV



ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK ÚJDONSÁG

60N ²⁾	60	65	70N ²⁾	70	75	80N ²⁾	80	85	90N ²⁾
90	95	100	110						

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret, két HDF lappal borítva
- opcionálisan felár ellenében belső fa keretelem (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- stabilizáló "méhsejt" betét vagy felár ellenében kitöltés teljes lemezzel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

KIALAKÍTÁS

- az ajtószárnyak és ajtótokok vízbázisú, UV-technológiával keményített lakkal festve, amely nagy ellenállóképességet biztosít a nehéz használati körülmények között
- az ajtószárny éle sztetenderd technológiával készült

VASALAT

- három csapos zsanér a falcos ajtószárnyban, ezüst színben vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik) rejtve a falc nélküli ajtószárnyban, valamint két pánt a fordított ajtószárnyban (felár ellenében harmadik), ezüst színre festve (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat az ajtótokkal együtt szállítjuk és árazzuk
- zár: retesz-zárnyelvvel a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban (opcionálisan retesz-zárnyelvvel): kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben
- mágneszár a fordított ajtószárnyban: kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

kitöltés teljes lemezzel

rekuperációs rés sztetenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztetenderd vagy mini (153. oldal)

falcolt és falcolatlan ajtószárny „100”

falc és falc nélküli ajtószárny „110”

további alsó gerenda (az ajtószárny saját kezű lerövidítése max. 8 cm-ig lehetséges)

fém takarókupakok a pántokra a falcolt ajtószárnyban (szín: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén

automata küszöb

falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén mágneszár cserélhető fekete, fehér vagy arany színben

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

kerek ablak rozsdamentes acélból: polírozott „króm” vagy kefélt „szatén”, valamint fekete matt; decormat tejüveg, átlátszó üveg, ablak átmérője: belső 235 mm, külső 350 mm)

belső fa keretelem (oldalak és felső, alsó MDF)

szabvány PL2112

²⁾ csak falc nélküli és fordított ajtószárnyakhoz

³⁾ a készlet erejéig



TURAN

LAKKOZOTT AJTÓSZÁRNYAK FALCOLT, FALCOLATLAN ÉS FORDÍTOTT KIVITELBEN



verseny
döntőse

2019



TURAN 8^{*)} szabvány PL2112 szerint, fekete VSG 221 ragasztott üvegezéssel, QUANTA FIT fekete matt kilincssel



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3



TURAN 4



TURAN 5



TURAN 6



TURAN 7^{*)}



TURAN 8

^{*)} a képen a REWERS változat látható



SZERKEZET

- falcolt, falcolatlan vagy felár ellenében fordított ajtószárny STILE technológiával készítve
- függőleges és vízszintes keretelemek MDF lapból, fóliázva és tartós UV-lakkal festve
- opcionálisan felár ellenében ragasztott fa függőleges keretelemek HDF és MDF lapokkal borítva
- a TURAN 8 modellben ³⁾ 3 mm vastag, nedvességálló HDF lapból készült panel mindkét oldalán üvegre ragasztva. A panel éle mindig az ajtószárny színében.
- 16 mm vastag MDF lapból készült betétek, marva és UV-álló lakkal festve
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

KIALAKÍTÁS

- az ajtószárnyak és ajtótokok vízbázisú, UV-technológiával keményített lakkal festve, amely nagy ellenállóképességet biztosít a nehéz használati körülmények között

VASALAT

- három ezüst színű, 2-csapos pánt vízszintes állítási lehetőséggel a falcos ajtószárnyban, vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik is) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, festett ezüst színben (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat a tokhoz szállítjuk és azzal együtt árazzuk
- falcolt ajtószárnyban rugós-zárnyelves zár, falcolatlanban mágneszár (opcionálisan rugós-zárnyelves): kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- TURAN 1 és TURAN 8 modellek: 4 mm vastag edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, felár ellenében VSG 221 ragasztott tejüveg vagy fekete biztonsági üveg, mindkét oldalon sima, vagy 4 mm-es dekoratív edzett üveg relief és point **ÚJDONSÁG** TURAN 1 esetén (relief és point üveg egyik oldala sima)
- TURAN 7 modell egyoldalasan tükörrel elérhető. Másik oldal – UV-lakkozott lap. Előlap – tükör a pántok oldalán.
- TURAN 8 modell – fix üvegezési szélesség: 50 mm

FELÁRAS EXTRÁK

gyári átmenő furat a kilincsekhez (ún. osztott), ajtószárny szettel együtt rendelve

fordított ajtószárny

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)

falcolt és falcolatlan ajtószárny „100”

fém takarókupakok a pántokra a falcolt ajtószárnyban (szín: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalon sima (TURAN 1 és TURAN 8 esetén) vagy dekoratív üveg

automata küszöb

falc nélküli ajtószárny esetén mágneszárra cserélhető fekete, fehér vagy arany színben

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

szabvány PL2112

+15% a szárny felár előtti árához

ragasztott fából készült függőleges keretelemek

LAKKOZOTT UV




FEHÉR TITÁN UV



KASMÍR TITÁN UV

ÚJDONSÁG

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



SP1N



SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60

70


80N ²⁾

80

90

100

MARÁS



²⁾ csak falcolatlan ajtószárnyakhoz



MILDA

LAKKOZOTT AJTÓSZÁRNYAK FALCOLT, FALCOLATLAN ÉS FORDÍTOTT KIVITELBEN

A versenyre
ajánlott termék



2019



MILDA 4 CUBE PREMIUM fekete matt kilincssel



MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3



MILDA 4



MILDA 5

MILDA 2 CUBE PREMIUM fekete matt kilincssel



LAKKOZOTT UV




FEHÉR TITÁN UV



KASMÍR TITÁN UV

ÚJDONSÁG

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)




SP1N



SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 70 80N²⁾ 80 90 100

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret, két HDF lappal borítva
- opcionálisan felár ellenében belső fa keretelem (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- stabilizáló "méhsejt" betét vagy felár ellenében kitöltés teljes lemezzel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon


KIALAKÍTÁS

- az ajtószárnyak és ajtótokok vízbázisú, UV-technológiával keményített lakkal festve, amely nagy ellenállóképességet biztosít a nehéz használati körülmények között
- az ajtószárny éle sztetenderd vagy falc nélküli technológiával készül

VASALAT

- három csapos zsanér a falcos ajtószárnyban, ezüst színben vagy felár ellenében feketében
- két pánt (felár ellenében harmadik) rejtve a falc nélküli ajtószárnyban, valamint két pánt (felár ellenében harmadik) a fordított ajtószárnyban ezüst színre festve (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat az ajtótokkal együtt szállítjuk és árazzuk
- zár: retesz-zárnyelvvel a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban (opcionálisan retesz-zárnyelvvel): kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben
- mágneszár a fordított ajtószárnyban: kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben

MARÁS



FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

kitöltés teljes lemezzel

rekuperációs rés sztetenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztetenderd vagy mini (153. oldal)

falcot és falcotlan ajtószárny „100”

további alsó gerenda (az ajtószárny saját kezű lerövidítése max. 8 cm-ig lehetséges)

fém takarókupakok a pántokra a falcot ajtószárnyban (szín: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén

automata küszöb

falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén mágneszár cserélhető fekete, fehér vagy arany színben

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

belső fa keretelem (oldalak és felső, alsó MDF)

szabvány PL2112

²⁾ csak falc nélküli és fordított ajtószárnyakhoz

³⁾ a készlet erejéig



SYLENA

LAKKOZOTT AJTÓSZÁRNYAK FALCOLT, FALCOLATLAN ÉS FORDÍTOTT KIVITELBEN



SYLENA 5 BELLA SLIM fényes sárgaréz kilincssel



SYLENA 1



SYLENA 2



SYLENA 3



SYLENA 4



SYLENA 5



SYLENA 6



SYLENA 7



SYLENA 8



SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret, két HDF lappal borítva
- opcionálisan felár ellenében belső fa keretelem (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- stabilizáló "méhsejt" betét vagy felár ellenében kitöltés teljes lemezzel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon


KIALAKÍTÁS

- az ajtószárnyak és ajtótokok vízbázisú, UV-technológiával keményített lakkal festve, amely nagy ellenállóképességet biztosít a nehéz használati körülmények között
- az ajtószárny éle sztetenderd vagy falc nélküli technológiával készül

VASALAT

- három csapos zsanér a falcos ajtószárnyban, ezüst színben vagy felár ellenében feketében
- két pánt (felár ellenében harmadik) rejtve a falc nélküli ajtószárnyban, valamint két pánt (felár ellenében harmadik) a fordított ajtószárnyban ezüst színben festve (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat az ajtótokkal együtt szállítjuk és árazzuk
- zár: retesz-zárnyelvvel a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban (opcionálisan retesz-zárnyelvvel); kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben
- mágneszár a fordított ajtószárnyban: kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben

MARÁS



FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

kitöltés teljes lemezzel

rekuperációs rés sztetenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztetenderd vagy mini (153. oldal)

falcolt és falcotlan ajtószárny „100”

további alsó gerenda (az ajtószárny saját kezű lerövidítése max. 8 cm-ig lehetséges)

fém takarókupakok a pántokra a falcolt ajtószárnyban (szín: matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén

automata küszöb

falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén mágneszárra cserélhető fekete, fehér vagy arany színben

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

belső fa keretelem (oldalak és felső, alsó MDF)

szabvány PL2112

LAKKOZOTT UV




FEHÉR TITÁN UV



KASMÍR TITÁN UV

ÚJDONSÁG

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



SP1N




SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 70 80N²⁾ 80 90 100

²⁾ csak falc nélküli és fordított ajtószárnyakhoz

³⁾ a készlet erejéig



INTARZIÁK

DEKORATÍV BETÉT, AMELY SÍKBAN VAN MARVA A FURNÉR FELÜLETÉVEL




ALTAMURA 1 FEKETE ST CPL dekorban, LUX 614 intarziával, QUANTA FIT fekete matt kilincssel




ÚJDONSÁG


INTARZIA LUX PIROS, KÉK és OLÍVA



intarzia LUX 617



intarzia LUX 618



intarzia LUX 619




intarzia LUX 620



intarzia LUX 621



intarzia LUX 703




intarzia LUX 704



intarzia LUX 712



intarzia LUX 713

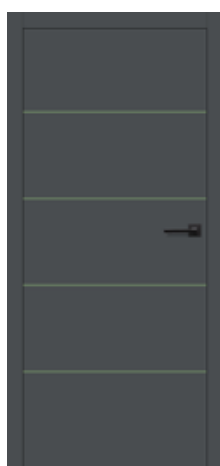

intarzia LUX 807



intarzia LUX 814



intarzia LUX 816

ANTRACIT ST CPL tok és ajtószármay

INTARZIÁK az ajtószármay mindkét oldalán elhelyezve és síkban marva annak felületével.

Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

A piros, kék és olíva színű intarziák minden kombinációban elérhetők, ugyanúgy, mint a fekete, acél, arany, tölgy vagy réz intarziák.

Az INTARZIÁK LUX elérhető színválasztéka:
kefélt acél **LUX 100**, fekete **LUX 200**, tölgy (meg egyezik a TÖLGY CLASSIC CPL 0,2 és 0,7-tel) **LUX 300**,
kefélt arany **LUX 400**, kefélt réz **LUX 500**,
piros **LUX 600**, kék **LUX 700**, olíva **LUX 800**

A bemutatott INTARZIÁK felár ellenében opcionálisan alkalmazhatók az alábbi modellekben, amelyek rendelhetők PL és PL2112 szabványban (ha elérhetők):

- UNO PREMIUM furnér
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 és RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 és EI60



INTARZIÁK

DEKORATÍV BETÉT, AMELY SÍKBAN VAN MARVA A FURNÉR FELÜLETÉVEL

INTARZIA LUX **FEKETE**



intarzia **LUX 217**



intarzia **LUX 218**



intarzia **LUX 219**



intarzia **LUX 220**



intarzia **LUX 221**



intarzia **LUX 203**



intarzia **LUX 204**



intarzia **LUX 212**



intarzia **LUX 213**



intarzia **LUX 207**



intarzia **LUX 214**



intarzia **LUX 216**

AJTÓTÖK FEKETE SET CPL AJTÓSZÁRNY TÖLGÝ CLASSIC CPL

INTARZIÁK az ajtószárny mindkét oldalán elhelyezve és síkban marva annak felületével.
Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

Az **INTARZIÁK LUX** elérhető színválasztéka:
kefélt acél **LUX 100**, fekete **LUX 200**, tölgy (megegyezik a TÖLGÝ CLASSIC CPL 0,2 és 0,7-tel) **LUX 300**,
kefélt arany **LUX 400**, kefélt réz **LUX 500**,
piros **LUX 600**, kék **LUX 700**, oliva **LUX 800**

A bemutatott **INTARZIÁK** felár ellenében opcionálisan alkalmazhatók az alábbi modellekben, amelyek rendelhetők PL és PL2112 szabványban (ha elérhetők):

- UNO PREMIUM furnér
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 és RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 és EI60

INTARZIA LUX TÖLGY



intarzia **LUX 317**



intarzia **LUX 318**



intarzia **LUX 319**



intarzia **LUX 320**



intarzia **LUX 321**



intarzia **LUX 303**



intarzia **LUX 304**



intarzia **LUX 312**



intarzia **LUX 313**



intarzia **LUX 307**



intarzia **LUX 314**



intarzia **LUX 316**

AJTÓTÖK TÖLGY CLASSIC CPL 0,2 ajtószármáy FEHÉR ST CPL

INTARZIÁK az ajtószármáy mindkét oldalán elhelyezve és síkban marva annak felületével.
Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

Az INTARZIÁK LUX elérhető színválasztéka:
kefélt acél **LUX 100**, fekete **LUX 200**, tölgy (meg egyezik a TÖLGY CLASSIC CPL 0,2 és 0,7-tel) **LUX 300**,
kefélt arany **LUX 400**, kefélt réz **LUX 500**,
piros **LUX 600**, kék **LUX 700**, olíva **LUX 800**

A bemutatott INTARZIÁK felár ellenében opcionálisan alkalmazhatók az alábbi modellekben, amelyek rendelhetők PL és PL2112 szabványban (ha elérhetők):


- UNO PREMIUM furnér
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 és RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 és EI60




INTARZIÁK

DEKORATÍV BETÉT, AMELY SÍKBAN VAN MARVA A FURNÉR FELÜLETÉVEL

INTARZIA LUX KEFÉLT ACÉL



intarzia LUX 117



intarzia LUX 118



intarzia LUX 119



intarzia LUX 120



intarzia LUX 121



intarzia LUX 103



intarzia LUX 104




intarzia LUX 112



intarzia LUX 113



intarzia LUX 107

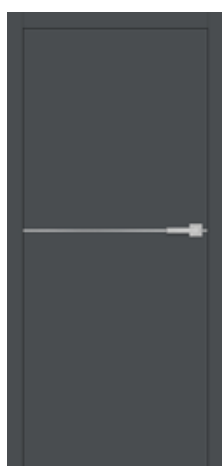

intarzia LUX 114



intarzia LUX 116

ANTRACIT ST CPL tok és ajtószármay

INTARZIÁK az ajtószármay mindkét oldalán elhelyezve és síkban marva annak felületével.
Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

Az INTARZIÁK LUX elérhető színválasztéka:
kefélt acél **LUX 100**, fekete **LUX 200**, tölgy (megegyezik a TÖLGY CLASSIC CPL 0,2 és 0,7-tel) **LUX 300**,
kefélt arany **LUX 400**, kefélt réz **LUX 500**,
piros **LUX 600**, kék **LUX 700**, oliva **LUX 800**

A bemutatott INTARZIÁK felár ellenében opcionálisan alkalmazhatók az alábbi modellekben, amelyek rendelhetők PL és PL2112 szabványban (ha elérhetők):

- UNO PREMIUM furnér
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 és RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 és EI60

INTARZIA LUX KEFÉLT RÉZ



intarzia LUX 517



intarzia LUX 518



intarzia LUX 519



intarzia LUX 520



intarzia LUX 521



intarzia LUX 503



intarzia LUX 504



intarzia LUX 512



intarzia LUX 513



intarzia LUX 507



intarzia LUX 514



intarzia LUX 516

AJTÓTÖK ÉS AJTÓSZÁRNY ZSÁLYA ST CPL

INTARZIÁK az ajtószárny mindkét oldalán elhelyezve és síkban marva annak felületével.
Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

Az INTARZIÁK LUX elérhető színválasztéka:
kefélt acél **LUX 100**, fekete **LUX 200**, tölgy (meggyezik a TÖLGY CLASSIC CPL 0,2 és 0,7-tel) **LUX 300**,
kefélt arany **LUX 400**, kefélt réz **LUX 500**,
piros **LUX 600**, kék **LUX 700**, olíva **LUX 800**

A bemutatott INTARZIÁK felár ellenében opcionálisan alkalmazhatók az alábbi modellekben, amelyek rendelhetők PL és PL2112 szabványban (ha elérhetők):


- UNO PREMIUM furnér
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 és RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 és EI60




INTARZIÁK

DEKORATÍV BETÉT, AMELY SÍKBAN VAN MARVA A FURNÉR FELÜLETÉVEL


INTARZIA LUX KEFÉLT ARANY




intarzia LUX 417



intarzia LUX 418




intarzia LUX 419

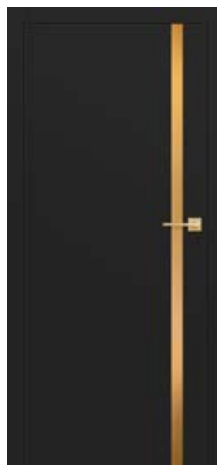


intarzia LUX 420



intarzia LUX 421

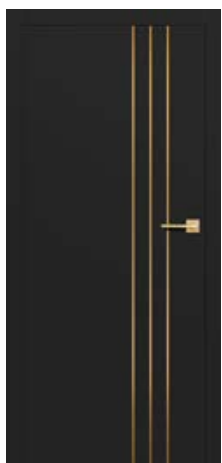

intarzia LUX 403

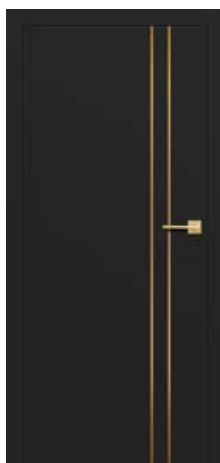


intarzia LUX 404



intarzia LUX 412




intarzia LUX 413

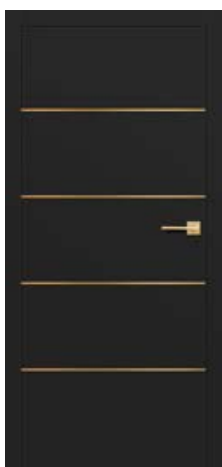

intarzia LUX 407



intarzia LUX 414

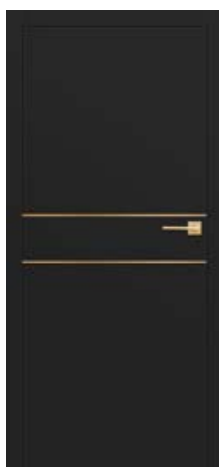

intarzia LUX 416

AJTÓTÖK ÉS AJTÓSZÁRNY FÉKETE SET CPL

INTARZIÁK az ajtószárny mindkét oldalán elhelyezve és síkban marva annak felületével.
Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

Az INTARZIÁK LUX elérhető színválasztéka:
kefélt acél **LUX 100**, fekete **LUX 200**, tölgy (megegyezik a TÖLGY CLASSIC CPL 0,2 és 0,7-tel) **LUX 300**,
kefélt arany **LUX 400**, kefélt réz **LUX 500**,
piros **LUX 600**, kék **LUX 700**, oliva **LUX 800**

A bemutatott INTARZIÁK felár ellenében opcionálisan alkalmazhatók az alábbi modellekben, amelyek rendelhetők PL és PL2112 szabványban (ha elérhetők):

- UNO PREMIUM furnér
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 és RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 és EI60

INTARZIÁK

DEKORATÍV BETÉT, AMELY SÍKBAN VAN MARVA A FURNÉR FELÜLETÉVEL



ALTAMURA 1 FEKETE ST CPL dekorban, LUX 421 intarziával, BELLA SLIM négyzet alakú szatén sárgaréz kilincsel



BALDUR

BELTÉRI AJTÓSZÁRNYAK FALCOS, FALCNÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT KIVITELBEN




BALDUR 1 TÖLGYPATÉNY NATÚR PREMIUM dekorban, FEKETE ST CPL dekoros ajtótokkal, QUBIK fekete matt kilincssel



BALDUR 1 TÖLGYPATÉNY NATÚR PREMIUM dekorban, FEKETE ST CPL dekoros ajtótokkal, QUBIK fekete matt kilincssel

BALDUR 1



8 mm tejtüveg edzett üveg vagy felár ellenében
VSG/ESG 441 tejtüveg vagy fekete üveg.



BALDUR 3 TÖLGYPATÉNY NATÚR PREMIUM dekorban, FEKETE ST CPL dekoros ajtótokkal, QUBIK fekete matt kilincssel

BALDUR 3




8 mm tejtüveg edzett üveg vagy felár ellenében
VSG/ESG 441 tejtüveg vagy fekete üveg.



BALDUR 9 TÖLGYPATÉNY NATÚR PREMIUM dekorban, FEKETE ST CPL dekoros ajtótokkal, QUBIK fekete matt kilincssel

BALDUR 9



4 mm fekete lacobel üveg kétoldalián beragasztva az
ajtószárnyba, síkban az ajtó felületével.

ÚJDONSÁG

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret, két HDF lappal borítva
- opcionálisan felár ellenében belső fa keretelem (oldal és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- stabilizáló "méhsejt" betét vagy felár ellenében kitöltés teljes lemezzel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157

KIALAKÍTÁS

- PREMIUM vagy CPL felületű HDF lap
- az ajtószárny éle standard falcos vagy falc nélküli technológiával készül, CPL 0,2 laminátumban ABS élzárással, csak az ajtószárny színében, vagy felár ellenében standard fekete élzárással.
- fordított ajtószárny csak STANDARD élkialakítással, PREMIUM és ST CPL dekorban érhető el.
- az ajtószárny éle a felület színével megegyező vagy opcionálisan sima fekete színű élzárással készül (TÖLGY NATÚR KERESZTEREZETES PREMIUM dekor esetén keresztirányú struktúrájú fekete élzárás). Fekete színű élek esetén az élzárás részben körbefutó (két függőleges és felső rész), valamint az üvegél.
- a BALDUR 1 falcos és falc nélküli ajtószárny csak FEHÉR ST CPL dekorban rendelhető opcionálisan soft technológiával (nincsenek látható hosszanti élillesztések a felületen), amelyhez feláras teljes lemez szükséges. A soft technológia nem érhető el a PL2112 szabványban.
- a BALDUR 1 tolóajtó rendszerekben az alsó részen látható, 17 mm magas profil található alumínium vagy fekete színben.

VASALAT

- három csapos zsanér a falcos ajtószárnyban, ezüst színben vagy felár ellenében feketében
- két zsanér (felár ellenében harmadik) rejtve a falc nélküli ajtószárnyban, valamint két zsanér (felár ellenében harmadik) a fordított ajtószárnyban, ezüst színben festve (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a zsanérok az ajtótokkal együtt kerülnek szállításra és árazásra.
- falcost ajtószárnyban reteszes-zár; falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszes-zár): kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben
- fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- BALDUR 1, 3: 8 mm tejüveg edzett üveg vagy felár ellenében ragasztott és edzett VSG/ESG 441 biztonsági üveg, tejüveg vagy fekete, mindkét oldalon sima.
- BALDUR 9 **ÚJ DONSÁG** 4 mm fekete üveg kétoldali sikkban az ajtószárny felületével
- az üveg látható szélessége: BALDUR 1 és 9 – 50 mm, BALDUR 3 – 210 mm

CPL

CPL					ÚJ DONSÁG
WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ZSÁLYA ST CPL ²⁾	KÖSZÜRKE ST CPL ²⁾	
FEKETE ST CPL ²⁾	SÓTÉZÖLD ST CPL ²⁾	SÓTÉTKÉK ST CPL ²⁾	VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ²⁾	CAPPUCCINO ST CPL ²⁾	
ANTRACIT ST CPL ²⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ²⁾	FEHÉR ST CPL ²⁾	SZÜRKE CPL ^{0,2}	FEHÉR CPL ^{0,2}	
ANTRACIT SATIN CPL ^{0,2}	DÍÓ CLASSIC CPL ^{0,2}	TÖLGY RETRO ^{0,2}	TÖLGY CLASSIC ^{0,2}		

PREMIUM

PREMIUM					ÚJ DONSÁG
KÖRIS GRAFT PREMIUM	TÖLGY PREMIUM	TÖLGY NATÚR PREMIUM	TÖLGY NATÚR KERESZTEREZETES PREMIUM ³⁾	DÍÓ CLASSIC PRÉMIUM	
BETON PREMIUM	SZÜRKE JUHAR PREMIUM	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ³⁾		

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny (nem elérhető CPL 0,2-ben és a BALDUR 1 esetén SOFT élkialakítással)

kitöltés teljes lemezzel

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal)

falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny

VSG/ESG 441 tejüveg vagy fekete üveg

falcost ajtószárnyban fém zsanér takarók (szálcsiszolt nikkal, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemeze és zárfa falcos ajtószárnyak esetén

szárny élének fekete kivitele

falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén mágneszárra váltás fekete, fehér vagy arany színben

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemeze falc nélküli ajtószárnyakhoz

belső fa keretelem (oldal és felső, alsó MDF)

szabvány PL2112

+15% a szárny felár előtti árához

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK **ÚJ DONSÁG**

60N ⁷⁾	60	65	70N ⁷⁾	70	75	80N ⁶⁾	80	85	90N ⁷⁾
90	95	100							

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK ³⁾ (158-169. oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE SIMA



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE KERESZTIRÁNYÚ

ALSÓ SZELLŐZŐNYÍLÁS



¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

²⁾ speciális **AntiFinger** bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

³⁾ a BALDUR 3 modell nem érhető el tolóajtó rendszerekben és KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK esetén

⁴⁾ csak SOFT változat érhető el a BALDUR 1 falcos és falc nélküli kivitelben FEHÉR ST CPL dekorban, és csak FELÁRAS EXTRÁK-ként teljes lemezes kitöltéssel (a soft opció nem elérhető a szabvány PL2112 esetén)

⁵⁾ a szettben az AJTÓTOK TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorban készül

⁶⁾ csak falc nélküli és fordított ajtószárny esetén

⁷⁾ csak BALDUR 1 és BALDUR 9 falc nélküli és fordított ajtószárny, SOFT élkialakítással nem elérhető

⁸⁾ a készlet erejéig



UNO PREMIUM

BELTÉRI AJTÓSZÁRNYAK FALCOS, FALCNÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT KIVITELBEN



UNO PREMIUM TÖLGYPREMIUM dekorban, FEKETE ST CPL dekorú ajtótokkal, CUBE PREMIUM fekete matt kilinccsel

UNO PREMIUM TÖLGYPREMIUM dekorban, FEKETE ST CPL dekorú ajtótokkal, CUBE PREMIUM fekete matt kilinccsel



UNO PREMIUM KÖRISGRAFTPREMIUM dekorban, FEKETE ST CPL dekorú ajtótokkal, CUBE PREMIUM fekete matt kilinccsel



UNO PREMIUM DÍÓCLASSICPREMIUM dekorban, FEKETE ST CPL dekorú ajtótokkal, CUBE PREMIUM fekete matt kilinccsel



UNO PREMIUM FEHÉR PREMIUM dekorban, BELLA SLIM fekete matt kilinccsel



SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret, két HDF lappal borítva
- opcionálisan felár ellenében belső fa keretelem (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- stabilizáló „méhsejt” kitöltés
- FELÁRAS EXTRÁK-ként teljes lemezes kitöltés
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

KIALAKÍTÁS

- HDF lemez prémium furnérral borítva
- az ajtószárny éle sztenderd falcos vagy falc nélküli technológiával készül
- az él a szárny felületének színével megegyező vagy opcionálisan fekete sima szegéllyel van ellátva (TÖLGY NATÚR KERESZTEREZETES PREMIUM dekor esetén keresztirányú struktúrájú fekete szegély)
- betétek (intarzia) színek: kefélt acél, fekete, kefélt arany és TÖLGY CLASSIC CPL, 8 mm vagy 50 mm szélességben, a szárny felületével egy síkban, mindkét oldalon, 100-107. oldal

VASALAT

- három csapos zsanér a falcos ajtószárnyban, ezüst színben vagy felár ellenében feketeiben
- Két zsanér (felár ellenében harmadik) rejtve a falc nélküli ajtószárnyban, valamint két zsanér (felár ellenében harmadik) a fordított ajtószárnyban, ezüst színben festve (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a zsanérok az ajtótokkal együtt kerülnek szállításra és árazásra.
- falcost ajtószárnyban retesz-zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan retesz-zár): kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben
- fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben


PREMIUM

TÖLGY PREMIUM	TÖLGY NATÚR PREMIUM	TÖLGY NATÚR KERESZTEREZETES PREMIUM ¹⁾	KÖRIS GRAFIT PREMIUM	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM
BETON PREMIUM	SZÜRKE JUHAR PREMIUM	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ¹⁾	ÚJDONSÁG

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK ÚJDONSÁG

60N ⁴⁾	60	65	70N ⁴⁾	70	75	80N ⁴⁾	80	85	90N ⁴⁾
90	95	100	110						

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE SIMA (felár ellenében)



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE KERESZTIRÁNYÚ (felár ellenében)



FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny
kitöltés teljes lemezzel
lapmegerősítés az önzáró alatt
karos ajtócsukló / önbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)
extra alsó gerenda (saját kezűleg rövidíthető max. 8 cm-ig)
kerek és szögletes fémhüvelyek (4 db), felület: kefélt nikkelt, patina, fehér és fekete
fautánczátú műanyag szellőzők (4 db.)
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzősi alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal) vagy szellőzőrács
falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny
„110”-es falcos és falc nélküli ajtószárny
automata küszöb
fém zsanér takarók falcos ajtószárnyhoz (kefélt nikkelt, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)
váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén
rozsdamentes acél kerek ablak: polírozott „króm” vagy kefélt „szatén”, illetve fekete matt; decormat tejüveg, átlátszó üveg, ablak átmérője: belső 235 mm, külső 350 mm)
az ajtólap élének fekete kivitele
átváltás mágneszárakra fekete, fehér vagy arany színben falc nélküli és fordított ajtószárny esetén
váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz
belső fa keretelem (oldalak és felső, alsó MDF)
intarzia LUX; választható változatok: 100-107. oldal
szabvány PL2112

+15% a szárny felár előtti árához

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

³⁾ a szettben az AJTÓTOK TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorban készül

⁴⁾ csak falc nélküli és fordított ajtószárnyakhoz

⁵⁾ a készlet erejéig



ALTAMURA

BELTÉRI AJTÓSZÁRNYAK FALCOS, FALCNÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT KIVITELBEN



ALTAMURA 1 RETRO CPL dekorban, QUANTA FIT fekete matt kilinccsel, fekete matt kerek ablakkal



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



középső panel



ALTAMURA 5



ALTAMURA 6




ALTAMURA 7



ALTAMURA 8



rácsos panel



alsó panel

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret, két HDF lappal borítva
- opcionálisan felár ellenében belső fa keretelem (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- stabilizáló "méhsejt" betét vagy felár ellenében kitöltés teljes lemezzel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

KIALAKÍTÁS

- fóliázott HDF lap
- az ajtószárny éle STANDARD technológiával készül
- A CPL 0,2 és 0,7 laminátumok kizárólag STANDARD élkialakítással érhetőek el, amely ABS élzáróval van ellátva csak az ajtószárny színében, vagy felár ellenében standard fekete élzáróval.
- az él (standard vagy falc nélküli kialakítás) a felület színével megegyező élzáróval, vagy opcionálisan sima fekete színű élzáróval van ellátva (TÖLGY NATÚR KERESZTEREZETES PREMIUM dekor esetén keresztirányú struktúrájú fekete élzáróval)
- az ALTAMURA 1 esetében felár ellenében elérhető kétoldalas betétek (intarzia), amelyek a 100–107. oldalon találhatók

VASALAT

- három csapos zsanér a falcos ajtószárnyban, ezüst színben vagy felár ellenében feketében
- két pánt (felár ellenében harmadik) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, valamint két pánt a fordított ajtószárnyban (felár ellenében harmadik), ezüst színben festve (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat az ajtótokkal együtt szállítjuk és árazzuk
- falcost ajtószárnyban retesz-zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan retesz-zár): kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben
- fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségben edzett **decormat üveg** – **tejüveg**, átlátszó vagy felár ellenében VSG 221 tejüveg, mindkét oldalon sima biztonsági üveg
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny (nem elérhető CPL 0,2 és 0,7 esetén)

kitöltés teljes lemezzel

lapmerevítés az öbehúzó alatt

karos ajtócsukó / önbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)

további alsó gerenda / merevítés (saját kezűleg rövidíthető max. 8 cm-ig)

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőztető alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal), vagy szellőztető

fém hüvelyek, kerek vagy szögletes (4 db), felület: matt nikkel, patina, fehér és fekete

műanyag hüvelyek

falcolt és falc nélküli ajtószárny „100”, falcolt és falc nélküli ajtószárny „110”

VSG 221 ragasztott tejüveg

automata küszöb

fém pánttakarók falcolt ajtószárnyhoz (matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárfa falcos ajtószárnyak esetén

az ALTAMURA 1 modellben elérhető rozsdamentes acél kerek ablak: polírozott króm vagy matt szatén, valamint matt fekete; decormat tejüveg, átlátszó üveg, kerek ablak átmérője: belső 235 mm, külső 350 mm

rozsdamentes acél panel (kétoldalas szerelés csak STANDARD falcos szárnyaknál) magasság: 300 mm

– alsó ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8

– középső ALTAMURA 1, 4

– alsó szellőzővel: ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8

szárny élének fekete kivitele

átváltás mágneszárfa fekete, fehér vagy arany színben falc nélküli és fordított ajtószárny esetén

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

belső fa keretelem (oldalak és felső, alsó MDF)

az ALTAMURA 1 modellben LUX intarzia; választható változatok a 100–107. oldalon

szabvány PL2112

+15% a szárny felár előtti árához


GREKO



CPL



PREMIUM




ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK ÚJDONSÁG



ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158–169. oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



ÜVEGKERET



¹⁾ simára festett felületet utánzó fehér fólia

³⁾ speciális **AntiFinger** bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ a tok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorban készül

⁵⁾ csak falc nélküli és fordított ajtószárnyakhoz

⁶⁾ csak az ALTAMURA 1 falc nélküli és fordított változatához

⁷⁾ a készlet erejéig



ANSEDONIA

BELTÉRI AJTÓSZÁRNYAK FALCOS, FALCNÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT KIVITELBEN



ANSEDONIA 4 SZÜRKE TÖLGY ST CPL dekorban, TOPAZ inox kilincssel



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret, két HDF lappal borítva
- opcionálisan felár ellenében belső fa keretelem (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- stabilizáló "méhsejt" betét vagy felár ellenében kitöltés teljes lemezzel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

KIALAKÍTÁS

- fóliázott HDF lap
- az ajtószárny éle STANDARD technológiával készül.
- A CPL 0,2 és 0,7 laminátumok kizárólag STANDARD élkialakítással érhetőek el, amely ABS élzáróval van ellátva csak az ajtószárny színében, vagy felár ellenében standard fekete élzáróval.
- az él (standard vagy falc nélküli kialakítás) a felület színével megegyező élzáróval, vagy opcionálisan sima fekete színű élzáróval van ellátva (TÖLGY NATÚR KERESZTEREZETES PREMIUM dekor esetén keresztirányú struktúrájú fekete élzáróval)

VASALAT

- három csapos zsanér a falcos ajtószárnyban, ezüst színben vagy felár ellenében feketében
- két pánt (felár ellenében harmadik) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, valamint két pánt a fordított ajtószárnyban (felár ellenében harmadik), ezüst színben festve (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat az ajtótokkal együtt szállítjuk és árazzuk
- falcost ajtószárnyban reteszes-zár; falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszes-zár): kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben
- fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségben edzett decormat üveg – tejüveg, átlátszó vagy felár ellenében VSG 221 tejüveg, mindkét oldalon sima biztonsági üveg
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

(nem elérhető CPL 0,2 és 0,7 esetén)

kitöltés teljes lemezzel

lapmerevítés az öbehúzó alatt

karos ajtócsukló / önbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)

további alsó gerenda (saját kezűleg rövidíthető max. 8 cm-ig)

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőztési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal), vagy szellőzőrács

műanyag hüvelyek

fém hüvelyek, kerek vagy szögletes (4 db), felület: matt nikkel, patina, fehér és fekete

falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny

ragasztott VSG 221 üveg, tejüveg, mindkét oldalon sima

automata küszöb

fém pánttakarók falcolt ajtószárnyhoz (matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaré, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárra falcos ajtószárnyak esetén

ajtószárny élkialakítása fekete

falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén mágneszárra váltás fekete, fehér vagy arany színben

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

belső fa keretelem (oldalak és felső, alsó MDF)

szabvány PL2112

+15% a szárny felár előtti árához


ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK **ÚJDONSÁG**

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100


GREKO




CPL

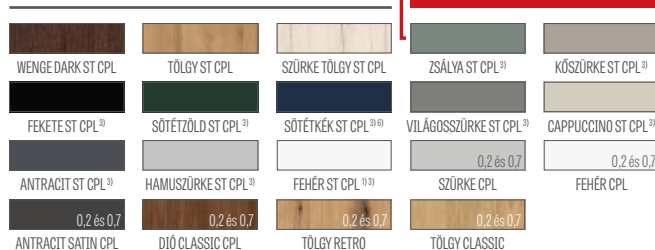

PREMIUM

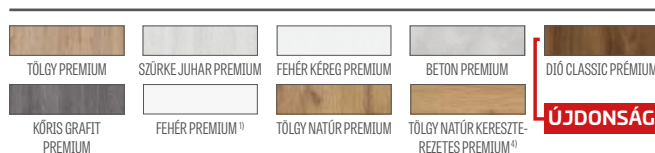

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



ÜVEGKERET



¹⁾ simára festett felületet utánozó fehér fólia

³⁾ speciális **AntiFinger** bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ a tok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorban készül

⁵⁾ csak falc nélküli és fordított ajtószárnyakhoz

⁶⁾ a készlet erejéig



LORIENT

BELTÉRI AJTÓSZÁRNYAK FALCOS, FALCNÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT KIVITELBEN



LORIENT 1 ANTRACIT ST CPL dekorban, TOPAZ inox kilincssel



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret, két HDF lappal borítva
- opcionálisan felár ellenében belső fa keretelem (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- stabilizáló "méhsejt" betét vagy felár ellenében kitöltés teljes lemezzel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

KIALAKÍTÁS

- fóliázott HDF lap
- az ajtószárny éle STANDARD technológiával készül.
- az él (standard vagy falc nélküli kialakítás) a felület színével megegyező élzáróval, vagy opcionálisan sima fekete színű élzáróval van ellátva (TÖLGY NATÚR KERESZTEREZETES PREMIUM dekor esetén keresztirányú struktúrájú fekete élzáróval)

VASALAT

- három csapos zsanér a falcos ajtószárnyban, ezüst színben vagy felár ellenében feketében
- két pánt (felár ellenében harmadik) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, valamint két pánt a fordított ajtószárnyban (felár ellenében harmadik), ezüst színben festve (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat az ajtótokkal együtt szállítjuk és árazzuk
- falcost ajtószárnyban retesz-zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan retesz-zár): kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben
- fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségben edzett **decormat üveg - tejúveg**, átlátszó vagy felár ellenében VSG 221 tejúveg biztonsági, mindkét oldalon sima
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

kitöltés teljes lemezzel

lapmerevítés az öbehúzó alatt

karos ajtócsukó / önbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)

további alsó gerenda / merevítés (saját kezűleg rövidíthető max. 8 cm-ig)

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal), vagy szellőzőrács

műanyag hüvelyek

fém hüvelyek, kerek vagy szögletes (4 db), felület: matt nikkel, patina, fehér és fekete

falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny

ragasztott VSG 221 üveg, tejúveg, mindkét oldalon sima

automata küszöb

fém pánttakarók falcolt ajtószárnyhoz (matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárfa falcos ajtószárnyak esetén

ajtószárny élkialakítása fekete

falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén mágneszárra váltás fekete, fehér vagy arany színben

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

belső fa keretelem (oldalak és felső, alsó MDF)

szabvány PL2112

+15% a szárny felár előtti árához

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK **ÚJDONSÁG**

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100


GREKO




CPL



PREMIUM



ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



ÜVEGKERET



¹⁾ simára festett felületet utánozó fehér fólia

³⁾ speciális **AntiFinger** bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ a tok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorban készül

⁵⁾ csak falc nélküli és fordított ajtószárnyakhoz

⁶⁾ a készlet erejéig



MENTON

BELTÉRI AJTÓSZÁRNYAK FALCOS, FALCNÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT KIVITELBEN



MENTON 1 DÍÓ CLASSIC CPL dekorban, TOPAZ inox kilincssel



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret, két HDF lappal borítva
- opcionálisan felár ellenében belső fa keretelem (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- stabilizáló "méhsejt" betét vagy felár ellenében kitöltés teljes lemezzel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

KIALAKÍTÁS

- az ajtószárny éle STANDARD technológiával készül.
- A CPL 0,2 és 0,7 laminátumok kizárólag STANDARD élkialakítással érhető el, amely ABS élzáróval van ellátva csak az ajtószárny színében, vagy felár ellenében standard fekete élzáróval.
- az él (standard vagy falc nélküli kialakítás) a felület színével megegyező élzáróval, vagy opcionálisan sima fekete színű élzáróval van ellátva (TÖLGY NATÚR KERESZTEREZETES PREMIUM dekor esetén keresztirányú struktúrájú fekete élzáróval)

VASALAT

- három csapos zsanér a falcos ajtószárnyban, ezüst színben vagy felár ellenében feketeiben
- két pánt (felár ellenében harmadik) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, valamint két pánt a fordított ajtószárnyban (felár ellenében harmadik), ezüst színben festve (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat az ajtótokkal együtt szállítjuk és árazzuk
- falcost ajtószárnyban retesz-zár; falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan retesz-zár): kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben
- fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségben edzett **decormat üveg** – **tejüveg**, átlátszó vagy felár ellenében VSG 221 tejüveg, mindkét oldalon sima biztonsági üveg
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

(nem elérhető CPL 0,2 és 0,7 esetén)

kitöltés teljes lemezzel

lapmerevítés az öbehúzó alatt

karos ajtócsukló / önbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)

további alsó gerenda / merevítés (saját kezűleg rövidíthető max. 8 cm-ig)

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal), vagy szellőzőrács

fém hüvelyek, kerek vagy szögletes (4 db), felület: matt nikkel, patina, fehér és fekete

műanyag hüvelyek

falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny

VSG 221 ragasztott tejüveg

automata küszöb

fém pánttakarók falcolt ajtószárnyhoz (matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaré, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezekre és zárba falcos ajtószárnyak esetén

ajtószárny élkialakítása fekete

falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén mágneszárba váltás fekete, fehér vagy arany színben

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezekre falc nélküli ajtószárnyakhoz

belső fa keretelem (oldalak és felső, alsó MDF)

szabvány PL2112

+15% a szárny felár előtti árához


ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK **ÚJDONSÁG**

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100


GREKO




CPL

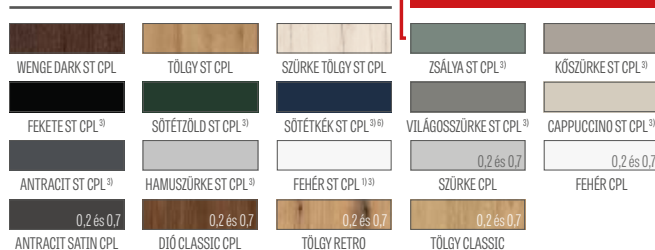

PREMIUM

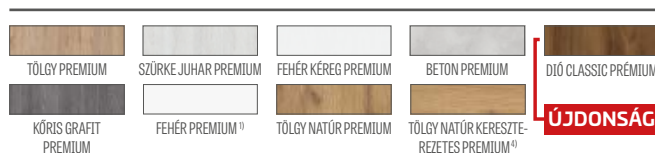

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



ÜVEGKERET



¹⁾ simára festett felületet utánozó fehér fólia

³⁾ speciális **AntiFinger** bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ a tok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorban készül

⁵⁾ csak falc nélküli és fordított ajtószárnyakhoz

⁶⁾ a készlet erejéig



SORANO

BELTÉRI AJTÓSZÁRNYAK FALCOS, FALCNÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT KIVITELBEN



SORANO 1 WENGE DARK ST CPL dekorban, TOPAZ inox kilincssel



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11



SORANO 12

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret, két HDF lappal borítva
- opcionálisan felár ellenében belső fa keretelem (oldal és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- stabilizáló "méhsejt" betét vagy felár ellenében kitöltés teljes lemezzel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

KIALAKÍTÁS

- az ajtószárny éle STANDARD technológiával készül.
- A CPL 0,2 és 0,7 laminátumok kizárólag STANDARD élkialakítással érhető el, amely ABS élzáróval van ellátva csak az ajtószárny színében, vagy felár ellenében standard fekete élzáróval.
- az él (standard vagy falc nélküli kialakítás) a felület színével megegyező élzáróval, vagy opcionálisan sima fekete színű élzáróval van ellátva (TÖLGY NATÚR KERESZTEREZETES PREMIUM dekor esetén keresztirányú struktúrájú fekete élzáróval)

VASALAT

- három csapos zsanér a falcos ajtószárnyban, ezüst színben vagy felár ellenében fekete
- két pánt (felár ellenében harmadik) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, valamint két pánt a fordított ajtószárnyban (felár ellenében harmadik), ezüst színben festve (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat az ajtótokkal együtt szállítjuk és árazzuk
- falcost ajtószárnyban retesz-zár; falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan retesz-zár): kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben
- fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségben edzett **decormat üveg - tejüveg**, átlátszó vagy felár ellenében VSG 221 tejüveg biztonsági, mindkét oldalon sima
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

(nem elérhető CPL 0,2 és 0,7 esetén)

kitöltés teljes lemezzel

lapmerevítés az öbehúzó alatt

karos ajtócsukó / önbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)

további alsó gerenda (saját kezűleg rövidíthető max. 8 cm-ig)

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal), vagy szellőzőrács

fém hüvelyek, kerek vagy szögletes (4 db), felület: matt nikkel, patina, fehér és fekete

műanyag hüvelyek

falcos és falc nélküli „100”-as ajtószárny

VSG 221 ragasztott tejüveg

automata küszöb

fém pánttakarók falcolt ajtószárnyhoz (matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaré, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárfa falcos ajtószárnyak esetén

ajtószárny élkialakítása fekete

falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén mágneszárra váltás fekete, fehér vagy arany színben

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

belső fa keretelem (oldal és felső, alsó MDF)

szabvány PL2112

+15% a szárny felár előtti árához


ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK **ÚJDONSÁG**

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100


GREKO




CPL

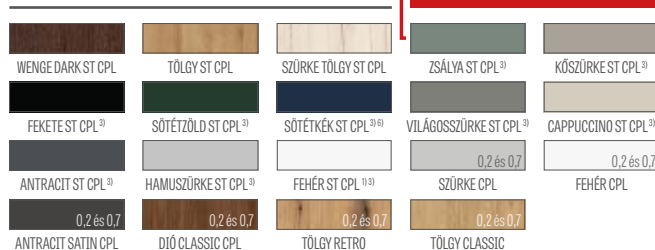

PREMIUM

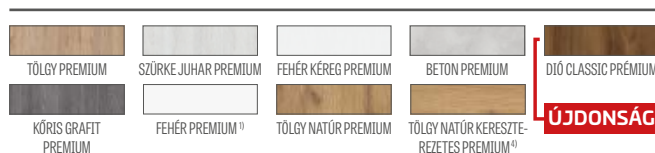

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



ÜVEGKERET



¹⁾ simára festett felületet utánozó fehér fólia

³⁾ speciális **AntiFinger** bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ a tok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorban készül

⁵⁾ csak falc nélküli és fordított ajtószárnyakhoz

⁶⁾ a készlet erejéig



FORTECA RC2 és RC3

BETÖRÉSBIZTOS FALCOS AJTÓK RC2 ÉS RC3 OSZTÁLYBAN, BEFELE VAGY KIFELE NYÍLÓ KIVITELBEN



FORTECA RC3 VILÁGOSSZÜRKE ST CPL dekorban, LUX 220 intarziával




2 kampós retesz



Felső és alsó betörésgátló zár



Négy zárfogadó lemez állítható




46 mm-es ajtószárny acéllemezzel megerősítve




Rúdzár



4 db 2-csapos Ø16 zsanér 3D állítással



4 felfeszítésgátló csap



Fix ajtótok fa RC2-ben vagy megerősített RC3-ban



Keményfa küszöb (színtelen lakkozással)



CERTUS RC2 kilincs



CERTUS RC3 kilincs




Kukucsáló




Rozsdamentes acél küszöb


FORTECA ajtószárny metszete

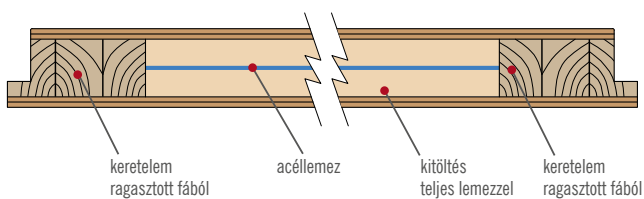

KEMÉNYFA KÜSZÖB



ROZSDAMENTES ACÉLLEMEZ KÜSZÖB

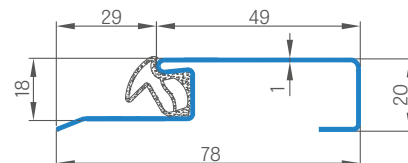



FORTECA RC2 és RC3

BETÖRÉSBIZTOS FALCOS AJTÓK RC2 ÉS RC3 OSZTÁLYBAN, BEFELÉ VAGY KIFELE NYÍLÓ KIVITELBEN

FORTECA RC2 és RC3 TÖLGYPREMIUM CPL dekorban



 **38** dB



FORTECA RC2 TÖLGYPREMIUM CPL dekorban, RC2 betörésgátló fekete matt kilinccsel

FORTECA RC 2		
GOLD CSOMAG	SILVER CSOMAG	ajtószárny ¹⁾

RC2 – fontos információ:

Annak érdekében, hogy a RC2 betörésállósági osztály megmaradjon a PN-EN 1627:2012 szerint, a használt VASALAT teljesítse a következő követelményeket:

- legalább 2. osztály a PN-EN 1906:2012 szerint – kilincsek és ajtórozetta esetén,
- legalább 4. és 1. osztály a PN-EN 1303:2015 szerint – hengerzárbetétek esetén.

FORTECA RC 3		
GOLD CSOMAG	SILVER CSOMAG	ajtószárny ¹⁾

RC3 – fontos információ:

Annak érdekében, hogy a RC3 betörésállósági osztály megmaradjon a PN-EN 1627:2012 szerint, a használt VASALAT teljesítse a következő követelményeket:

- legalább 3. osztály a PN-EN 1906:2012 szerint – kilincsek és ajtórozetta esetén,
- legalább 4. és 1. osztály a PN-EN 1303:2015 szerint – hengerzárbetétek esetén.

¹⁾ Csak acél ajtókkal való összeállításban használható, 127. oldal

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- A FORTECA kifelé vagy befelé nyíló betörésgátló ajtók hangszigetelése $R_w=38$ dB, betörésállósági osztályuk RC2 vagy RC3 PN EN 1627:2012 szerint, valamint 5. osztályú mechanikai tartóssággal rendelkeznek.
- Az ajtók GOLD csomag és SILVER csomag kivitelben, opcionális beépítéssel és acél ajtótokkal elérhetők.
- Az ajtókat belső bejáratként használjuk.

SZERKEZET

- fa keret ragasztott HDF lapokkal borítva
- speciális tömör lappal töltve
- az egész szárny acéllemezzel megerősítve
- szárny vastagsága 46 mm

KIALAKÍTÁS

- az ajtószárny éle STANDARD technológiával készül (CPL laminátumokban 0,2 és 0,7, ABS élzárással csak az ajtószárny színében vagy felár ellenében standard fekete élzárással)
- betétek (intarzia) színei: matt acél, fekete, matt arany és TÖLGY CLASSIC CPL, 8 mm vagy 50 mm szélességben, az ajtószárny síkjával egy szintben, mindkét oldalon, 100-107. oldal
- az élzárás az ajtószárny színében vagy opcionálisan sima fekete színben (TÖLGY NATÚR KERESZTEREZETES PREMIUM dekorban keresztirányú struktúrájú fekete élzárással)
- HDF lap GREKO, PREMIUM, CPL furnérrel borítva
- oldalsó és felső panelek, amelyeket a falra ragasztanak (csak beltéri bejáratú ajtók tokjával, beépítés falba és 8 cm-es csatos szegőléc esetén) – 156. oldal, valamint integrált panelek ajtótokkal a 157. oldalon

VASALAT

- négy ezüst színű, 2-csapos $\varnothing 16$ pánt 3D-s állítással (2D acél ajtótokkal)
- négy pontos, betörésgátló, rúdzáras kampós zár alapfelszereltségben két betéttel
- négy felfeszítésgátló csap a zsanérok oldalán
- karos ajtócsukó alkalmazásának lehetősége
- alsó zár távolsága 92 mm

FIX AJTÓTOK PRAGYÁS

- fix, fából készült ajtótok MDF lapokkal borítva. A FORTECA RC3 esetében belül acél szegőléc-kel erősített a zárlemez oldalán.
- Beépítési lehetőség 90-450 mm tartományban, 40 mm-es lépésközökkel
- állítható fő zárfogadó az ajtótokban, valamint két állítható kampó- és kiegészítő zárfogadó

GOLD CSOMAG / GOLD black

- A FORTECA ajtók a GOLD csomag-ban teljesen összeszerelve, felszerelt rozsdamentes acél vagy fa küszöbvel, valamint előfúrt furatokkal az antibetörő kilincs és felső zárcím felszereléséhez. Felszereltségükhöz tartozik kitekintő (a furatot egyénileg kell elkészíteni), valamint tanúsított antibetörő kilincsek és betétek ezüst színben, vagy felár ellenében fekete színben a GOLD csomag fekete kivitelével.

SILVER CSOMAG

- A FORTECA ajtók a SILVER csomag-ban teljesen összeszerelve, felszerelt rozsdamentes acél vagy fa küszöbvel, valamint kampós zárral. A kitekintőt és a tanúsított vasalatot javasoljuk az ERKADO kínálatából vagy külső cégtől külön megrendelni, figyelembe véve a betörésbiztonsági feltételek megtartására vonatkozó fontos információkat (124. oldal).

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

80N 80 90E 100

- GOLD CSOMAG / GOLD black** fa fix ajtótokkal, rozsdamentes acél küszöbvel és vasalattal ezüst színben, vagy felár ellenében fekete a GOLD csomag fekete kivitelében
- SILVER CSOMAG** fa fix ajtótokkal, rozsdamentes acél küszöbvel, vasalat nélkül

FELÁR

FELÁR a GOLD CSOMAG fekete kiviteléért

– RC 2

– RC 3

„100”-as ajtó

az ajtólap élének fekete kivitele

92 mm-es kilincs felső rozetta RC 2 ajtóhoz, ezüst vagy fekete színben (2. osztály PN-EN 1906:2012 szerint)

92 mm-es kilincs betétvédővel és felső rozetta RC3 ajtóhoz, ezüst vagy fekete színben (3. osztály PN-EN 1906:2012 szerint)

két betétből álló készlet (egyik gombos)

egy kulcsos rendszerben RC2 és RC3 ajtókhöz (4. és 1. osztály PN-EN 1303:2015 szerint)

kitekintő

– nikkal

– fekete


fém zsanér takarók: matt nikkal, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete

ajtószárny lerövidítése fa ajtótokkal 8 cm-ig, acél ajtótokkal 6 cm-ig, 1 cm-es lépésközökkel


intarzia LUX; választható változatok: 100-107. oldal

karos ajtócsukó / önbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)


GREKO

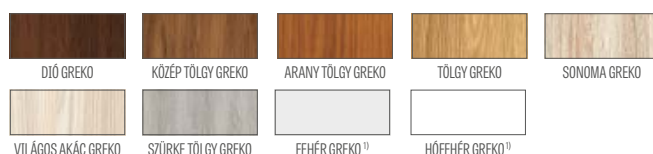

CPL

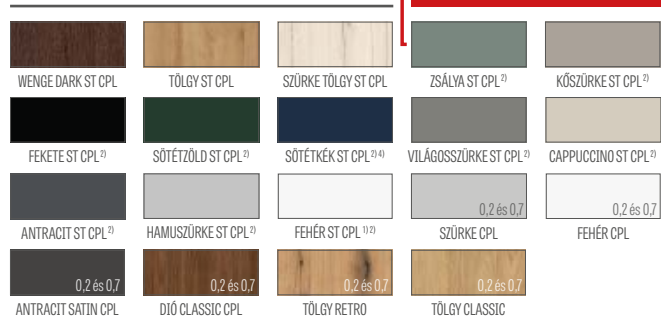

PREMIUM

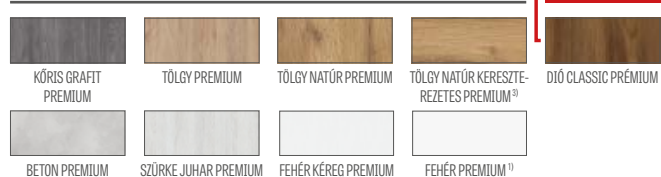

¹⁾ simára festett felületet utánzó fehér fólia

²⁾ speciális **AntiFinger** bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

³⁾ a szettben az ajtótok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorban készül


⁴⁾ a készlet erejéig



FIX AJTÓTOK


FORTECA

FORTECA RC3 FIX AJTÓTOK VÁZLAT

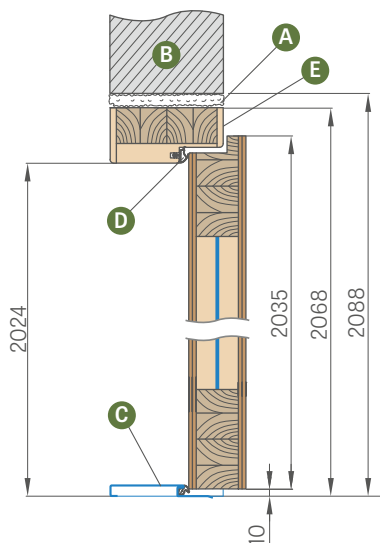

BEÉPÍTÉS FALBA 40 mm-enként

(nem tartalmazza a csatos szegőléc-et, amely felárás)

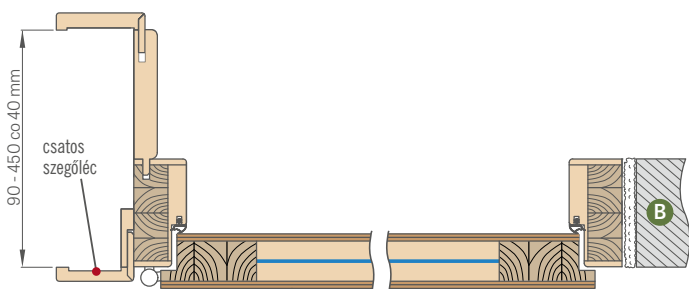

A 90-130 mm és 130-170 mm tartományú tokoknál a szögvas tollát egyedileg kell a kívánt méretre vágni.

Tartomány (mm)	GREKO	PREMIUM és ST CPL	CPL 0,2
90-130 130-170			
170-210 210-250			
250-290 290-330 330-370 370-410 410-450			

A falburkolat 6 cm-es vagy 8 cm-es belső szögvasalással készül, illetve felár ellenében választható 6 cm-es vagy 8 cm-es külső szögvas klipszes takaróléccel vagy negyedkörrel.

A beépítést csak a GOLD csomag és SILVER csomag esetén alkalmazzuk.

FELÁRAS EXTRÁK

90 fokos csatlakozás


60 mm-es vagy 80 mm-es csatos szegőléc (három csatos szegőléc 20 mm-rel növeli a beállítási tartományt)

fa ajtókkal szerelt ajtó rövidítése 8 cm-ig, 1 cm-es lépésekben

elérhető oldalsó és felső panelek, amelyeket a falra ragasztanak, valamint integrált panelek ajtókkal (csak beépítés falba és 8 cm-es szegőléc esetén)

takaróléc és negyedkör


- A – purhab B – fal
- C – rozsdamentes acél vagy fa küszöb
- D – gumitömítés
- E – további belső megerősítés acél szegőléc-kel a zárlemez oldalán (csak a FORTECA RC3 ajtótokban található meg)

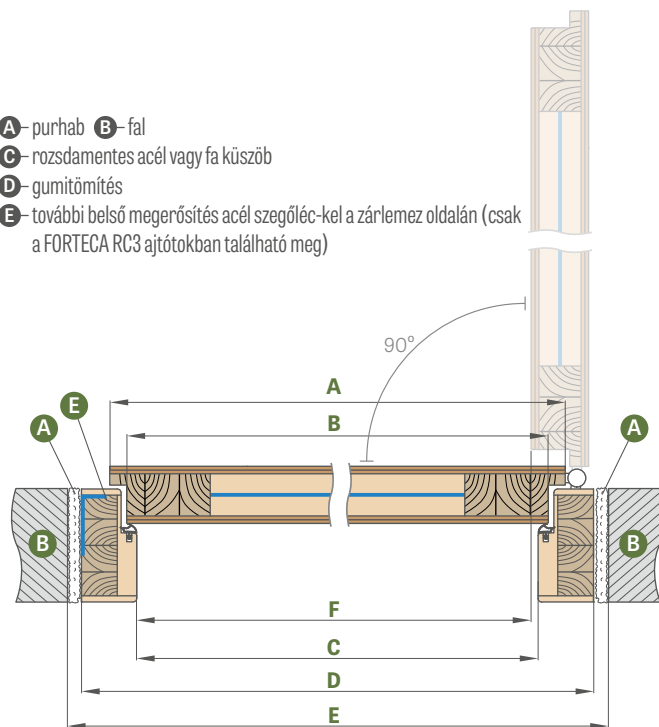


Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„80N”	804	778	764	852	892	759
„80”	848	822	808	896	936	803
„90E”	948	922	908	996	1036	903
„100”	1048	1022	1008	1096	1136	1003

„90E” – beruházási szélesség

FIX AJTÓTOK




TAKARÓLÉC





6 cm-es és 8 cm-es SZEGŐLÉC

csattal



NEGYEDKÖRLÉC




ACÉL AJTÓTOKOK

FORTECA

ÁLLÍTHATÓ ACÉL AJTÓTOK (KÖRBEFOGÓ)

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

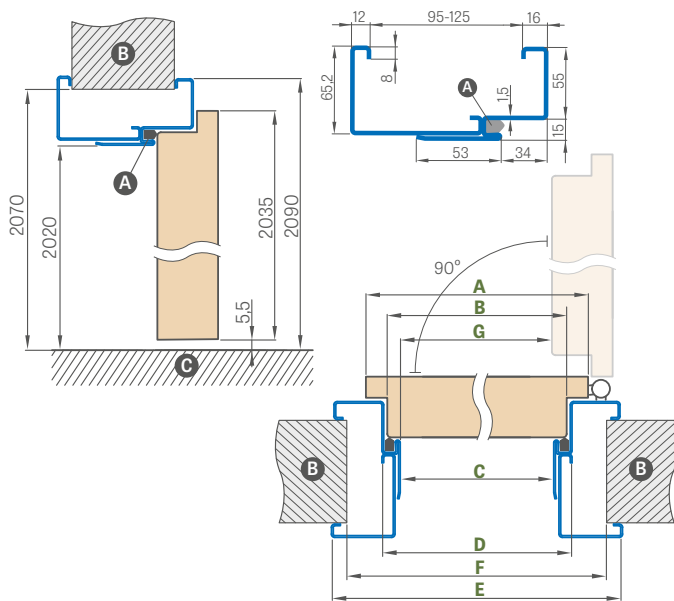

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„80N”	804	778	761	791	901	865	754,5
„80”	848	822	805	835	945	910	798,5
„90ES”	960	934	917	947	1057	1022	910
„100” ¹⁾	1048	1022	1005	1035	1145	1110	998,5


„90ES” – beruházási szélesség acél AJTÓTOKHOZ

ÁLLÍTHATÓ ACÉL AJTÓTOK FORTECA RC2		
Állítási tartomány min.-max (mm)	„80N”, „80”, „90ES”	„100”
95-125		
125-155		
155-185		
185-215		
215-245		
245-275		
275-305		
305-335		
335-365		

ÁLLÍTHATÓ ACÉL AJTÓTOK FORTECA RC3		
Állítási tartomány min.-max (mm)	„80N”, „80”, „90ES”	„100”
95-125		
125-155		
155-185		
185-215		
215-245		
245-275		
275-305		
305-335		
335-365		


NAGY ACÉL SZEGŐLÉCES AJTÓTOK

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

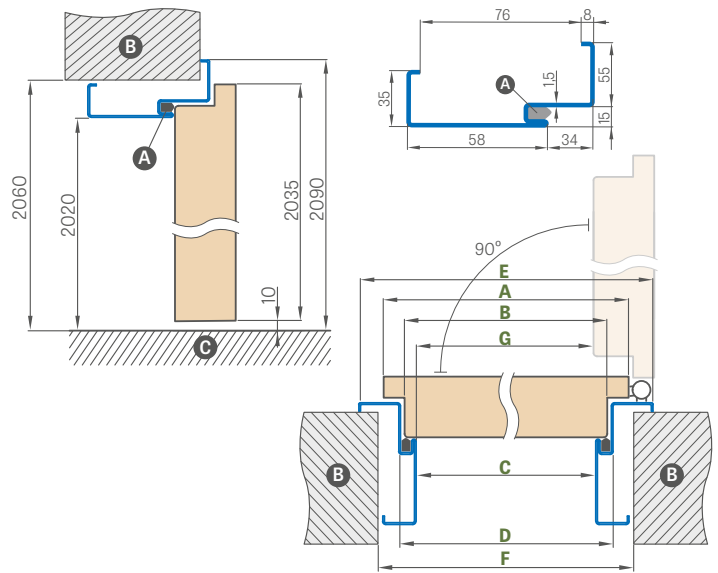

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„80N”	804	778	761	791	901	840	754,5
„80”	848	822	805	835	945	885	798,5
„90ES”	960	934	917	947	1057	997	910
„100” ¹⁾	1048	1022	1005	1035	1145	1085	998,5

SAROKTOK BEÉPÍTÉSE



- A – tömítés B – fal C – padló
- D – szerelési horgony
- E – tipli
- F – kitöltési

FELÁRAS EXTRÁK

nagy szögletes tok „100”

lapmegerősítés az önzáró alatt

rozsdamentes acél küszöb

acéltokos ajtó rövidítése 6 cm-ig, 1 cm-enként

horganyzott lemezelt kivitelben

+10%

rendhagyó RAL (kivéve a ritka, intenzív, gyöngyházfényű és fémes színeket)

+10%

RAL



¹⁾ felár ellenében +10%



HERSE SET és MAX SET EKO 30 dB

HERSE SET és MAX SET 32 dB HERSE SET és MAX SET AKUSTIC 39 dB $U_d \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

BEJÁRATI AJTÓK BETÖRÉSBIZTOS ZÁRAKKAL VAGY KAMPÓS ZÁRRAL

HERSE SET DIÓ CLASSIC CPL dekorban, ESSEN kilinccsel



HERSE SET EKO 30 dB		
GOLD CSOMAG	SILVER CSOMAG	AJTÓSZÁRNY
GREKO		
PREMIUM / ST CPL		
CPL 0,2		
CPL 0,7		

HERSE MAX SET EKO 30 dB		
GOLD CSOMAG	SILVER CSOMAG	AJTÓSZÁRNY
PREMIUM ⁸⁾		

FELÁR AZ AJTÓRA

HERSE SET 32 dB (GOLD és SILVER csomaghoz vagy ajtószárnyhoz számítva)

HERSE SET AKUSTIC 39 dB

(GOLD és SILVER csomaghoz vagy ajtószárnyhoz számítva)

GOLD CSOMAG

Ajtószárny fix ajtótokokkal, rozsdamentes acél küszöbvel és vasalattal ^{5) 6)}

SILVER CSOMAG

Ajtószárny fix ajtótokkal, rozsdamentes acél küszöbvel, vasalat nélkül ^{5) 6)}

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- A HERSE SET és MAX SET ajtók középületek és lakóépületek számára beltéri bejárati ajtóként készülnek (nem vonatkozik a „80N” szélességre).
- A HERSE SET és MAX SET ajtószárny fix és állítható ajtótokkal, valamint minden elérhető küszöbvel 30 dB-es hangszigetelést biztosít, vagy felár ellenében 32 dB és 39 dB Rw értékkel.
- A HERSE SET és MAX SET ajtók AKUSTIC 39 dB PL szabvány szerinti változatban „90E” vagy „100” szélességben felár ellenében $U_d \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ hőátbocsátási tényezővel is rendelhetők (nem vonatkozik az acél tokos változatra)
- A HERSE SET és MAX SET ajtók GOLD és SILVER csomagban összeszerelve, beépített küszöbvel érkeznek, a GOLD CSOMAGBAN pedig előfűrt lyukak vannak a kilincs és felső zárcím szereléséhez.
- A HERSE MAX SET ajtók csak PREMIUM dekorban érhetők el: DIÓ, SZÜRKE JUHAR, TÖLGY, FEHÉR KÉREG, KŐRIS GRAFIT, BETON, TÖLGY NATÚR, TÖLGY NATÚR KERESZTEREZETES, DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

SZERKEZET

- fa keretelem 32 dB és 39 dB Rw esetén, vagy MDF 30 dB Rw esetén, két HDF lappal borítva
- speciális tömör lappal töltve
- megerősítés masszív acél U-profillal 30 dB és 32 dB Rw esetén, valamint további acéllemezzel 39 dB Rw esetén
- szárny vastagsága 46 mm
- további tömítés az ajtószárnyban csak 32 dB és 39 dB Rw esetén

KIALAKÍTÁS

- az ajtószárny éle STANDARD technológiával készül
- 0,2 és 0,7 CPL laminátumok elérhetők STANDARD élkialakítással, amely ABS élzáróval van ellátva csak az ajtószárny színében, vagy felár ellenében standard fekete élzáróval (nem elérhető HERSE MAX SET esetén)
- betétek (intarzia) színek: kefélt acél, fekete, kefélt arany, kefélt réz, valamint TÖLGY CLASSIC CPL 8 mm vagy 50 mm szélességben, az ajtószárny síkjával egy szintben, mindkét oldalon, 100-107. oldal (nem elérhető HERSE MAX SET esetén)
- STANDARD élkialakítás élzáróval az ajtószárny színében vagy opcionálisan sima fekete színben (TÖLGY NATÚR KERESZTEREZETES PREMIUM dekor esetén keresztirányú struktúrájú fekete élzáróval)
- felár ellenében gyári rövidítés akár 8 cm-ig
- rendelhető csak alsó zárral
- oldalsó és felső panelek a falra ragasztva (csak 8 cm-es szegőléc-cel ellátott állítható ajtók esetén) – 156. oldal, valamint integrált panelek ajtótokkal 157. oldal

VASALAT

- három ezüstsínű, 2-csapos $\varnothing 16$ zsanér 3D állítással (acél ajtótok esetén 2D)
- két háromcsapos betörésbiztos zár 2. osztályban, z zárbetét (az ár tartalmazza az opcionális csak alsó zár választását)
- három felfeszítésgátló csap a pántos oldalon
- karos ajtócsukó alkalmazásának lehetősége
- alsó zár távolsága 72 mm
- opcionálisan felár ellenében elérhető kampós zár két zárbetét (zár)

FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ FALCOLT AJTÓTOK

- fix fa ajtótok 32 dB és 39 dB Rw esetén, vagy MDF 30 dB Rw esetén
- az ajtótokokban az Elektromos ajtózár csak az alsó zárhoz alkalmazható, ami kizárja a felső zár használatát az ajtószárnyban.
- állítható fő zárfogadó az ajtótokokban
- 80N szélesség csak fix ajtótokkal elérhető
- GOLD és SILVER csomagban, PREMIUM és CPL dekoroknál lehetőség van az ajtótok színének FEKETE ST CPL-re változtatására

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

80N	80	90E ⁹⁾	90ES ¹⁰⁾	100
-----	----	-------------------	---------------------	-----

FELÁRAS EXTRÁK

GOLD csomag fekete kivitelben

ezüst kitekintő
fekete kitekintő

keményfából készült küszöb (szintelen lakkozás) tömítéssel, szélesség 55 mm, vagy rozsdamentes acél küszöb tömítéssel

keményfából készült küszöb (szintelen lakkozás) állítható ajtótokhoz

karos ajtócsukló / önbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)

lapmerezítés az öbehúzó alatt

automata küszöb

ajtószárny rövidítése fa ajtótokkal 8 cm-ig, acél ajtótokkal 6 cm-ig, 1 cm-es lépésekben, vagy termék CZ szabvány szerint

az ajtólap élének fekete kivitele

ajtószárny vagy csomag „100”

30/45 betét

– ezüst
– fekete

30G/45 vagy 30/45G ezüst betét-gomb
30G/45 vagy 30/45G fekete betét-gomb

30/45 zárbetét és 30G/45 vagy 30/45G gombos zárbetét egykulcsos rendszerben
– ezüst
– fekete

fém zsanér takarók: matt nikkelt, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete

ESSEN kilincs (szatén nikkelt, patina, fekete) ⁶⁾

ESSEN felső zárcím (szatén nikkelt, patina, fekete) ⁶⁾

intarzia LUX; választható változatok: 100-107. oldal

felár a HERSE SET AKUSTIC 39 dB ajtóra
(GOLD és SILVER csomaghoz vagy ajtószárnyhoz számítva)

felár HERSE AKUSTIK 39 dB ajtóért, $U_d \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ szabvány PL szerint

felár HERSE SET 32 dB ajtóért
(hozzáadva a GOLD csomag és SILVER csomag-hoz vagy az ajtószárnyhoz)

szegőléc csatos, 3 db (lehetővé teszi a beállítási tartomány 20 mm-rel történő növelését)

többpontos retesz (csapos) kampós zár két zárral ⁷⁾

gyári furat a kitekintőhöz az ajtószárny felső élétől 500 mm-re ¹⁰⁾; nem vonatkozik a HERSE AKUSTIK-ra


ÉLKIALAKÍTÁS



STANDARD

MARÁS

(HERSE MAX SET-re vonatkozik)



¹⁾ simára festett felületet utánozó fehér fólia

³⁾ speciális **AntiFinger** bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ a tok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorban készül

⁵⁾ vasalat tartalma: ESSEN kilincs nikkelt szatén, felső zárcím, egykulcsos rendszerű betétek (felső gombbal), kitekintő (furat nélkül) ezüst színben vagy felár ellenében fekete színben

⁶⁾ ESSEN kilincs és rozetták nem használhatók kampós zárral

⁷⁾ többpontos kampós zár használata esetén ESSEN kilincs nem szerelhető fel

⁸⁾ dekorok, amelyekben HERSE MAX SET elérhető

⁹⁾ ajtószárny szélessége fix ajtótok vagy állítható tok esetén

¹⁰⁾ ajtószárny szélessége acél ajtótok esetén

¹¹⁾ a készlet erejéig

GREKO



CPL



PREMIUM



HERSE MAX SET



HERSE MAX SET 23



HERSE MAX SET 26



HERSE MAX SET 30




HERSE MAX SET 31


FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK

HERSE SET, HERSE MAX SET

HERSE SET FIX AJTÓTOK SÉMA

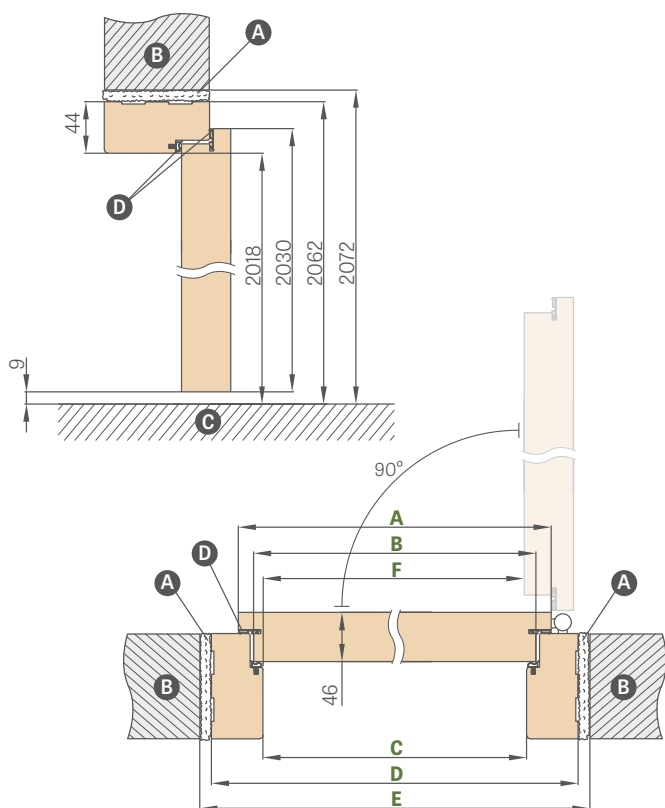

HERSE SET ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK SÉMA

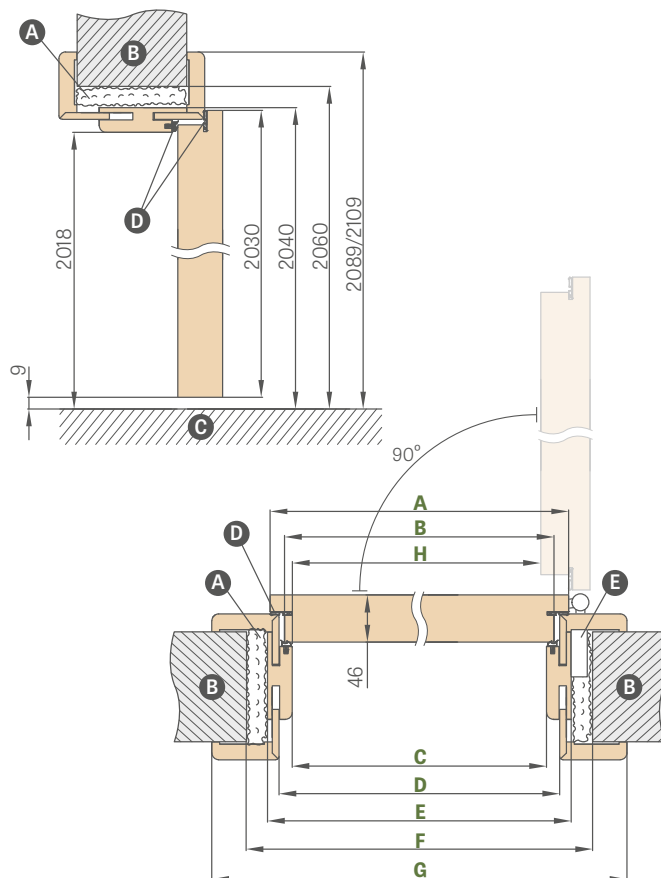

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„80N”	804	777	764	852	872	756
„80”	844	817	804	892	912	796
„90E”	948	921	908	996	1016	900
„100”	1044	1017	1004	1092	1112	996

„90E” - beruházási szélesség


Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G	H
„80”	844	817	804	826	848	888	946*/986**	796
„90E”	948	921	908	930	952	992	1050*/1090**	900
„100”	1044	1017	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**	996

* takaróléc 6 cm / ** takaróléc 8 cm


A – purhab B – fal C – padló E – zárfogadó aljzat
D – tömítés (Rw = 30 dB esetén csak az ajtótokban, Rw = 32 dB és Rw = 39 dB esetén az ajtótokban és az ajtózárnnyban)

AZ ÁLLÍTHATÓ TOK ÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA

takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

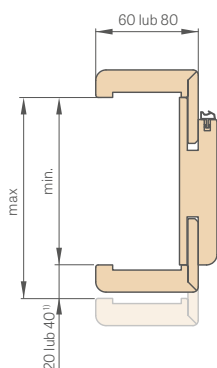


ÁLLÍTHATÓ KÜSZÖB FÁBÓL

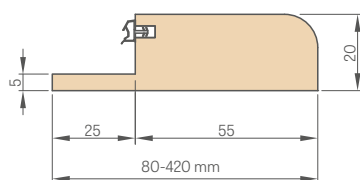


SZEGŐLÉC 6 cm és 8 cm

csatos


klipsz (3 db a csomagban)




FIX AJTÓTOK



TAKARÓLÉC



NEGYEDKÖRLÉC



¹⁾ 40 mm a 280-320 mm tartományhoz

FIX AJTÓTOKOK ÉS ÁLLÍTHATÓ TOKOK ÁRAI

		HERSE SET, HERSE LUX SET és HERSE MAX SET takaróléc 6 és 8 cm			
	Állítási tartomány min.-max (mm)	GREKO	PREMIUM és ST CPL	CPL 0,2	ÁLLÍTHATÓ TOKOKHOZ KÉSZÜLT KEMÉNYFA KÜSZÖBÖK (színtelen lakkozás)
		minden GREKO dekor	minden PREMIUM és ST CPL dekor		
1 elem	80-100				
	100-120				
	120-140				
	140-160				
	160-180				
	180-200				
	200-220				
	220-240				
	240-260				
	260-280				
2 elem	280-300				
	300-340				
	340-360				
	360-380				
	380-400				
	400-420				

FIX AJTÓTOK HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET			
	GREKO	PREMIUM és ST CPL	CPL 0,2
	minden GREKO dekor	minden dekor PREMIUM és ST CPL	
FIX AJTÓTOK			
TAKARÓLÉC			
NEGYEDKÖRLÉC			-

KEMÉNYFA KÜSZÖB SZÍNTENEN LAKKAL, FIX 55 mm



Keményfából készült küszöb
natúr



Keményfából készült küszöb
feketére festett,
látható fa struktúra
(felár ellenében)



Keményfából készült küszöb
barnára festett,
látható fa struktúra
(felár ellenében)



Keményfából készült küszöb
grafitszínűre festett (RAL 7024), látható
faerezet nélkül (felár ellenében)

- **AquaStop** hibrid, vízálló állítható ajtótok (csak PL és CZ szabványban, kizárólag ST CPL és PREMIUM dekorban, valamint csak 45 fokban illesztett 8 cm-es takaróléchez – felár)
- Keményfából készült küszöb (fix és állítható ajtótokokhoz) színeiben: fekete, barna, grafit (RAL 7024) – 20% felár
- A CPL 0,2 ajtótokok CPL 0,7 ajtószárnyakkal is kombinálhatók
- Az állítható ajtótok 90 fokos illesztése csak 8 cm-es takaróléccal rendelkező tok esetén lehetséges. 90 fokos illesztés felára¹⁾
- Elektromos ajtózárs – felár
- Lapmegerősítés az önzáró alatt állítható ajtótokokhoz – felár
- Szegőléc három csattal (a csatos szegőléc 20 mm-rel növeli az állítási tartományt fix ajtótok esetén) – felár (CPL 0,2, AquaStop ST CPL és PREMIUM – felár)
- Takaróléc és negyedkörlecc¹⁾
- Elérhető oldalsó és felső panelek, amelyek a falra ragaszthatók (csak állítható ajtótok és 8 cm-es takaróléc esetén) – felár
- Fa ajtótokos ajtó rövidítése 8 cm-ig, 1 cm-enként vagy CZ szabvány szerinti termék – felár
- Lehetőség van keményfából készült ajtótok és küszöb gyártására 500-520 mm tartományig – minden további 2 cm-ért felár, 400-420 mm-től számítva
- Tartomány módosítása +20 mm-rel (elérhető 100-120 mm-től 280-300 mm-ig) – felár

¹⁾ nem elérhető AquaStop ajtótok esetén




ACÉL AJTÓTOKOK

HERSE SET, HERSE MAX SET

ÁLLÍTHATÓ ACÉL AJTÓTOK (BURKOLÓTOK) HERSE SET

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

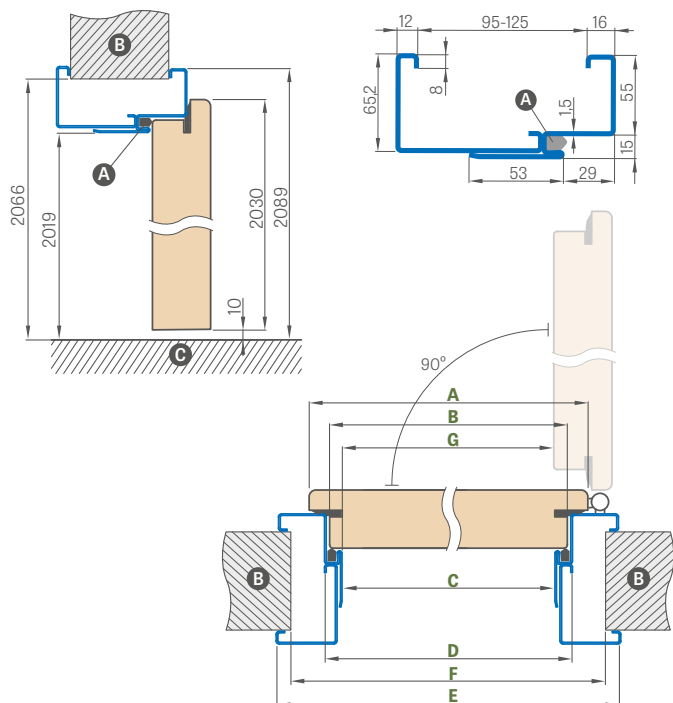

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„80N”	804	777	761	791	901	855	756
„80”	844	817	801	831	941	895	796
„90ES”	948	921	905	935	1045	999	900
„100”	1044	1017	1001	1031	1141	1095	996

„90ES” – beruházási szélesség acél ajtótokokhoz

Állítási tartomány min.-max (mm)	„80N”, „80”, „90ES”	„100” ¹⁾
95-125		
125-155		
155-185		
185-215		
215-245		
245-275		
275-305		


RAL



¹⁾ felár ellenében +10%


NAGY SAROK ACÉL AJTÓTOK HERSE SET

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

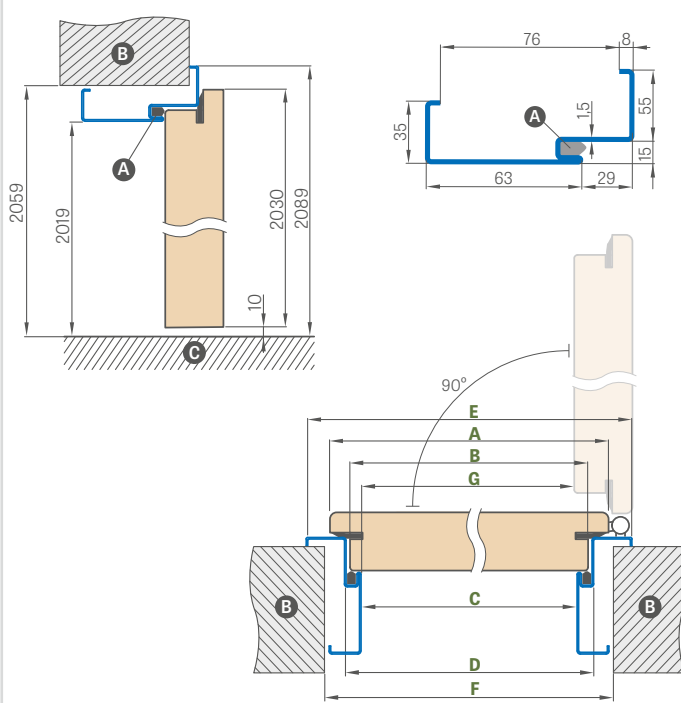

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„80N”	804	777	761	791	901	841	756
„80”	844	817	801	831	941	881	796
„90ES”	948	921	905	935	1045	985	900
„100”	1044	1017	1001	1031	1141	1081	996

SAROKTOK BEÉPÍTÉSE



- A – tömítés
- B – fal
- C – padló
- D – szerelési horgony
- E – tipli
- F – kitöltő

FELÁRAS EXTRÁK

nagy szögletes tok „100”

elektromos ajtózárr

lapmegegerősítés az önzáró alatt

acél ajtótokos ajtószárny rövidítése 6 cm-ig, 1 cm-enként

rozsdamentes acél küszöb

horganyzott lemezelt kivitelben

+10%





rendhagyó RAL (kivéve a ritka, intenzív, gyöngyházfényű és fémek színeket)

+10%

UNITED ACÉL TOK

HERSE SET, HERSE MAX SET

UNITED ACÉL AJTÓTOK SÉMA

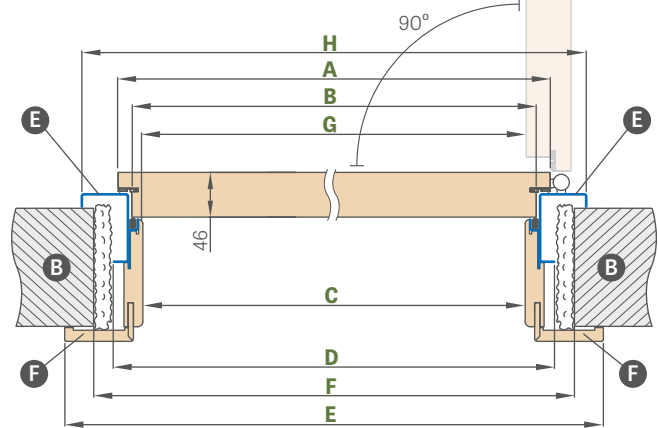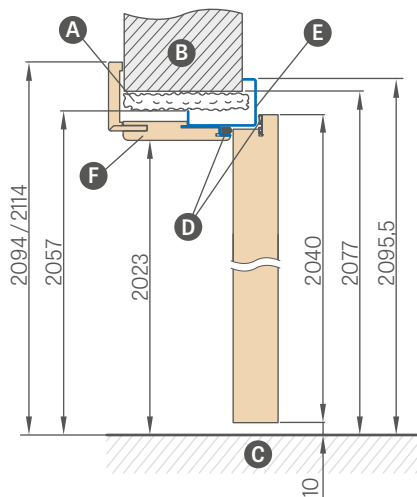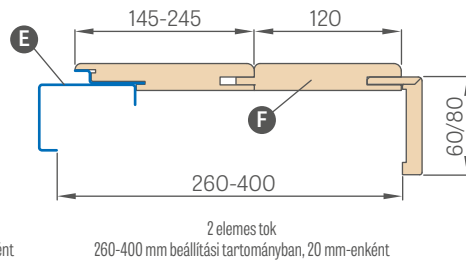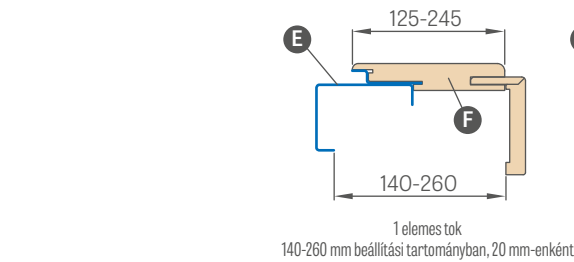

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G	H
„80U”	844	817	791,5	859	933,5 / 973,5	899	790	935
„90EU”	960	933	907,5	975	1049,5 / 1089,5	1015	906	1051
„100U”	1044	1017	991,5	1059	1133,5 / 1173,5	1099	990	1135

„90EU” – beruházási szélesség a UNITED acél ajtótoknál

- A** – purhab **B** – fal **C** – padló **D** – gumitömítés
E – RAL színre festett acél rész **F** – fóliázott MDF rész

	Állítási tartomány min.-max (mm)	UNITED ACÉL TOK (ACÉL RÉSZ RAL SZÍNRE FESTVE)		
		GREKO	ST CPL és PREMIUM	CPL 0,2
1 elem	140-160			
	160-180			
	180-200			
	200-220			
	220-240			
	240-260			
2 elem	260-280			
	280-300			
	300-320			
	320-340			
	340-360			
	360-380			
	380-400			

FELÁRAS EXTRÁK

elektromos ajtózár

lapmegerősítés az önzáró alatt

UNITED acél ajtótokos ajtószárny rövidítése 6 cm-ig, 1 cm-enként

rozsdamentes acél küszöb, magasság 20 mm

horganyzott lemezelt kivitelben

+10%

rendhagyó RAL (kivéve a ritka, intenzív, gyöngyházfényű és fémes színeket)

+10%

RAL




¹⁾ felár ellenében +10%



LEDA EI30, EI60

HALSPAN TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÜLT BELTÉRI BEJÁRATI TŰZGÁTLÓ AJTÓK

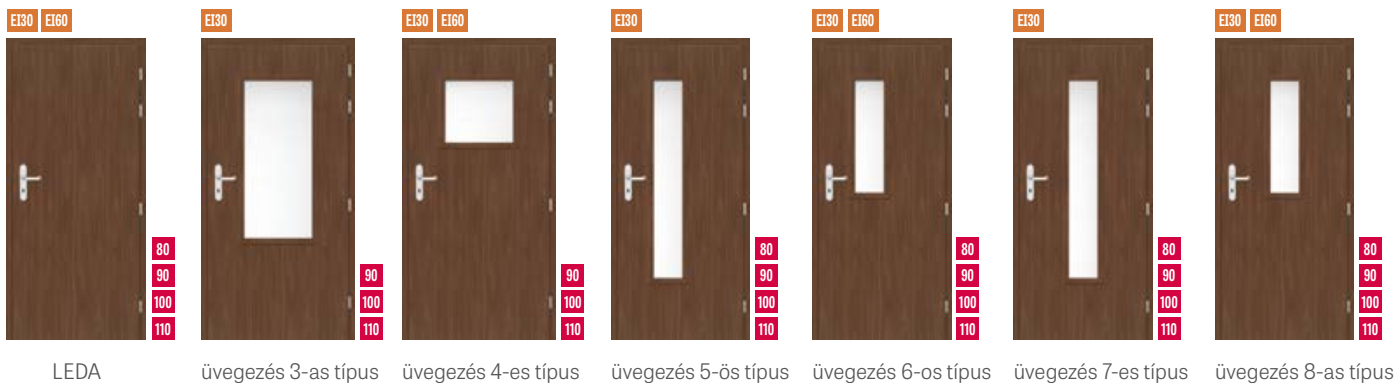

AJTÓSZÁRNY ÁLLÍTHATÓ ACÉL AJTÓTOKKAL (BURKOLÓTOKKAL)

Beállítási tartomány min.-max. (mm)	LEDA EI30 AJTÓLAP + ÁLLÍTHATÓ ACÉL TOK			LEDA EI60 AJTÓLAP + ÁLLÍTHATÓ ACÉL TOK		
	„80”	„90ES”	„100”	„80”	„90ES”	„100”
95-125						
125-155						
155-185						
185-215						
215-245						
245-275						
275-305						

„90ES” – beruházási szélesség acél ajtótokhoz

AJTÓSZÁRNY NAGY SAROK ACÉL AJTÓTOKKAL


LEDA EI30 AJTÓLAP + NAGY SAROKACÉL TOK			LEDA EI60 AJTÓLAP + NAGY SAROKACÉL TOK		
„80”	„90ES”	„100”	„80”	„90ES”	„100”

„90ES” – beruházási szélesség acél ajtótokhoz


AJTÓSZÁRNY FIX FA AJTÓTOKKAL

LEDA EI30 AJTÓLAP + FIX FA TOK			LEDA EI60 AJTÓLAP + FIX FA TOK		
„80”	„90E”	„100”	„80”	„90E”	„100”

GREKO




PREMIUM

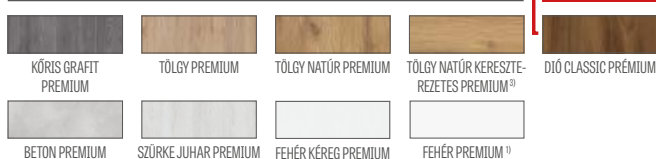

ÚJDONSAG

CPL

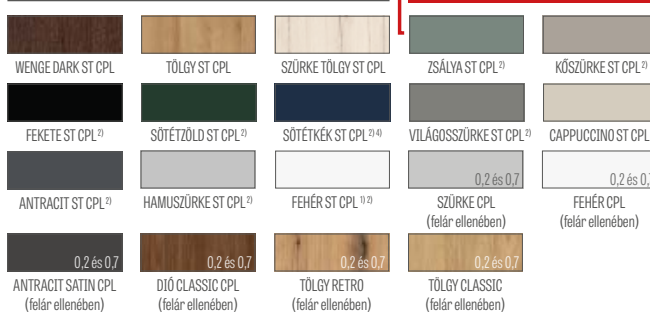

ÚJDONSAG

1) simára festett felületet utánzó fehér fólia

2) speciális **AntiFinger** bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

3) a szettben az ajtótok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorban készül

4) a készlet erejéig

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A tűzgátló, füstzáró és akusztikai funkciókat kizárólag a teljes készlet beépítése biztosítja, amely tartalmazza: tűzgátló ajtószárnyat (gyárilag tömítésekkel, zárral, pántokkal, automata küszöbvel felszerelve), ajtótokot, ajtócsukót, valamint a betétet és a kilincset, amelyek megfelelnek a Lengyel Szabványnak.

A HALSPAN rendszerű ajtók akusztikai szigetelése automata küszöbvel a PN-B-02151-03:1999 szerint $R_w=32$ dB

Az ajtószárnyakat kizárólag fa vagy acél ajtótokkal együtt értékesítjük.

SZERKEZET

- kitöltés speciális HALSPAN lemezzel, vastagsága 44 mm EI30 típushoz és 54 mm EI60-hoz
- az ajtószárny teljes vastagsága 50 mm EI30 esetén és 60 mm EI60 esetén
- fenyőfából készült keret
- tűzgátló és duzzadó füstzáró tömítés
- automata küszöb
- tűzálló átlátszó üveg, az üveg szélessége állandó (független az ajtószárny szélességétől).

KIALAKÍTÁS

- az ajtószárny éle STANDARD technológiával készül (CPL laminátok 0,2 és 0,7), ABS élzárással csak az ajtószárny színében, vagy felár ellenében standard fekete élzárással
- betétek (intarzia) színei: kefélt acél, fekete, kefélt arany és TÖLGY CLASSIC CPL 8 mm vagy 50 mm szélességben, az ajtószárny síkjával egy szintben, mindkét oldalon. Csak a teljes LEDA típusra vonatkozik. Az intarziák típusai a 100-107. oldalon találhatók.
- az intarzia mindkét oldalon csak a teljes ajtószárnyon, kétszárnyúaknál csak az aktív szárnyon található meg
- az él az ajtószárny színében vagy opcionálisan sima fekete színben elzárt (TÖLGY NATÚR KERESZTEREZETES PREMIUM dekor esetén keresztirányú struktúrájú fekete élzáras)
- oldalsó és felső panelek a falra ragasztva (csak 8 cm-es szegőléc burkolat esetén) – 156. oldal

VASALAT

- négy Ø16-os pánt LEDA EI30-hoz, három síkban állítható (fa ajtótok)
- négy Ø20-as pánt LEDA EI60-hoz, három síkban állítható (fa ajtótok)
- négy háromrészes Ø15-ös pánt LEDA EI30 és EI60-hoz, 2D állítással (acél ajtótok)
- cilinderbetétes zár
- ajtócsukó felár ellenében

AJTÓTOKOK

- fa tűzgátló fix ajtótok
- tűzgátló tömítés
- állítható zárlemez
- acél állítható, nagy szögletes vagy fix hegesztett RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001 színekben
- acél ajtótok 1,5 mm vastag fekete lemezből, porszórt RAL színben, sarkoknál hegesztve, önzáró alatti megerősítéssel alapfelszereltségben.

FELÁRAS EXTRÁK

karos tűzgátló ajtócsukó
színek: ezüst, fekete, fehér, barna

sínes tűzgátló ajtócsukó
(csak burkolat nélküli vagy klipszes szegőléc burkolattal ellátott ajtótokhoz)
színek: ezüst, fekete, fehér, barna

tűzgátló szellőzőrács

JOWISZ INOX kilincs hosszú zárcímmelel, betéttel, 147. oldal

30/40-es (EI30) vagy 30/50-es (EI60) betét (ezüst)

tűzgátló kitekintő, szatén króm színben

fém pánt takarók (matt króm, fekete)²⁾

fekete színre festett pánt⁴⁾

felső tűzgátló retesz-zárnyelvs zár

az ajtólap élének fekete kivitele

burkolat EI30-hoz 100-tól 460-ig és
burkolat EI60-hoz 120-tól 480-ig 40 mm-es lépésközzel
kétszárnyú ajtótok burkolata

tűzgátló elektromos ajtózárral; alaphelyzetben nyitott³⁾ (alapfelszereltség), 12/24V (nem vonatkozik acél ajtótokra)

rendhagyó RAL acél ajtótoknál (nem tartalmaz élénk, gyöngyház vagy metál színeket)

acél ajtótok horganyzott lemezből

EI30
felár 3-as üvegezési típushoz
felár 4-es üvegezési típushoz
felár 5-ös, 7-es üvegezési típushoz
felár 6-os, 8-as üvegezési típushoz

EI60
felár 4-es üvegezési típushoz
felár 6-os, 8-as üvegezési típushoz

LUX intarzia; választható változatok a 100-107. oldalon (kétoldalas csak teljes ajtószárnyon, kétszárnyúaknál csak az aktív szárnyon)

CPL 0,2 laminát (burkolat nélküli ajtótokhoz)

CPL 0,7 laminát (burkolat nélküli ajtótokhoz)

csatos szegőléc¹⁾ (a csatos szegőléc 20 mm-rel növeli a beállítási tartományt)

felár a „110” szárnyhoz

oldalsó és felső panelek a falra ragasztva (csak 8 cm-es szegőléc burkolat esetén)

¹⁾ a burkolatban a csatos szegőléc benne van az árban

²⁾ acél ajtótokos ajtóknál nem alkalmazható takaró

³⁾ kétszárnyú ajtóknál nem alkalmazható elektromos ajtózárral


⁴⁾ csak acél ajtótokhoz elérhető



LEDA EI30, EI60

EGYSZÁRNYÚ

FIX FAJTÓTOK

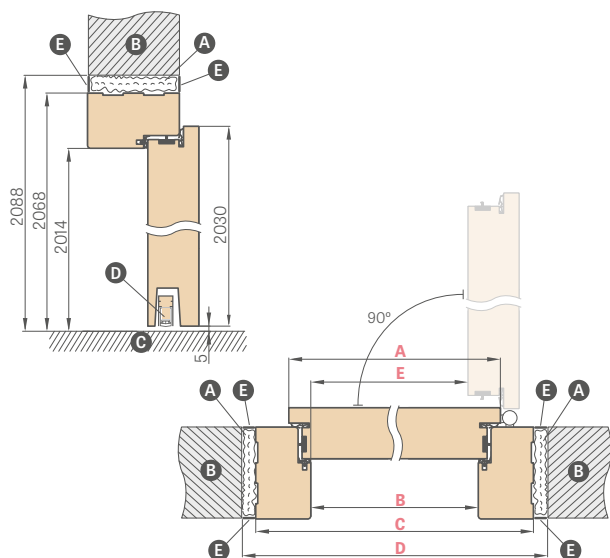


Ajtószélesség	A	B	C	D	E
„80”	860	817	925	955	805
„90E”	960	917	1025	1055	905
„100”	1060	1017	1125	1155	1005
„110”	1160	1117	1225	1255	1105

A – ásványgyapot
B – fal
C – padló
D – automata küszöb
E – vakolóhabarcs

„90E” – beruházási szélesség

ÁLLÍTHATÓ ACÉL TŰZGÁTLÓ AJTÓTOK (KÖRBEFOGÓ)


hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

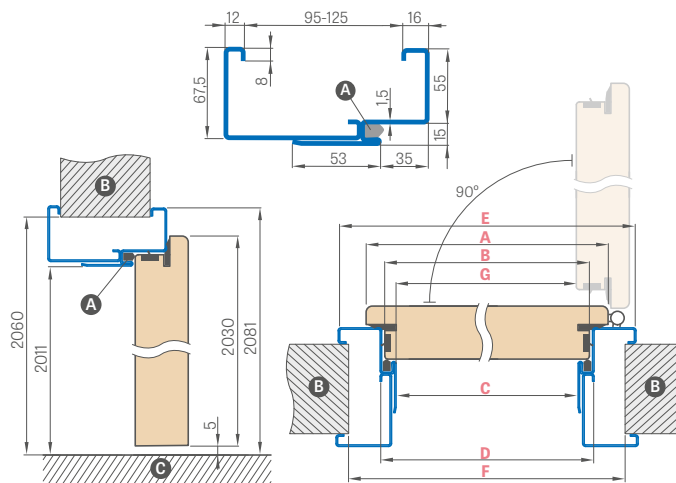

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„80”	860	834	813	843	953	910	802
„90ES”	960	934	913	943	1053	1010	902
„100”	1060	1034	1013	1043	1153	1110	1002
„110”	1160	1134	1113	1143	1253	1210	1102

„90ES” – beruházási szélesség acél ajtótokokhoz

TŰZGÁTLÓ AJTÓTOK METSZETE FALBURKOLATTAL ÉS CSATOS SZEGŐLÉCCSEL




ÚJDONSÁG

A csatos szegőléc lehetővé teszi a beállítási tartomány 20 mm-rel történő növelését.

6 cm-es és 8 cm-es SZEGŐLÉC


csattal

klipsz (3 db a csomagban)




ÚJDONSÁG

klipsz (3 db a csomagban)




ÚJDONSÁG

TŰZGÁTLÓ AJTÓTOK METSZETE ALAP FALBURKOLATTAL




TŰZGÁTLÓ FIX AJTÓTOK METSZETE



NAGY ACÉL SAROK TŰZGÁTLÓ TOK

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

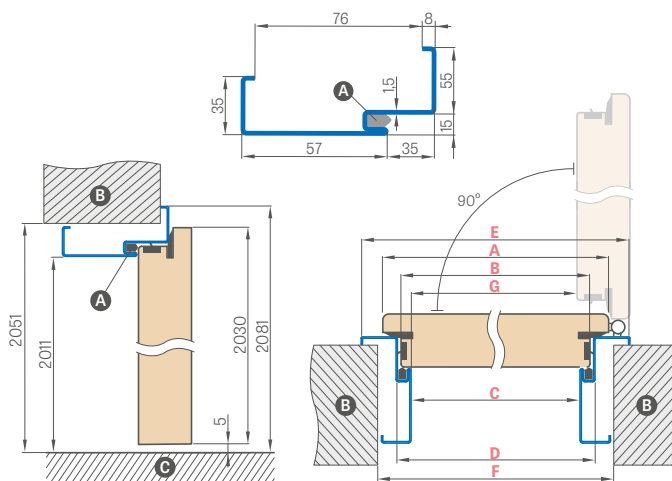

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„80”	860	834	813	843	953	890	802
„90ES”	960	934	913	943	1053	990	902
„100”	1060	1034	1013	1043	1153	1090	1002
„110”	1160	1134	1113	1143	1253	1190	1102

RAL



RAL 9003²⁾ RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022²⁾ RAL 9005²⁾ RAL 7047 RAL 1001

ÖNZÁRÓ SÍNES¹⁾



ÖNZÁRÓ KAROS



¹⁾ A sínes önzárót csak fix ajtótokokhoz vagy csatos szegőlécet tartalmazó burkolathoz szabad használni.

²⁾ felár ellenében +10%

LEDA EI30, EI60

KÉTSZÁRNYÚ



LED 3 „90E”
+ passzív szárny „60”



LED 6 „90E”
+ passzív szárny „80”



LED 4 „90E”
+ toldó „40”

LEDA EI30 és EI60 KÉTSZÁRNYÚ

- A kétszárnyú ajtók a LEDA EI30 és EI60 modellek alapján készülnek, azoknak megfelelő tulajdonságokkal: szín, kialakítás (STANDARD);
- A passzív szárny a következő változatokban érhető el:
 - teljes kivitelben „60”, „70”, „80” szélességben
 - üvegezett kivitelben: EI30 esetén 5, 6, 7, 8 típusban, EI60 esetén 6 és 8 típusban
- A toldó „30”, „40” és „50” szélességben érhető el, és minden változatban sima, teljes szárnyként készül;
- A passzív szárny és a toldó ajtózárral rudakkal és zárfogadókkal van felszerelve, nem tartalmaznak ütközőléceket.

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK A TŰZGÁTLÓ AJTÓ TÍPUSÁTÓL FÜGGŐEN

LEDA

EI30 EI60 80 90E 100

LEDA 3-as üvegezési típus

EI30 90E 100

LEDA 4-es üvegezési típus

EI30 EI60 90E 100

LEDA 5-ös üvegezési típus

EI30 80 90E 100

LEDA 6-os üvegezési típus

EI30 EI60 80 90E 100

LEDA 7-es üvegezési típus

EI30 80 90E 100

LEDA 8-as üvegezési típus

EI30 EI60 80 90E 100

ELÉRHETŐ PASSZÍV AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK A TŰZGÁTLÓ AJTÓ TÍPUSÁTÓL FÜGGŐEN.

LEDA

EI30 EI60 60 70 80

LEDA 5-ös üvegezési típus

EI30 70 80

LEDA 6-os üvegezési típus

EI30 EI60 70 80

LEDA 7-es üvegezési típus

EI30 70 80

LEDA 8-as üvegezési típus

EI30 EI60 70 80

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ ÁRA

Az összeg a következőkből áll:

- aktív rész = egyszárnyú teljes ajtó ára plusz esetleges feláras extrák, mint az egyszárnyú ajtóknál
- passzív rész = teljes kivitel ára (beleértve a toldót is) plusz esetleges feláras extrák, mint az egyszárnyú ajtóknál

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK


aktív szárny 80 90E 100 + passzív szárny 60 70 80

aktív szárny 80 90E 100 + sima teljes toldó 30 40 50

	KÉTSZÁRNYÚ TŰZGÁTLÓ AJTÓ FA TOKKAL							
	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”
A az aktív szárny szélessége	860	860 960	860 960 1060	860 960 1060	860 960 1060	860 960 1060	960 1060	1060
B a passzív szárny vagy toldó szélessége	347	447 347	547 447 347	647 547 447	747 647 547	847 747 647	847 747	847
C ajtótok belső szélessége	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870
F ajtótok külső szélessége	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978
E falnyílás szélessége	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010

ÁLLÍTHATÓ ACÉL TŰZGÁTLÓ AJTÓTOK (KÖRBEFOGÓ)


hegesztett és festett RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001 színekben

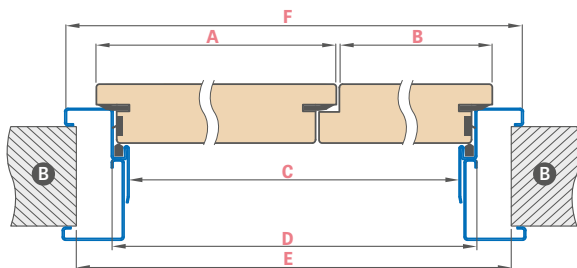

Ajtó szélessége	A	B	C	D	E	F
„110”	860	347	1166	1196	1270	1306
„120”	860 960	447 347	1266	1296	1370	1406
„130”	860 960 1060	547 447 347	1366	1396	1470	1506
„140”	860 960 1060	647 547 447	1466	1496	1570	1606
„150”	860 960 1060	747 647 547	1566	1596	1670	1706
„160”	860 960 1060	847 747 647	1666	1696	1770	1806
„170”	960 1060	847 747	1766	1796	1870	1906
„180”	1060	847	1866	1896	1970	2006

NAGY ACÉL SAROK TŰZGÁTLÓ TOK

hegesztett és festett RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001 színekben

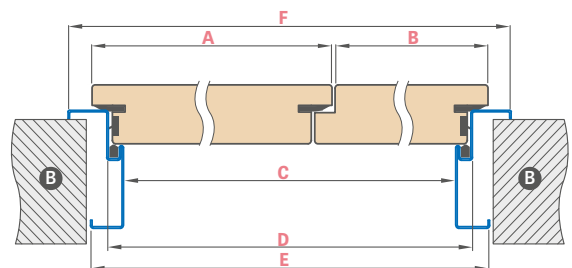

Ajtó szélessége	A	B	C	D	E	F
„110”	860	347	1166	1196	1236	1306
„120”	860 960	447 347	1266	1296	1336	1406
„130”	860 960 1060	547 447 347	1366	1396	1436	1506
„140”	860 960 1060	647 547 447	1466	1496	1536	1606
„150”	860 960 1060	747 647 547	1566	1596	1636	1706
„160”	860 960 1060	847 747 647	1666	1696	1736	1806
„170”	960 1060	847 747	1766	1796	1836	1906
„180”	1060	847	1866	1896	1936	2006

KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

ÚJDONSÁG

kilincsek **NOVA CLICK**, **TOPAZ CLICK**

inox, fekete matt



NOVA CLICK
inox



NOVA CLICK
fekete matt



TOPAZ CLICK
inox



TOPAZ CLICK
fekete matt

A **NOVA CLICK** és **TOPAZ CLICK** kilincsek balos és jobbos változatban is elérhetők, részletek a 149. oldalon

ÚJDONSÁG

kilincs **CORONA TIME SLIM R**

matt sárgaréz, gunmetal, matt fekete



CORONA TIME SLIM R
matt sárgaréz



CORONA TIME SLIM R
gunmetal



CORONA TIME SLIM R
fekete matt



KILINCS OSZTÁLYA
PREMIUM

CORONA
PREMIUM DOOR HANDLES

ÚJDONSÁG

kilincs **CORONA IMPERA RT**

fényes króm, matt kefélt króm, fényes réz, matt kefélt nikkelt, matt fekete, matt fehér



CORONA IMPERA RT
fényes króm



CORONA IMPERA RT
matt kefélt króm



CORONA IMPERA RT
fényes réz




CORONA IMPERA RT
matt kefélt nikkelt



CORONA IMPERA RT
fekete matt



CORONA IMPERA RT
matt fehér

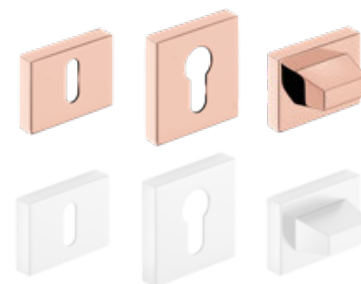

KILINCS OSZTÁLYA
PREMIUM

CORONA
PREMIUM DOOR HANDLES

KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ



CORONA
PREMIUM DOOR HANDLES

ÚJDONSÁG

kilincs **CORONA ARROW R**

fényes króm, matt kefélt króm, matt fekete, matt fehér



CORONA ARROW R
fényes króm




CORONA ARROW R
matt kefélt króm



CORONA ARROW R
fekete matt



CORONA ARROW R
matt fehér

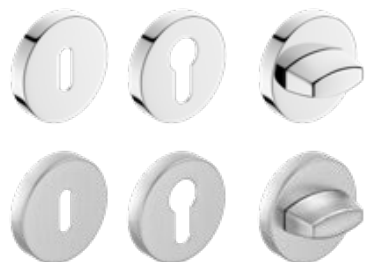

CORONA
PREMIUM DOOR HANDLES

ÚJDONSÁG

kilincs **CORONA ARROW Q**

fényes króm, matt kefélt króm, matt fekete, matt fehér



CORONA ARROW Q
fényes króm




CORONA ARROW Q
matt kefélt króm



CORONA ARROW Q
fekete matt



CORONA ARROW Q
matt fehér



CORONA
PREMIUM DOOR HANDLES

ÚJDONSÁG

kilincs **CORONA MOON R SLIM**

fényes króm, matt fekete, fényes sárgaréz, matt sárgaréz



CORONA MOON R SLIM
fényes króm



CORONA MOON R SLIM
fekete matt



CORONA MOON R SLIM
fényes sárgaréz



CORONA MOON R SLIM
matt sárgaréz





KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

ÚJDONSÁG

kilincsek **QUANTA FIT**, **DIVA FIT**, **ZOJA FIT**, **TORA FIT** (prémium 6 mm vastag címer)

fényes króm, kefélt nikkell, kefélt sárgaréz, matt fekete

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



TORA FIT
fekete matt



DIVA FIT
kefélt nikkell



DIVA FIT
kefélt sárgaréz



DIVA FIT
fekete matt



ZOJA FIT
kefélt nikkell



ZOJA FIT
kefélt sárgaréz




ZOJA FIT
fekete matt



QUANTA FIT
fényes króm




QUANTA FIT
kefélt nikkell



QUANTA FIT
kefélt sárgaréz



QUANTA FIT
fekete matt

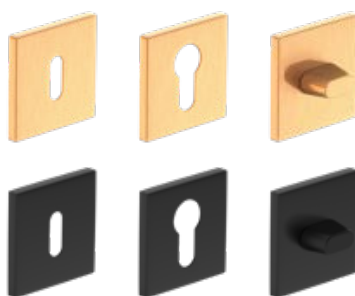

kilincs **BELLA SLIM KWADRAT** (prémium 6 mm vastag címer)

fényes króm, matt kefélt króm, fényes sárgaréz, szatén sárgaréz, matt fekete

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



BELLA SLIM kwadrat
fényes króm



BELLA SLIM kwadrat
matt kefélt króm





BELLA SLIM kwadrat
fényes sárgaréz



BELLA SLIM kwadrat
szatén sárgaréz



BELLA SLIM kwadrat
fekete matt

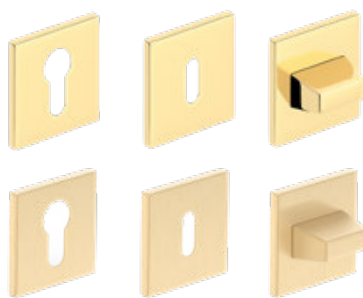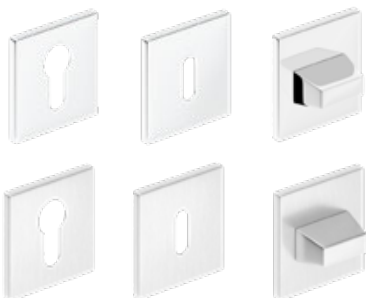

KILINCSEK OSZTÁLYA
PREMIUM

KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

kilincs **CUBE SLIM** (prémium 6 mm vastag címer)

Metal-Bud


PRODUCENT KLAMEK

fényes króm, matt kefélt króm, fényes sárgaréz, szatén sárgaréz, matt fekete




CUBE SLIM

fényes króm



CUBE SLIM

matt kefélt króm




CUBE SLIM

fényes sárgaréz



CUBE SLIM

szatén sárgaréz



CUBE SLIM

fekete matt




KILINCS OSZTÁLYA
PREMIUM

kilincs **CUBE**

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

fényes króm, matt kefélt króm, matt kefélt nikkelt, matt fekete



CUBE

fényes króm



CUBE

matt kefélt króm





CUBE

matt kefélt nikkelt



CUBE

fekete matt



KILINCS OSZTÁLYA
PREMIUM

kilincs **CUBE PREMIUM**

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

fényes króm, matt kefélt króm, matt kefélt nikkelt, matt fekete



CUBE PREMIUM

fényes króm



CUBE PREMIUM

matt kefélt króm




CUBE PREMIUM

matt kefélt nikkelt



CUBE PREMIUM

fekete matt



KILINCS OSZTÁLYA
PREMIUM



KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

ÚJDONSÁG

kilincsek **OLIWIA R**, **LAURA R** classic címer

fényes króm, matt fekete, fényes sárgaréz

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



OLIWIA R
fényes króm



OLIWIA R
fekete matt



OLIWIA R
fényes sárgaréz



LAURA R
fényes króm



LAURA R
fekete matt



LAURA R
fényes sárgaréz



ÚJDONSÁG

kilincs **JULIA R**

fényes króm, matt fekete, fényes sárgaréz

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



JULIA R
fényes króm



JULIA R
fekete matt



JULIA R
fényes sárgaréz



ÚJDONSÁG

kilincsek **NOVA** és **JOWISZ**


matt PVD sárgaréz, fekete matt

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



NOVA
matt PVD sárgaréz



NOVA
fekete matt



JOWISZ
fekete matt

ÚJDONSÁG



KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

ÚJDONSÁG

kilincs **RUMBA K FIT**

matt sárgaréz

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



RUMBA K FIT

matt sárgaréz



ÚJDONSÁG

kilincs **LUNA SLIM PREMIUM NÉGYZET**

fényes króm, matt kefélt króm, fényes sárgaréz, fekete matt

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



LUNA SLIM négyzet

fényes króm



LUNA SLIM négyzet

matt kefélt króm



LUNA SLIM négyzet

fényes sárgaréz



LUNA SLIM négyzet

fekete matt



KILINCSEK OSZTÁLYA
PREMIUM

ÚJDONSÁG

kilincsek **BELLA SLIM KEREK, LUNA SLIM PREMIUM KEREK** (presztízs 6 mm vastag címer)

fényes króm, matt kefélt króm, fényes sárgaréz, szatén sárgaréz, matt fekete

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



BELLA SLIM kerek

fényes króm



BELLA SLIM kerek

matt kefélt króm



BELLA SLIM kerek

fényes sárgaréz



BELLA SLIM kerek

szatén sárgaréz



BELLA SLIM kerek

fekete matt



LUNA SLIM kerek

fényes króm



LUNA SLIM kerek

matt kefélt króm





LUNA SLIM kerek

fényes sárgaréz



LUNA SLIM kerek

fekete matt



KILINCSEK OSZTÁLYA
PREMIUM



KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

kilincsek **DECO** strukturált, **IBIZA**, **LINEA**, **TREND**

fényes króm, szatén nikkell, grafit/króm, fehér matt, fekete matt

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



DECO
dekor KÖZÉP TÖLGÝ GREKO



DECO
dekor FEKETE



DECO
dekor FEHÉR GREKO



DECO
dekor SONOMA GREKO



DECO
dekor DIÓ GREKO



DECO
dekor TÖLGÝ GREKO



IBIZA
fényes króm



IBIZA
grafit / króm



IBIZA
szatén nikkell



IBIZA
matt fehér



IBIZA
fekete matt



LINEA
fényes króm



LINEA
grafit / króm



LINEA
szatén nikkell



TREND
szatén nikkell



TREND
grafit / króm



TREND
fényes króm



KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

ÚJDONSÁG

kilincsek **QUBIK, BARCELONA, RUMBA K**

velúr nikkell, fényes króm, matt fehér, fekete matt, fényes sárgaréz, kefélt nikkell

Metal-Bud


PRODUCENT KLAMEK



QUBIK
velúr nikkell




QUBIK
fényes króm



QUBIK
matt fehér



QUBIK
fekete matt



QUBIK
fényes sárgaréz



BARCELONA
velúr nikkell



BARCELONA
fényes króm



BARCELONA
fekete matt




BARCELONA
kefélt nikkell



RUMBA K
fekete matt

ÚJDONSÁG

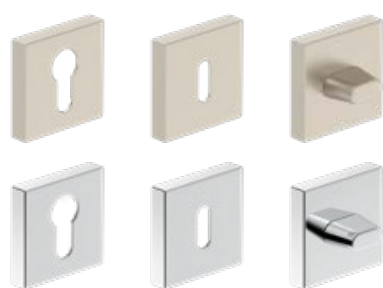

ÚJDONSÁG

kilincs **SCALA RT SLIM**

szatén nikkell, szatén sárgaréz, fekete matt

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



SCALA RT SLIM
szatén nikkell



SCALA RT SLIM
szatén sárgaréz



SCALA RT SLIM
fekete matt



ÚJDONSÁG

kilincs **ELEGANZA K FIT**

fekete matt

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



ELEGANZA K FIT
fekete matt, arany betét



ELEGANZA K FIT
fekete matt, réz betét





KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

ÚJDONSÁG

kilincs **MONDO**

szatén nikkell

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



MONDO

szatén nikkell



kilincs **ERKADO**

fekete matt

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



TOPAZ

fekete matt



kilincsek **ERKADO**

inox

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK




SAPHIRE inox



SUPRA kerek inox



PROXIMA kerek inox



TOPAZ inox



METRO inox



PROXIMA szögletes inox



NOVA kerek inox



ONYX inox



NOVA szögletes inox



JOWISZ inox



ROMA inox



zárbetétes zárcím inox



kulcslyukas zárcím inox



fürdőszobai zárcím inox



zárbetétes zárcím inox



kulcslyukas zárcím inox



fürdőszobai zárcím inox

KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

ÚJDONSÁG

kilincsek **CAMILA**

króm szatén, fekete matt

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



ÚJDONSÁG



CAMILA
króm szatén



ÚJDONSÁG



CAMILA
fekete matt

KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ HOSSZÚ ZÁRCÍMMEL

Hosszú zárcímes kilincseket nem használunk falc nélküli ajtókhöz (osztás 153. oldal)

ÚJDONSÁG

kilincsek **BLANKA, CAMILA, JULIA, LUNA** hosszú zárcím

króm szatén, fényes sárgaréz

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



BLANKA króm szatén



ÚJDONSÁG

CAMILA króm szatén



JULIA fényes sárgaréz



LUNA fényes sárgaréz

kilincsek **JOWISZ INOX** hosszú zárcím (zárcím vastagsága 10 mm), osztás 72 mm

KILINC SZÁRNYHOZ LEDA E130 ÉS E160 TŰZGÁTLÓ, VALAMINT BEJÁRATI AJTÓKHOZ

rozsdamentes acél vagy fekete

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



JOWISZ INOX
kulcslyukas zárcím
rozsdamentes acél
fekete



JOWISZ INOX
fürdőszobai zárcím
rozsdamentes acél
fekete



JOWISZ INOX
zárbetétes zárcím
rozsdamentes acél
fekete



JOWISZ INOX
zárcím, takarékos zár
rozsdamentes acél
fekete

kilincsek **TOPAZ INOX** hosszú zárcím (zárcím vastagsága 10 mm), osztás 72 mm

rozsdamentes acél

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



TOPAZ INOX
kulcslyukas zárcím



TOPAZ INOX
fürdőszobai zárcím



TOPAZ INOX
zárbetétes zárcím



TOPAZ INOX
zárcím, takarékos zár



KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ HOSSZÚ ZÁRCÍMMEL

Hosszú zárcímes kilincseket nem használunk falc nélküli ajtókhoz (osztás 153. oldal)

kilincsek **ASTRA**, **SYDNEY** és **QUBIK** hosszú zárcím, osztás 72 mm

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

nikkel, patina, fekete matt



ASTRA

nikkel, patina
kulcslyukas zárcím



SYDNEY

nikkel, patina
kulcslyukas zárcím



QUBIK hosszú zárcím

fekete matt
kulcslyukas zárcím



ASTRA és SYDNEY

nikkel, patina
fürdőszobai zárcím



ASTRA

nikkel, patina
zárbetétes zárcím



ASTRA

nikkel, patina
zárcím, takarékos zár



QUBIK

fekete matt
zárbetétes zárcím, kulcslyukas
zárcím



QUBIK

fekete matt
fürdőszobai zárcím

KILINCSEK HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET AJTÓSZÁRNYHOZ

kilincsek **ERKADO BONN** és **ESSEN¹⁾** (ESSEN zárcím vastagsága – 10 mm, BONN – 8 mm), osztás 72 mm
kilincs **ERKADO SMART** 72 mm és 92 mm osztással

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



inox plus



patina



fekete matt

BONN

rozett, kilincs-fogantyú (fix)



szatén nikkel



patina



fekete matt

ESSEN¹⁾



ÚJDONSÁG

kilincs **ERKADO SMART**

ÚJDONSÁG

kilincsek **CERTUS**, **CERTUS RC2** és **RC3**

72 mm-es osztás HERSE ajtókhoz vagy 92 mm-es osztás FORTECA ajtókhoz
címtábla vastagság: CERTUS – 9 mm/9 mm, RC2 – 12 mm/9 mm, RC3 – 15 mm/9 mm

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



felső címtábla **CERTUS**
inox, fekete str



felső címtábla **CERTUS RC2**
inox, fekete str



felső címtábla **CERTUS RC3**
inox, fekete str



CERTUS
inox, fekete str



CERTUS RC2
inox, fekete str



CERTUS RC3
inox, fekete str

¹⁾ az ESSEN kilincsek és rozetták nem használhatók rúdzárhoz

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

NYITÁS IRÁNYOK




Tudod, hogyan lehet megkülönböztetni a jobb és bal ajtókat? Ez kulcsfontosságú döntés otthonod kényelme és funkcionalitása szempontjából. Íme néhány tipp:

- Állj szembe az ajtóval: úgy állj, hogy az ajtó feléd nyíljon. Ha a pántok bal oldalon vannak – az bal ajtó; ha jobb oldalon, akkor jobb ajtó.
- Tértervezés: kerülj az ütközést a bútorokkal és más ajtókkal.
- Funkcionalitás: a fürdőszobai ajtók mindig kifelé nyílnak.

FACLOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓK

NYITÁSI IRÁNY



BETÉTEK



betét szatén nikkelt színben



gombos betét szatén nikkelt színben

Betétek egykulcsos rendszerben 30/45 + 30G/45
kifelé nyíló ajtók – ezüst, fekete

Betétek egykulcsos rendszerben 30/45 + 30/45G
befelé nyíló ajtók – ezüst, fekete

BETÉT	GOMBOS BETÉT
méret	méret
26/36	G30/40
30/30	G40/30
30/40	G30/50
30/45	G50/30
30/50	30/45G
20/40	30G/45

NOVA CLICK ÉS TOPAZ CLICK KILINCS

VERZIÓ
BAL
B



VERZIÓ
JOBB
J

A NOVA CLICK és TOPAZ CLICK kilincs bal verzióját az alábbiakhoz használjuk:

- kifelé nyíló jobb ajtókhöz
- befelé nyíló bal ajtókhöz

A NOVA CLICK és TOPAZ CLICK kilincs jobb verzióját az alábbiakhoz használjuk:

- befelé nyíló jobb ajtókhöz
- kifelé nyíló bal ajtókhöz

TOK ILLESZTÉSE

45°



90°



HOGYAN SZÁMOLJUK KI AZ AJTÓ ÁRÁT




KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK

PASSZÍV
ajtószárny



AKTÍV
ajtószárny

HOGYAN VÁLASSZUNK BETÉTET



Példa a betét méretének kiszámítására lemezes és keretes ajtókhöz (40 mm) G = 7 mm vastag zárcím esetén

$$A/B = (C + G + 3) / (D + G + 3)$$

$$A/B = (15 + 7 + 3) / (25 + 7 + 3)$$

$$A/B = 25/35$$

Ajtó típusa	ajtószárny vastagsága	A zár elhelyezése aránya az ajtóban (C/D)	Ajánlott betétméret (A/B) ¹⁾
lemezes, keretes (falcos)	40 mm	15/25	26/36
lemezes, keretes (falc nélküli)	40 mm	20/20	30/30
fordított	40 mm	15/25	26/36
HERSE	46 mm	15/31	30/45
LEDA EI 30	50 mm	19/31	30/40
LEDA EI 60	60 mm	19/41	30/50
FORTECA RC2 és RC3	46 mm	20/26	30/40, 35/40 ²⁾
LOFT	39 mm (kazetta)	9/30	20/40

¹⁾ ajánlott betétméret 7 mm vastag zárcímhez és 2–4 mm-es hézaghoz

²⁾ befelé nyíló ajtók esetén



AJTÓFELÜLET KIALAKÍTÁSI TÍPUSAI

GREKO

A GREKO egy előimpregnált fólia, vagyis nyomtatott, majd kívánt tulajdonságokkal rendelkező lakkréteggel védett. A nemesítő felületkezelő rétegek alkalmazása növeli a felület ellenálló képességét és a termék rugalmasságát. A lakban lévő szilikon miatt a fólia fokozott ellenálló képességgel rendelkezik.

A GREKO fólia nagy sűrűségű, japán alapanyagra készül, amely nem tartalmaz gyantát. Ennek köszönhetően a fólia környezetbarát, egészségre, emberekre és környezetre egyaránt biztonságos mind a gyártás, mind a használat, mind az ártalmatlanítás során. Nem tartalmaz formaldehidet vagy más káros anyagokat.

A GREKO fóliát az egyedi mintázat különbözteti meg a többitől. Magas felületi minőség, természetes fa hatás (3D-hatás) jellemzi. A dekorok megévesztésig hasonlítanak a fára.

ST CPL, CPL 0,2 és CPL 0,7

A CPL fólia egy gyantával impregnált dekoratív rétegből és egy alsó, rugalmasságot biztosító rétegből áll. Laminálás után a felső (gyantás) réteg megkeményedik, így nagy karc- és kopásállóságot ér el. Jellemzője a nagy ütés-, kopás-, karcolás-, magas hőmérséklet- és UV-állóság. Az ilyen típusú anyag lehetővé teszi az ajtók használatát úgynevezett „nehéz” helyiségekben [magasabb hőmérsékletnek, páratartalomnak vagy átlagon felüli igénybevételnek kitett helyeken]. A laminátum vastagsága kb.: ST CPL – 0,15 mm, CPL 0,2 – 0,2 mm és CPL 0,7 – 0,7 mm. A CPL 0,7 laminátumot kivételes keménysége miatt csak az ajtószárny felületén alkalmazzák. Azok az ajtószárnyak, amelyeket CPL 0,2 és CPL 0,7 laminátummal borítanak, úgynevezett ABS-ből, nagyon erős PVC anyagból készült élkialakítással rendelkeznek.

Az ST CPL fólia fehér, világosszürke, cappuccino, fekete dekorban AntiFinger bevonattal lett ellátva, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait. **ÚJDONSÁG**

PREMIUM

A Premium fólia polipropilén (PP) alapú termék, amely nagyon magas kopás- és karcállósággal, valamint kiváló esztétikai tulajdonságokkal rendelkezik. Nemes megjelenést és egyedi profilt kölcsönöz az ajtószárnyaknak, és hűen visszaadja a természetes fa hatását.

A premium fólia nemcsak megjelenésével, hanem funkcionalitásával is meggyőző: rendkívül karcálló, nehezen éghető és kopásálló.

A fenti tulajdonságoknak köszönhetően a PREMIUM termékcsalád tagjai hosszú távú, problémamentes használatot garantálnak még nehéz igénybevétel esetén is.

lakkozott UV

Az ajtó felülete TITÁN UV színben többszörösen, modern UV-technikával keményített lakkréteggel van festve.

A sík felületeket első lépésben speciális alapmembránnal védik, majd kétszer világoszínvonalú festékkel festik és UV-sugarakkal keményítik meg.

A martázott felületek technológiai okokból nem védhetők membránnal, ezért háromszor festik és UV-sugarakkal keményítik meg.

Az automatikus festés (emberi beavatkozás nélkül), előzetes szkennelés után, tökéletes felületi minőséget eredményez, míg a lakkréteg legmodernebb UV-sugaras keményítése nagyon magas mechanikai ellenállóságot biztosít.

ÉLKIALAKÍTÁS

ÉL SOFT

SOFT **ÚJDONSÁG**

A SOFT ajtószárny nem rendelkezik éles éllel, ami esztétikus és modern megjelenést kölcsönöz neki. Az ajtószárny karcállóbb felületű fóliával van ellátva, ami jelentősen javítja a használat közbeni ellenállóságát.



ÉL STANDARD

STANDARD

A sík felületet 0,15 mm vastag ST CPL, 0,2 mm CPL, CPL 0,7, polipropilén PREMIUM vagy GREKO fóliával borítják.

A STANDARD technológiájú ajtószárny éles éllel rendelkezik, ahol a fedőlemez az élfóliával találkozik, ahogy a vázlat is mutatja. A CPL 0,2 és CPL 0,7 laminátumoknál ez egy nagyon erős PVC, azaz ABS fólia. Az élzárás módja megegyezik a tolóajtó- és falc nélküli ajtószárnyaknál.




ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)

- fal előtt futó tolóajtó-rendszerek egyszárnyú



- fal előtt futó tolóajtó-rendszerek kétszárnyú



- falban futó tolóajtó-rendszerek egyszárnyú



- falban futó tolóajtó-rendszerek kétszárnyú



- ZN1 kiegészítő rendszer



- ZN2 kiegészítő rendszer



- kétszárnyú ajtók





OTTIMO AJTÓFELÜLET TISZTÍTÓ, FRISSÍTŐ ÉS REGENERÁLÓ KÉSZLET



¹⁾ csak a BALDUR 1 FEHÉR ST CPL dekorban, teljes lemezes kitöltéssel érvényes

STILE KERETES SZERKEZETŰ AJTÓSZÁRNY

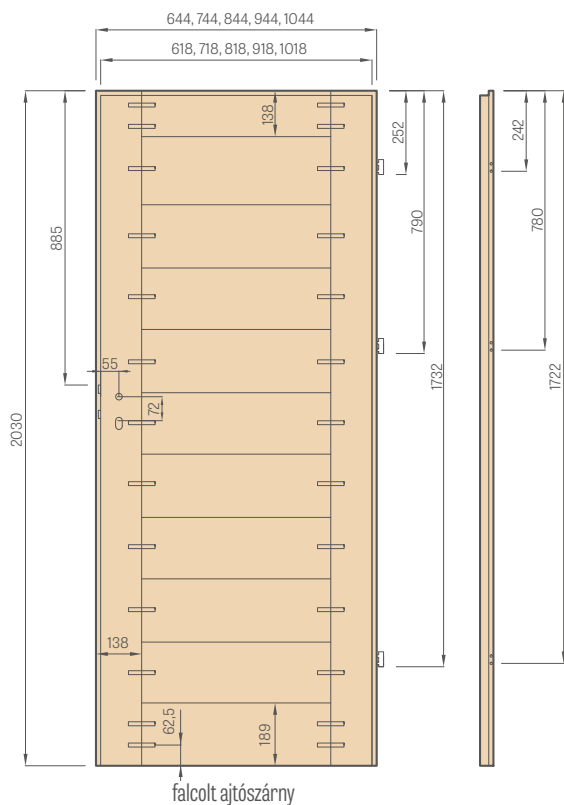

- A** – MDF keretelemek
B – MDF keresztléc



Stabil keresztléc 35 mm vagy
22 mm vastagságban



Esztétikus, keret nélküli
üvegezés nútba helyezve





MDF keret elem GREKO,
PREMIUM és CPL fóliákhoz,
valamint AntiFinger bevonattal
ÚJDONSÁG



Rétegesen ragasztott fa függőleges
keret elem HDF és MDF lemezzel
borítva, felár ellenében elérhető
dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM,
TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÖRIS
GRAFIT PREMIUM, SZÜRKE JUHAR
PREMIUM, TÖLGY ST CPL

LEMEZELT AJTÓSZÁRNY

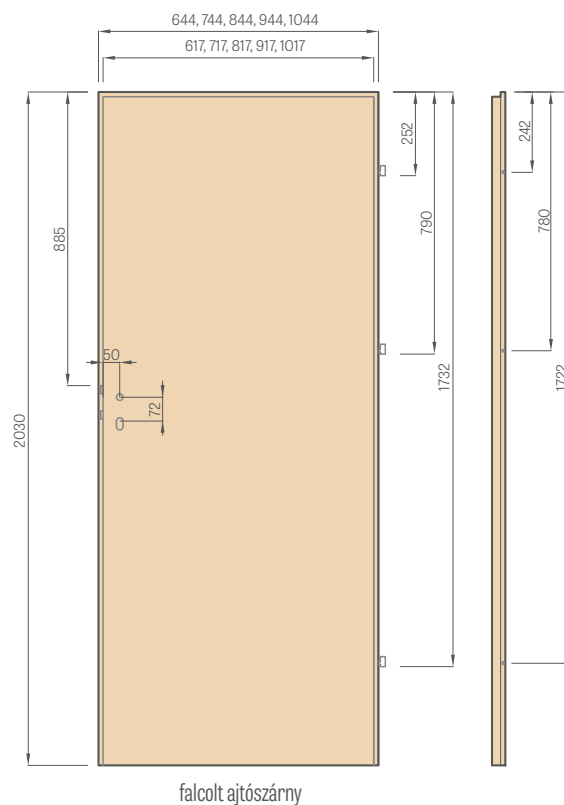

- A** – MDF lemez **B** – tömítés **C** – HDF lemez **D** – kitöltés;
E – MDF vagy fa keretelemek a HERSE SET és UNO PREMIUM esetében

KITÖLTÉSI TÍPUSOK

méhsejt betét



kitöltés teljes lemezzel



A méhsejt betét és a teljes lemezes kitöltés csak a lemezelt ajtókra
vonatkozik.


A falc nélküli és fordított lemezelt ajtószárnyak teljes lemezes
kitöltéssel, valamint a „100” és „110” méretű szárnyak esetén (felár
ellenében) harmadik pántot ajánlunk.




GRAF ÜVEGLAP

standard pánt

függőleges pánt


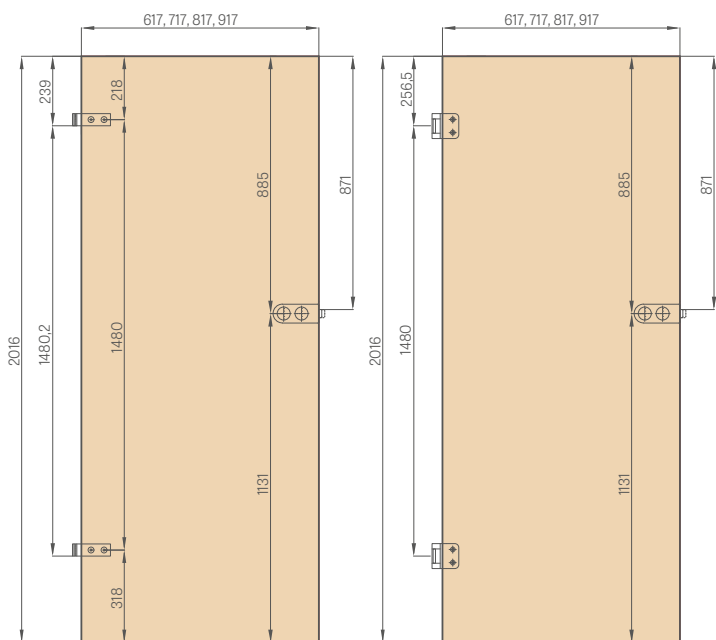


TŰZGÁTLÓ AJTÓSZÁRNY

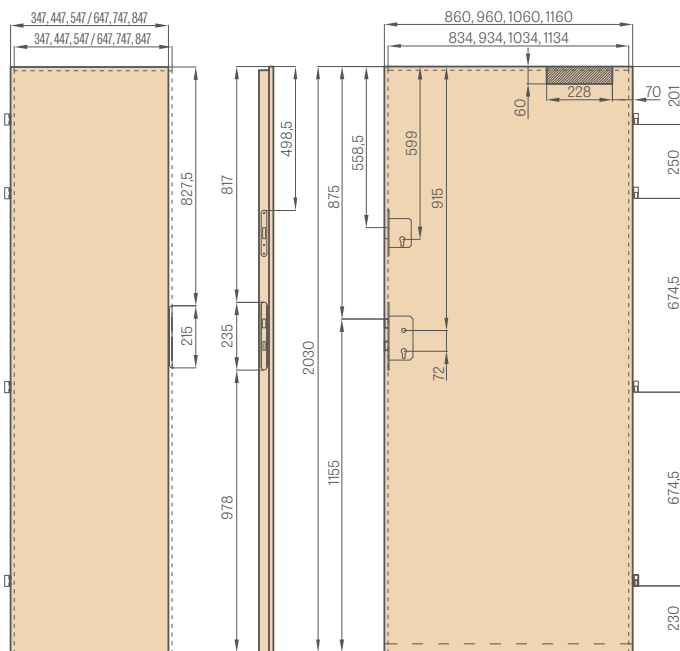

kiegészítő elem / passzív ajtószárny


aktív ajtószárny



FÜRDŐSZOBAI ZÁR AZ OLDALON

külső (K)

belső (B)



A – előtér B – fürdőszoba C – fal

WC zár – zárral ellátott zár rendelésekor válassza ki:

- külső zár – ha a fürdőszobai zár a COVERT falsíkban záródó ajtók külső oldalára kerül (Z) vagy
- belső zár – ha a fürdőszobai zár a COVERT falsíkban záródó ajtók belső oldalára kerül (W).

FIGYELEM: A zárral ellátott záraknak van irányuk (jobb vagy bal)



Kitöltés speciális HALSPAN lemezzel: 44 mm [EI30] / 54 mm [EI60]



Tűzgátló tömítés és duzadó füstzáró, piros vagy fekete színben



automata küszöb nyomásállítás imbuszkulccsal



Praktikus négy zsanér Ø16, 3D állítással

ÜVEGEZÉS STANDARD „AWERS”



ÜVEGEZÉS RENDELÉSRE „REWERS”



G – simított oldal M – matt, dekoratív oldal



FIX AJTÓTOK

GYÁRI FŰRÁS KILINC SHEZ



GYÁRI FŰRÁS KILINC SHEZ keretes szerkezetű AJTÓK esetén, osztott kilincscímhez, amely elérhető az Erkado kínálatában.

FÉM ZSANÉRTAKARÓK



szálcsiszolt nikkell, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, matt fehér és matt fekete

Elérhető takarók:

- HERSE/FORTECA esetén Ø16, 47 mm hosszban, színek: szálcsiszolt nikkell, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete
- LEDA EI30 Ø16 vagy LEDA EI60 Ø20, 64 mm hosszban, színek: matt króm, fekete (acél tokkal szerelt ajtóknál nem alkalmazható)
- BELTÉRI ajtószárnyak esetén Ø15, 47 mm hosszban, színek: szálcsiszolt nikkell, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete

SZELLŐZÉS



Fém perselyek, négyzet és kör alakú




Fautáznatú műanyag szellőzők a STILE keretes szerkezetű ajtók számára a GREKO, PREMIUM és CPL dekorcsoporthoz

Szellőzőrác




SZTENDERD REKUPERÁCIÓ (mag. 24 mm) vagy MINI (mag. 14 mm)

Rekuperációs rés – az ajtószárnyak teljes szélességben alulról 15 mm-rel vagy 5 mm-rel (mini változat) rövidítve vannak. Az ajtók standardos réssel rendelkeznek az ajtószárny és a padló között, kb. 9 mm, ami a rekuperációs réssel együtt kb. 24 mm vagy 14 mm (mini változat) rést eredményez. A rekuperációs rés nem elérhető kétszárnyú ajtók, falc nélküli ajtószárnyak fal előtt futó tolóajtó-rendszerek esetén, valamint a FRAGI és GRAF modelleknél.

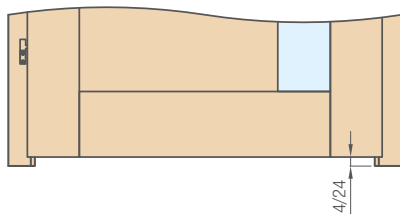

SZELLŐZÉS SZTENDERD (mag. 32 mm) vagy MINI (mag. 15 mm)

Szellőzési alulvágás nem elérhető falc nélküli ajtószárnyaknál fal előtt futó tolóajtó-rendszerek esetén.

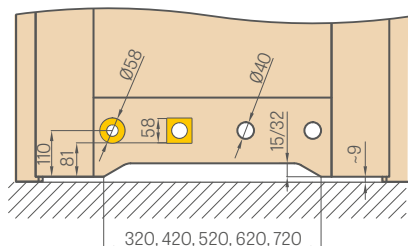

RÉS A BESZERELT AJTÓSZÁRNY ALATT

A megadott alsó résméreteket minden terméknél szerelés előtt ellenőrizze, mivel az ajtótokok mérettűrése miatt a megengedett eltérés +- 3 mm lehet

ELEKTROMOS AJTÓZÁR

(elérhető fix ajtótok és állítható tok esetén, falcos és falc nélküli ajtószárnyakhoz, lásd 184-187. oldal, de nem elérhető GRAF üvegaajtók tokjaihoz és kétszárnyú ajtók esetén)

Elérhető elektromos ajtózártípusok:

- alap 12 V
- alap 24 V
- kapcsolóval 12 V
- kapcsolóval 24 V
- mindig zárva van, feszültségadáskor nyílik
- úgy működik, mint az alap, de a retesz eltolásával kikapcsolható
- feszültségadáskor zár, feszültség nélkül nyit



ALAP
KAPCSOLÓVAL

REVERZIBILIS

Tűzgátló ajtókhöz nem elérhetők a reverzibilis és kapcsolóval ellátott elektromos ajtózárok

AJTÓSZÁRNY LERÖVIDÍTÉSE

Lehetőség van az ajtószárnyak lerövidítésére PL szabvány szerint, saját kezűleg, maximum 50 mm-ig, vagy HERSE SET sorozatnál 80 mm-ig (ha gyárilag nem voltak alulvágva), valamint lemezes ajtószárnyak esetén csak gyárilag beépített alsó merevítővel.

(FIGYELEM: nem lehet saját kezűleg rövidíteni a FRAGI ajtószárnyakat, kétszárnyú ajtókat, tűzgátló ajtókat, falc nélküli tolóajtó szárnyakat, GRAF üvegaajtókat, FORTECA RC2 és FORTECA RC3 betörésbiztos ajtókat, valamint keretes szerkezetű ajtókat CZ szabvány szerint).


A CZ szabvány szerint készült ajtószárny magassága 47 mm-rel alacsonyabb, mint a PL szabvány szerinti.

Az ajtó gyári lerövidítése a kilincs magasságát is ugyanennyivel csökkenti.

Ajtószárny típusa	Kilincs magassága a szabvány PL szerint (az ajtószárny alsó élétől mérve) [mm]
STILE keretes szerkezetű ajtók falcos ajtószárnyak	1107
STILE keretes szerkezetű ajtók falc nélküli ajtószárnyak	1110
Falcos lemezes ajtószárnyak	1110
Falc nélküli lemezes ajtószárnyak	1110
Fordított lemezes ajtószárny	1110
GRAF üvegezett ajtószárnyak	1131
FORTECA ajtószárny RC2 és RC3	1038
HERSE ajtószárny, HERSE AKUSTIC	1107
HERSE ajtószárny rúdzárral	1033
HERSE UNITED ajtószárny	1117
LEDA ajtószárny EI30, EI60	1115

VASALAT – ZÁRAK RETESZES-ZÁRNYELVES

(ezek ezüst színben vagy felár ellenében fekete színben elérhetők)

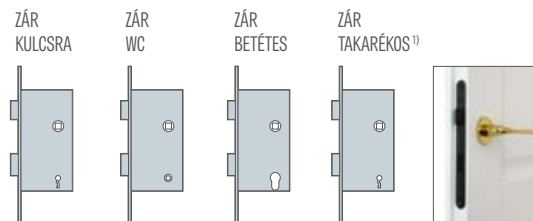


ZÁRAK TÁVOLSÁGAI:

- A mágneszárak távolsága a következő:
 - kulcs, WC: 90 mm
 - betét: 85 mm
 - (érvényes a falc nélküli ajtószárnyakra mágneszárral, valamint a fordított ajtószárnyakra)
 - A retesz-zárnyelves zárak távolsága:
 - kulcs, WC, betét: 72 mm
 - (érvényes a falcos ajtószárnyakra, valamint a falc nélküli ajtószárnyakra retesz-zárnyelves zárral (opcionális zár))
- A WC zárnál a blokkoló nyílás négyzet alakú, oldalhossza:
- PL szabvány: 4 mm
 - CZ szabvány: 6 mm


¹⁾ alkalmazott kulcsos zár, az ajtószárnyon kulcslyuk nélkül




ÜVEGEZÉS FORDÍTOTT ÉS FALC NÉLKÜLI AJTÓKBAN

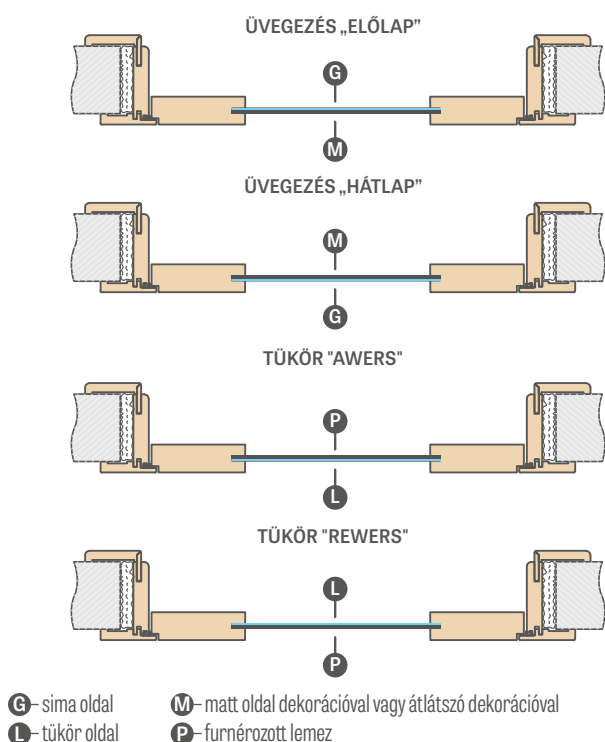

STANDARD ÜVEGEZÉS LÁTHATÓ ZSANÉRNÁL

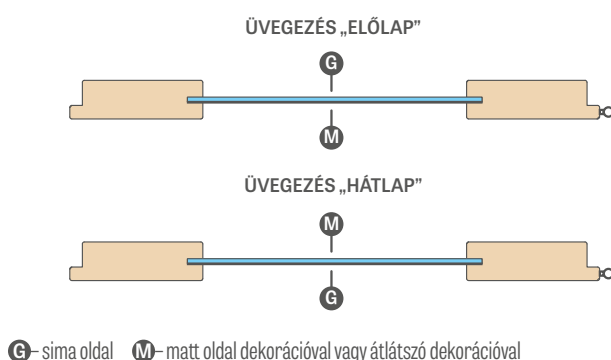

AJTÓTOK RÖGZÍTÉSE FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAKHOZ

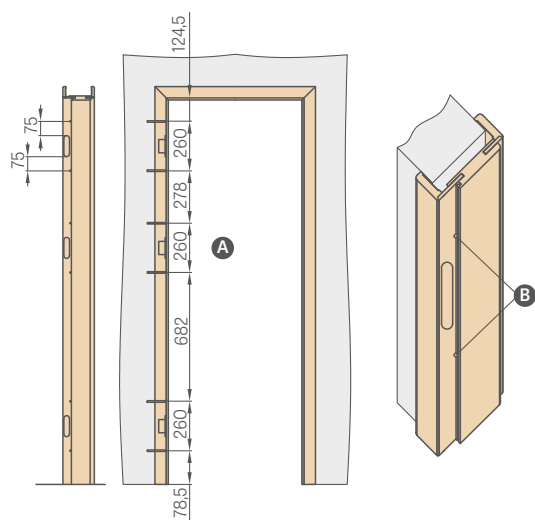

- A** Készítsen furatokat legalább 80 mm hosszú fémcavarokhoz x Ø6 mm
- B** Az ajtótok szerelésekor a zsanérok oldalán a purhab mellett szerelési horgonyok használata is szükséges. A csavarok furatait a tömítés alatt kell elkészíteni úgy, hogy a tömítés felhelyezése elfedje azokat

AZ ÜVEGEZÉS ÁTLÁTSZÓSÁGÁNAK ILLUSZTRÁCIÓJA



GRAF 1 edzett festett üveg



GRAF 8 decormat



GRAF 9 átlátszó



GRAF 11 decormat grafit



Edzett üveg decormat tejüveg



VSG fekete vagy VSG/ESG



VSG tejüveg vagy VSG/ESG



GRAF 67 füstös grafit



GRAF 64 fehér festés



GRAF 26 sötétszürke



RELIEF ÜVEG



POINT ÜVEG

ÚJDONSÁG

RAGASZTOTT VSG 221, 331, 441 TEJÜVEG ÉS FEKETE ÜVEG STILE keretes szerkezetű AJTÓKHOZ ÉS LEMEZELT AJTÓKHOZ



VASALAT BEZPRZYLGOWE ÉS FORDÍTOTT



ezüst rejtett zsanér



ezüst mágneszár



mágneszár fogadó állítással, ezüst



fekete rejtett zsanér



fekete mágneszár



mágneszár fogadó állítással, fekete




arany rejtett zsanér



arany mágneszár



mágneszár fogadó állítással, arany



fehér rejtett zsanér




fehér mágneszár



mágneszár fogadó állítással, fehér

KORONÁK ÉS PILASZTEREK

PEONTIA 1 HAMUSZÜRKE ST CPL dekorban, CUBE PREMIUM kilinccsel, dekoratív koronával és pilaszterekkel

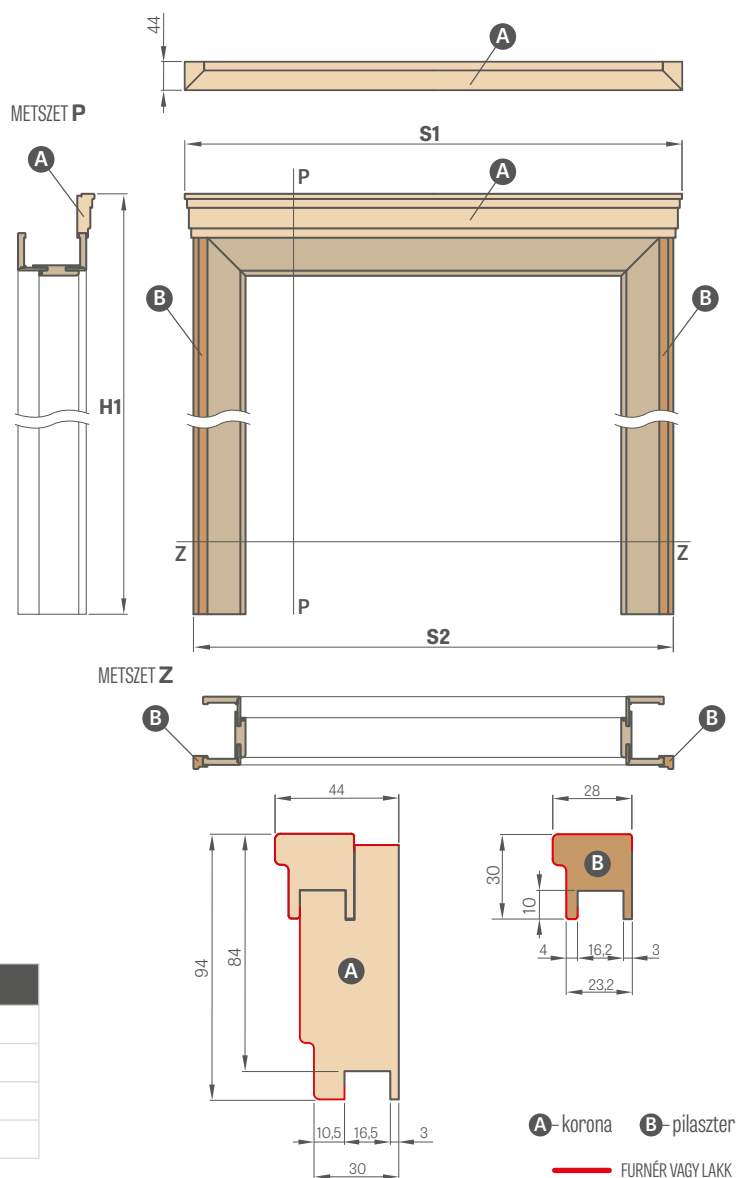

A SZETT ÁRA ¹⁾ (KORONA + PILASZTEREK)

GREKO

ST CPL és PREMIUM

CPL 0,2 és CPL 0,7

lakkozott

¹⁾ az ár egy oldalra vonatkozik; szabvány PL2112 – 15% felár

Kétszárnyú ajtóhoz szett – **30% felár**

Ajtószélesség	AJTÓTOK ÉS "ALAGÚT" TÍPUSÚ ÁLLÍTHATÓ PRZYLGOWY		AJTÓTOK ÉS "ALAGÚT" TÍPUSÚ ÁLLÍTHATÓ BEZPRZYLGOWY		ÁLLÍTHATÓ FORDÍTOTT AJTÓTOK	
	S1	S2	S1	S2	S1	S2
„60”	838 ²⁾ /878 ³⁾	788 ²⁾ /828 ³⁾	863 ²⁾ /903 ³⁾	813 ²⁾ /853 ³⁾	883 ⁴⁾ /926 ⁵⁾	833 ⁴⁾ /876 ⁵⁾
„70”	938 ²⁾ /978 ³⁾	888 ²⁾ /928 ³⁾	963 ²⁾ /1003 ³⁾	913 ²⁾ /953 ³⁾	983 ⁴⁾ /1026 ⁵⁾	933 ⁴⁾ /976 ⁵⁾
„80N”	–	–	1039 ²⁾ /1079 ³⁾	989 ²⁾ /1029 ³⁾	1058 ⁴⁾ /1100 ⁵⁾	1008 ⁴⁾ /1050 ⁵⁾
„80”	1038 ²⁾ /1078 ³⁾	988 ²⁾ /1028 ³⁾	1063 ²⁾ /1103 ³⁾	1013 ²⁾ /1053 ³⁾	1083 ⁴⁾ /1126 ⁵⁾	1033 ⁴⁾ /1076 ⁵⁾
„90”	1138 ²⁾ /1178 ³⁾	1088 ²⁾ /1128 ³⁾	1163 ²⁾ /1203 ³⁾	1113 ²⁾ /1153 ³⁾	1183 ⁴⁾ /1226 ⁵⁾	1133 ⁴⁾ /1176 ⁵⁾
„100”	1238 ²⁾ /1278 ³⁾	1188 ²⁾ /1228 ³⁾	1263 ²⁾ /1303 ³⁾	1213 ²⁾ /1253 ³⁾	1283 ⁴⁾ /1326 ⁵⁾	1233 ⁴⁾ /1276 ⁵⁾
„110”	1338 ²⁾ /1378 ³⁾	1288 ²⁾ /1328 ³⁾	1363 ²⁾ /1403 ³⁾	1313 ²⁾ /1353 ³⁾	1383 ⁴⁾ /1426 ⁵⁾	1333 ⁴⁾ /1376 ⁵⁾

²⁾ szegőléc 6 cm-es takaróléccel, ³⁾ szegőléc 8 cm-es takaróléccel, ⁴⁾ fordított takaróléc, ⁵⁾ állítható szegőléc RW


	H1					
	AJTÓTOK ÉS "ALAGÚT" TÍPUSÚ ÁLLÍTHATÓ PRZYLGOWY		AJTÓTOK ÉS "ALAGÚT" TÍPUSÚ ÁLLÍTHATÓ BEZPRZYLGOWY		ÁLLÍTHATÓ FORDÍTOTT AJTÓTOK	
	szegőléc 6 cm-es takaróléccel	szegőléc 8 cm-es takaróléccel	szegőléc 6 cm-es takaróléccel	szegőléc 8 cm-es takaróléccel	fordított takaróléc	állítható szegőléc
szabvány PL	2174	2194	2187	2207	2207	2229
szabvány PL 2112	2256	2276	2269	2289	–	–

FIGYELEM: A készlet (korona + pilaszterek) kiválasztása állítható, falcos, falc nélküli vagy fordított ajtótokokhoz az ajtótok munkatarományának csökkenését eredményezi 3 mm-rel (egyoldalas alkalmazás esetén) vagy 6 mm-rel (kétoldalas alkalmazás esetén). Példa: 140 mm vastag fal esetén egyoldalas készletnél úgy kell számolni, hogy az 143 mm, kétoldalasnál pedig 146 mm, és a megfelelő fal takarási tartományt kell kiválasztani a táblázatból a falcos (186. oldal), falc nélküli (184. oldal) vagy fordított (183. oldal) ajtótokokhoz.



AJTÓTOK-SZÉLESÍTŐ PANELEK

FALRA SZERELHETŐ

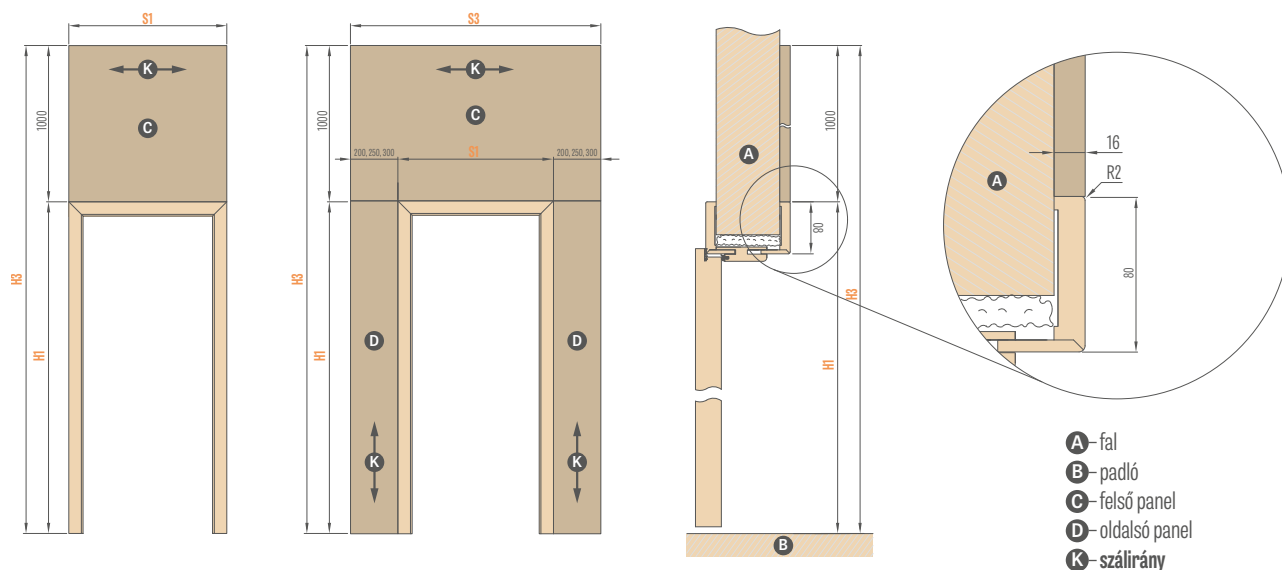

A felső panel száliránya vízszintes, az oldalsó panelek függőleges (mint az ajtók takaróleceinél).
A panelek csak 8 cm széles takarólecehez érhetők el.

- A – fal
- B – padló
- C – felső panel
- D – oldalsó panel
- K – szálirány

BELTÉRI AJTÓK 1) 3)				
Ajtótok típusa	H1	H3	Szélesség	S1
Állítható ajtótok falcos	2109	3109	„60"	786
			„70"	886
			„80"	986
			„90"	1086
			„100"	1186
			„110"	1286
Állítható ajtótok falc nélküli	2122	3122	„60"	811
			„70"	911
			„80N"	987
			„80"	1011
			„90"	1111
			„100"	1211
Fordított ajtótok (az ajtószárnyal egy síkban lévő oldal)	2122	3122	„110"	1311
			„60"	791
			„70"	891
			„80N"	966
			„80"	991
			„90"	1091
Fordított ajtótok	2144	3144	„100"	1191
			„110"	1291
			„60"	834
			„70"	934
			„80N"	1010
			„80"	1034
			„90"	1134
			„100"	1234
			„110"	1334
FELSŐ PANEL (1000 x S1) 1)				

BEJÁRATI AJTÓK ³⁾ (a panelek a lépcsőház felőli oldalon, az ajtó befelé nyílik)										
Ajtótok típusa	H1	H3	Szélesség	S1	S3					
Állítható ajtótok HERSE	2109	3109	„80"	986	1186	1236	1286	1386	1486	1586
			„90E"	1090	1290	1340	1390	1490	1590	1690
			„100"	1186	1386	1436	1486	1586	1686	1786
Fix ajtótok HERSE „klipsz"	2142	3142	„80N"	1012	1212	1262	1312	1412	1512	1612
			„80"	1052	1252	1302	1352	1452	1552	1652
			„90E"	1156	1356	1406	1456	1556	1656	1756
			„100"	1252	1452	1502	1552	1652	1762	1852
FIX AJTÓTOK FORTECA „klipsz"	2147	3147	„80N"	1012	1212	1262	1312	1412	1512	1612
			„80"	1056	1256	1306	1356	1456	1556	1656
			„90E"	1156	1356	1406	1456	1556	1656	1756
			„100"	1256	1456	1506	1556	1656	1756	1856
Fix ajtótok állítással FORTECA (a beépítés felőli oldalról)	2136	3136	„80N"	990	1190	1240	1290	1390	1490	1590
			„80"	1034	1234	1284	1334	1434	1534	1634
			„90E"	1134	1334	1384	1434	1534	1634	1734
			„100"	1234	1434	1484	1534	1634	1734	1834
Fix ajtótok LEDA „klipsz"	2147	3147	„80"	1085	1285	1335	1385	1485	1585	1685
			„90E"	1185	1385	1435	1485	1585	1685	1785
			„100"	1285	1485	1535	1585	1685	1785	1885
Fix ajtótok állítással LEDA (a beépítés felőli oldalról)	2136	3136	„80"	1063	1263	1313	1363	1463	1563	1663
			„90E"	1163	1363	1413	1463	1563	1663	1763
			„100"	1263	1463	1513	1563	1663	1763	1863
					PANEL 200	PANEL 250	PANEL 300	2 x PANEL 200	2 x PANEL 250	2 x PANEL 300
					EGYOLDALAS OLDALSÓ PANEL			KÉTOLDALAS OLDALSÓ PANEL		

AJTÓTOK-SZÉLESÍTŐ PANELEK ²⁾ – ár m ² -re
GREKO
CPLO,2, ST CPL és PREMIUM
LAKKOZOTT UV


¹⁾ beltéri ajtótokokhoz kizárólag felső panelek érhetők el

²⁾ a panelek mind a négy élén a panel felületéhez hasonló színű élzárás található. A felületet a fenti táblázatok alapján számoljuk ki.

³⁾ a panelek kizárólag 8 cm-es takaróleccel rendelkező ajtótok megoldásokhoz érhetők el

EGYOLDALASAN INTEGRÁLT BŐVÍTŐ PANELEK

CSATOS VAGY MOZGÓ szegőléc HELYETT SZERELHETŐ

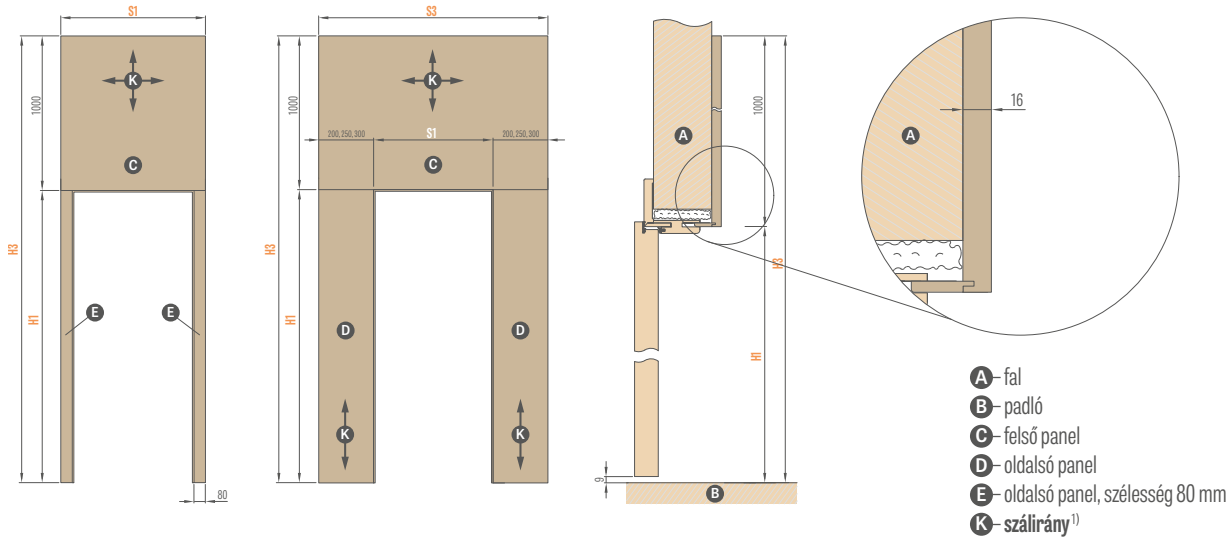

BELTÉRI AJTÓK 2)				
Ajtótípus	H1	H3	Szélesség	S1
Állítható ajtók falcos (az állítható szegőléc oldaláról)	2029	3029	„60"	786
			„70"	886
			„80"	986
			„90"	1086
			„100"	1186
			„110"	1286
Állítható ajtók falc nélküli (az állítható szegőléc oldaláról)	2042	3042	„60"	811
			„70"	911
			„80N"	987
			„80"	1011
			„90"	1111
			„100"	1211
			„110"	1311
Fordított ajtók (az állítható szegőléc oldaláról)	2064	3064	„60"	834
			„70"	934
			„80N"	1010
			„80"	1034
			„90"	1134
			„100"	1234
			„110"	1334
FELSŐ PANEL (1000 x S1) 1)				

BEJÁRATI AJTÓK (panelek a lépcsőház felőli oldalon, befelé nyíló ajtók esetén)													
Ajtótípusa	H1	H3	Szélesség	S1	S3								
Állítható ajtók HERSE (az állítható szegőléc oldaláról)	2029	3029	„80"	986	1106	1156	1206	1226	1326	1426			
			„90E"	1090	1210	1260	1310	1330	1430	1530			
			„100"	1186	1306	1356	1406	1426	1526	1626			
Fix ajtók HERSE „klipsz"	2062	3062	„80N"	1012	1132	1182	1232	1252	1352	1452			
			„80"	1052	1172	1222	1272	1292	1392	1492			
			„90E"	1156	1276	1326	1376	1396	1496	1596			
			„100"	1252	1372	1422	1472	1492	1592	1692			
			Fix ajtók FORTECA „klipsz"	2068	3068	„80N"	1012	1132	1182	1232	1252	1352	1452
						„80"	1056	1176	1226	1276	1296	1396	1496
„90E"	1156	1276				1326	1376	1396	1496	1596			
			„100"	1256	1376	1426	1476	1496	1596	1696			
			Fix ajtók állítható kivitelben FORTECA (a beépítés felőli oldaláról)	2057	3057	„80N"	990	1110	1160	1210	1230	1330	1430
						„80"	1034	1154	1204	1254	1274	1374	1474
„90E"	1134	1254				1304	1354	1374	1474	1574			
			„100"	1234	1354	1404	1454	1474	1574	1674			
			Fix ajtók LEDA „klipsz"	2068	3068	„80"	1085	1205	1255	1305	1325	1425	1525
						„90E"	1185	1305	1355	1405	1425	1525	1625
„100"	1285	1405				1455	1505	1525	1625	1725			
			„110" ⁴⁾	1385 ⁴⁾	1505 ⁴⁾	1555 ⁴⁾	1605 ⁴⁾	1625 ⁴⁾	1725 ⁴⁾	1825 ⁴⁾			
			Fix ajtók állítással LEDA (a beépítés felőli oldalról)	2057	3057	„80"	1063	1183	1233	1283	1303	1403	1503
						„90E"	1163	1283	1333	1383	1403	1503	1603
„100"	1263	1383				1433	1483	1503	1603	1703			
			„110" ⁴⁾	1363 ⁴⁾	1483 ⁴⁾	1533 ⁴⁾	1583 ⁴⁾	1603 ⁴⁾	1703 ⁴⁾	1803 ⁴⁾			
							PANEL 200	PANEL 250	PANEL 300	2 x PANEL 200	2 x PANEL 250	2 x PANEL 300	
							EGYOLDALAS OLDALSÓ PANEL			KÉTOLDALAS OLDALSÓ PANEL			

– ár m²-re

AJTÓTOK-SZÉLESÍTŐ PANELEK ³⁾ – ár m ² -re
GREKO
CPL0,2, ST CPL és PREMIUM
LAKKOZOTT UV

¹⁾ A felső panel száliránya S1 ≤ 1050 mm szélességig lehet vízszintes vagy függőleges, felett S1 > 1050 mm esetén csak vízszintes irányban

²⁾ beltéri ajtótokokhoz csak felső panelek érhetők el

³⁾ a panelek mind a négy élén a panel felületéhez hasonló színű élzárás található. A felületet a fenti táblázatok alapján számoljuk ki.

⁴⁾ csak a LEDA ajtókra vonatkozik



TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK

FAL ELŐTTI

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER:

EGYSZÁRNYÚ SP1Nz (zárral)	
EGYSZÁRNYÚ SP1Nb (zár nélkül)	
KÉTSZÁRNYÚ SP2N	

Az ár tartalmazza:

Alumínium sínt takaróléccel és ütközővel, az ajtószárny színében, a következő hosszúságban:

- 230 cm „110” ajtószárnyhoz⁴⁾
- 210 cm „100” ajtószárnyhoz
- 200 cm „90” ajtószárnyhoz
- 180 cm „80” ajtószárnyhoz
- 150 cm „70” vagy „60” ajtószárnyhoz

ELÉRHETŐ FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER KONFIGURÁCIÓK:

- sín takaróléccel és ütköző tömítéssel (csak SP1Nz és SP1Nb)
- sín takaróléccel és "alagút" típusú ajtótok (csak SP2N)
- sín takaróléccel és ütközővel + "alagút" típusú ajtótok (csak SP1Nz és SP1Nb)
- sín takaróléccel és ütköző tömítéssel + "alagút" típusú ajtótok (csak SP1Nz és SP1Nb)

A FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER SP1N ÉS SP2N KIVÁLASZTOTT AJTÓSZÁRNYAKKAL SZINTÉN ELÉRHETŐ A SZABVÁNY PL2112 SZERINT

FELÁRAS EXTRÁK

"Alagút" típusú állítható ajtótok

az állítható AJTÓTOK árában

kampós zár vasalattal²⁾

csak EGYSZÁRNYÚ rendszerhez választható

ovális, téglalap vagy kerek fogantyú

színek: fényes króm, matt króm, fényes sárgaréz, matt fekete; a fogantyúkészlet két darabból áll

szinkronmozgató

két ajtószárny egyidejű nyitása vagy zárása csak egy szárny mozgatásával – csak SP2N esetén

koronák és pilaszterek

fékes önbehúzó³⁾

az ajtószárny automatikus lassítása a záródás végső fázisában csak SP1Nz és SP1Nb esetén

szabvány 2112

felár a 2112 szabvány szerinti ajtószárny és "alagút" esetén

+ 15%

KERÉK, OVÁLIS, TÉGLALAP AJKAGYÚ TOLÓAJTÓ KAGYLÓK¹⁾

fényes króm, kefélt króm, fényes sárgaréz, matt fekete



Nincs lehetőség alsó szellőzőnyílás kialakítására a fal előtt futó tolóajtó-rendszerhez való falc nélküli ajtószárny esetén.

A takarólemez belülről nincs fóliázva vagy lakkozva.

KAMPÓS ZÁRAK KULCSRA

fényes króm, kefélt króm, fényes sárgaréz, fekete matt



A kulcs csak ezüst színben elérhető

A kampós zár kulcsra két kiválasztott tolóajtó kagylót tartalmaz

¹⁾ a BALDUR 8 modellnél az ovális és a szögletes tolóajtó kagyló ráfut a marásra

²⁾ FIGYELEM: az ovális tolóajtó kagyló magassága a kulcs / fürdőszoba változatnál eltérő: kulcs: 1006 mm, WC opció: 1015 mm (a méret az ajtószárny alsó élétől mérve)


³⁾ csak egyoldalon alkalmazható

⁴⁾ csak a „110” szélességben elérhető ajtók modellekhez


FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER

AJTÓTOKKAL BEÉPÍTVE

SP1Nz vagy SP1Nb (balos, elülső változat)

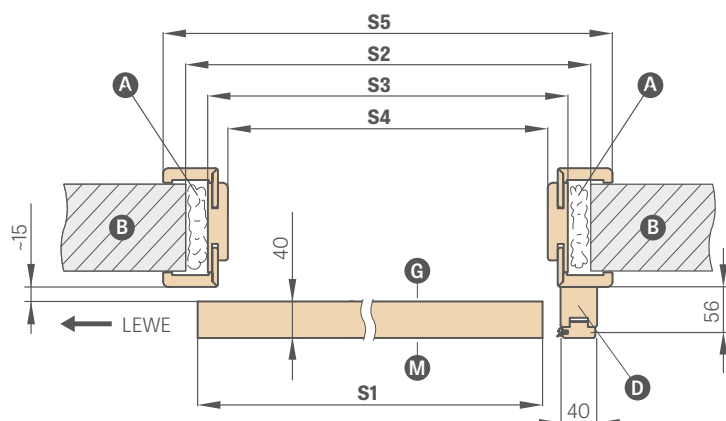


SP2N (elülső változat)

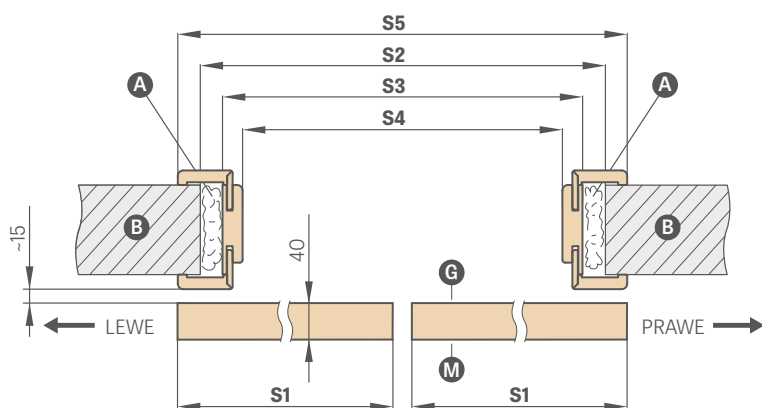

- A - purhab
- B - fal
- C - padló
- D - ütközőgerenda (irányított a szabvány PL2112 szerint)

- E - távtartó lécek
- F - marás a vezetősínhez
- G - az üveg sima oldala
- P - padlóvezető sín
- M - az üveg matt oldala

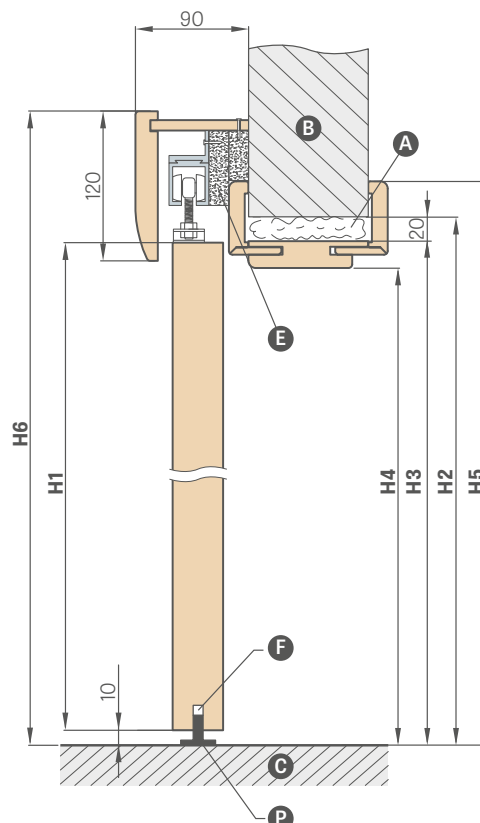

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER ajtótokkal BEÉPÍTVE

		EGYSZÁRNYÚ AJTÓK					KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK				
		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,60" x 2	,70" x 2	,80" x 2	,90" x 2	,100" x 2
S1	Szárny szélessége	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	A falnyílás szélessége	688	788	888	988	1088	1288	1488	1688	1888	2088
S3	Az ajtótok külső szélessége	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
S4	Az ajtótok belső szélessége	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S4	A falnyílás szélessége SPN BEÉPÍTÉS NÉLKÜL	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S5	Az ajtótok takarása takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1346 / 1386	1546 / 1586	1746 / 1786	1946 / 1986	2146 / nincs
H1	Az ajtószárny magassága	2030 (2112) ¹⁾									
H2	A falnyílás magassága	2060 (2142) ¹⁾									
H2	A falnyílás magassága SPN beépítés nélkül	2020 (2102) ¹⁾									
H3	Az ajtótok külső magassága	2040 (2122) ¹⁾									
H4	Az ajtótok belső magassága	2018 (2100) ¹⁾									
H5	Az ajtótok takarásának magassága takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	2089 / 2109 (2171 / 2191) ¹⁾									2089 / nincs (2171 / 2191) ¹⁾
H6	A rendszer teljes magassága	2142 (2224) ¹⁾									

¹⁾ szabvány PL2112



FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER

LOFT STANDARD típus



BALDUR 7 ajtószárny FEHÉR TITÁN UV dekorban, fekete téglalap alakú pochwyty-tal, INDUSTRIAL ajtófogantyúval

A LOFT STANDARD egyajtós tolóajtó rendszer minden olyan ajtószárnyal elérhető, amely a SP1N fal előtt futó tolóajtó rendszerben is megtalálható.

A LOFT STANDARD kétszárnyú tolóajtó rendszer két egyajtós rendszerből és egy sínösszekötő elemből áll.

A LOFT STANDARD kétszárnyú rendszerét 2 x egyajtós rendszer + sínösszekötő elemként számoljuk. Három ajtófogantyú közül lehet választani: INDUSTRIAL, RETRO és ART (161. oldal).

LOFT STANDARD típusú tolóajtó rendszer

ovális, téglalap vagy kerek pochwyty³⁾


egyszeres önbehúzó⁵⁾

„100”-as ajtószárny

sínösszekötő elem (lehetővé teszi a LOFT rendszer használatát kétszárnyú rendszerben)

2112 szabvány – felár a 2112 szabvány szerinti ajtószárnyhoz

+ 15%

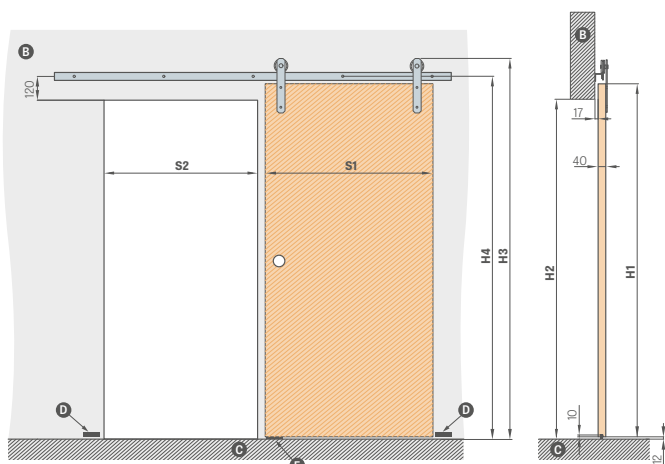


		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1	ajtószárny szélessége	644	744	844	944	1044
S2	falnyílás szélessége ¹⁾	574	674	774	874	974
H1	ajtószárny magassága	2030 (2112) ⁴⁾				
H2	falnyílás magassága	1962 (2044) ⁴⁾				
H3	a rendszer teljes magassága	2170 (2252) ⁴⁾				
H4	a futósín szerelési furatainak magassága	2082 (2164) ⁴⁾				

EGYAJTÓS RENDSZERHEZ TARTOZÓ VEZETŐSÍN HOSSZA:

– 200 cm a „60”, „70”, „80” ajtószárnyhoz

– 250 cm a „90”, „100” ajtószárnyhoz

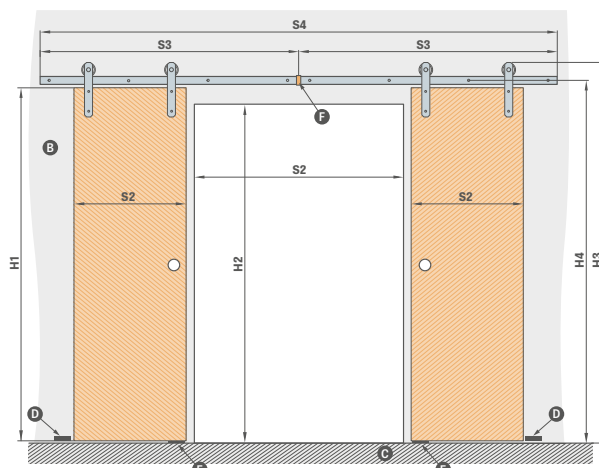

		„120”	„140”	„160”	„180”	„200”
S1	ajtószárny szélessége	2 x 644	2 x 744	2 x 844	2 x 944	2 x 1044
S2	falnyílás szélessége ¹⁾	1202	1402	1602	1802	2002
S3	vezetősín szélessége	2000	2000	2000	2500	2500
S4	a vezetősín teljes szélessége ²⁾	4000	4000	4000	5000	5000
H1	ajtószárny magassága	2030 (2112) ⁴⁾				
H2	falnyílás magassága	1962 (2044) ⁴⁾				
H3	a rendszer teljes magassága	2170 (2252) ⁴⁾				
H4	a futósín szerelési furatainak magassága	2082 (2164) ⁴⁾				

B – fal C – padló D – falra szerelhető ütköző

E – vezető F – vezetősín összekötő²⁾

¹⁾ zárt állapotban az ajtószárny oldalanként 35 mm-t fed át

²⁾ a kétszárnyú rendszer vezetősíne két, összekötővel összekapcsolt sínből áll

³⁾ a BALDUR 8 modellnél az ovális és a szögletes pochwytyt ráfut a marásra

⁴⁾ szabvány PL2112

⁵⁾ egyoldalon használható egyajtós rendszerhez, kétoldalon kétszárnyú rendszerhez

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER

LOFT típus



LOFT ajtószárny TÖLGY ST CPL dekorban, kerek pochwyty-tal, RETRO ajtófogantyúval

A LOFT típusú fal előtt futó tolóajtó rendszer fekete színben és LOFT típusú teljes ajtószárnyal kapható. A LOFT típusú ajtószárny alából „méhsejt” stabilizáló betéttel, felár ellenében teljes lemezes kitöltéssel rendelhető. Az ajtószárny élkialakítása fal nélküli technológiával készül. A rendszer készre kialakított nyílásba való beépítésre szolgál, nincs elérhető „alagút”.

A komplett rendszer tartalmazza: LOFT tolóajtó rendszer + LOFT ajtószárny + pochwyty + önbehúzó egy- vagy kétfoldas kivitelben.

A LOFT kétszárnyú rendszert 2 x egyajtós rendszer + sínösszekötő elemként számoljuk. Három ajtófogantyú közül lehet választani: INDUSTRIAL, RETRO és ART.

LOFT típusú tolóajtó rendszer

ovális, téglalap vagy kerek pochwyty

kitöltés teljes lemezzel

„100”-as ajtószárny

fém hüvelyek, kerek és szögletes (4 db), felület: fekete matt

egyszeres önbehúzó³⁾

sínösszekötő elem (lehetővé teszi a LOFT rendszer használatát kétszárnyú rendszerben)

az ajtólap élének fekete kivitele

PREMIUM / CPL	CPL 0,2	lakkozott UV
---------------	---------	--------------


WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ZSÁLYA ST CPL ¹⁾	KÖSZÜRKE ST CPL ²⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾
ANTRACIT ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ³⁾	SZÜRKE CPL	FEHÉR CPL
ANTRACIT SATIN CPL	DÍÓ CLASSIC CPL	TÖLGY RETRO	TÖLGY CLASSIC	DÍÓ CLASSIC PRÉMIUM
TÖLGY PREMIUM	SZÜRKE JUHAR PREMIUM	FEHÉR KÉREG PREMIUM	BETON PREMIUM	
KÖRIS GRAFIT PREMIUM	TÖLGY NATÚR PREMIUM	TÖLGY NATÚR KERESZTEREZETES PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ¹⁾	KASMÍR TITÁN UV
			FEHÉR TITÁN UV	

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

²⁾ speciális AntiFinger bevonat **ÚJDOSSÁG**, amely csökkenti a szennyeződéseket és az ujjlenyomatok nyomait

³⁾ egyszárnyú rendszer esetén egyfoldalúan, kétszárnyú rendszer esetén kétfoldalúan alkalmazva

⁴⁾ a készlet erejéig

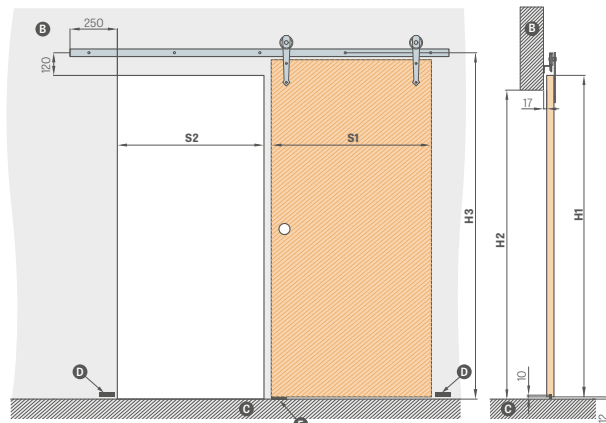

		.60"	.70"	.80"	.90"	.100"
S1	ajtószárny szélessége	644	744	844	944	1044
S2	falnyílás szélessége	574	674	774	874	974
H1	ajtószárny magassága	2150	2150	2150	2150	2150
H2	falnyílás magassága	2082	2082	2082	2082	2082
H3	a futósín szerelési furatainak magassága	2202	2202	2202	2202	2202

B – fal C – padló D – falra szerelhető ütköző E – vezető

KERÉK, OVÁLIS ÉS TÉGLALAP ALAKÚ FÉM POCHWYT-OK

fényes króm, kefélt króm, fényes sárgaréz, matt fekete



VEZETŐSÍN HOSSZA:

– 200 cm a „60”, „70”, „80” ajtószárnyhoz
– 250 cm a „90”, „100” ajtószárnyhoz

AJTÓFOGANTYÚK



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE SIMA

AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE KERESZTIRÁNYÚ

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER

MAGIC típus



MAGIC ajtószárny TÖLGYPREMIUM dekorral, ovális fogantyúval

A fal előtt futó tolóajtó rendszer MAGIC típus kizárólag teljes MAGIC ajtószárnyal együtt érhető el. A MAGIC típusú ajtószárny alapértelmezetten „méhsejt” stabilizáló betéttel, vagy felár ellenében teljes lemezes kitöltéssel készül. Az ajtószárny tok nélküli élkialakítással rendelkezik. A rendszer készre kialakított nyílásba való beépítésre szolgál, nincs elérhető „alagút”.

A komplett rendszer tartalmazza: MAGIC tolóajtó rendszer + MAGIC ajtószárny + fogantyú. A rendszer csak komplett szettben érhető el (rendszer + ajtószárny).

MAGIC tolóajtó rendszer


ovális, téglalap vagy kerek pochwyty

kitöltés teljes lemezzel

„100”-as ajtószárny

fém hüvelyek, kerek és szögletes (4 db); kivitel: fényes króm, szálcsiszolt króm, fekete matt

az ajtólap élének fekete kivitele

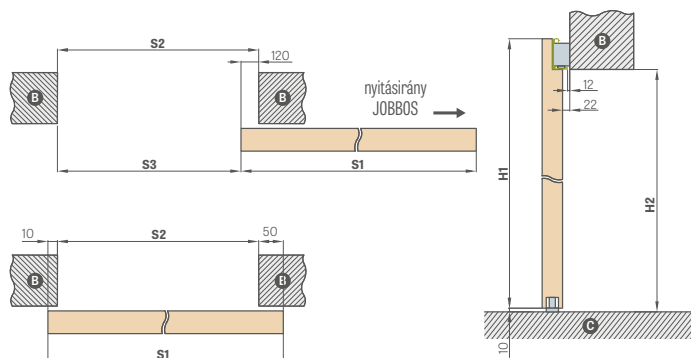

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER MAGIC

		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
S1	Szárny szélessége	644	744	844	944	1044
S2	A falnyílás szélessége	584	684	784	884	984
S3	Átjárónyílás mérete	464	564	664	764	864
H1	Az ajtószárny magassága	2150	2150	2150	2150	2150
H2	A falnyílás magassága	2100	2100	2100	2100	2100

B - fal C - padló

MAGIC ajtószárny				
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	lakkozott UV		
WENGE DARK ST CPL	TÖLGYPREMIUM	SZÜRKE TÖLGYPREMIUM	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR TITÁN UV
FEKETE ST CPL ¹⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ²⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ²⁾	VILÁGOSZÖRKE ST CPL ²⁾	CAPPUCCINO ST CPL ²⁾
ANTRACIT ST CPL ²⁾	HAMUSZÖRKE ST CPL ²⁾	FEHÉR ST CPL ¹⁾	SZÜRKE CPL	FEHÉR CPL
ANTRACIT SATIN CPL	DIÓ CLASSIC CPL	TÖLGYPREMIUM	SZÜRKE JUHAR PREMIUM	FEHÉR KÉREG PREMIUM
TÖLGYPREMIUM	SZÜRKE JUHAR PREMIUM	FEHÉR KÉREG PREMIUM	BETON PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ¹⁾
KÖRIS GRAFIT PREMIUM	TÖLGYPREMIUM	TÖLGYPREMIUM	FEHÉR TITÁN UV	KASZMÍR TITÁN UV

ÚJDONSÁG

KERÉK, OVÁLIS ÉS TÉGLALAP ALAKÚ FÉM POCHWYT-OK

fényes króm, kefélt króm, fényes sárgaréz, matt fekete



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE SIMA



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE KERESZTIRÁNYÚ

¹⁾ sima fehér fólia, amely festett felületet imitál

²⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

³⁾ a készlet erejéig

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER

GRAF ÜVEGAJTÓK



SYSTEM GRAF 61

Üveges ajtókhoz való tolóajtó rendszer, eloxált alumínium takaróval ezüst színben vagy porszórt fekete matt festéssel.

Ez a rendszer komplett, és kérésre kialakított nyílásba szerelhető, mivel nincs elérhető "alagút". A rendszerhez minden GRAF üveglap elérhető a 68-71. oldalon, valamint a www.erkado.pl weboldalon és a B2B panelen.

A komplett rendszer tartalmazza: SYSTEM GRAF tolóajtó rendszer + SYSTEM GRAF üveglap + fogantyú + egoldali önbehúzó

ÜVEGAJTÓK TOLÓAJTÓ-RENDSZERE

- ezüst anód
- fekete matt

üveglap:

SYSTEM GRAF 8

SYSTEM GRAF 9

SYSTEM GRAF 11, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 61, 62

SYSTEM GRAF 65 VSG/ESG fekete átlátszatlan üveg

SYSTEM GRAF 66 VSG/ESG tejüveg


kétoldalas, kerek rozsdamentes acél fogantyú

kétoldalas, kerek rozsdamentes acél fogantyú fekete matt kivitelben

kétoldalas, kerek eloxált alumínium fogantyú inox színben vagy fekete matt (porszórt festéssel)

felár a „90”-es üveglaphoz

önbehúzó

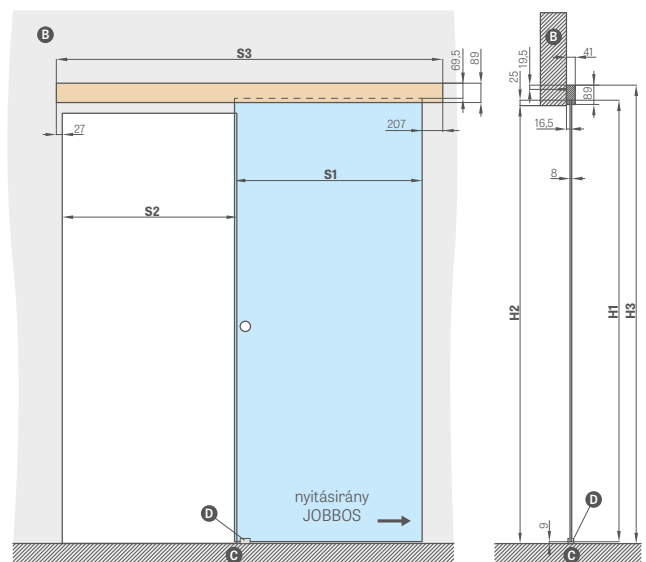

B – fal C – padló D – vezető

FAL ELŐTT FUTÓ ÜVEGAJTÓ-TOLÓRENDSZER					
		,60"	,70"	,80"	,90"
S1	Szárny szélessége	662	762	862	962
S2	A falnyílás szélessége	602	702	802	902
S3	A vezető sín hossza	1500	1500	1800	2000
H1	Az ajtószárny magassága	2036			
H2	A falnyílás magassága	max. 2020			
H3	A rendszer teljes magassága	2114			

FOGANTYÚ



rozsdamentes acél, fekete matt
(külső átmérő 54 mm)



eloxált alumínium inox, fekete matt
porszórt festéssel
(külső átmérő 65 mm)







TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK

FALBAN FUTÓ

Az ERKADO kínálatában a következő FALBAN FUTÓ rendszerek találhatók:

ALAP "ALAGÚT" BEÉPÍTÉS			GREKO / PREMIUM / ST CPL	LAKKOZOTT UV
SP1C.100		egy szárnyú falban futó tolóajtó rendszer 100-as kazettához csak STILE keretes szerkezetű ajtószárnyakhoz, lakkozott ajtószárnyakhoz, és az ALTAMURA 1 modellhez, UNO PREMIUM		
SP2C.100		kétszárnyú falban futó tolóajtó rendszer 100-as kazettához csak STILE keretes szerkezetű ajtószárnyakhoz és az ALTAMURA 1 modellhez, UNO PREMIUM		
SP1C.125		egy szárnyú falban futó tolóajtó rendszer 125-ös kazettához		-
SP2C.125		kétszárnyú falban futó tolóajtó rendszer 125-ös kazettához		-
ZN1		egyoldalas alap falbeépítés kiegészítésként az SP1C.100 vagy SP1C.125 rendszerhez	az ár a Tartománytól függ (következő oldal)	
ZN2		egyoldalas alap falbeépítés kiegészítésként az SP2C.100 vagy SP2C.125 rendszerhez	az ár a Tartománytól függ (következő oldal) + 30 %	

A rendszerek nem elérhetők CPL0,2 és CPL0,7 laminátban

$$\text{TOLÓAJTÓ-RENDSZER ÁRA} = \text{AJTÓSZÁRNY ÁRA} + \text{ALUMÍNIUM KAZETTA ÁRA} + \text{ALAP "ALAGÚT" BEÉPÍTÉS ÁRA} + \text{OPCIONÁLISAN ZN1 VAGY ZN2 BEÉPÍTÉS ÁRA}$$

Az egy- vagy kétszárnyú falban futó tolóajtó rendszer alapfelszereltsége a következő elemekből áll:

- alumínium kazetta [LEON] SP1 – egy szárnyú rendszerhez tartozó kazetta ára
- alumínium kazetta [LEON] SP2 – kétszárnyú rendszerhez tartozó kazetta ára
- falc nélküli ajtószárny / két falc nélküli ajtószárny – standard ajtószárny ára / két ajtószárny ára
- alap "alagút" beépítés (lásd a fenti táblázatot)
- ZN1 vagy ZN2 "alagút" beépítés – lásd a táblázatot a következő oldalon

KERÉK, OVALIS, TÉGLALAP AJKAGYÚ TOLÓAJTÓ KAGYLÓK¹⁾

fényes króm, kefélt króm, fényes sárgaréz, matt fekete



KAMPÓS ZÁRAK

KULCSRA

fényes króm, kefélt króm, fényes sárgaréz, fekete matt

A kulcs csak ezüst színben elérhető

A kampós zár kulcsra két kiválasztott tolóajtó kagylót tartalmaz



FELÁRAS EXTRÁK

90 fokos csatlakozás

kampós zár vasalattal²⁾

csak a következőkhöz elérhető: SP1C.100, SP1C.125

ovális, téglalap alakú vagy kerek tolóajtó kagyló

színek: fényes króm, matt króm, fényes sárgaréz, matt fekete.
elérhető SP1C.100, SP2C.100, SP1C.125, SP2C.125 rendszerekhez
a tolóajtó kagyló szett 2 db-ból áll

tolóajtó kagyló

színek: fényes króm, matt króm, fényes sárgaréz, matt fekete

szinkronmozgató

két ajtószárny egyidejű nyitása vagy zárása csak az egyik ajtószárny mozgásával történik

csak a következőkhöz elérhető: SP2C.100, SP2C.125

koronák és pilaszterek

fékes önbehúzó³⁾

fékes önbehúzó az ajtószárny záródásának végső szakaszában; csak SP1C.100, SP1C.125 rendszerekhez elérhető

szabvány 2112

felár a szabvány PL2112 szerinti ajtószárnyhoz, kazettához és beépítéshez

+ 15%

¹⁾ a BALDUR 8 modellnél az ovális és a szögletes tolóajtó kagyló ráfut a marásra

²⁾ FIGYELEM: az ovális tolóajtó kagyló magassága a kulcs / fürdőszoba változatnál eltérő: kulcs: 1006 mm, WC opció: 1015 mm (a méret az ajtószárny alsó élétől mérve)

³⁾ csak egyoldalon alkalmazható

⁴⁾ ha 100 mm-es kazettás rendszerben WC zárat alkalmaznak, az ajtószárny nem húzódik be teljesen a nyílásba, mert a zár gombja akadályozza

Az alap fal egyoldalas Beállítási tartománya min.-max (mm)	EGYOLDALAS FALBEÉPÍTÉS EGY SZÁRNYÚ RENDSZERHEZ ZN1		
	GREKO	PREMIUM és ST CPL	LAKKOZOTT UV ÚJDONSÁG
0-40; 40-60; 60-80;			
80-100; 100-120; 120-140			
140-160; 160-180; 180-200			
200-220; 220-240			
240-260; 260-280			
280-300; 300-320			
320-340; 340-360			

- rendszer, amely a falburkolat egyik oldalát foglalja magában kétszárnyú ajtókhöz ZN2 + 30% a fenti táblázat áraira
- szabvány 2112 felár + 15%

		FALBAN FUTÓ EGY- ÉS KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK									
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	2 x „60”	2 x „70”	2 x „80”	2 x „90”	2 x „100”
S1	Szárny szélessége	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Az ajtók belső szélessége	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S3	A kazetta szélessége	1318	1518	1718	1918	2118	2538	2938	3338	3738	4138
S4	Az ajtók takarásának szélessége takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1346 / 1386	1546 / 1586	1746 / 1786	1946 / 1986	2146 / nincs
S5	A nyílás szélessége a kazettában	655	755	855	955	1055	1255	1455	1655	1855	2055
S6	A falnyílás szélessége	1338	1538	1738	1938	2138	2558	2958	3358	3758	4158
H1	Az ajtószárny magassága	2030 (2112) ¹⁾									
H2	Az ajtók takarásának magassága takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	2092 / 2112 (2174 / 2194) ¹⁾									2092 /nincs (2174 / nincs) ¹⁾
H3	A kazetta magassága	2115 (2197) ¹⁾									
H4	Az ajtók belső magassága	2021 (2103) ¹⁾									
H5	A falnyílás magassága	2125 (2207) ¹⁾									

¹⁾ szabvány PL2112



A képen fal előtt futó tolóajtó-rendszer látható



A képen falban futó tolóajtó-rendszer látható




EGY- ÉS KÉTSZÁRNYÚ RENDSZEREK

FALBAN FUTÓ

SP1C.100 (bal oldali üvegezés előlnézete)

fix tartomány 100 mm

a kazetta vastagsága GK-lapok előtti beépítésnél - 75 mm

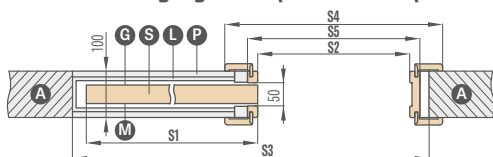


Csak az UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 modellekhez, valamint minden keretes ajtószárnyhoz.
A rendszer nem tartalmaz és nem igényel portaszító keféket.

SP1C.125 (bal oldali üvegezés előlnézete)

fix tartomány 125 mm


a kazetta vastagsága GK-lapok előtti beépítésnél - 100 mm

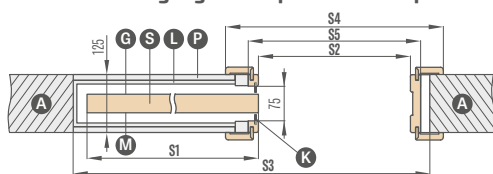

Csak olyan lemezelt ajtószárnyakkal használható, amelyek üvegezőkerettel rendelkeznek.
A rendszer szürke portaszító keféket tartalmaz.

ZN1 alapfal egyoldalas burkolata SP1C.100 és SP1C.125 esetén

az alapfal burkolatának tartománya 0-40; 40-60; ... 340-360

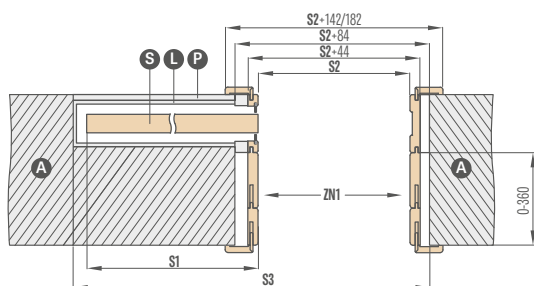


A vázlaton az alapfal egyoldalas burkolata ZN1 látható.

SP2C.100 (üvegezés előlnézete)

fix tartomány 100 mm

a kazetta vastagsága GK-lapok előtti beépítésnél - 75 mm

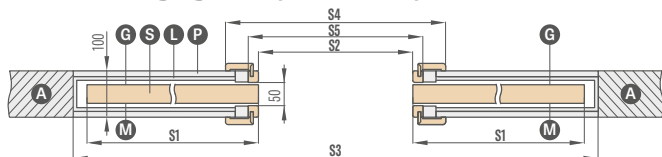


Csak az UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 modellekhez, valamint minden keretes ajtószárnyhoz.
A rendszer nem tartalmaz és nem igényel portaszító keféket.



SP2C.125 (üvegezés előlnézete)

fix tartomány 125 mm

a kazetta vastagsága GK-lapok előtti beépítésnél - 100 mm

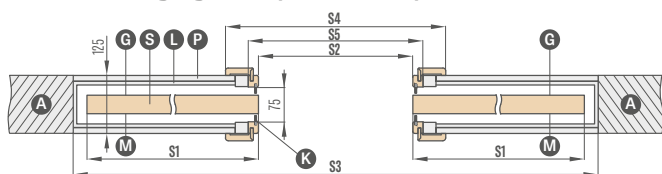


Csak olyan lemezelt ajtószárnyakkal használható, amelyek üvegezőkerettel rendelkeznek.
A rendszer szürke portaszító keféket tartalmaz.

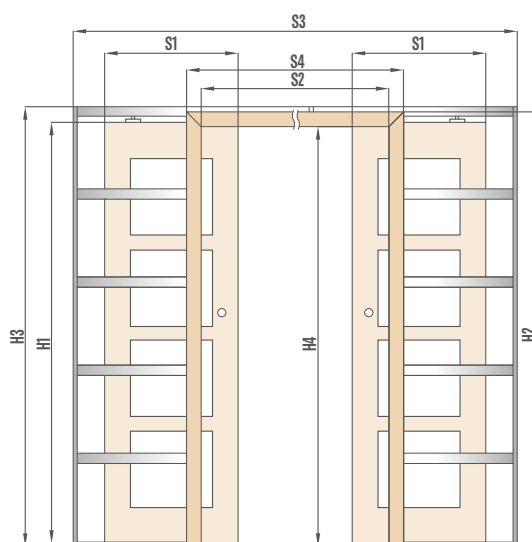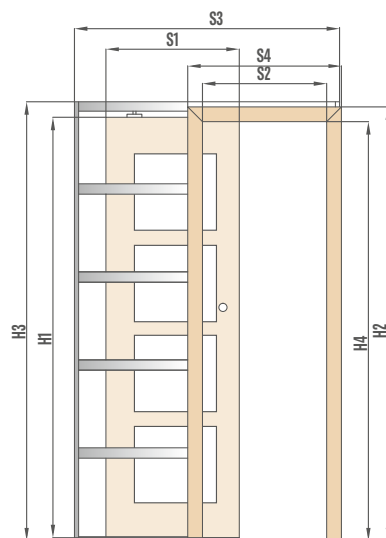

- A** - fal
- L** - alumínium kazetta
- P** - gipszkarton lap
- K** - portaszító kefék
- G** - az üveg sima oldala
- M** - az üveg matt oldala
- S** - ajtószárny

ZN2 alapfal egyoldalas burkolata SP2C.100 és SP2C.125 esetén

az alapfal burkolatának tartománya 0-40; 40-60; ... 340-360

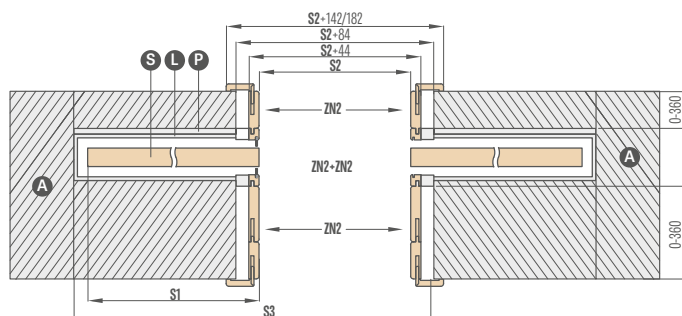

A vázlaton az alapfal kétoldalas burkolata ZN2 + ZN2 látható.

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK

FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI

GYAKORLATI INFORMÁCIÓK:

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK



- A kétszárnyú ajtók esetében felár ellenében teljes kitöltés is elérhető.
- A kétszárnyú ajtók az elérhető egyszárnyú lemezes, STILE keretes szerkezetű ajtók modelljei alapján készülnek, a megfelelő tulajdonságokkal: szín, kialakítás (STANDARD, SOFT), ÜVEGEZÉS stb.
- Kétszárnyú ajtók elérhetők CPL 0,2 és CPL 0,7 kivitelben
- A passzív ajtószárny záró csapokkal van felszerelve.
- A passzív ajtószárny „60” szélesség alatt csak teljes, sima mellékszárnyként érhető el (lásd az alábbi ábrát).
- A toldók lemezes technológiával, STANDARD élkialakítással készülnek. Méhsejt betéttel vagy felár ellenében teljes kitöltéssel érhető el. A toldók függőleges erezetűek.
- Az aktív és passzív ajtószárnyak zárólécekkel vannak felszerelve.
- A CPL 0,7 ajtószárnyakon a prizmalécek CPL 0,2 lamináltak
- Az falc nélküli kétszárnyú ajtók kizárólag mágneszárral érhetőek el.
- Az falc nélküli kétszárnyú ajtók csak állítható ajtótokkal kaphatók.
- A kétszárnyú ajtók esetében az Elektromos ajtózár nem elérhető
- Szabvány PL2112 bizonyos ajtószárnyakhoz

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK :

- Lemezes és keretes kétszárnyú ajtók „120”-tól „190”-ig** valamint teljes, sima mellékszárnyal kombinált változatok

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

* A toldó csak STANDARD technológiával, teljes, sima kivitelben érhető el

** falc nélkülieknél „180”-ig

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK ÁRA:

- Lemezes és keretes: aktív ajtószárny **60 70 80 90 100** + passzív ajtószárny **60 70 80 90***

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK ára PRIZMALÉCCEL

=

ajtószárny ára x 2

+

zárólécek

- Lemezes és keretes: aktív ajtószárny **60 70 80 90 100** + passzív, teljes, sima toldók **30 40 50**

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK ára toldóval és ZÁRÓLÉCCEL

=

ajtószárny ára

+

teljes toldó zárólécekkel

- A kétszárnyú ajtók fix ajtótokjának és állítható ajtótokjának ára + 30%
- Felár a teljes lemezes toldóhoz
- UV lakkozott toldó csak teljes, sima kivitelben



* nem vonatkozik a FALC nélküli ajtószárnyakra



KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK

FALC NÉLKÜLI

FALC NÉLKÜLI KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK
ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKKAL

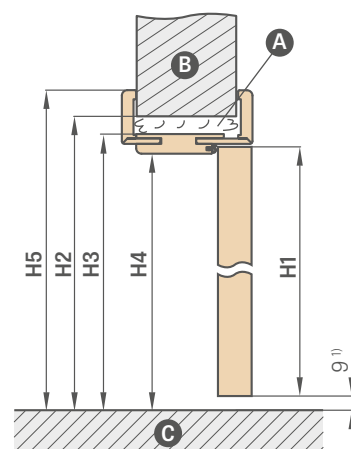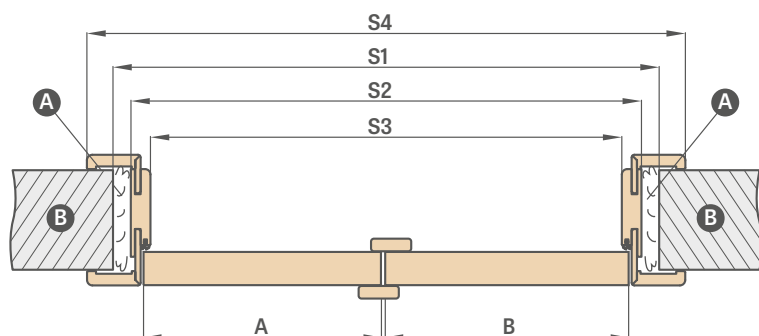

A – purhab B – fal C – padló

¹⁾ az ajtótok mérettűréséből adódó megengedett eltérés +- 3 mm (javasoljuk ellenőrizni a beépítés előtt)

Állítható ajtótok		KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK FALC NÉLKÜLI									
		,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"
A+B	Szárnny szélessége	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
S1	A falnyílás szélessége	1061	1161	1261	1361	1461	1561	1661	1761	1861	1961
S2	Az ajtótok külső szélessége	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
S3	Az ajtótok belső szélessége	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
S4	Az ajtótok takarási szélessége takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	1119 / 1159	1219 / 1259	1319 / 1359	1419 / 1459	1519 / 1559	1619 / 1659	1719 / 1759	1819 / 1859	1919 / 1959	2019 / 2059
H1	Az ajtószárny magassága	2030 (2112) ²⁾									
H2	A falnyílás magassága	2073 (2155) ²⁾									
H3	Az ajtótok külső magassága	2053 (2135) ²⁾									
H4	Az ajtótok belső magassága	2031 (2113) ²⁾									
H5	Az ajtótok takarásának magassága takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	2102 / 2122 (2184 / 2204) ²⁾									

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK
– SZIMMETRIKUS



KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK
– ASZIMMETRIKUS



KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK
– TELI MELLÉKSZÁRNNYAL





²⁾ szabvány PL2112

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK

FALCOLT



FALCOS KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK
ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKKAL

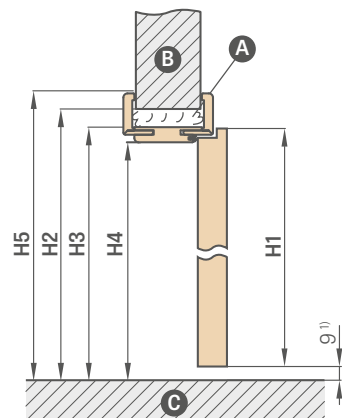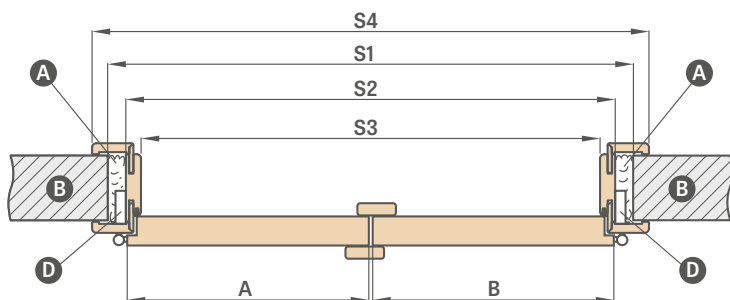

A – purhab B – fal C – padló D – pánttáska

Állítható ajtók		KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK										
		,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A+B	Szárnny szélessége	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
S1	A falnyílás szélessége	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
S2	Az ajtótok külső szélessége	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
S3	Az ajtótok belső szélessége	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
S4	Az ajtótok takarásának szélessége takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	1092 / 1132	1192 / 1232	1292 / 1332	1392 / 1432	1492 / 1532	1592 / 1632	1692 / 1732	1792 / 1832	1892 / 1932	1992 / 2032	2092 / 2132
H1	Az ajtószárny magassága	2030 (2112) ²										
H2	A falnyílás magassága	2060 (2142) ²										
H3	Az ajtótok külső magassága	2040 (2122) ²										
H4	Az ajtótok belső magassága	2018 (2100) ²										
H5	Az ajtótok takarásának magassága takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	2089 / 2109 (2171 / 2191) ²										

FALCOS KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK
FIX AJTÓTOKKAL

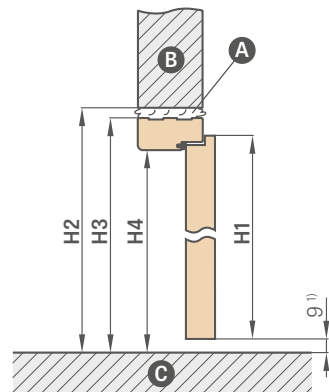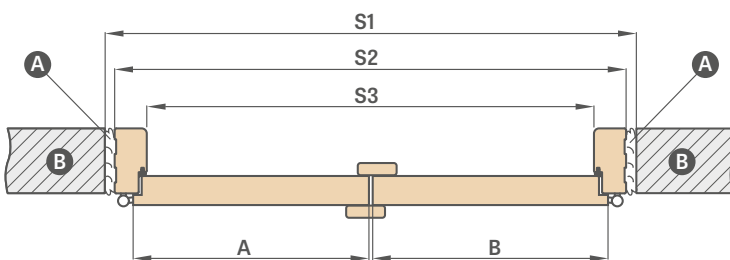

A – purhab B – fal C – padló

FIX AJTÓTOK		KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK										
		,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A+B	Szárnny szélessége	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
S1	A falnyílás szélessége	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
S2	Az ajtótok külső szélessége	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
S3	Az ajtótok belső szélessége	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
H1	Az ajtószárny magassága	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	A falnyílás magassága	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077
H3	Az ajtótok külső magassága	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062
H4	Az ajtótok belső magassága	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018

¹⁾ az ajtótok méretűréséből adódó megengedett eltérés +-3 mm (javasoljuk ellenőrizni a beépítés előtt)

²⁾ szabvány PL2112



CSUKLÓAJTÓK



SZERKEZET

- két részből álló ajtószárny, rejtett pántokkal összekötve
- belső MDF keret, két HDF lappal borítva
- felár ellenében opcionálisan belső fa keretelem (oldalak, valamint felső és alsó MDF), két HDF lappal borítva
- stabilizáló "méhsejt" betét vagy felár ellenében kitöltés teljes lemezzel
- az ajtótokok 320 mm feletti tartományban két elemből, 400 mm felett három elemből állnak.

KIALAKÍTÁS

- HDF lemez furnérrel borítva
- ajtószárny él STANDARD
- az él szegélye a felület színével megegyező vagy opcionálisan sima fekete színű (TÖLGY NATÚR KERESZTEREZETES PREMIUM dekor esetén keresztirányú struktúrájú fekete szegély)

VASALAT

- két rejtett pánt az ajtószárnyak között, ezüst színre festve
- vezetőrendszer az ajtó felső és alsó részén
- retesz zár kulccsal, zárbetétrel, takarékos vagy blokkolható változatban

FELÁRAS EXTRÁK

kitöltés teljes lemezzel

„100” ajtószárny




az ajtószárny él kialakítása fekete

belső fa keretelem (oldalak és felső, alsó MDF)

felár a harmadik pánthoz

CPL 0,2 ajtószárny

CPL 0,7 ajtószárny

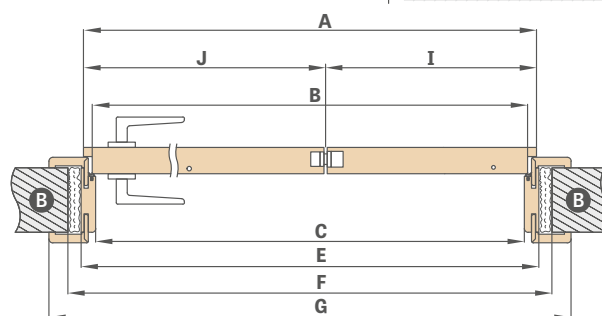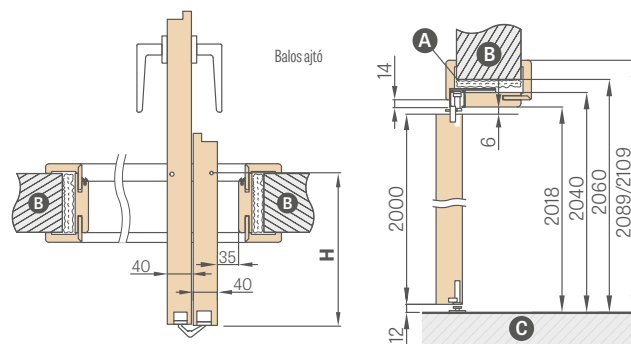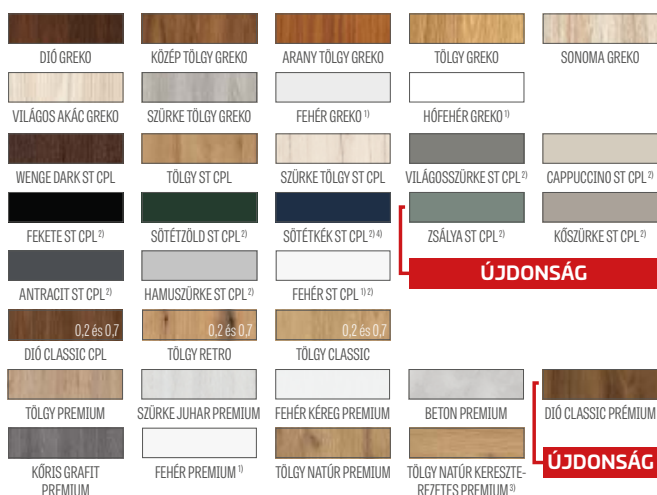

A – purhab B – fal C – padló

Ajtószélesség	A	B	C	E	F	G	H	I	J
„60”	641	614	604	648	688	746*/786**	152,5	218	418
„70”	741	714	704	748	788	846*/886**	202,5	268	468
„80”	841	814	804	848	888	946*/986**	252,5	318	518
„90”	941	914	904	948	988	1046*/1086**	302,5	368	568
„100”	1041	1014	1004	1048	1088	1146*/1186**	352,5	418	618

* takaróléc 6 cm / ** takaróléc 8 cm, csak 45 fokos illesztéssel

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 70 80 90 100



szerelési videó
<https://youtu.be/tzccmzy7rvq>

Állítási tartomány min.-max (mm)	Állítási tartomány min.-max (mm)
80-100	240-260
100-120	260-280
120-140	280-300
140-160	300-340
160-180	340-360
180-200	360-380
200-220	380-400
220-240	400-420

Minden 2 cm-re felár (a 400-420 mm-es tartomány árán alapulva) egészen az 500-520 mm-es tartományig

¹⁾ simára festett felületet utánozó fehér fólia

²⁾ speciális **AntiFinger** bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

³⁾ a szettben az ajtótok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorban készül

⁴⁾ a készlet erejéig

COVERT FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ AJTÓK

BEFELE ÉS KIFELE NYÍLÓ



SZERKEZET

- falcost vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret, két HDF lappal borítva
- felár ellenében opcionálisan belső fa keretelem (oldalak, valamint felső és alsó MDF), két HDF lappal borítva
- stabilizáló "méhsejt" betét vagy felár ellenében kitöltés teljes lemezzel

KIALAKÍTÁS

- HDF lemez borítva PREMIUM, ST CPL, UV lakkal vagy festhető/tapétázható furnérral
- az ajtószárny elkialakítása falcos vagy falc nélküli technológiával

VASALAT

- két rejtett pánt az AJTÓTOKBAN (harmadik opcionálisan felár ellenében)
- mágneszár falcos és falc nélküli ajtószárnyban, kulccsal, zárbetéttel, takarékos vagy blokkolható változatban

FELÁRAS EXTRÁK

ajtótok fehér vagy fekete színben³⁾

UV lakkozott ajtószárny

kitöltés teljes lemezzel

plusz alsó gerenda az ajtószárnyban (saját kezűleg rövidíthető legfeljebb 8 cm-ig)

Kerek és szögletes fémhüvelyek (4 db)

kialakítás: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

fautáztatú műanyag szellőzők (4 db.)

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal) vagy szellőzőrács

harmadik pánt

az ajtószárnyban fekete mágneszár cserélés

fehér pántokra és zárlemeze cserélés

– két pánthoz vagy

– három pánthoz

az ajtólap élének fekete kivitele

„100”-as ajtószárny

belső fa keretelem (oldalak és felső, alsó MDF)

automata küszöb

LUX intarzia, választható változatok a 100-107. oldalon

2112 szabvány – felár az ajtószárnyhoz és az ajtótokhoz

FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI ajtószárny

REJTETT ALUMÍNIUM AJTÓTOK

WENGE DARK ST CPL	TÖLGÝ ST CPL	SZÜRKE TÖLGÝ ST CPL	VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ⁶⁾	CAPPUCCINO ST CPL ⁶⁾
FEKETE ST CPL ⁶⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ⁶⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ⁶⁾	ZSÁLYA ST CPL ⁶⁾	KÖSZÜRKE ST CPL ⁶⁾
ANTRACIT ST CPL ⁶⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ⁶⁾	FEHÉR ST CPL ⁶⁾	ÚJDONSÁG	
DIÓ CLASSIC CPL	TÖLGÝ RETRO	TÖLGÝ CLASSIC		
TÖLGÝ PREMIUM	SZÜRKE JUHAR PREMIUM	FEHÉR KÉREG PREMIUM	BETON PREMIUM	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM
KÖRIS GRAFIT PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ¹⁾	TÖLGÝ NATÚR PREMIUM	TÖLGÝ NATÚR KERESZTEZETES PREMIUM ²⁾	ÚJDONSÁG
FEHÉR ALAP ³⁾	FEHÉR TITÁN UV	KASMÍR TITÁN UV	ÚJDONSÁG	

¹⁾ simára festett felületet utánozó fehér fólia

²⁾ tapétázáshoz és festéshez használható

³⁾ alapfelszereltségben alumínium színű ajtótok

⁴⁾ FEHÉR ALAP ajtószárnyak és alumínium ajtótok „70” és „80” szélességben rövid szállítási határidővel elérhetők – részletek az eladónál

⁵⁾ speciális AntiFinger bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁶⁾ a készlet erejéig

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK


60 70⁵⁾ 80⁵⁾ 90 100



COVERT FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ AJTÓK


AJTÓSZÁRNY FALCOS BELFELÉ NYÍLÓ

SZABVÁNY MÉRETEK BELFELÉ NYÍLÓ FALCOS AJTÓKHOZ

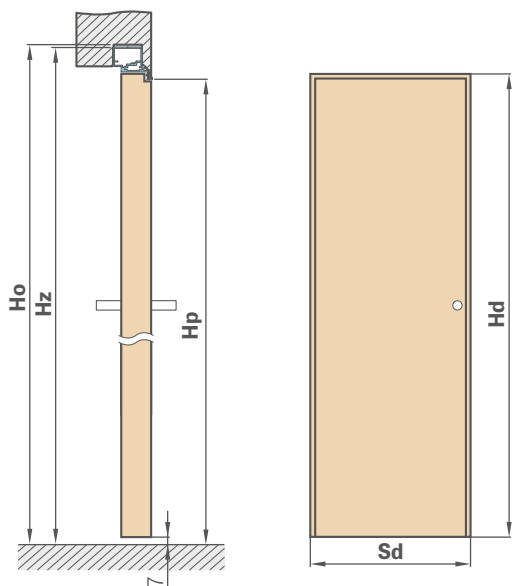


Szárny szélessége	Építési nyílás szélessége	Ajtótok külső szélessége	Átjárónyílás szélessége
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005


Ajtószárny magassága	Építési nyílás magassága	Az ajtótok külső magassága	Átjárónyílás magassága
Hd [mm]	Ho [mm]	Hs [mm]	Hp [mm]
2030 (2112) ¹⁾	2079 (2162) ¹⁾	2072 (2154) ¹⁾	2030 (2112) ¹⁾

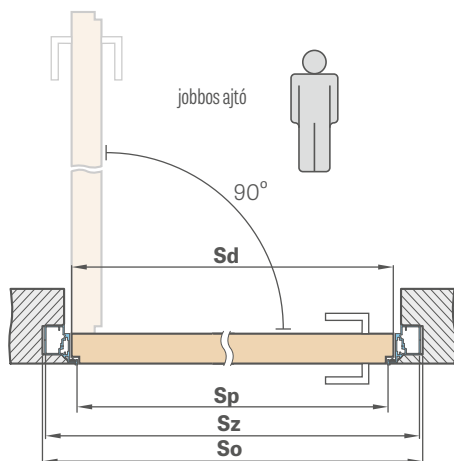


BEÉPÍTÉS GK-FALBA



ALUMÍNIUM AJTÓTOK METSZETE

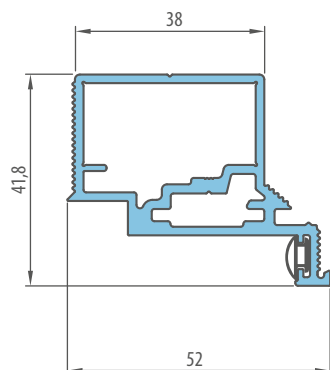

BEÉPÍTÉS TÉGLA FALBA




¹⁾ szabvány PL2112

COVERT FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ AJTÓK


AJTÓSZÁRNY FALCNÉLKÜLI KIFELE NYÍLÓ

SZABVÁNY MÉRETEK KIFELE NYÍLÓ FALCNÉLKÜLI AJTÓKHOZ

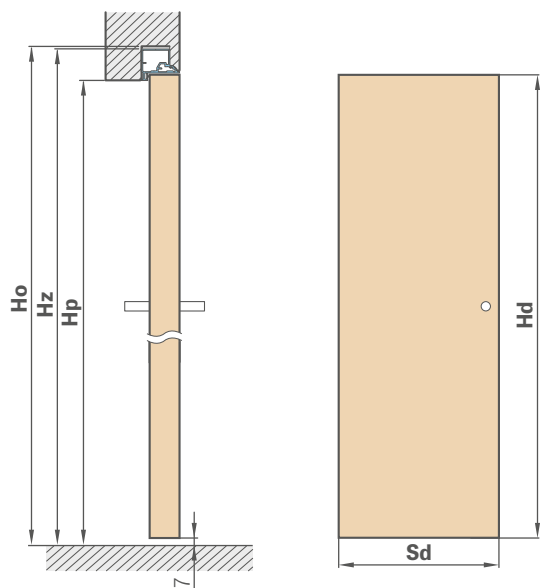


Szárnny szélessége	Építési nyílás szélessége	Ajtótok külső szélessége	Átjárónyílás szélessége
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005


Ajtószárny magassága	Építési nyílás magassága	Az ajtótok külső magassága	Átjárónyílás magassága
Hd [mm]	Ho [mm]	Hs [mm]	Hp [mm]
2020 (2102) ¹⁾	2069 (2152) ¹⁾	2062 (2144) ¹⁾	2020 (2102) ¹⁾

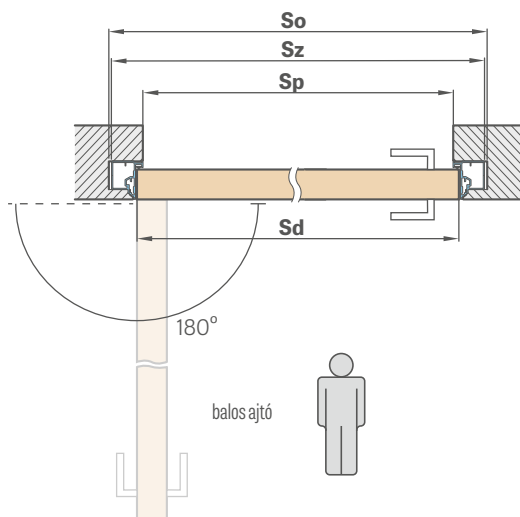


BEÉPÍTÉS GK-FALBA



ALUMÍNIUM AJTÓTOK METSZETE



BEÉPÍTÉS TÉGLA FALBA



¹⁾ szabvány PL2112



OLDAL ÉS FELÜLVILÁGÍTÓK

FALCOLT

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az oldalbevilágítók és felülvilágítók gyárilag összeszerelve és VSG 331 biztonsági üveggel vannak üvegezve, amely lehet tejüveg vagy átlátszó. (Kérjük, a rendelésnél adja meg az üveg típusát.)

Az oldalbevilágítók és felülvilágítók ajtóval, pontosabban állítható vagy FIX ajtókkal való összekapcsolásához további szerkezeti elemekre (pl. faoszlopokra) lehet szükség, amelyeket a szerelő az adott nyílás feltételei szerint maga választ ki és szervez meg. Az ERKADO cég ilyen elemeket nem forgalmaz.

OLDALBEVILÁGÍTÓK ÉS FELÜLVILÁGÍTÓK ÁRAI

OLDALBEVILÁGÍTÓ FALCOS EGYSZÁRNYÚ ÉS KÉTSZÁRNYÚ AJTÓKHOZ					
Magasság	Ajtótok	Szélesség			
		,30"	,40"	,50"	,60"
szabvány PL	állítható**				
	fix				

SAROK FELÜLVILÁGÍTÓ FALCOS EGYSZÁRNYÚ ÉS KÉTSZÁRNYÚ AJTÓKHOZ					
Magasság	Ajtótok	Szélesség			
		,30"	,40"	,50"	,60"
„30"	állítható**				
	fix				
„40"	állítható**				
	fix				
„50"	állítható**				
	fix				
„60"	állítható**				
	fix				

FELSŐ BEVILÁGÍTÓ PRÁGOS EGYSZÁRNYÚ AJTÓKHOZ						
Magasság	Ajtótok	Szélesség				
		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
„30"	állítható**					
	fix					
„40"	állítható**					
	fix					
„50"	állítható**					
	fix					
„60"	állítható**					
	fix					


FELSŐ BEVILÁGÍTÓ PRÁGOS KÉTSZÁRNYÚ AJTÓKHOZ												
Magasság	Ajtótok	Szélesség										
		,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
„30"	állítható**											
	fix											
„40"	állítható**											
	fix											
„50"	állítható**											
	fix											
„60"	állítható**											
	fix											

OLDALBEVILÁGÍTÓK ÉS FELÜLVILÁGÍTÓK FELBONTÁSA


BLOK AJTÓTOKHOZ
ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKHOZ
EGYSZÁRNYÚ AJTÓHOZ
KÉTSZÁRNYÚ AJTÓHOZ

ELÉRHETŐ KONFIGURÁCIÓK

EGYSZÁRNYÚ FALCOS AJTÓK oldalsó, felső és sarok oldalbevilágítók és felülvilágítók

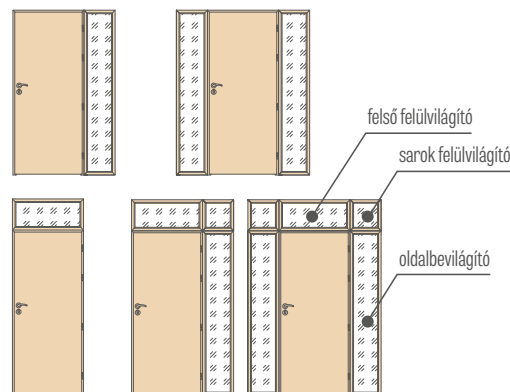

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK PRÁGOS oldalbevilágítók, felső és sarokbevilágítók

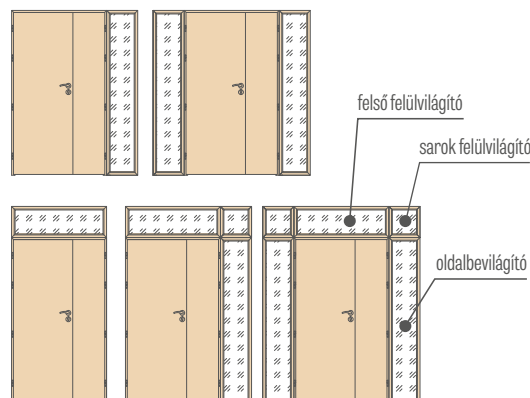

** Az elérhető tartományok megegyeznek a sztenderd prágos állítható ajtótokokéval, lásd 186-187. oldal

Az ár tartalmazza a VSG 331 matt vagy VSG 331 átlátszó biztonsági üveget, és egységes minden prágos ajtótokoknál elérhető fóliázás és tartomány esetén


Az árak a 6 és 8 cm-es takaróléccel szerelt bevilágítókra vonatkoznak

A lakkozott bevilágítók ára + 50% felárat tartalmaz


A bevilágítók rögzítőlécei tűzőkapoccsal vannak rögzítve, és (különösen fehér dekoroknál és lakkozott bevilágítókknál) a rögzítés után kis sötét pontok láthatók lehetnek

A bevilágítók nem érhetők el CPL 0,2 és CPL 0,7 laminátumban


Oldalbevilágítók PRÁGOS állítható ajtótokokhoz
6 cm / 8 cm takarólécceel

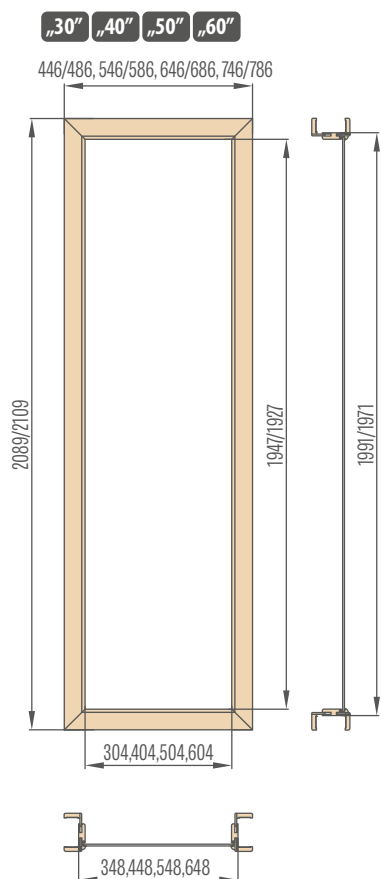


Sarokbevilágítók PRÁGOS állítható ajtótokokhoz
6 cm / 8 cm takarólécceel

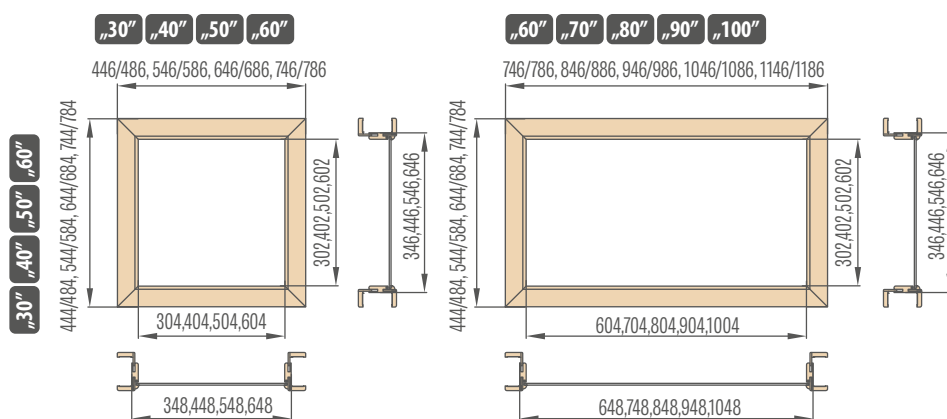


Felső oldalbevilágítók és felüli világítás a kétszárnyú, peremes ajtótokhoz, takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

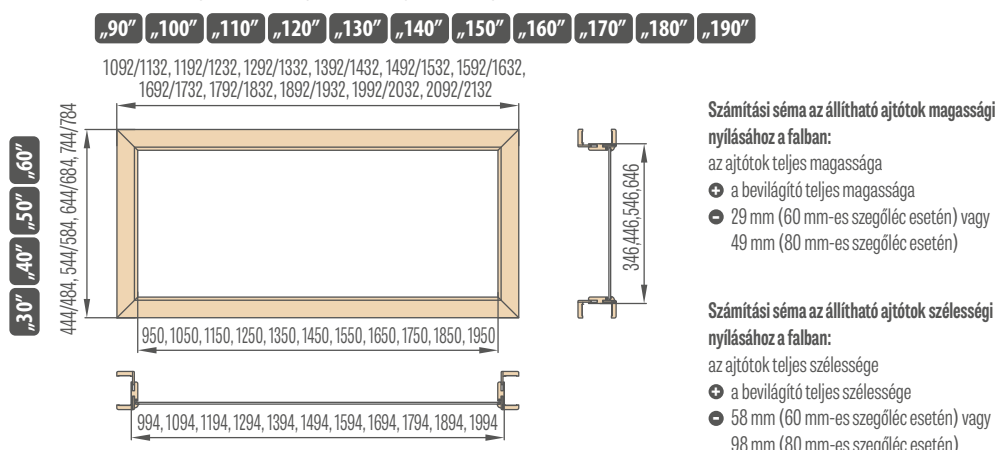


Oldalbevilágítók fix ajtótokokhoz

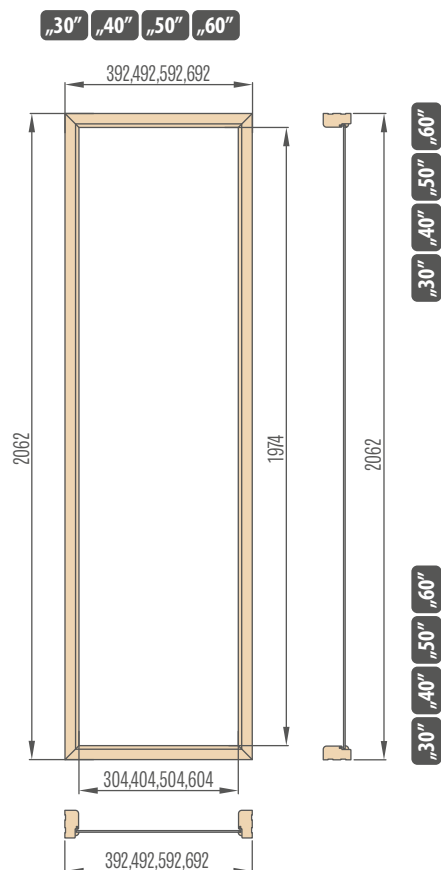

Sarokbevilágítók fix ajtótokokhoz

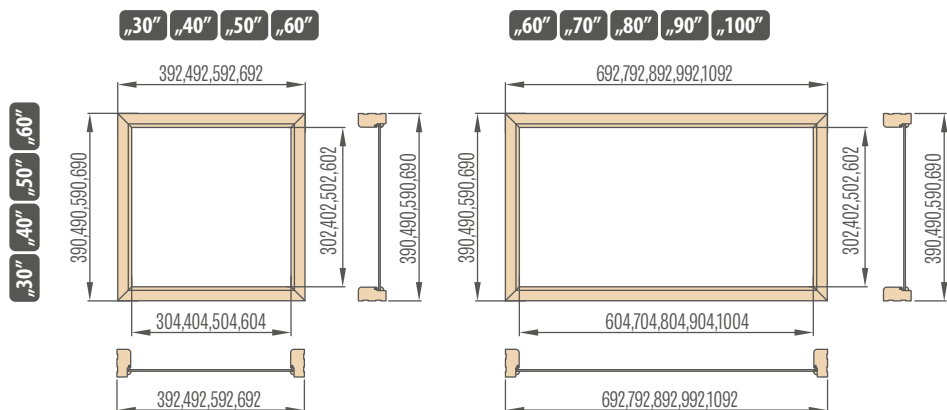

Felső bevilágítók fix ajtótokokhoz egyszárnyú ajtótokhoz

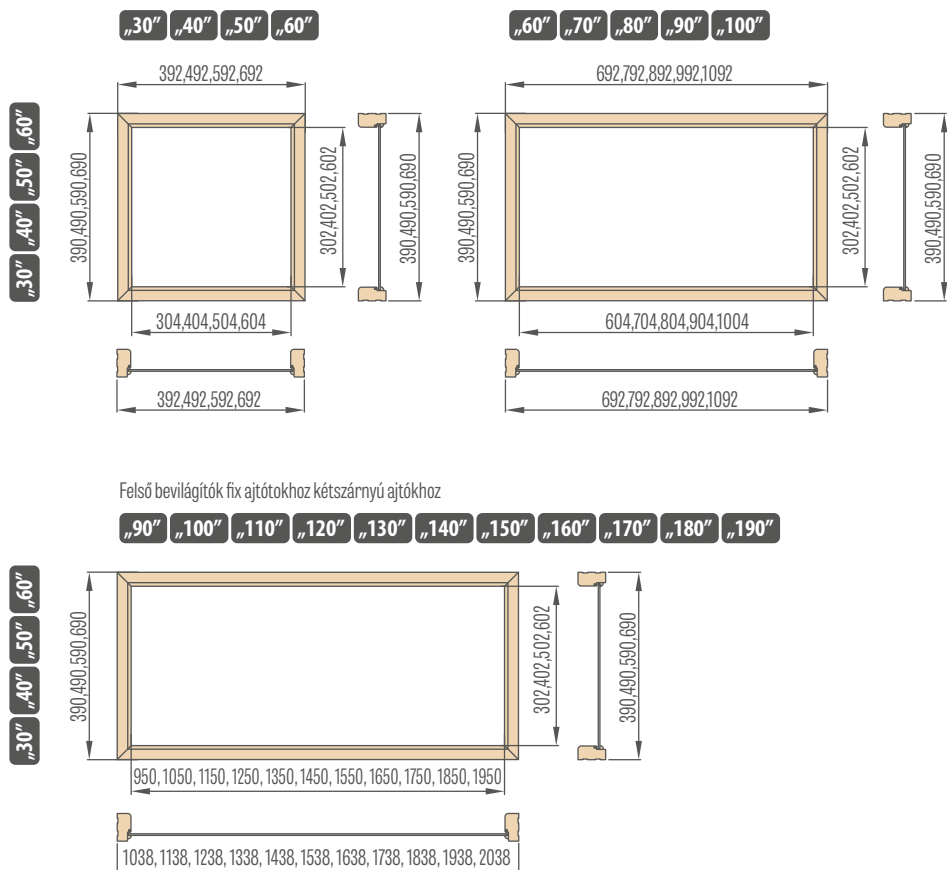



AJTÓTOKOK

- Az állítható falcos és a fix falcos ajtótok minden ERKADO beltéri ajtóhoz használható, amely lemezes vagy STILE keretes szerkezetű technológiával készült.
- Az állítható falc nélküli ajtótok lemezes vagy STILE keretes szerkezetű beltéri ajtóhoz használható. Ezek az ajtótokok három rejtett pánttal rendelkeznek.
- Az ajtótok kiváló minőségű MDF-ből készül, tartós faerezetű fóliával vagy tartós UV-lakkal bevonva.
- A technológiától függően az ajtótokok a következő felületekkel készülnek: GREKO, CPL, PREMIUM és UV-lakk.
- A STILE keretes szerkezetű ajtótok ajtótokai alából egy harmadik pánttal vannak ellátva.
- Minden állítható vagy fix ajtótok készlet tartalmazza: az ajtótok elemeit (záróoszlop, pántoszlop és felső gerenda), pántokat és szerelőcsavarokat. Az egyes elemek csatlakozási pontjain előfúrt lyukak találhatók.
- Minden készlet tartalmaz szerelési útmutatót és garancialevelet.
- A HERSE kollekció fix ajtótokja téglalap alakú, ragasztott fa maggal.

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK FALCOS AJTÓSZÁRNYAK



RÁKATTINTHATÓ ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK ACÉL AJTÓTOKHOZ



ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK




FIX AJTÓTOK STAND FALCOS AJTÓSZÁRNYAK




SZEGŐLÉC STANDARD ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKHOZ

takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

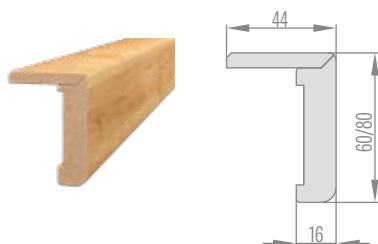


MEGHOSSZABBÍTOTT TOLLÚ SZEGŐLÉC ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKHOZ

takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

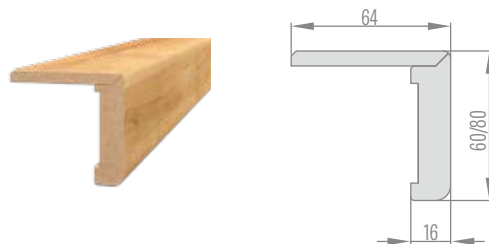


ÁLLÍTHATÓ FALCOS AJTÓTOK

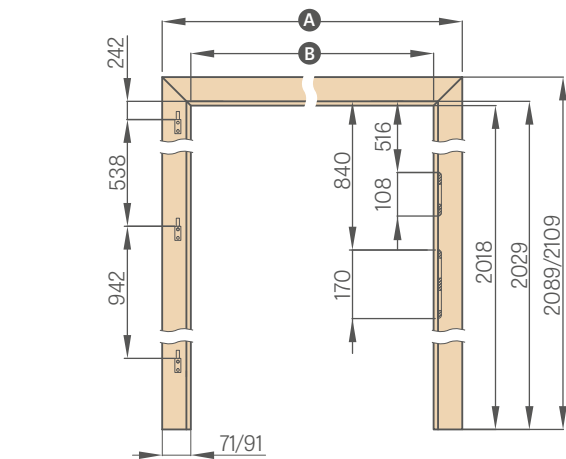

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1246/1286
B	604	704	804	904	1004	1104

takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

ÁLLÍTHATÓ FALC NÉLKÜLI AJTÓTOK – PL SZABVÁNY

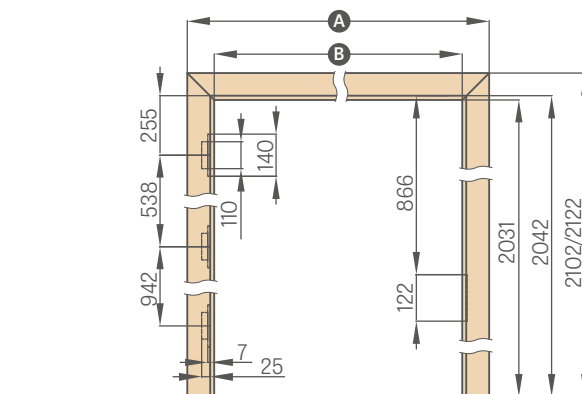


	,60N"	,60"	,70N"	,70"	,80N"	,80"
A	747/787	771/811	847/887	871/911	947/987	971/1011
B	605	629	705	729	805	829

	,90N"	,90"	,100"	,110"
A	1047/1087	1071/1111	1171/1211	1271/1311
B	905	929	1029	1129


60N, 70N, 90N szélességek csak az ALTAMURA 1, BALDUR 1 és az UNO PREMIUM modellekhez elérhető

ÁLLÍTHATÓ FALCOS AJTÓTOK – PL2112 SZABVÁNY

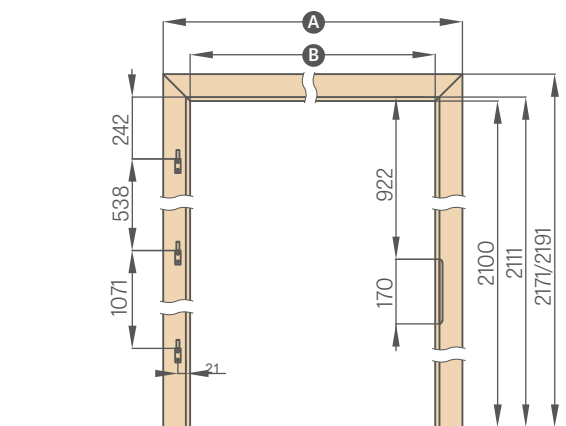


	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1246/1286
B	604	704	804	904	1004	1104

ÁLLÍTHATÓ FALC NÉLKÜLI AJTÓTOK – PL2112 SZABVÁNY

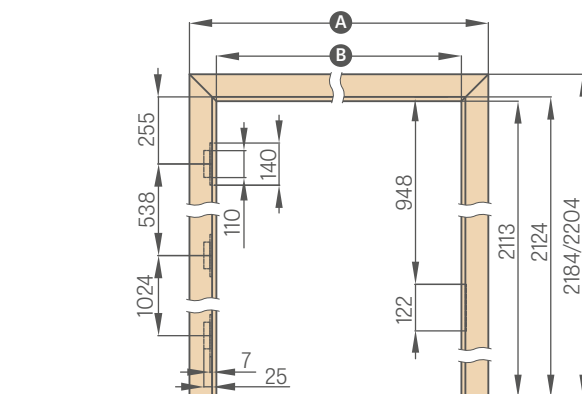

	,60"	,70"	,80N"	,80"	,90"	,100"	,110"
A	771/811	871/911	947/987	971/1011	1071/1111	1171/1211	1271/1311
B	629	729	805	829	929	1029	1129

"ALAGÚT" TÍPUSÚ ÁLLÍTHATÓ PRÁGOS AJTÓTOK

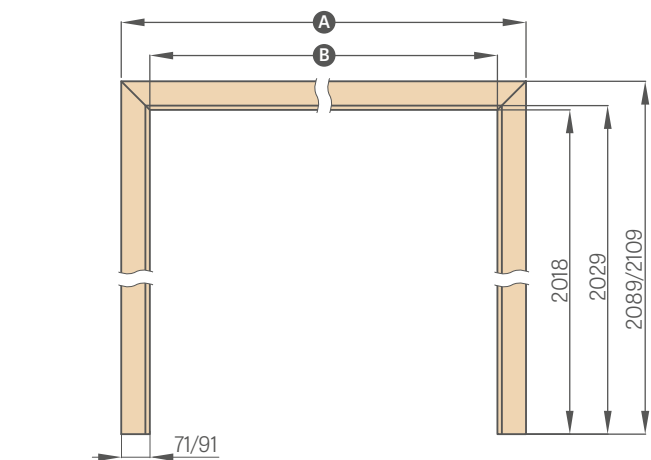


	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1246/1286	1346/1386
B	604	704	804	904	1004	1104	1204

	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1446/1486	1546/1586	1646/1686	1746/1786	1846/1886	1946/1986	2046/2086
B	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904

takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm


RÁKATTINTHATÓ ÁTFOGÓ AJTÓTOK

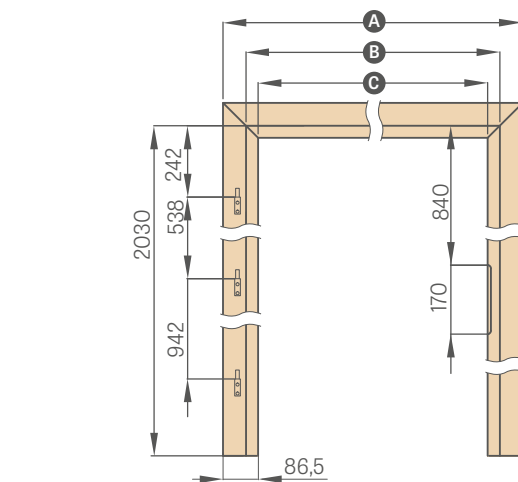

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
A	737	837	937	1037	1137
B	624	724	824	924	1024
C	564	664	764	864	964




FIX AJTÓTOK

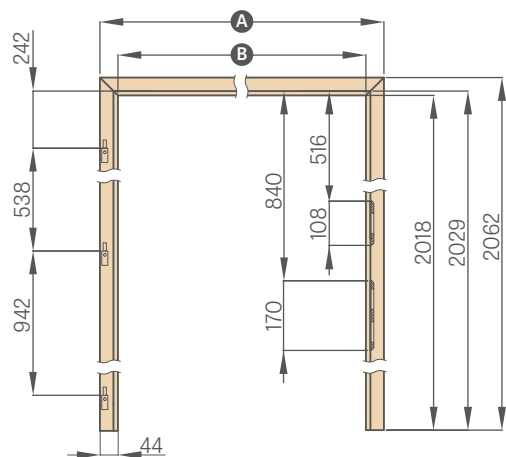

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"
A	692	792	892	992	1092	1192
B	604	704	804	904	1004	1104


FIX AJTÓTOK KÉTSZÁRNYÚ AJTÓKHOZ

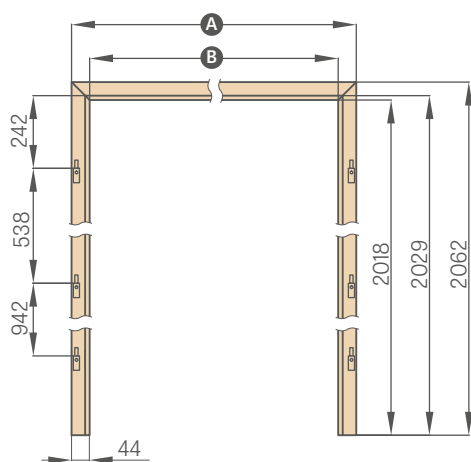

	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"
A	1038	1138	1238	1338	1438	1538
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1638	1738	1838	1938	2038
B	1550	1650	1750	1850	1950


FIX AJTÓTOK ÜVEGAJTÓKHOZ

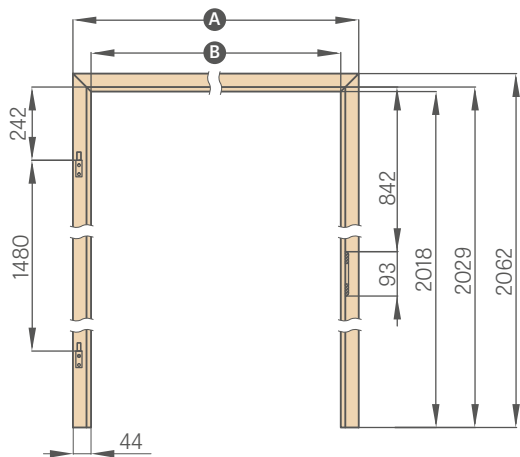

	,60"	,70"	,80"	,90"
A	692	792	892	992
B	604	704	804	904

Az üvegtáblás ajtótokokban 10 mm-es csapós zsanért használnak


FORDÍTOTT AJTÓTOK

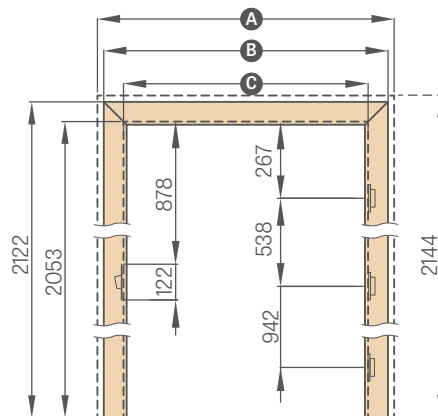

A 60N, 70N, 90N szélességek csak az ALTAMURA 1, BALDUR 1 és UNO PREMIUM modellekhez érhetők el

	,60N"	,60"	,70N"	,70"	,80N"	,80"	,90N"	,90"	,100"	,110"
A	810	834	910	934	1010	1034	1110	1134	1234	1334
B	766	791	866	891	966	991	1066	1091	1191	1291
C	628	652	728	752	828	852	928	952	1052	1152

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK FALCOS KÉTSZÁRNYÚ AJTÓKHOZ

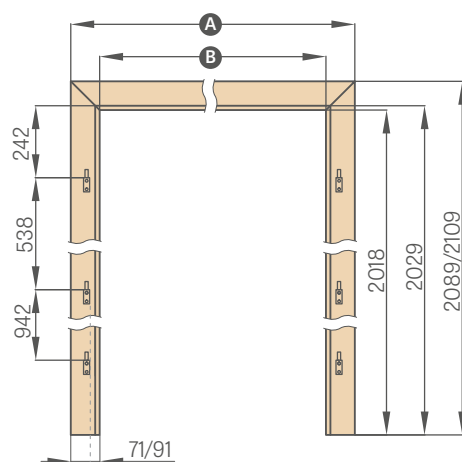


	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"
A	1092/1132	1192/1232	1292/1332	1392/1432	1492/1532	1592/1632
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1692/1732	1792/1832	1892/1932	1992/2032	2092/2132
B	1550	1650	1750	1850	1950

takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK ÜVEGAJTÓKHOZ

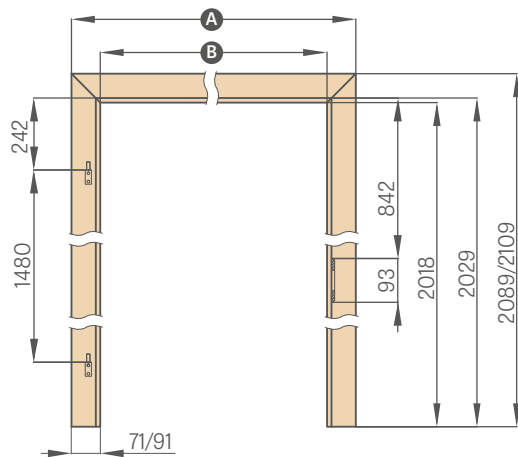

	,60"	,70"	,80"	,90"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086
B	604	704	804	904

takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

"ALAGÚT / VAKTOK" TÍPUSÚ ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK

FALCOS, FALC NÉLKÜLI

"ALAGÚT" TÍPUSÚ AJTÓTOKOK

Az "alagút" típusú ajtótok egy állítható ajtótok, amely nem tartalmaz semmilyen vasalatot. Egy felső gerendából és két függőleges gerendából áll.

Használható ajtónyílások befejezésére, a falak sarkainak védelmeként, de leggyakrabban esztétikai célból, az adott helyiség belső dekorációjaként alkalmazzák.

Az állítható, "alagút" típusú, prágos ajtótokokat az ERKADO tolóajtó-rendszerekben is használják.

Az állítható, "alagút" típusú, prág nélküli ajtótokokat nem használjuk tolóajtó-rendszerekhez.

A rendszertől függően prágos "alagút" tokokat használunk:

ALAGÚT SP1N-HEZ	Fal előtt futó, egyszárnyú tolóajtó-rendszer
ALAGÚT SP2N-HEZ	Fal előtt futó, kétszárnyú tolóajtó-rendszer
ALAGÚT SP1C.100-HEZ	Falban futó, egyszárnyú tolóajtó-rendszer 100-as kazettához
ALAGÚT SP2C.100-HEZ	Falban futó, kétszárnyú tolóajtó-rendszer 100-as kazettához
ALAGÚT SP1C.125-HEZ	Falban futó, egyszárnyú tolóajtó-rendszer 125-ös kazettához
ALAGÚT SP2C.125-HEZ	Falban futó, kétszárnyú tolóajtó-rendszer 125-ös kazettához
ZN1 beépítés	Fal egyoldali beépítése az SP1C.100 és SP1C.125 egyszárnyú rendszerekhez
ZN2 beépítés	Fal egyoldali beépítése az SP2C.100 és SP2C.125 kétszárnyú rendszerekhez

ÁLLÍTHATÓ PRÁGOS ALAGÚTOK														
	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A falnyílás szélessége	688	788	888	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
Az alagút külső szélessége	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
Az alagút belső szélessége	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
Az alagút takarási szélessége takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1246/1286	1346/1386	1446/1486	1546/1586	1646/1686	1746/1786	1846/1886	1946/1986	2046/2086
A falnyílás magassága	2060 (2142) ¹⁾													
Az alagút külső magassága	2040 (2122) ¹⁾													
Az alagút belső magassága	2018 (2100) ¹⁾													
Az alagút takarási magassága takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	2089 / 2109 (2171 / 2191) ¹⁾													

ÁLLÍTHATÓ PRÁG NÉLKÜLI ALAGÚTOK														
	,60"	,70"	,80N"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"
A falnyílás szélessége	713	813	888	913	1013	1113	1213	1313	1413	1513	1613	1713	1813	1913
Az alagút külső szélessége	673	773	849	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873
Az alagút belső szélessége	629	729	805	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829
Az alagút takarási szélessége takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	771/ 811	871/ 911	947 / 987	971 / 1011	1071/ 1111	1171/ 1211	1271/ 1311	1371/ 1411	1471/ 1511	1571/ 1611	1671/ 1711	1771/ 1811	1871/ 1911	1971/ 2011
A falnyílás magassága	2073 (2155) ¹⁾													
Az alagút külső magassága	2053 (2135) ¹⁾													
Az alagút belső magassága	2031 (2113) ¹⁾													
Az alagút takarási magassága takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	2102 / 2122 (2184 / 2204) ¹⁾													

¹⁾ szabvány PL2112




ACÉL AJTÓTOK

KERETES, LEMEZELT ÉS GRAF ÜVEGAJTÓSZÁRNYAKHOZ


ÁLLÍTHATÓ (BORÍTÓS) ACÉL AJTÓTOK, 1,5 mm vastag lemezből

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

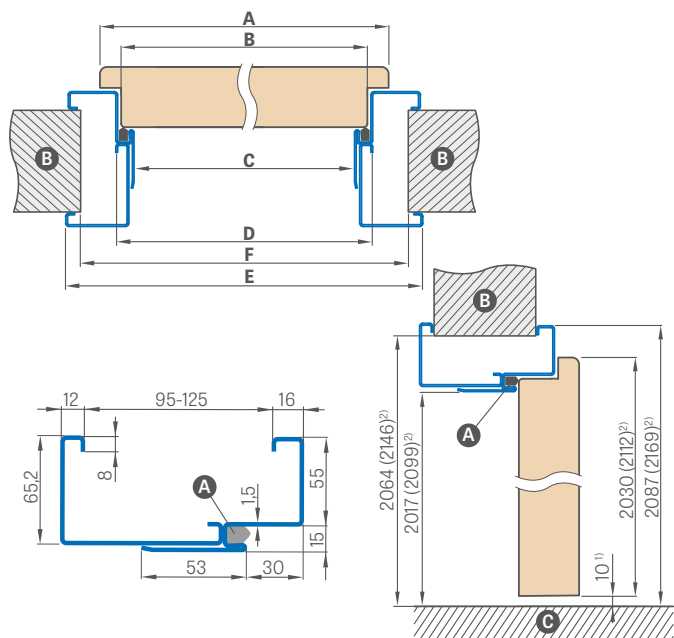

NAGY SZEGŐLÉCES ACÉL AJTÓTOK, 1,2 mm vastag lemezből

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

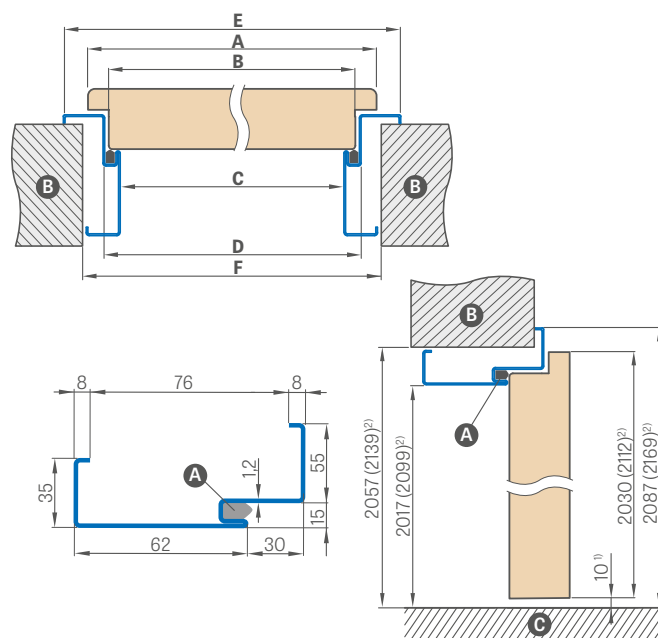

¹) az ajtótok mérettűréséből adódó megengedett eltérés +- 3 mm (javasoljuk ellenőrizni a szerelés előtt) ²) 2112 szabvány

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„60”	644	617	601	631	741	695
„70”	744	717	701	731	841	795
„80”	844	817	801	831	941	895
„90”	944	917	901	931	1041	995
„100”	1044	1017	1001	1031	1141	1095
„110”	1144	1117	1101	1131	1241	1195


Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„60”	644	617	601	631	741	691
„70”	744	717	701	731	841	791
„80”	844	817	801	831	941	891
„90”	944	917	901	931	1041	991
„100”	1044	1017	1001	1031	1141	1091
„110”	1144	1117	1101	1131	1241	1191

Állítási tartomány min.-max (mm)	(RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001)
95-125	
125-155	
155-185	
185-215	
215-245	
245-275	
275-305	

RAL



SAROKTOK BEÉPÍTÉSE



- A – tömítés
- B – fal
- C – padló
- D – szerelési horgony
- E – tipli
- F – kitöltő

FELÁRAS EXTRÁK

elektromos ajtózárlat

lapmegerősítés az önzáró alatt

horganyzott lemezelt kivitelben

+10%

állítható tok „100” vagy „110”

fix ajtótok „100” vagy „110”

ajtótok kétszárnyú ajtókhöz

egyedi árajánlat

szabvány 2112

15% felár

rendhagyó RAL (kivéve a ritka, intenzív, gyöngyházfényű és fémes színeket)

felár 10%



¹) felár ellenében +10%

ACÉL AJTÓTOK

NÉLKÜLI, KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYAKHOZ

ÁLLÍTHATÓ PRÓFALC NÉLKÜLI ACÉL AJTÓTOK (BORÍTÓTOK), 1,5 mm vastag lemezből

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

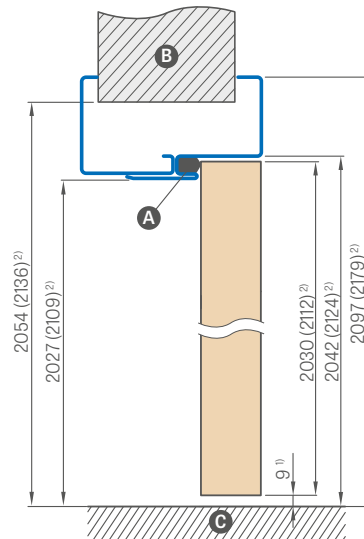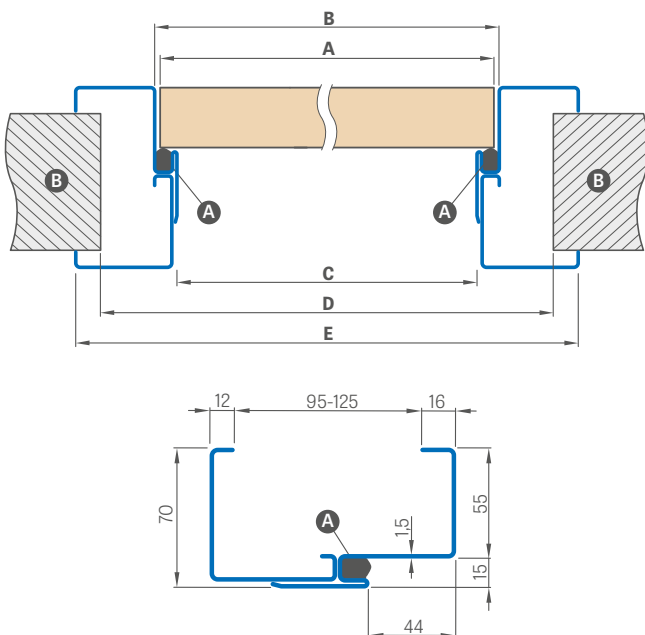

¹⁾ Az ajtótok mérettűréséből adódó megengedett eltérés: ± 3 mm (javasoljuk ellenőrizni a beépítés előtt)

²⁾ szabvány Z112

Állítási tartomány min.-max (mm)	(RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001)
95-125	
125-155	
155-185	
185-215	
215-245	
245-275	
275-305	

Az ajtótokok alapfelszereltségben kettő pánttal rendelkeznek.

Ajtószélesség	A	B	C	D	E
„60”	644	650	620	710	760
„70”	744	750	720	810	860
„80”	844	850	820	910	960
„90”	944	950	920	1010	1060
„100”	1044	1050	1020	1110	1160
„110”	1144	1150	1120	1210	1260

A – tömítés **B** – fal **C** – padló

FELÁRAS EXTRÁK

lapmegerősítés az önzáró alatt

harmadik pánt

horganyzott lemezelt kivitelben +10%

állítható tok „100” vagy „110”

szabvány Z112 15% felár

rendhagyó RAL (kivéve a ritka, intenzív, gyöngyházfényű és fémes színeket) felár 10%

RAL




¹⁾ felár ellenében +10%



RÁKATTINTHATÓ ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK

ACÉL AJTÓTOKHOZ

A KILINCS ELHELYEZKEDÉSE A RÁKATTINTHATÓ AJTÓTOKBAN

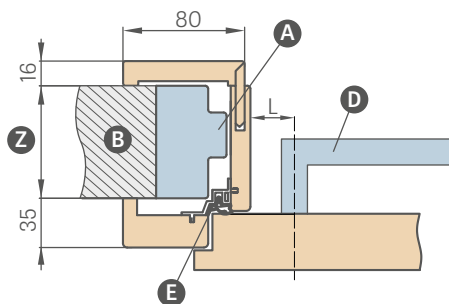

L – a kilincs tengelyétől az ajtótok deszkájának széléig mért távolság

L = 28 mm keretes és lemezel ajtókhöz (elérhető minden beltéri ajtóhoz való kilincs a kínálatból)

FIGYELEM: Ellenőrizze a kilincsek címkeinek méreteit, mielőtt felhasználná őket.


A 200 mm feletti ráborítható ajtótok két, a 320 mm feletti három elemből áll.

ELÉRHETŐ RÁKATTINTHATÓ AJTÓTOK SZÉLESSÉGEK

60 70 80 90 100


	Állítási tartomány min.-max (mm)	ÁLLÍTHATÓ RÁBORÍTHATÓ AJTÓTOK	
		GREKO	ST CPL és PREMIUM
1 elem	80-100		
	100-120		
	120-140		
	140-160		
	160-180		
2 elem	180-200		
	200-220		
	220-240		
	240-260		
	260-280		
3 elem	280-300		
	300-320		
	320-340		
	340-360		
	360-380		
	380-400		
	400-420		
	420-440		

RÁKATTINTHATÓ AJTÓTOK SÉMÁJA

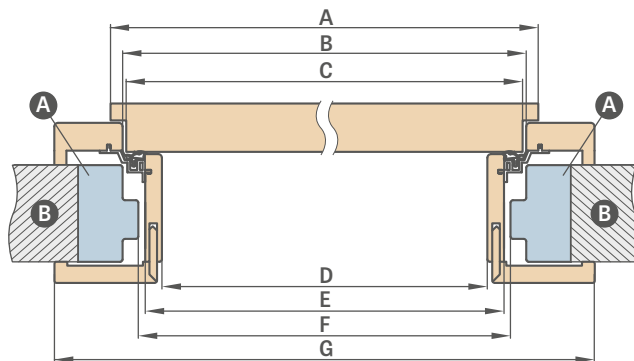

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	624	618	564	592	598	733
„70”	744	724	718	664	692	698	833
„80”	844	824	818	764	792	798	933
„90”	944	924	918	864	892	898	1033
„100”	1044	1024	1018	964	992	998	1133

F – Az acél ajtótok minimális nyílásmérete, amelyre a ráborítható tokot szereljük. Ez a méret legfeljebb 20 mm-rel lehet nagyobb az ajánlottnál. Nagyobb nyílás esetén figyelni kell arra, hogy a takarólécnek megfelelően fedjék a falat.

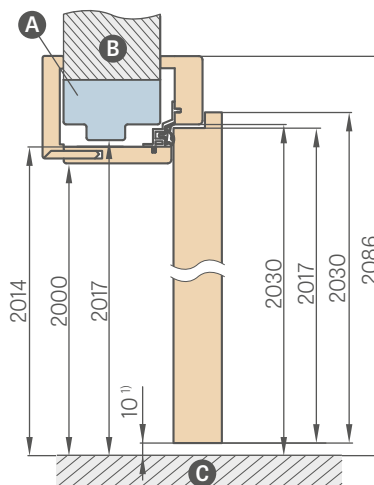

¹⁾ Az ajtótok mérettűréséből adódó megengedett eltérés: ±3 mm (javasoljuk ellenőrizni a beépítés előtt)


- A – acél tok
- B – fal
- C – padló
- D – kilincs
- E – tömítéssel ellátott profil
- Z – tartomány 80 mm-től 255 mm-ig

- 120 mm-es és 55 mm-es bővítő ráborítható ajtótokhoz – felár (az ár a megadott szélességű ajtótokhoz tartozó komplett készletet tartalmazza)
- Standard szegőléc ráborítható ajtótokhoz – felár (az ár a megadott szélességű ajtótokhoz tartozó komplett készletet tartalmazza)
- Meghosszabbított tollal rendelkező szegőléc – felár



- A "tunnel" típusú állítható ajtótok ára 60, 70, 80, 90, 100-as szélességben megegyezik az állítható ráborítható ajtótok árával
- A "tunnel" ugyanolyan méretű, mint a ráborítható ajtótok (nincs rajta zsanér- és zárlemez furat, de tömítéssel van ellátva)
- Kétszárnyú ajtóhoz való ajtótok ára + 30%

FORDÍTOTT AJTÓTOK

FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK

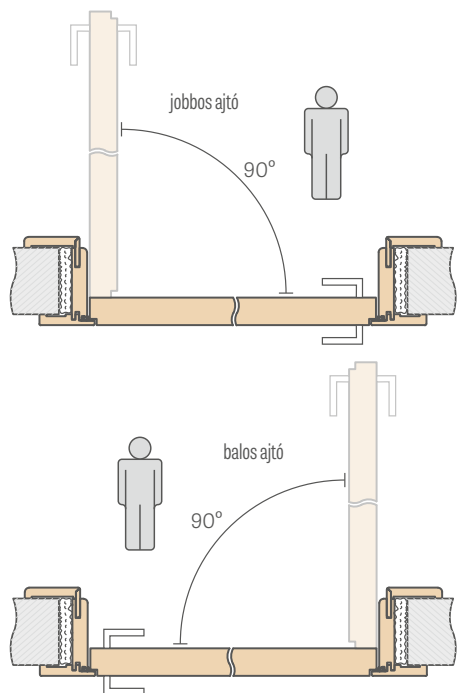

FORDÍTOTT AJTÓTOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA

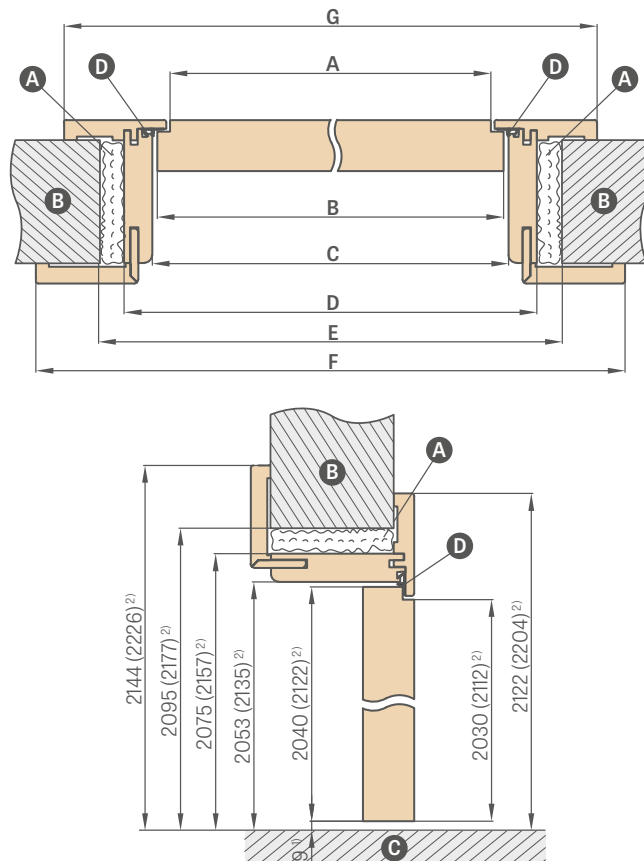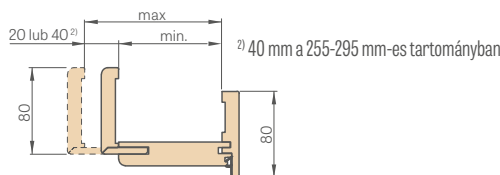

¹⁾ Az ajtótok mérettűréséből adódó megengedett eltérés: ± 3 mm (javasoljuk ellenőrizni a beépítés előtt)

²⁾ szabvány PL2112

A – purhab **B** – fal **C** – padló **D** – gumitömítés

	Állítási tartomány min.-max (mm)	FORDÍTOTT AJTÓTOK		
		GREKO	ST CPL és PREMIUM	lakkozott UV
1 elem	75-95			
	95-115			
	115-135			
	135-155			
	155-175			
2 elem	175-195			
	195-215			
	215-235			
	235-255			
	255-295			
	295-315			
	315-335			
	335-355			

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„60N” ³⁾	600	620	628	672	700	810	766
„60”	624	644	652	696	736	834	791
„70N” ³⁾	700	720	728	772	800	910	866
„70”	724	744	752	796	836	934	891
„80N”	800	820	828	872	900	1010	966
„80”	824	844	852	896	936	1034	991
„90N” ³⁾	900	920	928	972	1000	1110	1066
„90”	924	944	952	996	1036	1134	1091
„100”	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191
„110”	1124	1144	1152	1196	1236	1334	1291

³⁾ A 60N, 70N, 90N szélességek csak az ALTAMURA 1, BALDUR 1 és UNO PREMIUM modellekhez érhetők el

FIGYELEM: A fordított állítható ajtótokokhoz választott (korona + pilaszterek) készlet csökkenti az ajtótok munkatartományát 3 mm-rel (egyoldalas használat esetén) vagy 6 mm-rel (kétoldalas használat esetén). Példa: 140 mm vastag falnál egyoldalas készlet esetén 143 mm-rel, kétoldalasnál 146 mm-rel kell számolni, és a megfelelő falfedési tartományt kell kiválasztani a táblázatból a falcos (186. oldal), falc nélküli (184. oldal) vagy fordított (183. oldal) ajtótokokhoz.

- Fordított ajtószárnyakhoz való ajtótokok alapból 45 fokban illesztett 8 cm-es szegőléccet tartalmaz, vagy felár ellenében 90 fokban illesztett (nem elérhető a 75-95 mm-es tartományban)
- Az ajtótok két ún. rejtett pántot tartalmaz, amelyek zárt ajtószárnyánál nem láthatók, vagy felár ellenében opcionálisan harmadik pánttal is rendelhető
- Elérhető színdekorek: GREKO, PREMIUM, ST CPL és UV lakkozás
- fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre váltás – felár / ajtótokokhoz tartozó készlet
- Tartomány módosítása +20 mm-rel (elérhető 135-155 mm-től 235-255 mm-ig) – felár
- 120 mm-es és 55 mm-es bővítő fordított, fóliázott vagy lakkozott ajtótokokhoz – felár (az ár a megadott szélességű ajtótokokhoz tartozó komplett készletet tartalmazza)
- 2 cm-rel meghosszabbított tollal rendelkező mozgó szegőléc és standard szegőléc állítható ajtótokokhoz, minden fóliában és lakkozásban elérhető – felár (az ár a megadott szélességű ajtótokokhoz tartozó komplett készletet tartalmazza)
- A 295 mm feletti tartományú ajtótokok két elemből áll
- Felső panelek falra ragasztva felár ellenében, 156. oldal
- szabvány PL2112 felár 15%




ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK

FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK


ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK TARTOMÁNY 80-95 mm

takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm




A 80-95 mm-es tartományú ajtótoknál a szegőléc tollát egyedileg kell a kívánt méretre vágni

TOK ILLESZTÉSE



ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA


takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm



³⁾ 40 mm a 295-335 mm tartományhoz


Állítási tartomány min.-max (mm)	ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK takaróléc 6 cm és 8 cm			
	GREKO	ST CPL és PREMIUM	CPL 0,2	lakkozott UV
80-95				
95-115				
115-135				
135-155				
155-175				
175-195				
195-215				
215-235				
235-255				
255-275				
275-295				
295-315				
315-355				
355-375				
375-395				
395-415				

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK SÉMÁJA

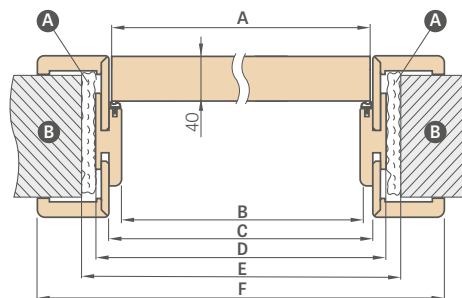

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„60N” ³⁾	620	605	627	649	688	747* / 787**
„60”	644	629	651	673	714	771* / 811**
„65”	695	680	702	724	764	822* / 862**
„70N” ³⁾	720	705	727	749	788	847* / 887**
„70”	744	729	751	773	814	871* / 911**
„75”	795	780	802	824	864	922* / 962**
„80N”	820	805	827	849	888	947* / 987**
„80”	844	829	851	873	914	971* / 1011**
„85”	895	880	902	924	964	1022* / 1062**
„90N” ³⁾	920	905	927	949	988	1047* / 1087**
„90”	944	929	951	973	1014	1071* / 1111**
„95”	995	980	1002	1024	1064	1122* / 1162**
„100”	1044	1029	1051	1073	1114	1171* / 1211**
„110”	1144	1129	1151	1173	1214	1271* / 1311**

* takaróléc 6 cm / ** takaróléc 8 cm

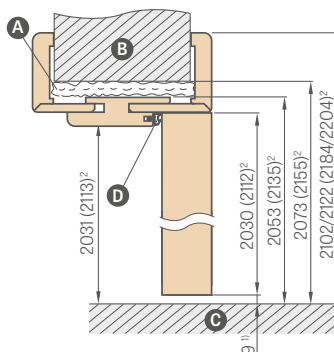

- ¹⁾ Az ajtótok mérettűréséből adódó megengedett eltérés: ±3 mm (javasoljuk ellenőrizni a beépítés előtt)
- ²⁾ szabvány PL2112 15% felárral
- ³⁾ 60N, 70N, 90N szélességek csak az ALTAMURA 1, BALDUR 1 és UNO PREMIUM modellekhez érhetők el

- A** – purhab
B – fal
C – padló
D – gumitömítés

FIGYELEM: Az állítható, falc nélküli ajtótokhoz választott készlet (korona + pilaszterek) csökkenti az ajtótok hasznos tartományát 3 mm-rel (egyoldalas alkalmazás esetén) vagy 6 mm-rel (kétoldalas alkalmazás esetén). Példa: 140 mm vastag falnál egyoldalas készletnél 143 mm-rel kell számolni, kétoldalasnál pedig 146 mm-rel és kiválasztani a megfelelő falfedési tartományt a táblázatból a peremes (186. oldal), perem nélküli (184. oldal) vagy fordított (183. oldal) ajtótokhoz.

- AquaStop hibrid vízálló ajtótok (csak PL és CZ szabványban elérhető ST CPL és PREMIUM dekorokban, és csak 8 cm-es, 45 fokban illesztett takaróléchez⁴⁾ – felár
- Ajtótok PL2112 szabványban +15% az ajtótok árán felül, felárak előtt⁵⁾
- Az állítható, perem nélküli ajtótok CPL0,2-ben szintén használható CPL0,7 ajtószárnyakhoz
- fekete, fehér vagy arany színű zsanérokra és zárlemezre váltás – felár / készlet az ajtótokhoz
- 90 fokos illesztés csak 8 cm-es takaróléccal ellátott ajtótoknál lehetséges. 90 fokos illesztés felára⁵⁾
- A 335 mm-nél nagyobb tartományú ajtótok két elemből áll
- Állítható ajtótok ára kétszárnyú ajtótokhoz + 30%
- 120 mm és 55 mm-es bővítő a perem nélküli, főlíázott ajtótokhoz, valamint CPL 0,2 és lakkozott – felár (az ár a megadott szélességű ajtótokhoz tartozó készletet tartalmazza)⁵⁾
- 120 mm-es bővítő AquaStop ajtótokhoz⁴⁾ – felár (az ár a megadott szélességű ajtótokhoz tartozó készletet tartalmazza)


⁴⁾ 2026.02.01-től elérhető ⁵⁾ nem elérhető AquaStop ajtótoknál

- 2 cm-rel hosszabbított tollal rendelkező mozgó szegőléc és standard szegőléc állítható ajtótokhoz, minden fóliában, valamint CPL 0,2 és lakkozott kivételben – felár (az ár a megadott szélességű ajtótokhoz tartozó készletet tartalmazza) – vonatkozik a 6 cm-es és 8 cm-es takaróléc megoldásra⁵⁾
- Standard mozgó szegőléc 8 cm, 45 fokos illesztéssel AquaStop ajtótokhoz⁴⁾ – felár
- Az "alagút" típusú állítható ajtótok ára 60, 65, 70, 75, 80N, 80, 85, 90, 95, 100 szélességben megegyezik a peremes állítható ajtótok árával (lásd táblázat, 187. oldal)
- Az "alagút" típusú ajtótok ára 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 szélességben megegyezik a kétszárnyú peremes állítható ajtótok árával (lásd táblázat, 187. oldal)
- Felső panelek falra ragasztva (csak 8 cm-es szegőlécű ajtótoknál) – 156. oldal
- Elektromos ajtózárs (csak retesz-zárbetétes zárhoz elérhető) – felár
- Tartomány módosítása +20 mm-rel (elérhető 135-155 mm-től 295-315 mm-ig)⁵⁾ – felár
- Az ajtótok két ún. rejtett pántot tartalmaz, amelyek zárt ajtószárnyánál nem láthatók, vagy felár ellenében opcionálisan harmadik pánttal is rendelhető

FIX AJTÓTOK


FALCOS AJTÓSZÁRNYAK

FIX AJTÓTOK

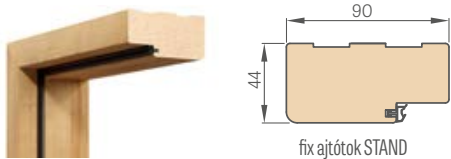

GREKO	
ST CPL és PREMIUM	
CPL 0,2	
lakkozott UV	

TAKARÓLÉC 8 mm

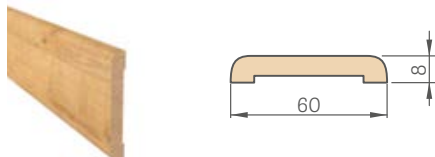

GREKO	
ST CPL és PREMIUM	
CPL 0,2	
lakkozott UV	

Az ár tartalmaz 2 db 213,5 cm-es és 1 db 112 cm-es elemet (a „60°-tól „90°-ig terjedő ajtószárnyakhoz)
Az ár tartalmazza a 3 db x 213,5 cm készletet (a „100°-tól „190°-ig terjedő szárnyakra vonatkozik)

NEGYEDKÖRLÉC



GREKO	
ST CPL és PREMIUM	
lakkozott UV	

Az ár tartalmaz 2 db 211,5 cm-es és 1 db 106,5 cm-es elemet (a „60°-tól „90°-ig terjedő ajtószárnyakhoz)
Az ár tartalmazza a 3 db x 211,5 cm készletet (a „100°-tól „190°-ig terjedő szárnyakra vonatkozik)


ELEKTROMOS AJTÓZÁR

Műszaki specifikáció a 153. oldalon



PADLÓSZEGÉLYLÉC hossz 2,40 m

- fóliázott
- lakkozott





- A padlószegélyléc nedvességálló MDF lemezből készül. Elérhető: lakkozott UV, GREKO, ST CPL, PREMIUM dekorokban, valamint alapozott fóliában festéshez.
- Szerelési mód – ragasztás a falhoz

6 cm-es és 8 cm-es SZEGŐLÉC CSATTAL


(a készlet 3 db csatot tartalmaz)



GREKO	
ST CPL és PREMIUM	
CPL 0,2	
lakkozott UV	
AquaStop ST CPL és PREMIUM ¹⁾	




TAKARÓLÉC 16 mm



GREKO	
ST CPL és PREMIUM	
CPL 0,2	
lakkozott UV	

Az ár tartalmaz 2 db 214,5 cm-es és 1 db 112 cm-es elemet (a „60°-tól „80°-ig terjedő ajtószárnyakhoz)
Az ár tartalmazza a 3 db x 214,5 cm készletet (a „90°-tól „180°-ig terjedő szárnyakra vonatkozik)

FIX AJTÓTOK STAND SÉMÁJA

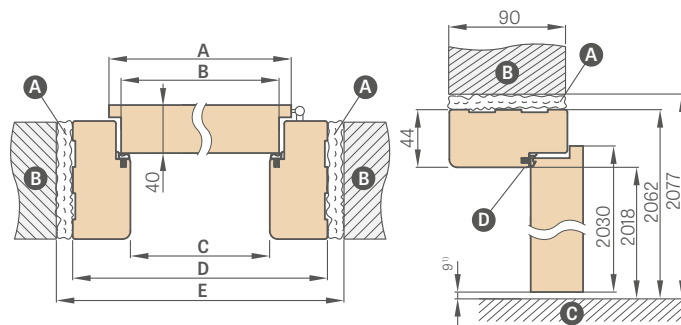

¹⁾ Az ajtótok mérettűréséből adódó megengedett eltérés: ±3 mm (javasoljuk ellenőrizni a beépítés előtt)

Ajtószélesség	A	B	C	D	E
„60°	644	618	604	692	722
„65°	695	669	655	743	773
„70°	744	718	704	792	822
„75°	795	769	755	843	873
„80°	844	818	804	892	922
„85°	895	869	855	943	973
„90°	944	918	904	992	1022
„95°	995	969	955	1043	1073
„100°	1044	1018	1004	1092	1122
„110°	1144	1118	1104	1192	1222

A – purhab **B** – fal **C** – padló **D** – gumitömítés

- Fix ajtótok kétszárnyú ajtókhöz + 30 %
- Perem nélküli fix ajtótok – nem elérhető
- Fix ajtótok, takaróléc és csattal ellátott szegőléc CPL 0,2-ben szintén használható CPL 0,7 ajtószárnyakhoz
- Fekete zárlemez csak GRAF üvegajtók ajtótokhoz elérhető – felár

¹⁾ csak 8 cm-es takaróléchez, amelyet 45 fokos szögben illesztenek össze



ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK

FALCOS AJTÓSZÁRNYAK




ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK 340 mm
feletti tartománnyal

A 340 mm feletti beállítási tartományú állítható ajtótok két elemből áll.

AZ ÁLLÍTHATÓ TOK ÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA


takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

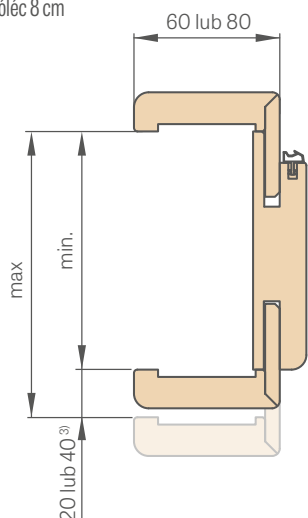

³⁾ 40 mm a 300-340 mm-es tartományhoz


A 65-80 mm-es beállítási tartományú ajtótoknál a szegőléc nyelvét egyedileg kell a megfelelő tartományra vágni

TOK ILLESZTÉSE




szereelési videó:
<https://youtu.be/habWXyCI98c>

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK SÉMÁJA

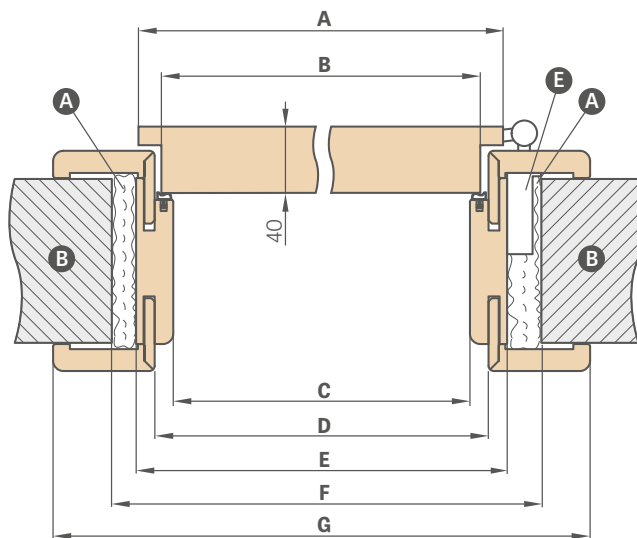

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	618	604	626	648	688	746*/786**
„65”	695	669	655	677	699	739	797*/837**
„70”	744	718	704	726	748	788	846*/886**
„75”	795	769	755	777	799	839	897*/937**
„80”	844	818	804	826	848	888	946*/986**
„85”	895	869	855	877	899	939	997*/1037**
„90”	944	918	904	926	948	988	1046*/1086**
„95”	995	969	955	977	999	1039	1097*/1137**
„100”	1044	1018	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**
„110”	1144	1118	1104	1126	1148	1188	1246*/1286**

* takaróléc 6 cm / ** takaróléc 8 cm

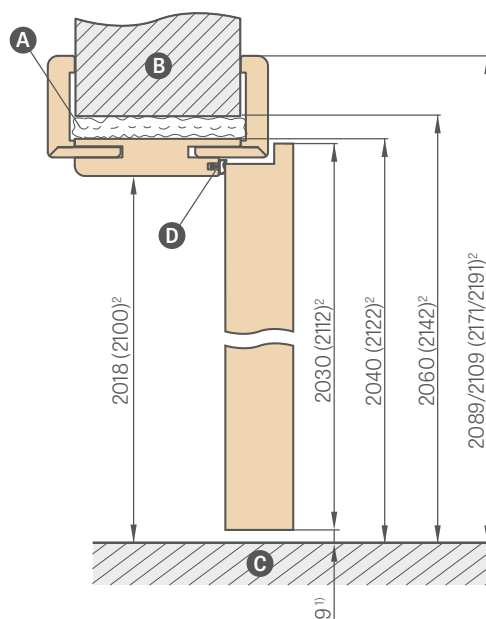

¹⁾ Az ajtótok mérettűréséből adódó megengedett eltérés: ± 3 mm (javasoljuk ellenőrizni a beépítés előtt)

²⁾ szabvány PL2112 15% felárral

A – purhab B – fal C – padló D – gumitömítés E – pántháska

Állítási tartomány min.-max (mm)		ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKOK ÉS ALAGÚT takaróléc 6 cm és 8 cm			
		GREKO	ST CPL és PREMIUM	CPL 0,2	LAKKOZOTT UV
1 elem	65-80				
	80-100				
	100-120				
	120-140				
	140-160				
	160-180				
	180-200				
	200-220				
	220-240				
	240-260				
	260-280				
	280-300				
2 elem	300-340				
	340-360				
	360-380				
	380-400				
	400-420				

FIGYELEM: Az állítható falcok ajtótokokhoz választott (korona + pilaszterek) készlet csökkenti az ajtótokok hasznos beállítási tartományát 3 mm-rel (egyoldalas alkalmazás esetén) vagy 6 mm-rel (kétoldalas alkalmazás esetén). Példa: 140 mm vastag fálnál egyoldalas készlet esetén 143 mm-rel kell számolni, kétoldalasnál 146 mm-rel, és ennek megfelelően kell kiválasztani a fal takarási tartományát a prylgov tok (186. oldal), a falc nélküli tok (184. oldal) vagy a fordított tok (183. oldal) táblázatából.

- AquaStop hibrid vízálló ajtótok (csak PL és CZ szabványban, csak ST CPL és PREMIUM dekorokban, és csak 8 cm-es takaróléchez, amelyet 45 fokos szögben illesztenek össze – felár)
- Ajtótok PL2112 szabványban +15% az ajtótok felár nélküli árához képest¹⁾
- Az állítható prylgov ajtótok CPL 0,2 kivitelben CPL 0,7 ajtószárnyakhoz is használható
- 90 fokos illesztés csak 8 cm-es takaróléccel rendelkező ajtótoknál lehetséges. 90 fokos illesztés felára¹⁾
- Elektromos ajtózárr – felár
- Lapmegerősítés az önzáró alatt – felár
- Fix és állítható ajtótok ára kétszárnyú ajtótokhoz + 30 %
- 2 cm-rel hosszabbított nyelvű mozgatható szegőléc és standard szegőléc állítható ajtótokokhoz minden dekorban, valamint CPL 0,2 és lakkozott kivitelben – felár (az ár a megadott szélességű ajtótokokhoz tartozó komplett készletre vonatkozik) – 6 cm-es és 8 cm-es takaróléc megoldásra vonatkozik¹⁾
- Standard mozgatható szegőléc 8 cm, 45 fokos illesztéssel AquaStop ajtótokokhoz – felár
- Fekete vagy fehér zárlemez csak GRAF üvegajtóhoz való ajtótokokhoz elérhető – felár
- 120 mm-es és 55 mm-es bővítőpanel állítható, fóliázott, CPL 0,2 és lakkozott ajtótokokhoz – felár (az ár a megadott szélességű ajtótokokhoz tartozó komplett készletre vonatkozik)¹⁾
- 120 mm-es bővítőpanel AquaStop ajtótokokhoz – felár (a készlet a megadott szélességű ajtótokokhoz tartozik)
- Lehetőség van 500-520 mm tartományú ajtótok gyártására – minden további 2 cm tartományért felár; a 400-420 mm-es ajtótok árát alapul véve
- A "alagút" típusú tok ára prylgov és falc nélküli ajtószárnyakhoz 60, 65, 70, 75, 80N (csak falc nélküli), 80, 85, 90, 95, 100 cm szélességben megegyezik a prylgov ajtószárnyhoz való állítható ajtótok árával
- A "alagút" típusú tok ára prylgov és falc nélküli ajtószárnyakhoz 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 cm szélességben megegyezik a kétszárnyú prylgov ajtóhoz való állítható ajtótok árával
- Felső panelek a falra ragasztva (csak 8 cm-es szegőlécű ajtótoknál) – 156. oldal
- +20 mm-rel történő tartományváltoztatás (elérhető 120-140 mm-től 280-300 mm-ig terjedő tartományokban)¹⁾ – felár

A garancialevél és a szerelési útmutató a termékhez mellékelve vannak.
Ez a katalógus tájékoztató jellegű információs anyag, és tartalmazza a termékek aktuális árait és elérhetőségét.
A gyártó fenntartja a jogot az árak és az elérhető áruk előzetes értesítés nélküli módosítására.
A színminták a valóságban eltérhetnek a jelen katalógusban bemutatottaktól. Kérjük, egyeztessen az eredeti mintákkal, amelyek forgalmazóinknál találhatók.
A katalógusban szereplő képek illusztrációk, és az ajtószárnyak különböző szélességei esetén az egyes elemek méretaránya eltérhet.
Fenntartjuk a jogot a nyomdai hibákra.
A katalógus nem minősül jogi értelemben vett ajánlatnak, kizárólag tájékoztató céllal kerül közzétételre.

Az I/2026/A verzió 2026.01.01-től érvényes.

Az ajtó kiválasztását az épület műszaki tervének alapján kell elvégezni, amely figyelembe veszi a hatályos szabványokat és előírásokat, valamint a használat intenzitását és feltételeit. Az ERKADO több változatot kínál, de a választás a Vevőre van bízva, mivel csak a Vevő vagy a nevében eljáró személy ismeri a megrendelt termék rendeltetését és használati feltételeit.

Jóváhagyások és tanúsítványok letölthetők a www.erkado.pl weboldaltól

¹⁾ nem elérhető AquaStop ajtótok esetén

ERKADO

az ajtók a mi világunk

ACÉL AJTÓK

ERKADO Sp. z o.o.

Gościeradów-Folwark
Osiedle POM 8
23-275 Gościeradów
Lengyelország
NIP 715-194-27-90

e-mail: biuro@erkado.pl
www.erkado.pl

ÁRAK MEGTEKINTÉSE

ACÉL AJTÓK



BELSŐ AJTÓK



AJTAINK MÖGÖTT BIZTONSÁGBAN ÉREZHETED MAGAD
FUNKCIONALITÁS • MEGTAKARÍTÁS • ESZTÉTIKA



BIZTONSÁG
betörésállósági osztály
RC2



Ud od 0,6 W/(m²K)

HŐMEGTAKARÍTÁS
megfelel a követelményeknek
„Tiszta Levegő” programnak



TARTÓSSÁG
magas ellenállás
az időjárási viszonyokkal szemben